

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17.


- Caratteristiche**
- Cavo flessibile sotto guaina media PVC tipo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5).
 - Potenza massima prelevabile: 3680 W.
 - Spina assiale S17 16 A termosaldata indissolubilmente collegata al cavo.
 - Possibilità di fissaggio:
 - tramite foro ad asola su chiodo, gancio o vite;
 - tramite fori passanti per fissaggio stabile a parete;
 - tramite fascette a montanti.

- Installazione e uso**
- Assicurarsi di scollegare la spina dalla rete di alimentazione prima di aprire il dispositivo.
 - Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e se danneggiato provvedere immediatamente alla sua sostituzione.
 - Usare solo per alimentazioni temporanee; in caso di impieghi permanenti, adeguare l'impianto elettrico con prese fisse.
 - Il dispositivo può essere cablo con cavi aventi diametro fino a 11 mm.
 - Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi.

Conformità normativa
Direttiva BT, Direttiva RoHS, Norma CEI 23-124.

SICURY Prese con otturatore di protezione SICURY
Tutte le prese sono dotate di otturatore di protezione SICURY per evitare contatti accidentali con le parti in tensione.

- Ambiti applicativi**
- RESIDENZIALE**
Appartamenti, Condomini
Case a schiera, Case singole, Ville
 - TERZIARIO**
Uffici e centri direzionali, Centri commerciali
Grandi edifici pubblici, Aziende
 - CENTRI FIERISTICI**
Stand espositivi
Padiglioni

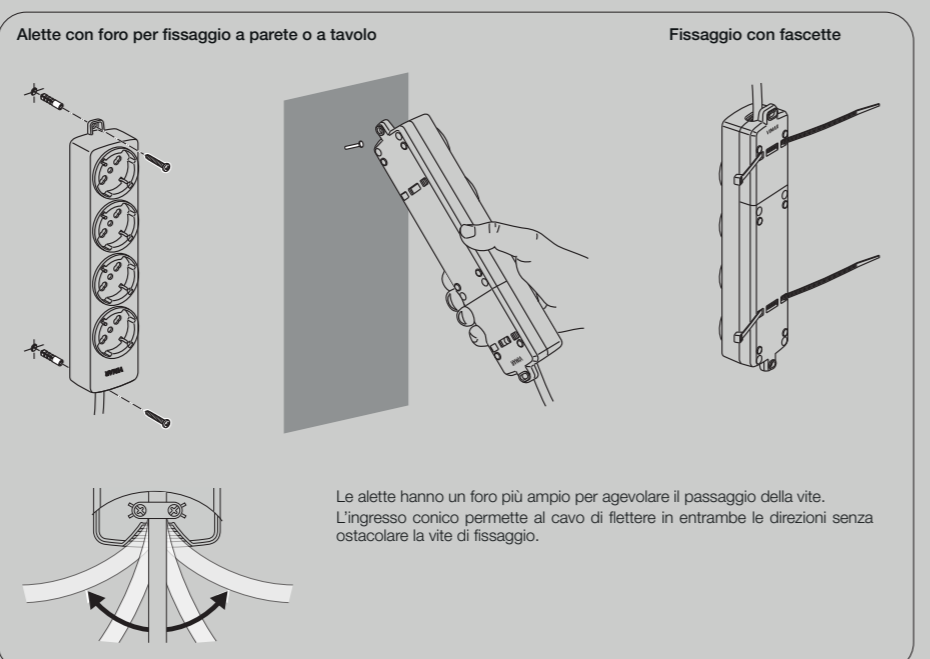

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassettino barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'uso successivo dell'apparecchiatura dismessa si riciclaggio, il trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo di materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

VIMAR
Designed & Patented by Vimar
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com



SERIE
1200
PROFESSIONAL

SERIE
1200
PROFESSIONAL

PRESA MOBILE MULTIPLA
4 PRESE UNIVERSALI
POTENZA MAX 3680 W

SERIE
1200
PROFESSIONAL

ELEVATE
PRESTAZIONI
QUALITA'
SUPERIORE

QUALITA'
TESTATA
GARANTITA

3 ANNI di
garanzia



PROFESSIONAL




2 m
cavo


ELEVATE
PRESTAZIONI
QUALITA'
SUPERIORE

PRESTAZIONI GARANTITE


Tecnologia e qualità derivate dalla serie civile Plana




ROBUSTEZZA
Tecnopolimero ad alta resistenza e autoestinguente



CABLAGGIO IN RAMA
Con collegamenti a regola d'arte per alte prestazioni



CABLAGGIO FACILITATO
Accesso ai morsetti senza smontare tutta la presa mobile multipla



ELEVATE
PRESTAZIONI
QUALITA'
SUPERIORE

QUALITA'
TESTATA
GARANTITA

3 ANNI di
garanzia



PROFESSIONAL

