

CATALOGO GRANDE DISTRIBUZIONE

1 GENNAIO 2022

2022



CATALOGO GRANDE DISTRIBUZIONE

1 GENNAIO 2022

2022

INSTALLAZIONE VOLANTE	SPINE E PRESE E ILLUMINAZIONE	
	TV E TELEFONIA	
	ACCESSORI	
SERIE CIVILI	EIKON	
	ARKÉ	
	IDEA	
	PLANA	
	ALTRE SERIE	
CLIMA	CLIMA	
PRODOTTI CONNESSI	VIEW WIRELESS	
	SMART CLIMA	
	INSTALLAZIONE VOLANTE E TELECAMERE	
	VIDEOCITOFONIA	
INFRASTRUT- TURA DI IMPIANTO	CONTENITORI E CENTRALINI	
VIDEO- CITOFONIA E CITOFONIA	ELVOX VIDEOCITOFONIA E CITOFONIA	
SICUREZZA	ELVOX TVCC	
	ELVOX AUTOMAZIONI	
	INDICE	

	Spine e prese pag. 28		Adattatori pag. 36		Prese mobili multiple pag. 46		Avvolgicavi e prolunghe pag. 52		Illuminazione pag. 58	SPINE e PRESE ILLUMINAZIONE				
	Articoli per TV pag. 66		Articoli per telefonia pag. 67							TV e TELEFONIA				
	Accessori di installazione pag. 70		Lampade e unità di segnalazione pag. 71							ACCESSORI				
	Apparecchi pag. 76		Supporti pag. 83		Colori Placche pag. 84		Placche pag. 85				EIKON			
	Apparecchi pag. 92		Supporti pag. 103		Colori Placche pag. 104		Placche pag. 110				ARKE			
	Apparecchi pag. 124		Supporti pag. 133		Colori Placche pag. 134		Placche pag. 136				IDEA			
	Apparecchi pag. 144		Supporti pag. 155		Colori Placche pag. 156		Placche pag. 158		Contenitori Isoset IP44, IP55 E IP66 pag. 163	PLANA				
	8000 Apparecchi pag. 168		8000 Apparecchi con placca pag. 172		Mascot pag. 175		Rialto pag. 177				ALTRE SERIE			
	Termostati e cronotermostati da incasso e da parete pag. 182								CLIMA					
	App View		Comandi, attuazione, termostati pag. 192		Friends of hue		Comandi in radiofrequenza pag. 197		App View		App By-clima		Termostati connessi pag. 199	VIEW WIRELESS SMART CLIMA
	App View Product		Adattatori e prese mobili multiple pag. 201		Telecamere pag. 203		App View Door		Kit videocitofonici pag. 205					INST. VOLANTE TELECAMERE E VIDEOCITOFONIA
	Contenitori Isoset IP44 e IP55 pag. 208		Scatole per serie civili pag. 212		Scatole di derivazione da incasso pag. 212		Scatole di derivazione da parete pag. 215		Centralini e calotte pag. 220			CONTENITORI e CENTRALINI		
	Videocitofonia pag. 227		Citofonia pag. 230									ELVOX VIDEOCITOFONIA e CITOFONIA		
	Tecnologia Wi-Fi pag. 233		Tecnologia AHD pag. 233									ELVOX TVCC		
	Automazioni per tapparelle pag. 235		Automazioni per cancelli pag. 237									ELVOX AUTOMAZIONI		
Marchi qualità/Certificazioni pag. 240				Indice pag. 241								INDICE		

CHI SIAMO



Una realtà tutta italiana alimentata da una straordinaria energia positiva.

Nella consapevolezza che l'identità nasce dalla tradizione, Vimar mette a frutto una lunga storia di riconoscimenti ottenuti sulla scena nazionale e internazionale offrendo prodotti, sistemi e soluzioni per la gestione dell'energia elettrica e il controllo degli edifici garantendo al contempo comfort ed efficienza energetica.

Tutto ciò si chiama Energia Positiva. La stessa energia che fa sì che oggi Vimar sia uno dei principali player del settore con un'offerta in grado di coprire qualsiasi esigenza nel settore residenziale, terziario e navale.

Le sedi.

Nel cuore del Veneto, le nostre sedi direzionali e produttive e il nuovo polo logistico si trovano in posizioni strategiche e sono facilmente raggiungibili. Siamo poi presenti a livello internazionale con nove sedi commerciali in Europa, Asia e Sud America. Una famiglia di 1300 persone che lavora con la passione di chi conosce e ama ciò che fa.

COSA FACCIAMO



Realizziamo le idee.

Abbiamo dato forma e vita alle idee per garantire il continuo miglioramento di ogni stile di vita. Oggi, per gestire a 360° l'impianto elettrico, abbiamo una gamma completa di prodotti tra serie civili, sistemi home & building automation, sistemi di videocitofonia e TVCC, automazioni per cancelli e serramenti, spine, prese e accessori. Oltre 12.000 articoli a catalogo che combinano qualità estetica, affidabilità tecnologica e facilità installativa per renderli vicini a tutti i nostri clienti.

Soluzioni mirate per la Grande Distribuzione.

La profondità e la completezza della nostra gamma prodotti dedicata alla Grande Distribuzione consente di rispondere alle necessità dei consumatori più esigenti con apparecchiature essenziali e anche con soluzioni di arricchimento dell'impianto (elettrico, telefonico, TV, informatico) in funzione del comfort di chi vive e lavora in ambiti tecnologicamente avanzati. Con prodotti di alta qualità, sicuri e affidabili. E per facilitare la scelta, tutti i nostri prodotti offrono informazioni dettagliate, precise ed univoche, per conoscere le caratteristiche tecniche e funzionali, collegare, installare e utilizzare in modo corretto e operare sempre in condizioni di massima sicurezza.



3 ANNI di
garanzia



Elevata qualità e 3 anni di garanzia.

Prima che escano dalla fabbrica, testiamo i prodotti uno a uno nella convinzione che la qualità del prodotto sia il miglior biglietto da visita. Non è un caso se abbiamo meritato le più importanti certificazioni di qualità ISO 9001:2015. Vimar inoltre si avvale di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2015 e di un sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro ISO 45001:2018. Ed è in quest'ottica che tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di **tre anni**. Ben un anno in più rispetto a quella prevista per legge

COSA OFFRIAMO



Servizio assistenza clienti.

Vimar mette a disposizione dei propri clienti una struttura aziendale dedicata al Servizio Assistenza Clienti, composto da un qualificato staff, il Servizio Assistenza Clienti è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del consumatore e del distributore.

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500



Made in Italy.



Il cuore della nostra azienda, dove ideiamo, progettiamo e produciamo, è ancora oggi nel Nord Est dell'Italia perché crediamo nel Made in Italy in tutte le sue forme. La nostra produzione si ispira a un mix unico al mondo di qualità estetica e affidabilità tecnologica. Dai materiali alle linee, dagli accostamenti cromatici alle lavorazioni elettroniche, ci distinguiamo per uno stile famoso che parla la nostra lingua in tutto il mondo.



Ricerca & Sviluppo.

Per offrire sempre il meglio in fatto di tecnologia e design investiamo annualmente una parte del fatturato. In questi anni abbiamo depositato più di 150 brevetti nel mondo, testimoni indiscussi dell'attenzione alle grandi innovazioni come ai piccoli dettagli che garantiscono sicurezza e semplicità nelle azioni di tutti i giorni.

IN COSA CREDIAMO

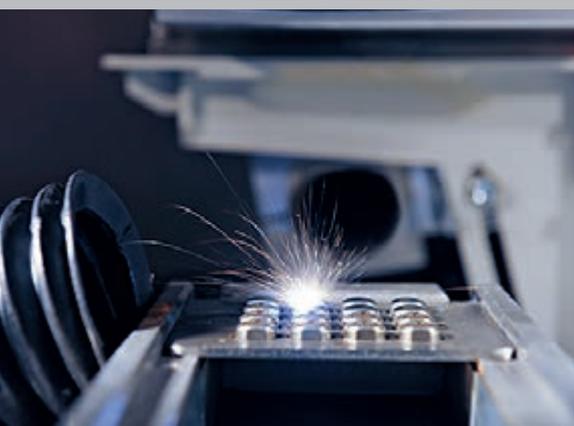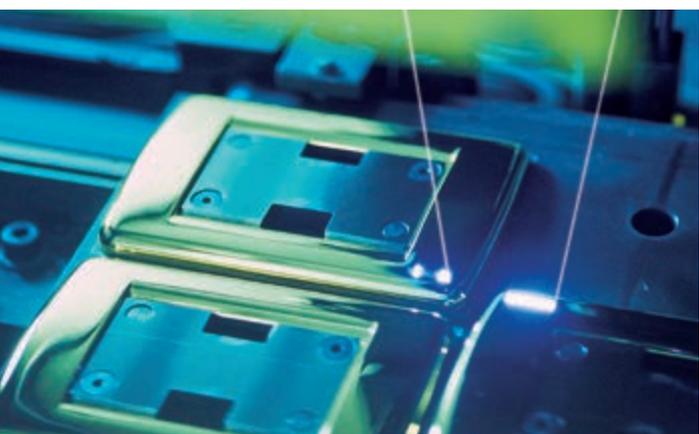

Design e tecnologia.

Ci avvaliamo dei più esperti designer per evolvere insieme agli stili abitativi: linee eleganti e armoniose si combinano in molteplici varianti di colori e materiali per esaltare il look di ogni ambiente. Impieghiamo quotidianamente tempo ed energie per sviluppare nuovi progetti in ambito elettrotecnico, elettronico e sui materiali. Perché forma ed innovazione possano convivere, semplicemente.

Bene comune.

Vogliamo creare ambienti protetti e confortevoli attraverso prodotti di alta qualità, dalla funzionalità intuitiva e dall'estetica raffinata e indiscutibilmente italiana. I nostri brevetti sono il frutto di una ricerca volta al bene comune: come l'otturatore Sicury. Un'idea che nel 1968 ha rivoluzionato la sicurezza dell'impianto elettrico e il sistema di protezione delle prese e che abbiamo deciso di cedere gratuitamente a tutti gli operatori del settore. Da quel giorno la vita dei bambini è più sicura e quella dei genitori un po' più serena.



DOCUMENTAZIONE



Documentazione e materiale informativo.

Vimar offre, attraverso la propria documentazione, un sistema informativo dettagliato. Il Catalogo Grande Distribuzione presenta con l'immediatezza delle immagini tutti i prodotti, ne offre una descrizione dettagliata per consentire la scelta migliore e permette di avere tutte le informazioni commerciali sui prodotti. I depliant di prodotto che accompagnano i lanci offrono informazioni evidenziando i plus e le caratteristiche tecniche che li contraddistinguono.

SUPPORTI DI VENDITA



Espositori da terra.

Per consentire attività promozionali ad alta visibilità sul punto vendita, Vimar mette a disposizione diverse soluzioni di pallbox in cartotecnica. Appositamente studiati per soddisfare le esigenze di spazio del punto vendita, i pallbox sono dotati di crowner per mettere in evidenza tutti i plus dei prodotti. A supporto della vendita proponiamo alcuni mezzi già pre-caricati e protetti da un imballo esterno che ne preserva l'integrità durante il trasporto. I pallbox Vimar sono pratici, altamente visibili e flessibili nella gestione, rappresentando uno strumento ideale per attività promozionali e di cross selling.

SUPPORTI DI VENDITA



Espositori da banco.

Disponibili in due diversi modelli in cartotecnica, con e senza ganci, i dispenser da banco possono anche essere appesi a qualsiasi scaffale grazie ai pratici ganci di cui sono dotati e consentono di esporre in modo pratico prodotti di piccole dimensioni come adattatori, spine e prese. Un'apposita feritoia invita il consumatore al prelievo del prodotto mentre tutti i relativi plus vengono evidenziati sulla superficie a disposizione.

SUPPORTI DI VENDITA



Torrette.

Composte da tre ceste in cartotecnica sovrapponibili e da un crowner bifacciale che evidenzia le caratteristiche del prodotto, le torrette si caratterizzano per robustezza e flessibilità. Sono infatti state progettate per l'esposizione di oggetti di grandi dimensioni - come avvolgicavo o prolunghe da giardino - e possono essere tolte man mano che si svuotano di prodotto. Una valida alternativa per presentare in poco spazio al pubblico prodotti che normalmente trovano posto sul classico bancale.

SUPPORTI DI VENDITA



Pannelli.

Disponibili su richiesta con diversi soggetti, sono realizzati in Forex, un materiale leggero e resistente per conferire facilità di spostamento e si possono appoggiare su un piano, applicare a parete, fronte banco o testata scaffale.

SUPPORTI DI VENDITA



Mezzi di lancio.

Per incentivare il consumatore all'acquisto, supportiamo i lanci dei nuovi prodotti con mezzi dedicati. Ricchi di immagini e di informazioni, i mezzi di lancio evidenziano le principali caratteristiche del prodotto e conquistano sempre l'attenzione del pubblico per il loro impatto visivo.

PACKAGING

Made in Italy

Marchio del produttore

Marcatura IMQ e CE dove applicabile

3 ANNI di garanzia

Garanzia di 3 anni

Descrizione sintetica del prodotto

Art. 0A16001

Made in Italy
48200307B0
05 2112

VERIFICA LE DIMENSIONI DEL TUO COMUNE

Invertitore 1P 16 AX 250 V- , grigio.
Apparecchio da fissare a scatto, per installazione da incasso o da parete con:

- supporti completi di placche della serie Idea
- supporto stagno 3 moduli IP55

Installazione e uso.

- Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale
- L'installazione deve essere effettuata secondo le norme CEI in vigore
- Collegabile a conduttori di sezione fino a 4 mm²
- Impiegare in luoghi asciutti e non polverosi

Aggiacamento

Sganciamento

Schema di collegamento

Dati per la corretta installazione e schemi di collegamento

Indirizzo del produttore e codice a barre

VIMAR
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14
36063 Manservica VI - Italy
www.vimar.com

8 011621 000784

Diverse tipologie di confezionamento sono state appositamente studiate per consentire la gestione ottimale nelle strutture distributive. Le varie confezioni riportano in maniera chiara e precisa tutte le informazioni necessarie sia per il corretto utilizzo del prodotto che per la sua immediata identificazione; evidenziano graficamente le caratteristiche più importanti e offrono una facile gestione a magazzino grazie al codice a barre EAN 13.

Blister.

Composto da una valva in materiale plastico abbinata a un cartoncino personalizzato Vimar, il blister protegge il prodotto da urti accidentali dandogli al contempo ampia visibilità una volta appeso. Questo tipo di confezionamento è disponibile in diverse dimensioni.

Tipologia di Blister	Misure	
	Larghezza mm	Altezza mm
A	61	118
B	134	144
C	84	238
D	116	225
D1	117	226
E	70	310
E1	128	316
E2	130	336
E3	128	425
F	70	365
F2	70	435

PACKAGING



Confezioni con astuccio

Flowpack con cartoncino

Confezioni con cartoncino

Termoretrazione singola

Etichettatura singola

Termoretrazione multipla

Flowpack con cartoncino.

Un packaging funzionale e accattivante che offre la massima visibilità al prodotto dando grande evidenza alle caratteristiche tecniche di ogni soluzione offerta.

Confezionamento con astuccio o cartoncino.

I prodotti più delicati sono confezionati in appositi astucci che offrono la massima protezione e consentono al contempo di evidenziare graficamente i principali plus. Per altre tipologie di prodotto viene invece utilizzato un imballo speciale in cartoncino che abbina alla praticità e funzionalità l'identificazione esaustiva di tutte le caratteristiche più importanti.

Confezionamento speciale: termoretrazione o etichettatura.

Per ottimizzare lo spazio dei punti vendita, Vimar propone tre diverse soluzioni di confezionamento con termoretrazione e/o etichettatura.

Queste soluzioni riducono drasticamente gli ingombri, permettono al cliente finale di verificare il prodotto nei minimi dettagli e sono ideali per i prodotti ad alta rotazione. Tre sono le tipologie:

- **Termoretrazione singola.** Ogni singolo pezzo viene avvolto da una pellicola in termoretraibile per proteggerlo da polvere o segnature che si possono verificare in fase di trasporto o di caricamento a scaffale. Una piccola etichetta, riporta tutti i dati identificativi.
- **Termoretrazione multipla.** Più prodotti vengono confezionati con una pellicola termoretraibile accorpati per tipologie affini.
- **Etichettatura singola.** Un'etichetta viene apposta direttamente sul prodotto riportando chiaramente il codice, la descrizione e il codice a barre, facilitando l'esposizione e riducendo al minimo l'ingombro totale.



Soluzioni per valorizzare gli spazi.

Filari o wireless

Soluzioni tecnologiche versatili, dall'impianto tradizionale a sistemi domotici avanzati, per la massima integrazione e interoperabilità di tutte le funzioni. Massima sinergia con protocolli e standard internazionali.



Funzioni standard per luci e tapparelle



Funzioni centralizzate per luci e tapparelle



Singole funzioni connesse, controllabili con app e con la voce

quid+

 Bluetooth®  zigbee

Works with IFTTT



App VIEW



IMPIANTO TRADIZIONALE

Con oltre 200 funzioni tra cui scegliere, dalle elevate performance e con comandi intuitivi di ultima generazione.



IMPIANTO TRADIZIONALE EVOLUTO

Impianto tradizionale con funzioni centralizzate. Grazie al relè magnetico Quid, silenzioso come quelli elettronici, è possibile centralizzare lo spegnimento delle luci e automatizzare le tapparelle memorizzando anche una posizione preferita.



IMPIANTO SMART


Singoli dispositivi connessi. In pochi semplici passi è possibile trasformare l'impianto tradizionale in un impianto connesso. Luci, tapparelle e consumi sono controllabili anche tramite smartphone e assistenti vocali. Sia con tecnologia Bluetooth che Zigbee.



La visione dell'ecosistema di **prodotti intelligenti e sistemi interconnessi**

View è una piattaforma unica che include sistemi e prodotti connessi per le nuove costruzioni, ristrutturazione o l'ammordenamento di impianti esistenti.

Un insieme di soluzioni per il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza, coordinate esteticamente e di prodotti personalizzati per rispondere ad ogni contesto architettonico. Sistemi e prodotti interconnessi che dialogano tra loro in modo costante e perfettamente integrato per rispondere concretamente alle esigenze di chi vive e realizza gli spazi.

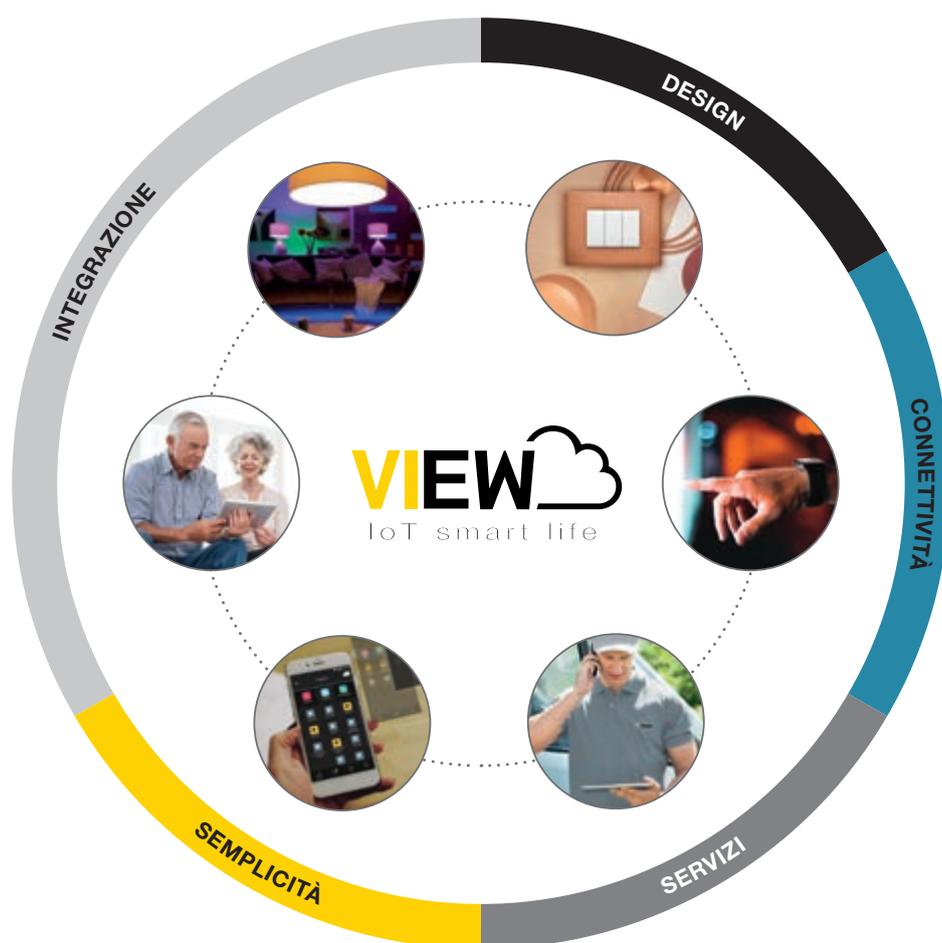

VIEW App

Un'unica app: un'esperienza unica e un'interfaccia intuitiva. Puoi gestire, controllare e creare scenari. E' possibile integrare l'app con la piattaforma IFTTT per l'integrazione di dispositivi di terze parti. Attraverso l'App VIEW e Vimar Cloud sei connesso ai tuoi spazi da ovunque e sei sempre aggiornato su ciò che accade dentro e fuori l'edificio. Semplicemente connesso al tuo mondo.



SPINE E PRESE, ILLUMINAZIONE



Spine e prese



Adattatori



Prese mobili multiple

INDICE

Spine e prese	pag. 28
Adattatori	pag. 36
Prese mobili multiple semplici	pag. 46
Prese mobili multiple professionali	pag. 49
Avvolgicavi e prolunghe	pag. 52
Componenti d'illuminazione	pag. 58

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Serie Supernova



Spine.

Disponibili nei **colori bianco e nero**, le spine sono realizzate con guscio unico in materiale ad alta resistenza e sono dotate di **serracavo antistrappo** per cavi piatti e tondi e di passacavo predisposto per cavi di diversi diametri. Le viti sono con testa a intaglio e a croce, tutte azionabili con un unico cacciavite. Nelle spine **SpazioZERO** l'uscita del cavo a 90° permette di aderire il più possibile alla parete riducendo lo spazio d'ingombro. Le **spine orientabili** invece, sono estremamente versatili perché possono montare la spina in due posizioni: standard con uscita del cavo assiale, o angolare con uscita del cavo a 90° per ridurre al minimo lo spazio d'ingombro.



Spine SpazioZERO.

Abbiamo condensato in pochi millimetri tutte le performance e la sicurezza Vimar. Un grande vantaggio in termini di praticità per poter sfruttare tutto ma proprio tutto lo spazio disponibile.



Spina a squadra ultrapiatta.

La massima affidabilità nel minimo spazio.

Tre spine affiancate: una libertà in più per le esigenze di casa.

Soli 19 mm di ingombro.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Serie Supernova

Vite fermaguscio zincata, **imperdibile** anche a guscio aperto

Spinotti nichelati con **trattamento anti corrosione**

Parte attiva protetta da guaina isolante

Setti separatori per un **perfetto isolamento dei conduttori**, ma che non ostacolano il passaggio dei cavi

Serracavo antistrappo per cavi piatti e tondi. La chiusura tramite viti garantisce **ottima tenuta**

Passacavo predisposto per il passaggio di **cavi di diversi diametri**

Viti con testa a intaglio e a croce, tutte **azionabili con un unico cacciavite**

Collarini conici per facilitare l'ingresso dei cavi

Fruttino monoblocco estraibile per il cablaggio e riposizionabile in ambedue i sensi, grazie alla simmetria dei gusci

Guscio unico in materiale ad alta resistenza, **apribile fino a 360°** per un'ottima presa e comodità di cablaggio

Spine orientabili.

Un solo prodotto con due diverse soluzioni di utilizzo. Le spine orientabili infatti, possono essere montate sia in posizione standard che angolare: basta aprire il guscio protettivo ed estrarre il blocchetto con gli spinotti, reinserirlo nella nuova posizione e richiuderlo. Una versatilità che consente di avere un ingombro minimo guadagnando più spazio.



Montaggio standard (assiale).



Montaggio angolare (a 90 gradi).

Prese.

Disponibili **nei colori bianco e nero**, le prese sono realizzate con guscio unico in tecnopolimero ad alta resistenza con uscita dal cavo assiale o a 90°. La **sicurezza è garantita dall'otturatore SICURY**, il brevetto Vimar che impedisce il contatto accidentale con la tensione di rete. Sono inoltre dotate di **serracavo antistrappo** per cavi piatti e tondi, di passacavo predisposto per cavi di diversi diametri e le viti con la testa a intaglio e a croce sono tutte azionabili con un unico cacciavite.



Sicurezza oltre le norme.

Il **serracavo antistrappo** a doppia configurazione **per cavi piatti e tondi** garantisce sicurezza anche in condizioni estreme di utilizzo. Il dimensionamento dei contatti e la scelta dei materiali garantiscono massima sicurezza.



Chiusura serracavo con cavo piatto.



Chiusura serracavo con cavo tondo.



Contatti.

INSTALLAZIONE VOLANTE SPINE E PRESE - Serie Supernova



Guscio unico in materiale ad alta resistenza, **apribile fino a 360°** per un'ottima presa e comodità di cablaggio




Codulo integrato sezionabile con cutter (diametro massimo del foro 10 mm per presa 10 A, o 11 mm per presa 16 A)

Otturatore di protezione **SICURY**



Vite fermaguscio zincata, **imperdibile** anche a guscio aperto

Chiusura ad incastro a doppio labbro per massima rigidità strutturale e labirinto di protezione

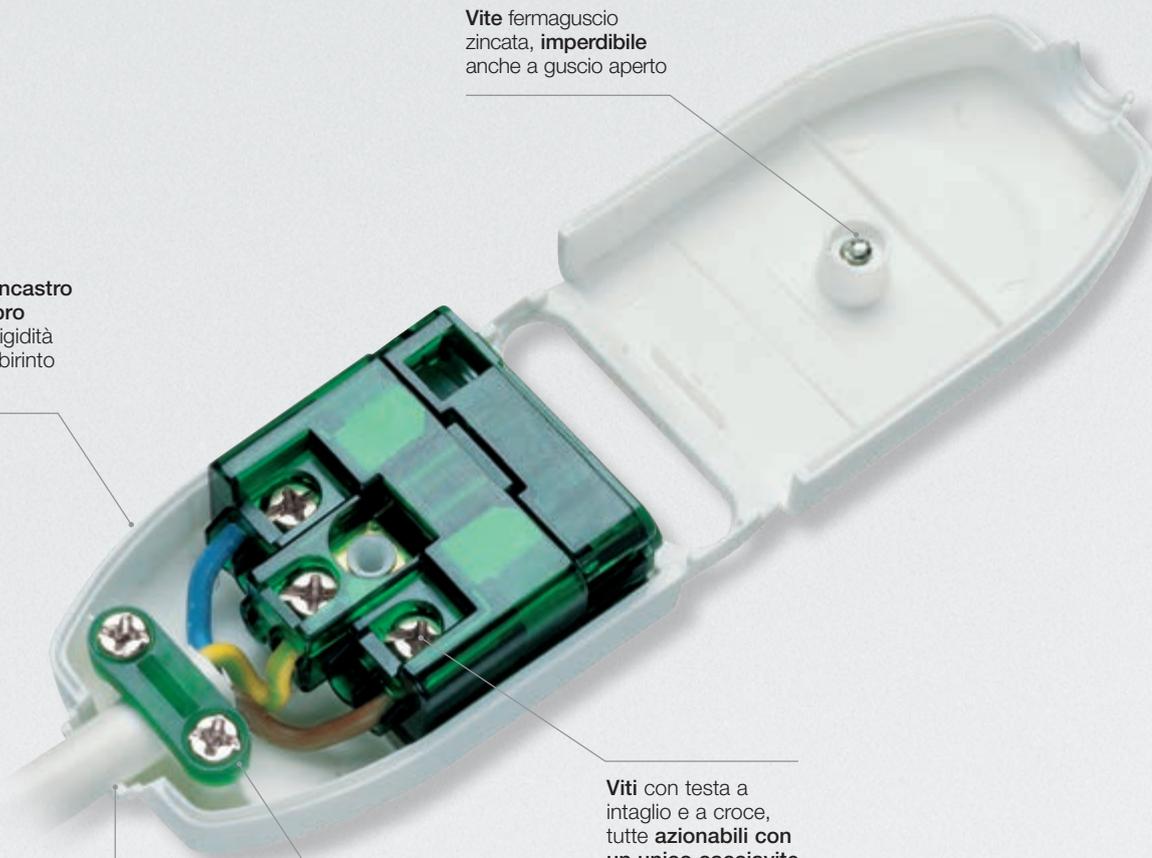

Viti con testa a intaglio e a croce, tutte **azionabili con un unico cacciavite**

Passacavo predisposto per il passaggio di **cavi di diversi diametri**

Serracavo antistrappo per cavi piatti e tondi. La chiusura tramite viti garantisce **ottima tenuta**

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Serie Supernova



SERIE SUPERNOVA - Spine e prese

Spine 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
RI.00200B	bianco	Sfuso	50	Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
RI.00200N	nero	Sfuso	50	
0A00201B	bianco	Blister	10	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale
0A00201N	nero	Blister	10	
RI.00201B	bianco	Sfuso	50	
RI.00201N	nero	Sfuso	50	
0A00202B	bianco	Blister	10	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale
0A00202N	nero	Blister	10	
RI.00202B	bianco	Sfuso	50	
RI.00202N	nero	Sfuso	50	
0A00230B	bianco	Blister	10	Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale
0A00230N	nero	Blister	10	
RI.00230B	bianco	Sfuso	50	
RI.00230N	nero	Sfuso	50	
FP00230	nero	Flowpack	1	Come sopra, 4 pezzi
FP00230.B	bianco	Flowpack	1	
RI.00231B	bianco	Blister	50	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese tipo S31, uscita cavo assiale



RI.00200B



RI.00200N



0A00201B



0A00230N
RI.00230N



RI.00231B



RI.00202N



Spine 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, uscita cavo assiale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00203	nero	Blister	10	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale
0A00203.B	bianco	Blister	10	
RI.00203	nero	Sfuso	50	
RI.00203.B	bianco	Sfuso	50	
FP00203	nero	Flowpack	1	Come sopra, 4 pezzi
FP00203.B	bianco	Flowpack	1	
0A00204	nero	Blister	10	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale
0A00204.B	bianco	Blister	10	
RI.00204	nero	Sfuso	50	
RI.00204.B	bianco	Sfuso	50	
FP00204	nero	Flowpack	1	Come sopra, 4 pezzi
FP00204.B	bianco	Flowpack	1	



0A00203
RI.00203



0A00204.B
RI.00204.B



Spine piatte a squadra 250 V~, uscita cavo 90°

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00206B	bianco	Blister	10	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°
0A00206N	nero	Blister	10	
RI.00206B	bianco	Sfuso	50	
RI.00206N	nero	Sfuso	50	
FP00206.B	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 4 pezzi
FP00206	nero	Flowpack	1	



0A00206B
RI.00206B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Serie Supernova

SERIE SUPERNOVA - Spine e prese



Spine piatte a squadra 250 V~, uscita cavo 90°

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00207B	bianco	Blister	10	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°
0A00207N	nero	Blister	10	
RI.00207B	bianco	Sfuso	50	
RI.00207N	nero	Sfuso	50	
FP00207.B	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 4 pezzi
FP00207	nero	Flowpack	1	


 0A00207N
RI.00207N

Spine 250 V~, standard tedesco e francese, uscita cavo 90°

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
RI.00241B	bianco	Sfuso	25	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°
RI.00241N	nero	Sfuso	25	



RI.00241B



RI.00241N

Spine e prese mobili 250 V~, uscita cavo assiale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00221B	bianco	Blister	10	Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale
0A00221N	nero	Blister	10	
RI.00221B	bianco	Sfuso	50	
RI.00221N	nero	Sfuso	50	
0A00223B	bianco	Blister	10	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale
0A00223N	nero	Blister	10	
RI.00223B	bianco	Sfuso	50	
RI.00223N	nero	Sfuso	50	
0A00224B	bianco	Blister	10	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), uscita cavo assiale
0A00224N	nero	Blister	10	
RI.00224B	bianco	Sfuso	50	
RI.00224N	nero	Sfuso	50	
0A00225B	bianco	Blister	10	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per euro-spine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, uscita cavo assiale.
0A00225N	nero	Blister	10	
RI.00225B	bianco	Sfuso	25	Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
RI.00225N	nero	Sfuso	25	


 0A00221B
RI.00221B

 0A00223B
RI.00223B

 0A00224N
RI.00224N

 0A00225B
RI.00225B

Spine e prese mobili 250 V~, standard tedesco e francese, IP44

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 0P00261	nero	Sfuso	1	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, IP44
▲ 0P00270	nero	Sfuso	1	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, IP44



▲ 0P00261

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Adattatori



Adattatori connessi.

Il nuovo adattatore singolo connesso permette di comandare da remoto i tuoi elettrodomestici, grazie all'app **View Product** e gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**.



Spina 'grande'
standard italiano 16 A

Presa Universale 16 A

Interruttore ON/OFF

Da smartphone o assistenti vocali controlli i tuoi elettrodomestici



COMANDO CON
VOCE E CON APP
OVUNQUE TU SIA!



App View Product.

Con app **View Product** è possibile:

- accendere/spengere/temporizzare i dispositivi collegati;
- controllare i consumi;
- creare scenari combinando più azioni;
- ricevere notifiche se dispositivo offline.



Adattatori semplici, multipli e salvaspazio.

Gli adattatori sono realizzati in tecnopolimero infrangibile e possiedono tutti il lato presa con **otturatore di protezione SICURY**, un brevetto Vimar che impedisce il contatto accidentale con la tensione di rete. Disponibili nella versione con prese di entrata e uscita singola o multipla, nelle varianti cromatiche bianco o nero.

Adattatori semplici.

Gli adattatori semplici sono costituiti da spina da 10 o 16 A standard italiano o 16 A standard tedesco/francese, presa tipo P30 o Bpresa tipo P17/11 standard italiani.

Adattatori multipli e salvaspazio.

Gli adattatori multipli e salvaspazio sono dotati di più uscite presa (di lato, sopra e sotto) con spina e più prese da 10 o 16 A, standard italiano o tedesco/francese (con pozzetto) inoltre quelli salvaspazio (angolari e sfalsati) sono progettati per occupare il minimo spazio (per es. dietro ai mobili, etc.), permettendo di collegare in tutta sicurezza più dispositivi elettrici.



Prese con otturatore di sicurezza SICURY.

Parte attiva protetta da guaina isolante

Materiali infrangibili ad **alta resistenza** e superfici lucide antiscorpo.

Dimensionamento dei contatti e scelta dei materiali garantiscono sicurezza oltre la norma.

Spinotti nichelati con **trattamento anti corrosione**.


INSTALLAZIONE VOLANTE SPINE E PRESE - Adattatori

Adattatori angolari.

L'ingombro ridotto e la particolare forma ad angolo retto permettono non solo di aumentare il numero delle prese – collegando spine di lato, sopra e sotto – ma anche di sfruttare gli spazi più ristretti, come quelli dietro ad un mobile, lasciando al contempo liberi gli altri servizi del punto luce quali interruttori o prese.




Installazione dietro un mobile



PIÙ PRESE SPAZIO SERVIZI

Installazione multipla lasciando liberi gli altri comandi

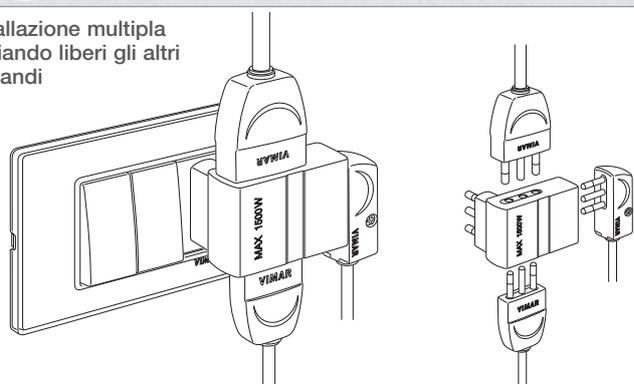

PIÙ PRESE STANDARD SERVIZI

Adattatori sfalsati.

L'innovativo ingresso spina fuori asse consente di lasciare liberi gli altri servizi del punto luce, come ad esempio prese o interruttori, e al contempo di collegare da uno a tre dispositivi o elettrodomestici, anche con spina di standard tedesco solitamente molto ingombrante.

PIÙ PRESE SPAZIO SERVIZI



PIÙ PRESE STANDARD SERVIZI




INSTALLAZIONE VOLANTE


SPINE E PRESE - Adattatori

Adattatori sfalsati con 3 prese Universali

L'innovativo ingresso spina fuori asse consente di lasciare liberi gli altri servizi del punto luce, come ad esempio prese o interruttori, e al contempo di collegare da uno a tre dispositivi o elettrodomestici, anche con spina di standard tedesco solitamente molto ingombrante.

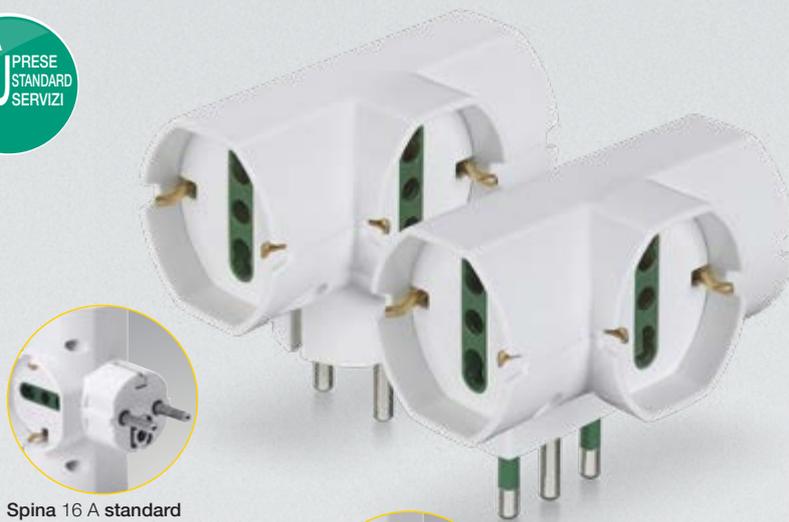

Spina 16 A standard tedesco e francese



Spina sfalsata 16 A standard italiano S17



SPINE e PRESE

Installazione in un punto luce con placca e interruttore




INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Adattatori

Adattatore con spina piccola e prese grandi.

Più flessibilità: l'abbinamento della spina piccola (10 A) con le prese grandi (16 A) consente di collegare a tutte le prese di casa qualsiasi tipo di dispositivo, anche quelli che normalmente richiedono una presa grande e assorbono di più.

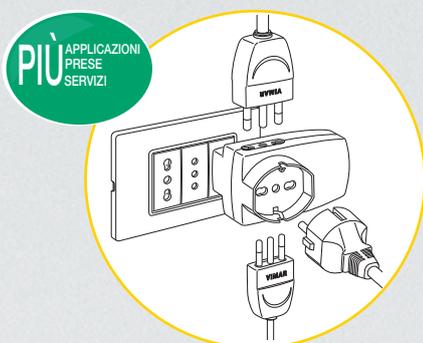

Interruttore per On/Off e protezione da sovraccarico.

Spina sfalsata da 10 A con spinotti nichelati e trattamento anti corrosione.



Adattatori con interruttore luminoso.

Gli adattatori con interruttore sono realizzati in tecnopolimero infrangibile e possiedono tutte le prese con otturatore di protezione **SICURY**, un brevetto Vimar che impedisce il contatto accidentale con la tensione di rete.

Disponibili nelle versioni da 10 A, dotate di prese P30 e P11, e da 16 A dotate di presa universale e Bprese per aumentare la compatibilità verso i dispositivi collegati.



Interruttore luminoso, per il distacco totale dello stand-by dei dispositivi collegati.



Versione con spina da 10 A.

Versione con spina da 16 A.

Adattatori con prese USB.

Anche gli adattatori con prese USB sono realizzati in tecnopolimero infrangibile e tutte le prese sono protette da otturatore **SICURY**. Disponibili nelle versioni da 10 A, dotate di prese P30 e P11, e da 16 A dotate di presa universale e Bprese per aumentare la compatibilità verso i dispositivi collegati.

Grazie alle uscite USB e **USB High Power** permettono di erogare complessivamente 2,1 A, pari a 10 W disponibili. Ciò significa che possono ricaricare un tablet di grandi dimensioni, oppure contemporaneamente due dispositivi elettronici, tipo un tablet da 8 pollici e uno smartphone, uno smartphone e un phablet, uno smartphone e un lettore MP3. Per avere sempre tutto pronto all'uso.

Prese d'aria sul retro per garantire la temperatura ottimale all'interno del dispositivo in fase di ricarica.



1 uscita USB e 1 uscita **USB High Power**, con un'erogazione di corrente da 2,1 A, pari a 10 W disponibili.



Versione con spina da 10 A.



Versione con spina da 16 A.



TABLET 10"



TABLET FINO A 8" E SMARTPHONE



SMARTPHONE E PHABLET



LETTORE MP3 E SMARTPHONE

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Adattatori

SERIE SUPERNOVA - Adattatori

Adattatori connessi 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
00335.B	bianco	Scatola in cartone	1	Adattatore singolo SICURY 230 V~ - max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40 • interruttore luminoso • controllo locale o da remoto mediante App



00335.B



App View Product

Adattatori semplici 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00300B	bianco	Blistere	10	Adattatore semplice SICURY, max 1500 W
RI.00300B	bianco	Sfuso	50	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.00300N	nero	Sfuso	50	• Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
0A00301B	bianco	Blistere	10	Adattatore semplice SICURY, max 1500 W
0A00301N	nero	Blistere	10	• spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese
RI.00301B	bianco	Sfuso	50	• Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Δ RI.00301F	fumé	Sfuso	50	
RI.00301N	nero	Sfuso	50	
0A00302B	bianco	Blistere	10	Adattatore semplice SICURY, max 1500 W
Δ 0A00302F	fumé	Blistere	10	• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
0A00302N	nero	Blistere	10	• presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
RI.00302B	bianco	Sfuso	50	
Δ RI.00302F	fumé	Sfuso	50	
RI.00302N	nero	Sfuso	50	
0A00303B	bianco	Blistere	10	Adattatore semplice SICURY, max 1500 W
0A00303N	nero	Blistere	10	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.00303B	bianco	Sfuso	50	• presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Δ RI.00303F	fumé	Sfuso	50	
RI.00303N	nero	Sfuso	50	
FP00303.B	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 3 pezzi
FP00303	nero	Flowpack	1	
0A00304	nero	Blistere	10	Adattatore semplice sfalsato SICURY, max 1500 W
0A00304.B	bianco	Blistere	10	• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
RI.00304	nero	Sfuso	50	• presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
RI.00304.B	bianco	Sfuso	50	
0A00305	nero	Blistere	10	Adattatore semplice SICURY 250 V~ sfalsato, max 1500 W
0A00305.B	bianco	Blistere	10	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.00305	nero	Sfuso	25	• 1 presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 a 90°
RI.00305.B	bianco	Sfuso	25	
▲ 01351	nero	Sfuso	100	Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W
0A01351B	bianco	Blistere	10	• spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato
RI.01351B	bianco	Sfuso	50	• presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
▲ 01352	nero	Sfuso	100	Adattatore semplice SICURY, max 1500 W
0A01352B	bianco	Blistere	10	• spina 2P 10 A standard italiano tipo S10
RI.01352B	bianco	Sfuso	50	• presa 2P standard euro-americano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)



RI.00300N



0A00301B
RI.00301B



0A00303B
RI.00303B
FP00303.B



0A00304.B
RI.00304.B



Vista posteriore



0A00305
RI.00305



0A01352B
RI.01352B



Adattatori multipli 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P00334.B	bianco	Cartone	5	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 • interruttore automatico di protezione 10 A



0P00334.B

SERIE SUPERNOVA - Adattatori



Adattatori multipli 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P00330.B	bianco	Cartone	5	Adattatore multiplo SICURY 250 V~, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • interruttore 2P luminoso • spina 2P+T 10 A standard italiano S11 • 2 prese 2P+T 10 A standard italiano P11 • 1 presa 2P+T 16 A standard italiano P30
0P00331.B	bianco	Cartone	5	Adattatore multiplo SICURY 250 V~, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • interruttore 2P luminoso • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A 250 V~ universale



Adattatori multipli 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P00332.B	bianco	Cartone	5	Adattatore multiplo SICURY 230 V~, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 10 A standard italiano S11 • 2 prese 2P+T 10 A standard italiano P11 • 1 presa 2P+T 16 A standard italiano P30 • 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A
0P00333.B	bianco	Cartone	5	Adattatore multiplo SICURY 230 V~, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A universale • 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A



Adattatori multipli 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A00310	nero	Blister	6	Adattatore multiplo salvaspazio SICURY, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 3 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
0A00310.B	bianco	Blister	6	
RI.00310	nero	Sfuso	25	
RI.00310.B	bianco	Sfuso	25	Adattatore multiplo salvaspazio SICURY, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 3 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Δ 0A00311	nero	Blister	6	
0A00311.B	bianco	Blister	6	
RI.00311	nero	Sfuso	25	Come sopra, 3 pezzi
RI.00311.B	bianco	Sfuso	25	
FP00311	nero	Flowpack	1	Come sopra, 3 pezzi
FP00311.B	bianco	Flowpack	1	
0A00313	nero	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY 250V~ - sfalsato verticale, max 1500W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 2 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
0A00313.B	bianco	Blister	10	
RI.00313	bianco	Sfuso	25	
RI.00313.B	nero	Sfuso	25	Adattatore multiplo SICURY 250V~ - sfalsato verticale, max 1500W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
0A00314	nero	Blister	10	
0A00314.B	bianco	Blister	10	
RI.00314	bianco	Sfuso	25	Adattatore multiplo SICURY 250V~ - sfalsato verticale, max 1500W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 3 prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
RI.00314.B	nero	Sfuso	25	
RI.00315.B	bianco	Sfuso	12	
FP00315.B	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 2 pezzi
RI.00316.B	bianco	Sfuso	12	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - verticale, max 1500 W <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • 3 prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
FP00316.B	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 2 pezzi



SERIE SUPERNOVA - Adattatori

Adattatori multipli 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00320B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
0A00320N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
RI.00320B	bianco	Sfuso	50	• 3 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
Δ RI.00320F	fumé	Sfuso	50	
RI.00320N	nero	Sfuso	50	
0A00321B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
0A00321N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.00321B	bianco	Sfuso	50	• 3 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Δ RI.00321F	fumé	Sfuso	50	
RI.00321N	nero	Sfuso	50	
0A00322B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
0A00322N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
RI.00322B	bianco	Sfuso	50	• 2 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
Δ RI.00322F	fumé	Sfuso	50	• 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
RI.00322N	nero	Sfuso	50	(contatti di terra laterali e centrale)
0A00323B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
0A00323N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.00323B	bianco	Sfuso	50	• 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
Δ RI.00323F	fumé	Sfuso	50	• 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
RI.00323N	nero	Sfuso	50	(contatti di terra laterali e centrale)
0A00324B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
Δ 0A00324N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese
RI.00324B	bianco	Sfuso	50	• 3 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
RI.00324N	nero	Sfuso	50	
0A00325B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
0A00325N	nero	Blister	10	• spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese
RI.00325B	bianco	Sfuso	25	• 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
RI.00325N	nero	Sfuso	25	• 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
				(contatti di terra laterali e centrale)
0A01161B	bianco	Blister	6	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
RI.01161B	bianco	Sfuso	25	• spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
RI.01161N	nero	Sfuso	25	• 4 uscite 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
0A01165B	bianco	Blister	6	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
RI.01165B	bianco	Sfuso	25	• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
RI.01165N	nero	Sfuso	25	• 4 uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
RI.01166B	bianco	Sfuso	25	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
				• spina 2P+T 16 A standard tedesco e francese
				(doppio contatto di terra: laterale e mediano)
RI.01166N	nero	Sfuso	25	• 4 uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11



0A00323B
RI.00323B



RI.01165N



Adattatori multipli 250 V~ con "SCUDO" limitatore di sovratensione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A00327B	bianco	Blister	10	Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
				• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
				• 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11,
				• limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione delle
				apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente
0A00329B	bianco	Blister	10	• Adattatore multiplo SICURY, max 1500 W
				• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
				• 1 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
				• 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di
				terra laterali e centrale)
				• limitatore di sovratensioni (SPD) per la protezione delle
				apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente



Δ 0A00327B



0A00329B lato A



0A00329B lato B

SERIE SUPERNOVA - Adattatori

Adattatore universale da viaggio

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A32303B	bianco	Cartone	1	Adattatore universale 100-250 V~ 50/60 Hz 6,3 A, 3 tipi di spina selezionabili per prese 2P+T: <ul style="list-style-type: none"> • standard UK; • standard USA; • standard Australia; • standard Cina; • adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine: <ul style="list-style-type: none"> • standard UK; • standard USA; • standard Giappone; • standard EU; • standard Australia; • standard Cina. 1 uscita USB Tipo A 5 Vdc 2,4 A; 1 uscita USB Tipo C 5 Vdc 2,4 A. Fornito con 1 fusibile di protezione e 1 di ricambio



0A32303B



Vista lato USB

Vista lato spine.

Apparecchi industriali-civili

Adattatori industriali-civili 250 V~ tipo EN 60309

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ RI.00350	bianco	Sfuso	10	Adattatore civile-industriale: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 1 presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309
Δ RI.00351	bianco	Sfuso	10	Adattatore civile-industriale: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • 1 presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309
Δ 0A00360	bianco	Blister	6	Adattatore industriale-civile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309, • 1 presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
00360	bianco	Sfuso	15	
Δ 0A00361	bianco	Blister	6	Adattatore industriale-civile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
00361	bianco	Sfuso	15	
Δ RI.00362	bianco	Sfuso	10	Adattatore industriale-civile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
Δ RI.00363	bianco	Sfuso	5	Adattatore industriale-civile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309 • 1 presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese • 1 presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309
Δ RI.00364	bianco	Sfuso	5	Adattatore industriale-civile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • 1 presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309



Δ RI.00351


 Δ 0A00360
00360


Δ RI.00362



Δ RI.00363

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple




Presa mobile multipla connessa.

La nuova presa mobile multipla connessa permette di comandare da remoto i tuoi elettrodomestici, grazie all'app **View Product** e gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**.



Cavo da 1,5 m con spina 'grande' assiale termosaldada standard italiano 16 A

4 USB 4 A max (2,4 A max singola uscita) comandabili da remoto




3 prese Schuko comandabili separatamente da remoto



Interruttore ON/OFF



Da smartphone o assistenti vocali controlli i tuoi elettrodomestici

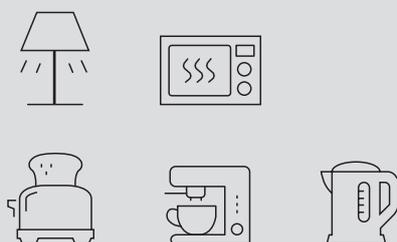

COMANDO CON VOCE E CON APP OVUNQUE TU SIA!



App View Product.

Con app **View Product** è possibile:

- **accendere/spengere/temporizzare** i dispositivi collegati, gestendo in modo indipendente ogni singola presa di corrente e le 4 uscite USB;
- **controllare i consumi**;
- **creare scenari** combinando più azioni;
- **ricevere notifiche se dispositivo offline.**

funziona con
Hey Google

funziona con
alexa

INSTALLAZIONE VOLANTE


SPINE E PRESE - Prese mobili multiple

Prese mobili multiple semplici.

Disponibili nella **versione bianco o nero**, le prese mobili multiple semplici sono tutte realizzate in tecnopolimero ad alta resistenza. **Con cavo o senza cavo**; oppure con **interruttore luminoso**, per interrompere l'alimentazione di più apparecchi collegati. La scelta è vasta.



Spina **SpazioZERO**: piatta a squadra con uscita cavo a 90°; resistente con il minimo ingombro.

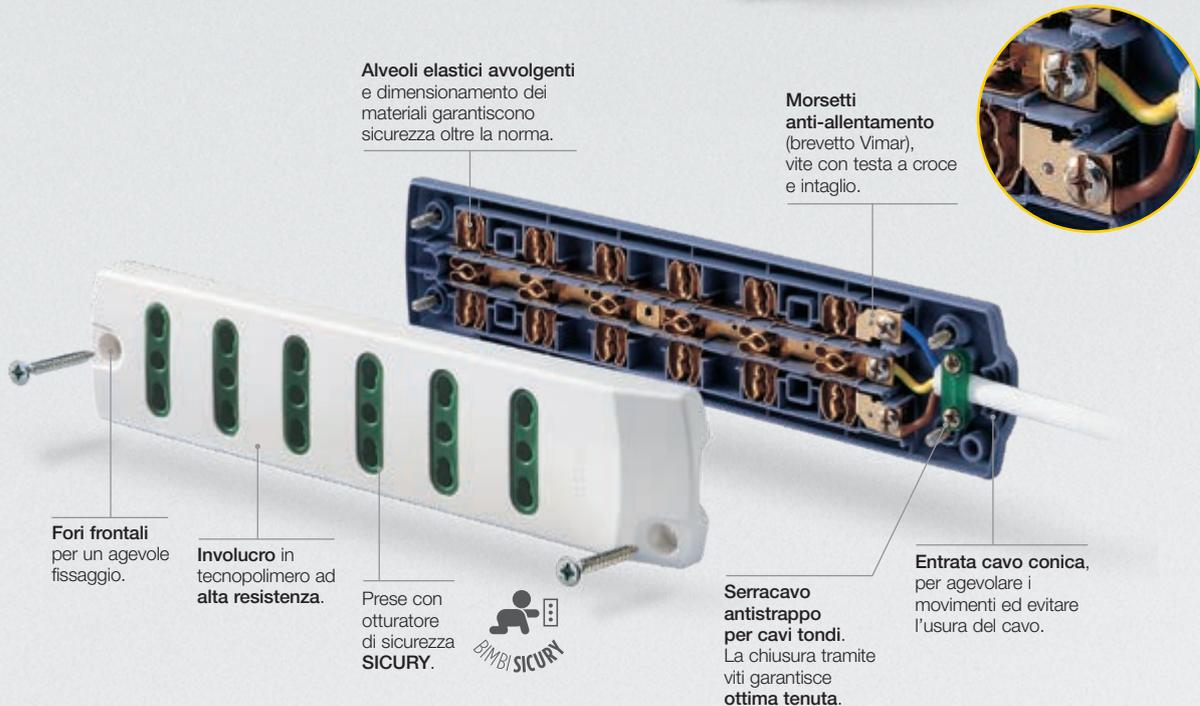

Alveoli elastici avvolgenti e dimensionamento dei materiali garantiscono sicurezza oltre la norma.

Morsetti anti-allentamento (brevetto Vimar), vite con testa a croce e intaglio.

Fori frontali per un agevole fissaggio.

Involucro in tecnopolimero ad alta resistenza.

Prese con otturatore di sicurezza **SICURY**.




Serracavo antistrappo per cavi tondi. La chiusura tramite viti garantisce ottima tenuta.

Entrata cavo conica, per agevolare i movimenti ed evitare l'usura del cavo.



Fissaggio con foro ad asola su chiodo o vite.

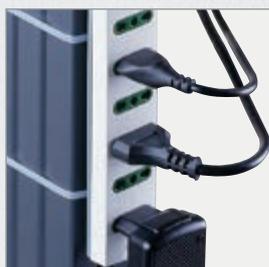

Fissaggio verticale a montante, tramite fascetta.



Foro passante per fascette di fissaggio.



Disponibile nella **versione bianco o nero**.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple

Prese mobili multiple semplici compatte.

Le gamma è caratterizzata da **dimensioni ridotte**, da linee moderne e dall'ampia offerta di prodotti che soddisfa molte funzionalità. La gamma dispone di articoli con **limitatore di sovratensione**, con **interruttore On/Off**, con **uscite USB** e **USB High Power** che permettono di erogare fino a 2,1 A (pari a 10 W totali) per ricaricare velocemente dispositivi di grandi prestazioni, con spina e prese da 16 A, di tipo universale con pozzetto e Bpresa, oppure con spina da 10 A e prese da 16 A (universali con pozzetto e Bpresa) adatte all'utilizzo in ambito domestico per l'alimentazione di tutti gli elettrodomestici. Le multiprese sono disponibili in **versione bianco** e **nero** e con **spina orientabile** per facilitare l'utilizzo in spazi ridotti.

Caratteristiche generali.

Passacavo predisposto per la protezione del cavo.

Interruttore Luminoso per il distacco totale dei dispositivi collegati.

Limitatore di sovratensione per proteggere i dispositivi collegati.

Interruttore di Protezione per On/Off e protezione da sovraccarico.

Versioni con **limitatore di sovratensione**, con **interruttore On/Off** o **interruttore luminoso** per proteggere i dispositivi collegati.

Con cavo da 1,5 o 3 o 5 m

1 uscita **USB High Power**, con un'erogazione di corrente da **2,1 A**, pari a **10 W** disponibili

Pozzetto da 10 mm di altezza per assicurare un inserimento corretto di adattatori e caricabatterie

Da 3 a 9 **uscite Universali e Bpresa**

1 uscita **USB**

Presca d'aria per garantire la temperatura ottimale all'interno del dispositivo in fase di ricarica

Uscite con otturatore di **protezione SICURY**, per evitare il contatto accidentale con le parti in tensione

BIMBI SICURY



Multiprese dotate di spina orientabile. Tutti i modelli sono dotati di spina orientabile con possibilità di orientamento degli spinotti in modo assiale o a 90°, per un minimo ingombro.



Spinotti assiali



Orientamento degli spinotti a 90°



Multiprese con USB e USB High Power.

Alcuni modelli sono dotati di presa USB e presa **USB High Power**. Le prese USB High Power sono le uniche con un'erogazione di corrente da **2,1 A**, pari a **10 W** disponibili. Ciò significa che è possibile ricaricare un tablet di grandi dimensioni, oppure contemporaneamente due dispositivi elettronici, tipo un tablet da 8" e uno smartphone, uno smartphone e un phablet, uno smartphone e un lettore MP3. Per avere sempre tutto pronto all'uso.

USB High Power con un'erogazione di corrente da **2,1 A**, pari a **10 W** disponibili

USB

TABLET 10"

TABLET FINO A 8" E SMARTPHONE

SMARTPHONE E PHABLET

LETTORE MP3 E SMARTPHONE

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple


Prese mobili multiple con spina piccola e prese grandi.

I modelli con **spina da 10 A** offrono il vantaggio di una multipresa con **prese da 16 A** compatibili con la maggior parte degli elettrodomestici.



Spina piccola adatta a tutte le prese di casa.
I modelli con spina da 10 A consentono di utilizzare le multiprese in ogni stanza della casa collegando qualsiasi tipo di elettrodomestico (**potenza massima prelevabile 2300 W**).

Esempio di utilizzo.

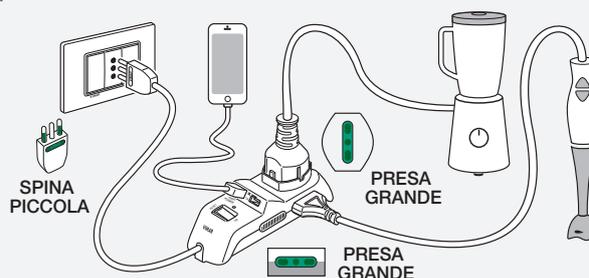

Prese mobili multiple con spina grande e prese grandi.

I modelli con **spina e prese da 16 A** garantiscono una maggior portata d'energia ovunque e per ogni tipo di elettrodomestico.



INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple



Prese mobili multiple professionali.

A 3, 4 o 5 uscite, con o senza cavo, e una speciale finitura lucida in due diverse colorazioni, la **1200 Professional** rappresenta il prodotto ideale per gli utilizzi all'interno di ambienti, come ad esempio gli uffici, nei quali le esigenze di un prodotto altamente qualificato vanno di pari passo con l'attenzione al design.

La 1200 Professional offre numerose e interessanti novità quali l'inclinazione dei frutti a 45°, l'affidabilità delle tecnologie utilizzate per le serie civili, due diverse modalità di fissaggio e un cablaggio facilitato. Tutto all'insegna dei più elevati standard di sicurezza.



Prese universali inclinate di 45° per ottimizzare il loro utilizzo.

Finitura lucida più adatta ad ambienti polverosi.



La posizione protetta dell'interruttore ne evita l'azionamento accidentale.



L'ingresso conico permette la flessione del cavo in entrambe le direzioni e l'asola di fissaggio della vite non è più ostruita.



Interruttore magnetotermico di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito.




Scudo limitatore di sovratensione.





Presa USB (1,5 A) per la ricarica di dispositivi elettronici.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple

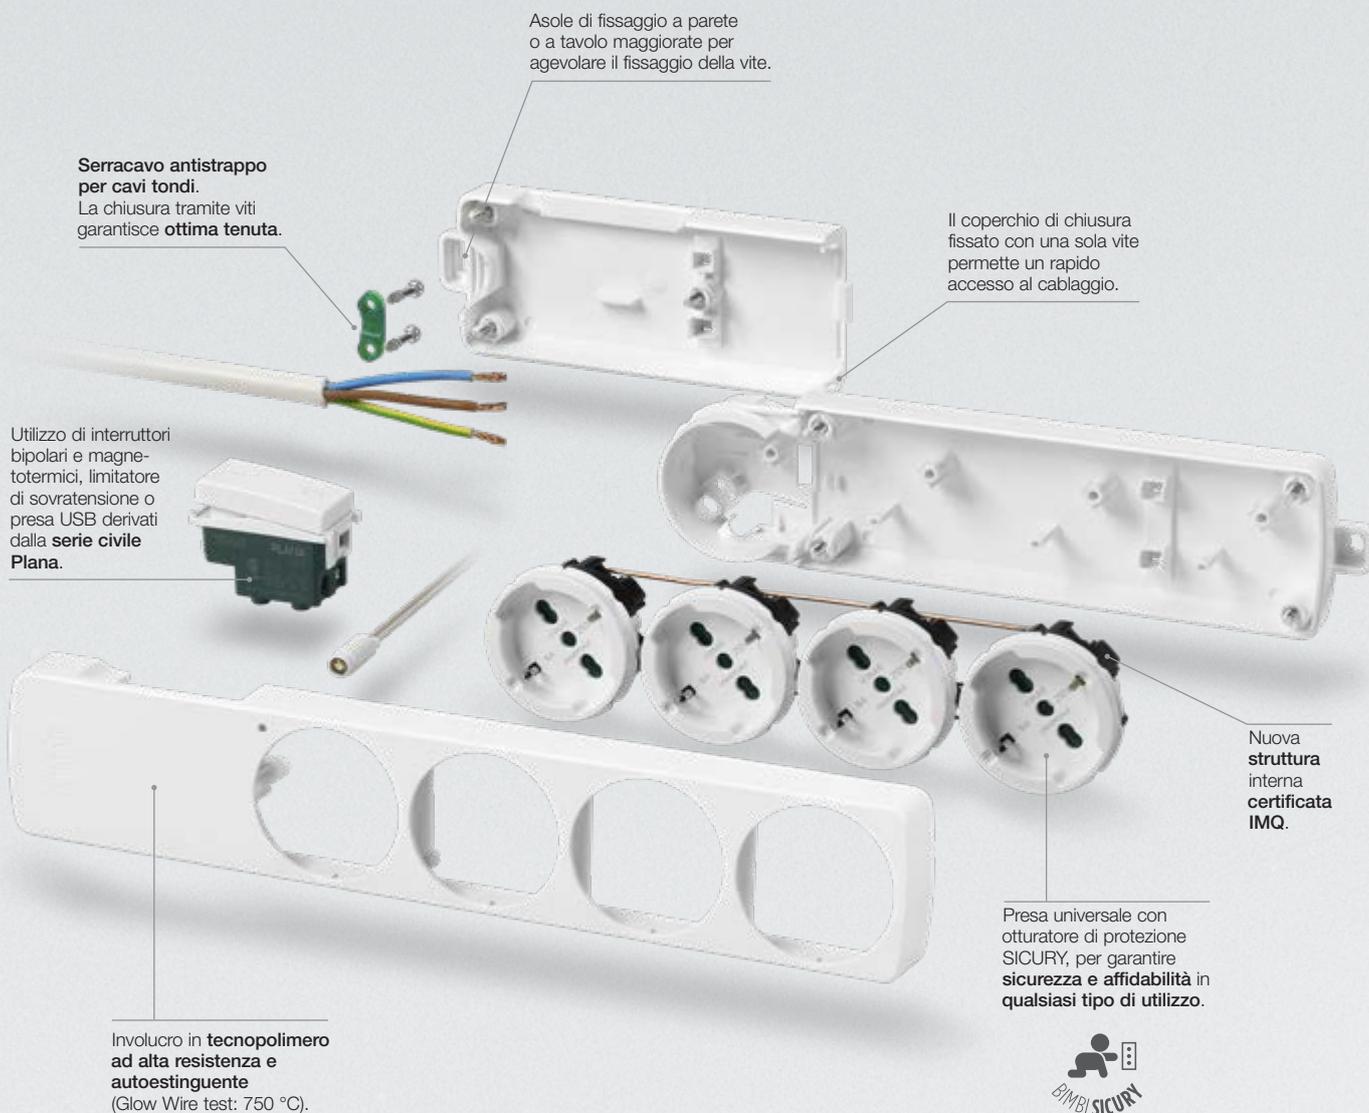

Fissaggio con fascette o con viti.

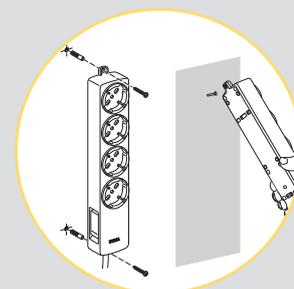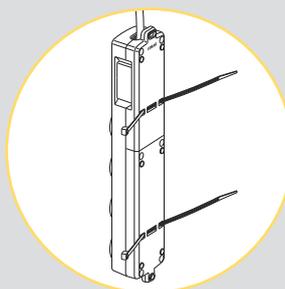

Spina assiale termosaldada a garanzia di una maggiore resistenza.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple

Prese mobili multiple connesse 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
00447.CC.B	bianco	Scatola in cartone	1	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~ <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY standard tedesco • 4 uscite USB 5 Vdc 2,4 A • interruttore luminoso • controllo locale o da remoto mediante App • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00447.CC.B



App View Product



Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00526.C.B	bianco	Flowpack	5	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A • limitatore di sovratensioni (SPD) • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17



FP00526.C.B



Prese mobili multiple semplici con cavo - 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00515.C.B	bianco	Flowpack	5	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17



FP00515.C.B



Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00517.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 10 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40 • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore automatico di protezione 10 A • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11
FP00518.C.B	bianco	Flowpack	5	Presa mobile multipla 2P+T 10 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40 • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore automatico di protezione 10 A • 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11
FP00527.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 10 A; <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 interruttore automatico di protezione 10 A • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11



FP00517.C.B



FP00518.C.B



FP00527.C.B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple



Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00523.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • limitatore di sovratensioni (SPD) • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00533.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • limitatore di sovratensioni (SPD) • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17



FP00523.C.B



FP00533.C.B



Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00511.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00511.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00511.L	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00511.L.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00521.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00521.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00521.L	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00521.L.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00531.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00531.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00531.X		Flowpack	5	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00531.X.B		Flowpack	5	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
Δ FP00581.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
Δ FP00581.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
Δ FP00581.L	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
Δ FP00581.L.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore luminoso • 3 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17


 FP00511.C
FP00511.L

 FP00521.C.B
FP00521.L.B

 FP00531.C
FP00531.X


FP00531.X.B


 Δ FP00581.C.B
Δ FP00581.L.B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple



Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00510.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1 uscita SICURY universale • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00510.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00520.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00520.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
FP00530.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 3 uscite SICURY universale • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00530.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m cavo 3G1 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPB17
Δ FP00550.C	nero	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 10 A: <ul style="list-style-type: none"> • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P11
Δ FP00550.C.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 10 A: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m cavo 3G0,75 mm² e spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11



FP00510.C



FP00520.C.B



FP00530.C

Prese mobili multiple semplici con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00520.CK.B	bianco	Flowpack	10	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: <ul style="list-style-type: none"> • 2 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • 1,5 m di cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A, standard tedesco tipo S30, uscita cavo assiale



FP00520.CK.B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple

Prese mobili multiple semplici senza cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00404	nero	Flowpack	20	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
FP00404.B	bianco	Flowpack	20	• 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00406	nero	Flowpack	10	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
FP00406.B	bianco	Flowpack	10	• 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11



FP00404.B




FP00406



Prese mobili multiple semplici con cavo SpazioZERO - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
FP00401.C	nero	Flowpack	20	Preso mobile multipla 2P+T 10 A:
FP00401.C.B	bianco	Flowpack	20	• 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11
FP00402.C	nero	Flowpack	10	• 1,5 m cavo 3G0,75 mm ² e spina piatta 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11. Non installabile con fascetta per cablaggio
FP00402.C.B	bianco	Flowpack	10	• 6 uscite SICURY standard italiano tipo P11
FP00404.C	nero	Flowpack	20	• 1,5 m cavo 3G0,75 mm ² e spina piatta 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11. Non installabile con fascetta per cablaggio
FP00404.C.B	bianco	Flowpack	20	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
FP00406.C	nero	Flowpack	10	• 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00406.C.B	bianco	Flowpack	10	• 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina piatta 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
FP00404.C	nero	Flowpack	20	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
FP00404.C.B	bianco	Flowpack	20	• 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00406.C	nero	Flowpack	10	• 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
FP00406.C.B	bianco	Flowpack	10	• 1,5 m cavo 3G1 mm ² e spina piatta 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17

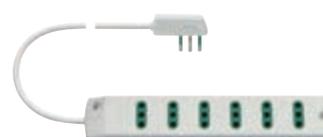

FP00402.C.B



FP00404.C



FP00406.C.B

Prese mobili multiple professionali con cavo - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01290.CC	nero	Cartone	10	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
01290.CC.B	bianco	Cartone	10	• 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40
01292.CC	nero	Cartone	10	• cavo 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
01292.CC.B	bianco	Cartone	10	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
01292.CK.B	bianco	Cartone	1	• 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40
01296.CC.B	bianco	Cartone	10	• cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5), spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°
01296.SPD.CC.B	bianco	Cartone	10	Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
				• 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40
				• interruttore 2P 16 A
				• cavo 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
				Preso mobile multipla 2P+T 16 A:
				• 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40
				• SCUDO limitatore di sovratensione
				• cavo 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



01290.CC



01292.CC.B



01296.SPD.CC.B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Avvolgicavi



Avvolgicavi Home.


Ergonomici, compatti ed esteticamente curati. Gli avvolgicavo Home, oltre ad essere dotati di **disgiuntore termico di protezione** da sovraccarico e di prese universali con **otturatore di protezione SICURY** – che impedisce il contatto accidentale con le parti in tensione – si caratterizzano per alcuni interessanti accorgimenti che rendono il prodotto pratico e di facile utilizzo.

Progettati e prodotti in conformità alla **norma CEI EN 61242** relativa alla sicurezza elettrica.

Certificati IMQ (escluso l'art. 0P32702).



Maniglia ergonomica

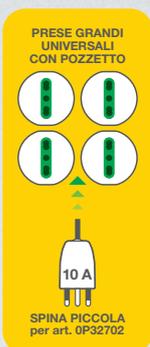

4 prese SICURY universali 2P+T

Disponibili con **cavo in PVC**, spina 2P+T **10 A (S11)**, oppure spina 2P+T **16 A (S17)**

Interruttore di Protezione

Interruttore di protezione contro il sovraccarico



Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo

Base d'appoggio stabile



Involucro robusto e **dimensioni compatte.**

Comoda impugnatura sul retro per facilitare il riavvolgimento del cavo.



Un avvolgicavo per ogni esigenza.

I modelli della gamma, progettata in conformità alla **norma CEI EN 61242**, sono disponibili con cavo di diverse metrature: **4 m**, **5 m** e **10 m** per rispondere ad ogni esigenza di utilizzo.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
disgiuntore termico
1 spina 2P+T 16 A
con cavo **4 m**.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
interruttore di protezione
1 spina 2P+T 10 A
con cavo **5 m**.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
disgiuntore termico
1 spina 2P+T 16 A
con cavo **10 m**.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Avvolgicavi

Avvolgicavi Bricolage.

Gli avvolgicavo Bricolage sono pensati per essere utilizzati nei più svariati ambiti lavorativi, anche in condizioni disagiati; caratterizzati da una **solida e stabile struttura in metallo piegato** con maniglia ergonomica, sono disponibili da **15 m, 30 m e 45 m** e sono tutti dotati di **prese universali con otturatore di protezione SICURY**, di **disgiuntore termico di protezione da sovraccarico** e di **maniglia per il riavvolgimento** manuale del cavo.



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

Maniglia ergonomica



4 prese SICURY universali 2P+T

Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo



Clip fermacavo

Cavo in PVC con spina 2P+T 16 A (S17); disponibile con 15 m, 30 m e 45 m



La **struttura** portante, ancora più **compatta**, è costituita da un tubo in metallo piegato che garantisce stabilità.



Un avvolgicavo per ogni esigenza.

I modelli della gamma, progettata in conformità alla **norma CEI EN 61242**, sono disponibili con cavo di diverse metrature: **15 m, 30 m e 45 m** per rispondere ad ogni esigenza di utilizzo.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
disgiuntore termico
1 spina 2P+T 16 A
con cavo 15 m.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
disgiuntore termico
1 spina 2P+T 16 A
con cavo 30 m.



4 prese SICURY 2P+T 16 A
disgiuntore termico
1 spina 2P+T 16 A
con cavo 45 m.

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Avvolgicavi



Avvolgicavi Home - 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0P32701	nero	Cartone	4	Avvolgicavo 2P+T 10 A con disgiuntore termico di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 2 prese SICURY 2P+T 10 A standard italiano P11; • spina 2P+T 10 A standard italiano S11; • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 4 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1600 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2300 W 230 V~
0P32702	nero	Cartone	4	Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40; • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11; • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 5 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~
0P32713	nero	Sfuso	6	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40; • spina 2P+T 16 A standard italiano S17; • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 4 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~
0P32714	nero	Sfuso	6	Come sopra, con cavo 10 metri
Δ 0P32720	nero	Sfuso	3	Avvolgicavo 2P+T 16 A con disgiuntore termico di protezione, riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40; • spina 2P+T 16 A standard italiano S17; • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 5 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~



Δ 0P32701



0P32702



0P32713



0P32714

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Avvolgicavi



Avvolgicavi Bricolage - 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P32730	nero	Sfuso	2	Avvolgicavo 2P+T 16 A con disgiuntore termico di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40; • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17; • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 15 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~
0P32731	nero	Sfuso	1	Avvolgicavo 2P+T 16 A con disgiuntore termico di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40; • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17; • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 30 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~
0P32733	nero	Sfuso	1	Avvolgicavo 2P+T 16A con disgiuntore termico di protezione: <ul style="list-style-type: none"> • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali; • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17; • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 45 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~



0P32730



0P32731



0P32733

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prolunghe

Prolunghe per connessione elettriche.

Disponibili nella **versione bianco e nero**, le prolunghe energia consentono di collegare svariati dispositivi elettrici ed elettrodomestici. Possono essere **a 2 o 3 conduttori** di diverse sezioni per garantire la giusta soluzione d'utilizzo. Sono **cablate con spine assiali o SpazioZERO** – per essere utilizzate anche dove lo spazio è limitato – e con **prese standard italiano o universale** per connettere ogni tipo di dispositivo domestico.




Caratteristiche secondo la norma CEI 23-124

Corrente nominale	Sezione nominale minima	Lunghezza massima del cavo
10 A	0,75 mm ²	5 m
	1 mm ²	30 m
16 A	1 mm ²	5 m
	1,5 mm ²	30 m

Spine e prese per prolunghe.

Tutta l'offerta di prolunghe energia utilizza diversi tipi di spine (S10, S11, S17, SPA11, SPA17, Tedesco) e prese (P10, P11, P17/11, P30 e universale) per garantire la massima compatibilità con i tutti dispositivi elettrici presenti sul mercato.

Spine

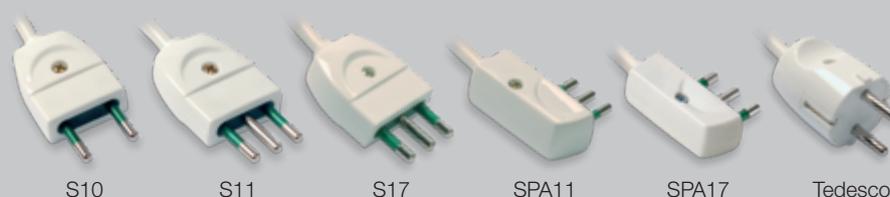

Prese



INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prolunghe

Prolunghe energia lineari 10 A, 16 A con spina assiale - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P32332	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II  :
0P32332.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
0P32337.B	bianco	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 5 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II  : <ul style="list-style-type: none"> cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
0P32362	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri:
0P32362.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32367	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 5 metri:
0P32367.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VV-F spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32385	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri:
0P32385.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32387	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 5 metri:
0P32387.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32392.B	bianco	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri:
0P32397	nero	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko) presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
0P32397.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko) presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
0P32400	nero	Sfuso	5	Cavo prolunga lineare 3 metri:
0P32400.B	bianco	Sfuso	5	<ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale
0P32401	nero	Sfuso	5	Come sopra, con cavo 5 m
0P32401.B	bianco	Sfuso	5	



0P32332.B



0P32367



0P32385.B



0P32392.B



0P32397



0P32400.B

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prolunghe

Prolunghe energia estensibili 10 A - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P32322	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore estensibile 3 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II  <ul style="list-style-type: none"> cavo 2 x 0,75 mm² H05VVH8-F spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
0P32322.B	bianco	Sfuso	5	
0P32347	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore estensibile 3 metri <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32347.B	bianco	Sfuso	5	
0P32352	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore estensibile 5 metri <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32352.B	bianco	Sfuso	5	



0P32322



0P32352.B



Prolunghe energia lineari 10 A, 16 A con spina SpazioZERO - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P32364	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri: <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VV-F spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32364.B	bianco	Sfuso	5	
0P32369	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 5 metri: <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G0,75 mm² H05VV-F spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32369.B	bianco	Sfuso	5	
0P32381	nero	Sfuso	5	Cavo prolunga lineare 3 metri: <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale
0P32381.B	bianco	Sfuso	5	
0P32382	nero	Sfuso	5	Come sopra, con cavo 5 m
0P32382.B	bianco	Sfuso	5	
0P32383	nero	Sfuso	5	Come sopra, con cavo 10 m
0P32383.B	bianco	Sfuso	5	
0P32386	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 3 metri: <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32386.B	bianco	Sfuso	5	
0P32389	nero	Sfuso	5	Cordone prolungatore lineare 5 metri: <ul style="list-style-type: none"> cavo 3G1 mm² H05VV-F spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32389.B	bianco	Sfuso	5	



0P32364.B



0P32369



0P32381.B



0P32389

INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE - Prolunghe

Prolunghe da giardino 16 A - 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R32394	arancio	Termoretrato	5	Cavo prolunga lineare 20 metri , cavo con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5) H05VV-F: <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17; • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40. Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettrotensili ed apparecchi similari
0R32399	arancio	Termoretrato	5	Come sopra, con cavo 30 metri
▲ 0R32392	arancio	Termoretrato	1	Cavo prolunga lineare 20 metri IP44, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5) H05VV-F: <ul style="list-style-type: none"> • spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese; • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco. Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettrotensili ed apparecchi similari
▲ 0R32397	arancio	Termoretrato	1	Come sopra, con cavo 30 metri


 0R32394
0R32399

 ▲ 0R32392
▲ 0R32397


Esempio di utilizzo.

INSTALLAZIONE VOLANTE

ILLUMINAZIONE - Componenti d'illuminazione



Portalampade E14 raccordo M10x1

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A02121SB	bianco	Blister	10	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
Δ 0A02121SN	nero	Blister	10	



0A02121SB



Δ 0A02121SN

Portalampade E27 raccordo M10x1

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A02101SB	bianco	Blister	10	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
0A02101SN	nero	Blister	10	
0B02104SB	bianco	Blister	10	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro + anello fermaparalume
0B02104SN	nero	Blister	10	



0A02101SN



0B02104SB

Portalampade E27 da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A34550B	bianco	Blister	6	Apparecchio d'illuminazione da parete, a base dritta, max 60 W
Δ 0A34550N	nero	Blister	6	
Δ 0A34555B	bianco	Blister	6	Apparecchio d'illuminazione da parete, a base inclinata, max 60 W
Δ 0A34555N	nero	Blister	6	



Δ 0A34550B



Δ 0A34555N

INSTALLAZIONE VOLANTE

ILLUMINAZIONE - Componenti d'illuminazione

Punti luce da soffitto

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A34400B	bianco	Blister	5	Punto luce da soffitto composto da rosone + morsetteria + 80 cm cavo H03VV-F 2x0,75 mm ² + portalampade E27 max 60 W da sospendere, completo di calottina e anello filettato fermaparalume
Δ 0A34400N	nero	Blister	5	



0A34400B

Luce notturna 220-240 V~ 50/60 Hz

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A33101	bianco	Blister	6	Luce notturna a LED con accensione e spegnimento automatico con crepuscolare incorporato, alimentazione 220-240 V~ 50/60Hz 0,5 W
FP33101	bianco	Flowpack	1	Come sopra, 2 pezzi


 0A33101
FP33101

 0A33101
FP33101
Lato spina.

INSTALLAZIONE VOLANTE

ILLUMINAZIONE - Componenti d'illuminazione



Comandi mobili.

Interruttori terminali e passanti, **pulsanti** terminali e **deviatori** terminali. I comandi per cavo sono disponibili sia in **bianco** che in **nero** nelle versioni manuale, a pedale e con **funzione di regolazione dell'intensità luminosa** e sono stati progettati per comandare qualsiasi tipo di sorgente luminosa.

Interruttore, deviatore e pulsante.



Nero



Bianco



Interruttore a pedale.



Corpo nero, tasto bianco



Comandi unipolari per cavo 2 [16] A 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A00112B	bianco	Blister	10	Interruttore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto. Dimensioni: 20x60,5x30 mm
Δ 0A00112N	nero	Blister	10	
0A00113B	bianco	Blister	10	Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo. Dimensioni: 20x60,5x30 mm
Δ 0A00113N	nero	Blister	10	
Δ 0A00114B	bianco	Blister	10	Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto
Δ 0A00114N	nero	Blister	10	
0A00116B	bianco	Blister	10	Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto aggiuntivo, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II □
0A00116N	nero	Blister	10	



Δ 0A00112N



Δ 0A00114B

Comandi unipolari per cavo 2 [32] A 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A00680N	nero	Blister	10	Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto aggiuntivo per apparecchi di classe I e II. Dimensioni: ø 65x34 mm



0A00680N

INSTALLAZIONE VOLANTE ILLUMINAZIONE - Componenti d'illuminazione

Regolatori d'intensità luminosa

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A35001N	nero	Blister	6	Regolatore continuo di intensità luminosa per cavo passante e per lampade da tavolo o a piantana con lampade ad incandescenza o alogene a tensione di rete da 40 W a 160 W 230 V~ (da 40 W a 80 W 110 V~). Regolazione da 0 a max con potenziometro rotativo, spia luminosa per individuazione al buio, fusibile interno F0,8 AH 250 V~, sostituibile



Δ 0A35001N

Alimentatori universali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A40311	nero	Blister	6	Alimentatore switching universale stabilizzato, 100-240 V 50/60 Hz 160 mA, spina 2P europlug, uscite selezionabili 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc 600 mA, completo di 6 spinotti intercambiabili con polarità e chiavetta cambia tensione
Δ 0A40312	nero	Blister	6	Alimentatore switching universale stabilizzato, 100-240 V 50/60 Hz 250 mA, spina 2P europlug, uscite selezionabili 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc 1 A, completo di 6 spinotti intercambiabili con polarità e chiavetta cambia tensione



Δ 0A40312



TV E TELEFONIA



Adattatori telefonici ADSL



Spine e prese TV



Prolunghe SCART

INDICE

Prolunghe e connettori TV	pag. 66
Spine e prese telefoniche	pag. 67
Cordoni prolungatori telefonici	pag. 67

INSTALLAZIONE VOLANTE

TV E TELEFONIA - Prolunghe e connettori



Prolunghe per connessioni TV.

Le prolunghe per connessioni TV sono di tipo **TV terrestre 40-862 MHz** o **TV-RD-SAT 5-2400 MHz** e consentono di trasportare il segnale televisivo ai dispositivi domestici in maniera affidabile. Lunghe **2 m** o **5 m**, sono provviste di **connettori maschio** e **femmina** anche in **versione SpazioZERO (90°)** e consentono la connessione a qualsiasi tipo di impianto antenna. Disponibili nella **versione bianco** o **nero**.



Connettori per prolunghe TV.

Ampia scelta di connettori maschio o femmina, assiali o a 90° e di tipo F. Sono disponibili nella versione bianco e nero per abbinarsi armoniosamente alla prolunga.

Connettori



Prolunghe



Cavo e connettori nero.




Cavo e connettori bianco.

Connettori TV.


I connettori TV vengono utilizzati per il collegamento di apparecchiature d'utente in impianti per la **distribuzione di segnali audio e video**, analogici e digitali, terrestri, da satellite e via cavo per frequenze fino a 5-2400 MHz. Vimar offre un'ampia scelta di connettori maschio o femmina, assiali o a 90°. Sono disponibili nella versione bianco e nero.

TV e TELEFONIA

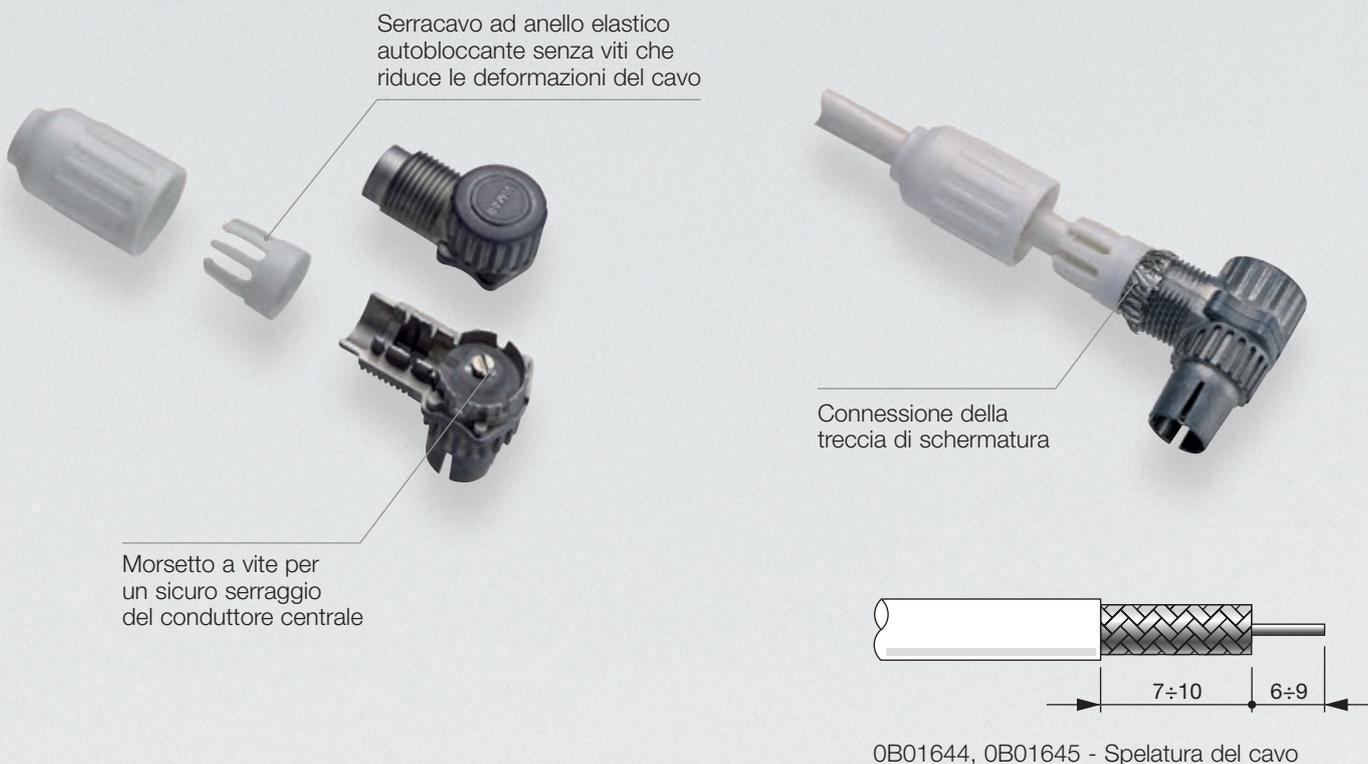

Filtri ADSL

I filtri ADSL sono adatti a collegare alla linea ADSL apparecchi telefonici con spina RJ11 separando il segnale dati dal segnale di fonia. Quelli con due uscite consentono di collegare contemporaneamente l'apparecchio telefonico e il modem.

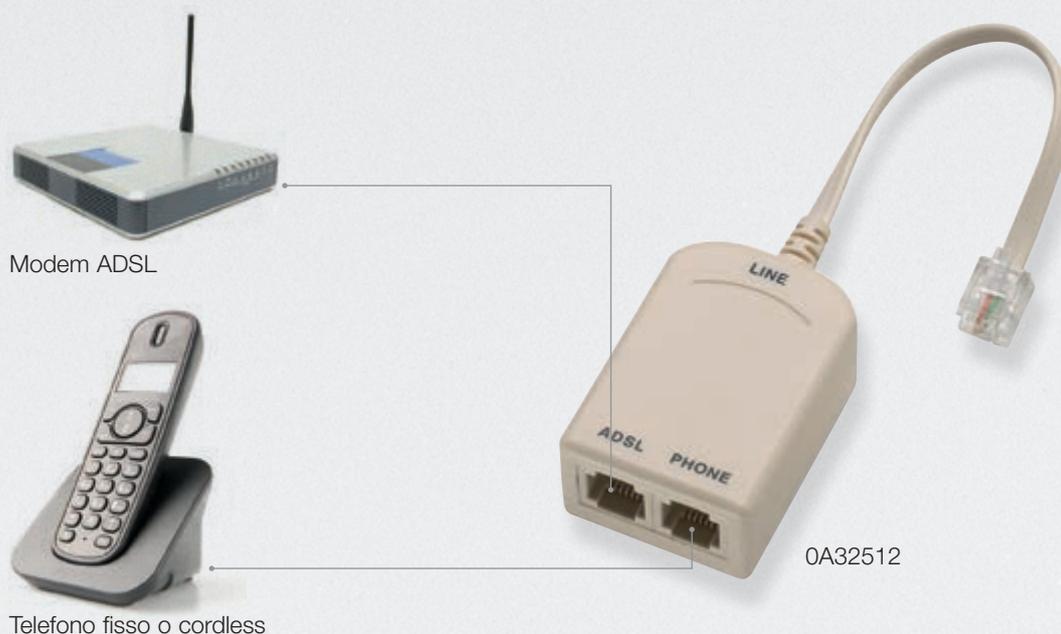

INSTALLAZIONE VOLANTE

TV E TELEFONIA - Prolunghe e connettori



Spine e prese TV per frequenze fino a 862 MHz

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B01642	avorio	Blister	10	Come sopra, 2 pezzi
0B01643	avorio	Blister	10	Come sopra, 2 pezzi
0B01631	avorio	Blister	10	2 spine coassiali TV ø 9,5 IEC - Z 75 Ω, uscita cavo a 90°



0B01643



0B01631

Adattatore

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A32412		Blister	10	Adattatore multiplo TV coassiale induttivo: <ul style="list-style-type: none"> • Z 75 Ω, attenuazione 3,5 dB • lato spina: ø 9,5 IEC • lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)



0A32412

Connettori coassiali TV-RD-SAT per frequenze fino a 2400 MHz

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B01645	bianco	Blister	10	2 connettori coassiali TV-RD-SAT femmina IEC 60169-2, uscita cavo assiale - Z 75 Ω
Δ 0B01654		Blister	10	2 connettori coassiali TV-RD-SAT maschio tipo F - Z 75 Ω, per cavo RG59 con ø esterno 7 mm



Δ 0B01645

Prolunghe per TV terrestre 40-862 MHz

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0P32410	nero	Sfuso	10	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio e ad un connettore femmina
Δ 0P32415.B	bianco	Sfuso	10	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato a due connettori maschio assiali
Δ 0A32418	bianco	Blister	10	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio assiale e ad un connettore maschio 90°
Δ 0P32418	nero	Sfuso	10	
0P32418.B	bianco	Sfuso	10	
Δ 0A32420	bianco	Blister	10	Cordone prolungatore lineare 2 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio e ad un connettore femmina
0P32420	nero	Sfuso	10	
0P32420.B	bianco	Sfuso	10	



Δ 0P32410



0A32418N
Δ 0P32418

INSTALLAZIONE VOLANTE

TV E TELEFONIA - Prolunghe e connettori


Cavi coassiali per TV-RD-SAT 2-2400 MHz (vendita in matassa)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A32244	bianco	Blister	5	10 m cavo coassiale doppio schermo ø 7 (conduttore interno ø 1,00). Per discese d'antenna TV
Δ 0A32250	bianco	Blister	5	15 m cavo coassiale doppio schermo ø 5 (conduttore interno ø 0,65). Per collegamenti tra apparecchi TV e prese coassiali dell'impianto fisso



Cavi coassiali per TV-RD-SAT 2-2400 MHz (vendita a metro)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A32260	bianco	Blister	300 m	Cavo coassiale doppio schermo per TV ø 5,3 mm - 1 m
Δ 0A32261	bianco	Blister	300 m	Cavo coassiale doppio schermo per TV ø 6,7 mm - 1 m
Δ 0A32265	bianco	Blister	300 m	Cavo coassiale doppio schermo per TV-RD-SAT ø 3,5 mm - 1 m
Δ 0A32266	bianco	Blister	300 m	Cavo coassiale doppio schermo per TV-RD-SAT ø 6,7 mm - 1 m

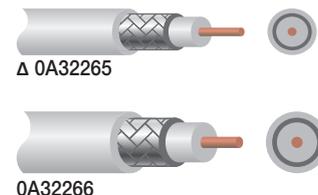

Prolunga e prese mobili multiple SCART

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0P36103	nero	Sfuso	10	Cordone lineare 1,5 m con 2 spine SCART 21 poli tutti indissolubilmente collegati, per collegamento di videoregistratore a ricevitore TV



Spine e prese telefoniche


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A32480	avorio	Blister	10	Prese telefonica unificata 3P, per installazione fissa da parete sporgente o su scatola unificata da incasso per impianti telefonici
Δ 0A32482	avorio	Blister	10	Prese telefonica RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4) per installazione fissa da parete sporgente o su scatola unificata da incasso per impianti telefonici, morsetti a vite



Adsl

Spine, prese e adattatori con filtro ADSL


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A32511	avorio	Blister	10	Adattatore telefonico con filtro ADSL: <ul style="list-style-type: none"> • spina unificata 3P • presa frontale unificata 3P (telefono) • presa laterale RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2) (modem)
Δ 0A32512	avorio	Blister	10	Filtro ADSL: <ul style="list-style-type: none"> • cavetto con spina RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2) • due prese RJ11 6 posizioni 2 contatti (6/2) per telefono e modem

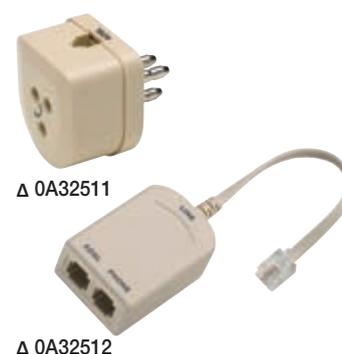

Cordoni prolungatori telefonici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A32446.11	nero	Blister	10	Cordone connettore telefonico lineare 5 m composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² indissolubilmente collegato a 2 connettori RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)
Δ 0A32447	avorio	Blister	10	Cordone connettore telefonico 2,5 m ad avvolgimento automatico e lunghezza regolabile, composto da cavo telefonico piatto 4x0,14 mm ² traslucido avvolto su rocchetto a molla nero e collegato indissolubilmente a 2 connettori RJ11 6 posizioni 4 contatti (6/4)



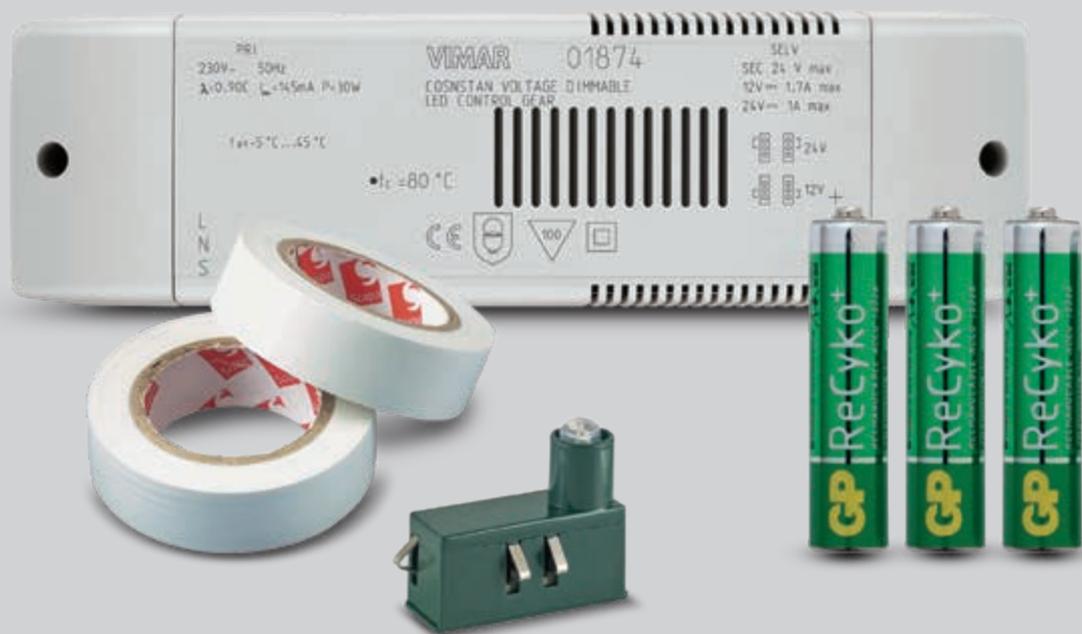

ACCESSORI



Lampade e unità di segnalazione



Batterie



Coperchi

INDICE

Alimentatori elettronici	pag. 70
Batterie	pag. 70
Tappi e coperchi	pag. 70
Viti	pag. 70
Fascette	pag. 71
Sonde	pag. 71
Lampade e unità di segnalazione	pag. 71

INSTALLAZIONE VOLANTE

ACCESSORI - Accessori di installazione



Alimentatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01874	nero	Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitemperatura per lampade a LED regolabili 12-24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER universali
01875	nero	Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multicorrente per lampade a LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER universali



01874



01875

Batterie ricaricabili

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
00908		Sfuso	1	Tre Batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
00910		Sfuso	1	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce



00908



00910

Tappi e coperchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0B02634	bianco	Blistere	10	5 tappi chiudipresa per presa 2P 10 A + 5 tappi chiudipresa per presa 2P 16 A
0R02653	bianco	Termoretrato	50	Coperchio rettangolare con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, urea
0T02645	bianco	Termoretrato	10	Coperchio rotondo diametro 76 mm con griffe per scatole di diametro 55-70 mm, urea, 2 pezzi
0T02646	bianco	Termoretrato	10	Coperchio rotondo diametro 94 mm con griffe per scatole di diametro 75-85 mm, urea, 2 pezzi
0T02647	bianco	Termoretrato	10	Coperchio quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, 2 pezzi
0T02648	bianco	Termoretrato	10	Coperchio quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, 2 pezzi



0B02634



0R02653



0T02645

Viti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0T07937		Termoretrato	10	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari, 50 pezzi



0T07937

INSTALLAZIONE VOLANTE

ACCESSORI - Accessori di installazione e lampade



Fascette per cablaggi interni

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
• Δ 0B30090	bianco	Sacchetto	10	20 fascette 4,8x360 mm con capacità di serraggio da ø 4 mm a ø 103 mm



Nastri isolanti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0E31050.01	bianco	Termoretrato	10	Due rotoli da 10 m di nastro isolante 15x0,13 mm plastificato
Δ 0E31050.11	nero	Termoretrato	10	Due rotoli da 10 m di nastro isolante 15x0,13 mm plastificato
Δ 0E31060.11	nero	Termoretrato	10	Un rotolo da 25 m di nastro isolante 19x0,13 mm plastificato
Δ 0E31070.01	bianco	Termoretrato	5	Un rotolo da 25 m di nastro isolante 38x0,13 mm plastificato
Δ 0E31070.11	nero	Termoretrato	5	Un rotolo da 25 m di nastro isolante 38x0,13 mm plastificato



Sonde tirafili

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A31300		Bliester	10	Sonda ø 4 mm lunghezza 10 m
Δ 0A31302		Bliester	10	Sonda ø 4 mm lunghezza 20 m



Lampade e unità di segnalazione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R00931	ambra	Termoretrato	20	Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W. Utilizzare con lampade ad incandescenza o alogene
00932	verde	Sfuso	1	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W
0R00935.W	bianco	Termoretrato	10	Unità di segnalazione a LED 12-24 V 0,1 W Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
0R00936.250.A	ambra	Termoretrato	50	Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W.
0R00936.250.B	azzurro	Termoretrato	50	Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
0R00936.250.G	verde	Termoretrato	50	
0R00936.250.W	bianco	Termoretrato	50	





EIKON



Placca Eikon Chrome Classic



Placca Eikon Chrome Classic



Placca Eikon Total Look Round

INDICE

Apparecchi di comando	pag. 76
Prese di corrente e di segnale	pag. 80
Segnalazione, protezione e rilevamento	pag. 81
Comfort e clima	pag. 82
Supporti e scatole	pag. 83
Gamma placche	pag. 85

SERIE CIVILI EIKON



Eikon parla di nuovi stili abitativi dialogando con i nostri sensi, in ogni dettaglio del suo design. Placca Classic, rigorosa e raffinata, o Round, morbida ed accogliente. Silenziosi tasti e comandi in grigio antracite. Eikon racconta di un raffinato rigore con i suoi pregiati materiali: metallo, legno massello, cristallo e acciaio inox.



Comandi assiali.

L'affidabilità incontra l'estetica in questa tecnologia particolare che mantiene i tasti sempre in asse che il carico sia attivo o disattivo. Ogni comando è personalizzabile con simbologie retroilluminabili.

Supporto ultra piatto.

Anima in acciaio, di soli 2 mm di spessore, con zincatura protettiva, permette un'installazione con minima sporgenza.

Comandi e tasti intercambiabili.

1 e 2 moduli, personalizzabili con simboli e retroilluminabili a LED.

Simbologie notte&giorno.

La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.

Informazioni tecniche.

Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

La cornice.

34 placche con cornice cromata, 4 con cornice dorata e 2 con cornice grigio antracite

Le placche Eikon Total Look
Classic, Round in metal Bright.

Le placche Eikon Chrome

Classic e Round, in 4 materiali esclusivi:
Metal: Bright e Refined
Wood: legno massello
Glass: cristallo
Inox: naturale spazzolato.

Eikon può essere installata anche **su scatola inclinata da tavolo** o **7 moduli da appoggiare direttamente sulla scrivania** o su altre superfici piane per avere un punto luce accessibile anche dalla postazione di lavoro.

Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite, composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



La visibilità.

Tasti visibili al buio grazie a unità di segnalazione LED sul retro, efficienti e a basso consumo energetico. Per una luce calda, disponibile in diverse cromie e coordinata con i display degli apparecchi elettronici.



Soft action: precisione e silenziosità.

La tecnologia soft action rende i comandi basculanti e assiali silenziosi, con movimento preciso. Un suono morbido e ovattato si accompagna all'effetto seta dei tasti intercambiabili (da 1, 2 o 3 moduli). La geometria a balestra del contatto mobile del cinematismo svolge una funzione ammortizzante, riducendo rimbalzi elettrici ed usura, anche grazie ad un generoso aumento della quantità d'argento dei contatti.



Movimento del tasto.

Balestra del contatto mobile.

Sistema di aggancio Plack-Clack®.

Un brevetto Vimar per l'aggancio dei dispositivi e della placca al supporto, in modo facile e veloce. Un sistema di incastri caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche al supporto con anima in metallo) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.




Fissaggio frontale del dispositivo al supporto.

Sistema di incastri per il fissaggio del dispositivo al supporto.

Supporto ribassato con anima in acciaio.

Il supporto con anima in acciaio e rivestimento di zincatura protettiva antiossidante, garantisce robustezza, flessibilità e isolamento elettrico; con soli 2 mm di spessore permette alle placche di sporgere dal muro di pochi millimetri. Avvolto da uno strato di tecnopolimero di primissima qualità, offre il massimo grado di isolamento elettrico e un aggancio dei frutti semplice e immediato.

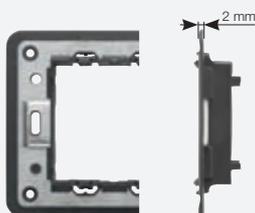

L'evoluzione dell'impianto tradizionale. Per il controllo di luci e tapparelle.

quid+

Quid si compone di dispositivi rivoluzionari per il controllo di **luci** e **tapparelle**, che farà evolvere l'impianto elettrico tradizionale con numerosi vantaggi rispetto le tecnologie esistenti.



Per controllo luci: il relé magnetico, innovativo e più silenzioso.

Un rivoluzionario dispositivo basato sull'inversione del campo magnetico (**brevetto Vimar**):

- è **più silenzioso** diversamente dai dispositivi elettromeccanici, il cambio di stato risulta più silenzioso;
- è **centralizzabile**, è possibile realizzare un comando di spegnimento centralizzato anche negli impianti tradizionali. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto ed è ideale nelle camere d'albergo, associato al dispositivo testa letto, o all'ingresso di casa. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato;
- è **sicuro ed efficiente** anche se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perchè la corrente non è presente dopo il cambio di stato. La sua stabilità e l'ottimo funzionamento è stato certificato dall'**Università di Fisica di Torino**.



più silenzioso



spegnimento centralizzato



è sicuro ed efficiente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Per controllo tapparelle: il comando centralizzabile.

Commutatore tapparelle, è un dispositivo da retrofrutto comandato da doppio pulsante, le sue funzioni sono:

- **stacca la tensione a fine corsa, evitando di lasciare il motore in tensione** e possa danneggiarsi. Una garanzia importante al servizio della sicurezza;
- **centralizza più tapparelle** (con un semplice cablaggio a 2 fili verso un doppio pulsante centrale);
- permette di **memorizzare la posizione preferita di tende e tapparelle**: l'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto;
- gestisce dei **gruppi di controllo di più tapparelle e tende**: anche sull'impianto tradizionale. Una soluzione performante ideata all'insegna della funzionalità e comfort.



Sicuro e affidabile



Centralizzabile



Memorizza posizione preferita

SERIE CIVILI

EIKON - Apparecchi di comando



Copriforo e passacavo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20044	grigio	Sfuso	10	Passacavo con serracavo
0T20041	grigio	Termoretrato	25	Copriforo, 2 pezzi



20044



0T20041

Interruttori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20101	grigio	Sfuso	20	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile
20101.2	grigio	Sfuso	10	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli



20101



20101.2

Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20001.2	grigio	Sfuso	20	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
0R20001	grigio	Termoretrato	10	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile



20001.2



0R20001

Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R20015	grigio	Termoretrato	10	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile



0R20015

Deviatori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20105	grigio	Sfuso	20	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile
20105.2	grigio	Sfuso	10	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli



20105



20105.2

Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20005.2	grigio	Sfuso	20	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
0R20005	grigio	Termoretrato	10	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile



20005.2



0R20005

° Lampade e unità di segnalazione, pag. 71

▲ Articolo nuovo


Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

SERIE CIVILI

EIKON - Apparecchi di comando

Pulsanti unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20108	grigio	Sfuso	20	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile
20108.2	grigio	Sfuso	10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli

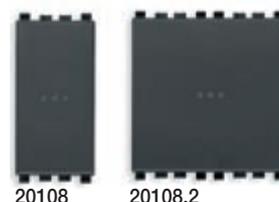


20108

20108.2

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20008.2	grigio	Sfuso	20	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
20010	grigio	Sfuso	10	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile
0R20008	grigio	Termoretrato	10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile

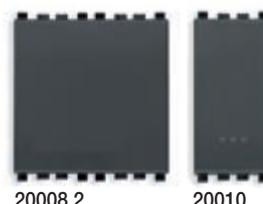

20008.2

20010

Pulsanti indipendenti unipolari 250 V~


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20066	grigio	Sfuso	1	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)



20066

Invertitori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20113	grigio	Sfuso	20	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile
20113.2	grigio	Sfuso	10	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli

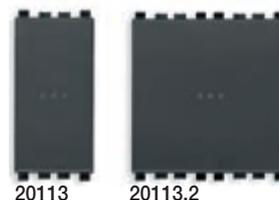

20113

20113.2

Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R20013	grigio	Termoretrato	10	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile°, tasto sostituibile



0R20013

Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03991		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
00932		Sfuso	1	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



03991



03993

SERIE CIVILI

EIKON - Apparecchi di comando



Pulsanti unipolari speciali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20050	grigio	Sfuso	5	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa [®] , per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli. Fornito senza lampada
20052	grigio	Sfuso	1	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
20053	grigio	Sfuso	1	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello



20050

20053

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20062	grigio	Sfuso	1	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
Δ 0R20060	grigio	Termoretrato	5	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale

20062
Δ 0R20060

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03996		Sfuso	1	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		Sfuso	1	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03996

Comandi bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 20082	grigio	Sfuso	1	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)
Δ 20082.CU	grigio	Sfuso	1	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF)
20083	grigio	Sfuso	1	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni
20083.CU	grigio	Sfuso	1	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni
20086	grigio	Sfuso	1	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)
20086.CU	grigio	Sfuso	1	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF)

Δ 20082...
20083...
20086...

SERIE CIVILI

EIKON - Apparecchi di comando

Interruttori e ricevitori ad infrarossi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 20172	grigio	Sfuso	1	Ricevitore ad infrarossi con uscita a relè NO 6 A 230 V~, comando con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
Δ 20175	grigio	Sfuso	1	Ricevitore ad infrarossi con regolatore 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-450 W, trasformatori ferromagnetici 40-450 VA e trasformatori elettronici con comportamento induttivo 40-300 VA, comando e regolazione con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER, tecnologia MOSFET+TRIAC, individuazione al buio
20181	grigio	Sfuso	1	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
Δ 20184	grigio	Sfuso	1	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi 230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 60-300 W, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili



Δ 20172



Δ 20175



20181
Δ 20184

Regolatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20135.1	grigio	Sfuso	1	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet</small>
20136.1	grigio	Sfuso	1	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet</small>



20135.1



20136.1

Adattatore di carico e alimentatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01874		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitemperatura per lampade a LED regolabili 12-24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER universali
01875		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multicorrente per lampade a LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER universali



01874



01875



SERIE CIVILI

EIKON - Prese di corrente



Prese di corrente

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20201	grigio	Sfuso	25	Presse SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0R20203	grigio	Termoretrato	25	Bpresse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
20203.R	rosso	Sfuso	20	Bpresse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate
20209	grigio	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30
20209.A	arancione	Sfuso	1	(contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
20209.R	grigio	Sfuso	5	
20209.V	verde	Sfuso	5	
20210.R	rosso	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A
0R20210	grigio	Termoretrato	20	standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli
20290	grigio	Sfuso	1	Presse per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
20292	grigio	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
20292.AC	grigio	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
20292.C	grigio	Sfuso	10	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
20295	grigio	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e tablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
20295.AC	grigio	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli

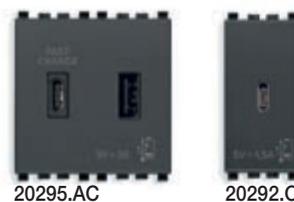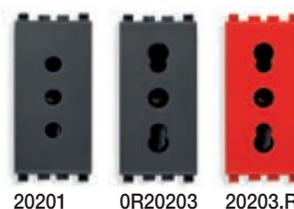

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20208	grigio	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli



Prese standard francese

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20212	grigio	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli



Prese standard svizzero

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20226	grigio	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli




SERIE CIVILI

EIKON - Prese di segnale - Segnalazione



Prese speciali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20335	grigio	Sfuso	1	Preso con 3 connettori RCA, morsetti a vite
20345	grigio	Sfuso	1	Preso standard USB, morsetti a vite
20346	grigio	Sfuso	1	Preso standard HDMI, aggancio standard Keystone
Δ 20348	grigio	Sfuso	1	Preso con connettore VGA 15 poli a saldare

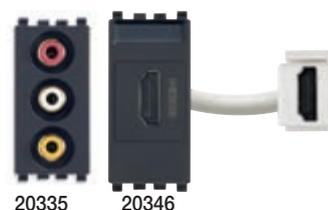


Prese di segnale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20302.01	grigio	Sfuso	1	Preso coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20302.10	grigio	Sfuso	1	Preso coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
Δ 20321	grigio	Sfuso	5	Preso RJ12, 6 posizioni 6 contatti (6/6), morsetti a vite
20338.8	grigio	Sfuso	10	Preso RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
OR20300.01	grigio	Termoretrato	5	Preso coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
Δ OR20300.10	grigio	Termoretrato	5	Preso coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB
Δ OR20318	grigio	Termoretrato	5	Preso coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
OR20320	grigio	Termoretrato	5	Preso RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



Suonerie e ronzatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20370	grigio	Sfuso	5	Suoneria 12 V~ (SELV) 50/60 Hz
20373	grigio	Sfuso	5	Suoneria 230 V~ 50/60 Hz
20375	grigio	Sfuso	5	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50/60 Hz
20378	grigio	Sfuso	5	Ronzatore 230 V~ 50/60 Hz
20380	grigio	Sfuso	1	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV), - 2 moduli

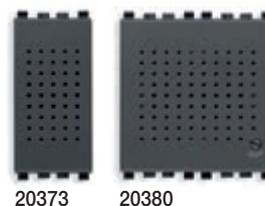

Spie luminose semplici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20386.B	grigio	Sfuso	10	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Da completare con unità di segnalazione a LED OR00935... o OR00936..., non fornita



Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20395	grigio	Sfuso	1	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore - 2 moduli
00910		Sfuso	1	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia



Apparecchi d'illuminazione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02662		Sfuso	1	Lampada LED regolabile 230 V~ 50 Hz, comando da regolatore MASTER multicarico o da interruttore ON-OFF, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 3 ore - 3 moduli
00908		Sfuso	1	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
20382	grigio	Sfuso	1	Lampada con LED a alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore
20384	grigio	Sfuso	1	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
Δ 20394	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli



02662



Δ 20394

Interruttori automatici magnetotermici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20405.16	grigio	Sfuso	1	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50/60 Hz, p.i. 3000 A



20405.16

Apparecchi di protezione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20416	grigio	Sfuso	20	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile



20416

Rivelatore gas

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20420	grigio	Sfuso	1	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione



20420

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20095	grigio	Sfuso	1	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
20096	grigio	Sfuso	1	Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile° (solo con alimentazione 230 V~)- 2 moduli



20095



20096

Orologio sveglia

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 20449	grigio	Sfuso	1	Orologio sveglia elettronico, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli



Δ 20449

SERIE CIVILI

EIKON - Clima - Supporti - Scatole da tavolo

Termostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02950	nero	Sfuso	5	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 2 moduli <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ02950

Cronotermostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02955	nero	Sfuso	5	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 3 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ02955

Cronotermostati elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 20445	grigio	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>
Δ 20446	grigio	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ20445



Δ20446

Supporti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R21613		Termoretrato	50	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
0R21614		Termoretrato	10	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
0R21617		Termoretrato	30	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli



0R21613

Scatole da tavolo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
20784	grigio	Sfuso	4	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon. Da completare con supporto e placca
20787	grigio	Sfuso	2	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Eikon. Da completare con supporto e placca



20784

SERIE CIVILI

EIKON CHROME - Classic

Total look

(metallo verniciato)



Δ 15 Antracite matt

Bright

(metallo verniciato)



Δ C01 Bianco artico



Δ C13 Argento matt



Δ C15 Antracite matt

EIKON CHROME - Round

Total look

(metallo verniciato)



Δ 15 Antracite matt

SERIE CIVILI

EIKON - Gamma placche

Placche 3 moduli

Placca Classic Eikon Chrome			Placca Round Eikon Chrome			Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia	Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia			
Total Look (metallo verniciato)								
-	-	Δ20653.15	-	-	Δ20683.15	Sfuso	5	Antracite matt
Bright (metallo verniciato)								
Δ 20653.C01	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Bianco artico
Δ 20653.C13	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Argento matt
Δ 20653.C15	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Antracite matt



Δ 20683.15



Δ 20653.C13

Placche 4 moduli

Placca Classic Eikon Chrome			Placca Round Eikon Chrome			Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia	Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia			
Total Look (metallo verniciato)								
-	-	Δ20654.15	-	-	Δ20684.15	Sfuso	5	Antracite matt
Bright (metallo verniciato)								
Δ 20654.C01	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Bianco artico
Δ 20654.C13	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Argento matt
Δ 20654.C15	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Antracite matt



Δ 20654.15



Δ 20654.C13

Placche 7 moduli

Placca Classic Eikon Chrome			Placca Round Eikon Chrome			Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia	Cornice cromata	Cornice dorata	Cornice grigia			
Total Look (metallo verniciato)								
-	-	Δ20657.15	-	-	Δ 20687.15	Sfuso	5	Antracite matt
Bright (metallo verniciato)								
Δ 20657.C01	-	-	-	-	-	Sfuso	1	Bianco artico
Δ 20657.C13	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Argento matt
Δ 20657.C15	-	-	-	-	-	Sfuso	5	Antracite matt



20657.15



20657.C13



ARKÉ



Cronotermostato touch screen



Interruttore magnetotermico



Prese di segnale

INDICE

Apparecchi di comando	pag. 92
Prese di corrente e di segnale	pag. 99
Segnalazione, protezione e rilevamento	pag. 101
Comfort e clima	pag. 102
Supporti e scatole	pag. 103
Gamma placche	pag. 110

Un nuovo modo di vivere l'energia della casa. Con tutta la qualità del made in Italy, Arké è la proposta Vimar di ultima generazione. Questa nuova serie si contraddistingue per un'estetica contemporanea, materiali moderni, comandi funzionali e intuitivi. Arké entra nella quotidianità del consumatore in modo concreto e intelligente.



Comandi assiali.

L'affidabilità incontra l'estetica in questa tecnologia particolare che mantiene i tasti sempre in asse che il carico sia attivo o disattivo. Ogni comando è personalizzabile con simbologie retroilluminabili.

Supporto robusto.

La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale al supporto e ai suoi componenti.

Comandi basculanti.

La geometria a balestra del contatto mobile del cinematismo svolge una naturale funzione ammortizzante, riducendone i rimbalzi elettrici ed usura, anche grazie ad un generoso aumento della quantità d'argento dei contatti.

Simbologie notte&giorno.

La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.

Informazioni tecniche.

Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.



Le placche.

Classic e Round; 52 colori; 7 materiali esclusivi:
Metal-Color: metallo verniciato;
Metal-Elite: metallo nobilitato;
Alu-Tech: alluminio;
Wood: legno massiccio;
Reflex Plus: reflex;
Color-Tech: tecnopolimero verniciato;
Tecno-Basic: tecnopolimero.



2 varianti colore e 3 modularità.

L'eleganza del grigio antracite e la purezza del bianco. Comandi da 1, 2 a 3 moduli e una grande libertà di personalizzazione con simboli incisi al laser.



Arké può essere installata anche su scatola inclinata da tavolo 4 o 7 moduli da appoggiare direttamente sulla scrivania o su altre superfici piane per avere un punto luce accessibile anche dalla postazione di lavoro.

Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite, composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



La visibilità.


Tasti visibili al buio grazie a unità di segnalazione LED sul retro, efficienti e a basso consumo energetico. Per una luce calda, disponibile in diverse cromie e coordinata con i display degli apparecchi elettronici.



Comandi assiali o basculanti.

Comandi basculanti: la geometria a balestra del contatto mobile del cinematismo svolge una naturale funzione ammortizzante, riducendone i rimbalzi elettrici ed usura, anche grazie ad un generoso aumento della quantità d'argento dei contatti.

Comandi basculanti: affidabilità ed estetica per questa tecnologia particolare che mantiene i tasti sempre in asse che il carico sia attivo o disattivo.

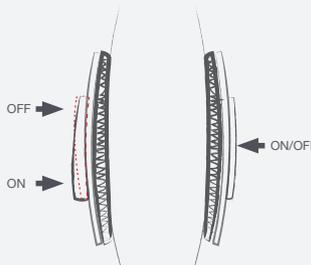

Sistema di aggancio Plack-Clack®.

Un brevetto Vimar per l'aggancio dei dispositivi e della placca al supporto, in modo facile e veloce. Un sistema di incastri caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche al supporto con anima in metallo) e da un'eccellente rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.



Sistema di incastri per il fissaggio del dispositivo al supporto.

Supporto con struttura a nido d'ape.

Particolarmente resistente, il supporto Arké consente una facile installazione grazie alla sua semitrasparenza che semplifica il fissaggio alla scatola. La sua geometria conferisce robustezza strutturale al supporto e ai suoi componenti.



L'evoluzione dell'impianto tradizionale. Per il controllo di luci e tapparelle.

quid+

Quid si compone di dispositivi rivoluzionari per il controllo di **luci** e **tapparelle**, che farà evolvere l'impianto elettrico tradizionale con numerosi vantaggi rispetto le tecnologie esistenti.



Per controllo luci: il relé magnetico, innovativo e più silenzioso.

Un rivoluzionario dispositivo basato sull'inversione del campo magnetico (**brevetto Vimar**):

- è **più silenzioso** diversamente dai dispositivi elettromeccanici, il cambio di stato risulta più silenzioso;
- è **centralizzabile**, è possibile realizzare un comando di spegnimento centralizzato anche negli impianti tradizionali. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto ed è ideale nelle camere d'albergo, associato al dispositivo testa letto, o all'ingresso di casa. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato;
- è **sicuro ed efficiente** anche se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perchè la corrente non è presente dopo il cambio di stato. La sua stabilità e l'ottimo funzionamento è stato certificato dall'**Università di Fisica di Torino**.



più silenzioso



spegnimento centralizzato



è sicuro ed efficiente




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Per controllo tapparelle: il comando centralizzabile.

Commutatore tapparelle, è un dispositivo da retrofrutto comandato da doppio pulsante, le sue funzioni sono:

- **stacca la tensione a fine corsa, evitando di lasciare il motore in tensione** e possa danneggiarsi. Una garanzia importante al servizio della sicurezza;
- **centralizza più tapparelle** (con un semplice cablaggio a 2 fili verso un doppio pulsante centrale);
- permette di **memorizzare la posizione preferita di tende e tapparelle**: l'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto;
- gestisce dei **gruppi di controllo di più tapparelle e tende**: anche sull'impianto tradizionale. Una soluzione performante ideata all'insegna della funzionalità e comfort.



Sicuro e affidabile



Centralizzabile



Memorizza posizione preferita

Rendi connesso il tuo impianto.




Arké da oggi diventa connessa col nuovo sistema smart **View Wireless**. Trasformare un impianto elettrico tradizionale in un impianto connesso da oggi è possibile grazie ai deviatori, attuatori tapparelle e attuatori per prese a doppia tecnologia **Bluetooth/ZigBee** e su singolo modulo alimentato direttamente dalla rete.

Controllare con la voce luci e tapparelle diventa più semplice, come pure **attivare scenari e comandi centralizzati tramite i pulsanti senza fili e senza batterie con tecnologia wireless Bluetooth®**, posizionabili liberamente nell'abitazione.

L'installazione del sistema è semplicissima e prevede la coesistenza dei nuovi prodotti elettronici connessi coi tradizionali deviatori, invertitori e pulsanti elettromeccanici. Anche la configurazione è alla portata di chiunque: tramite l'app **View Wireless** si può decidere se convertire tutti i dispositivi a **protocollo ZigBee 3.0** o **creare la rete Mesh Bluetooth®** parametrizzando ogni singolo dispositivo e creando il sistema.

Particolarmente indicata per appartamenti o piccoli edifici la nuova soluzione Vimar è facilmente proponibile anche negli impianti già realizzati come refit o upgrade funzionale non necessitando di una infrastruttura dedicata o spazio su centralino.

E' versatile. Non servono opere murarie. E' sufficiente sostituire un dispositivo tradizionale con uno connesso.

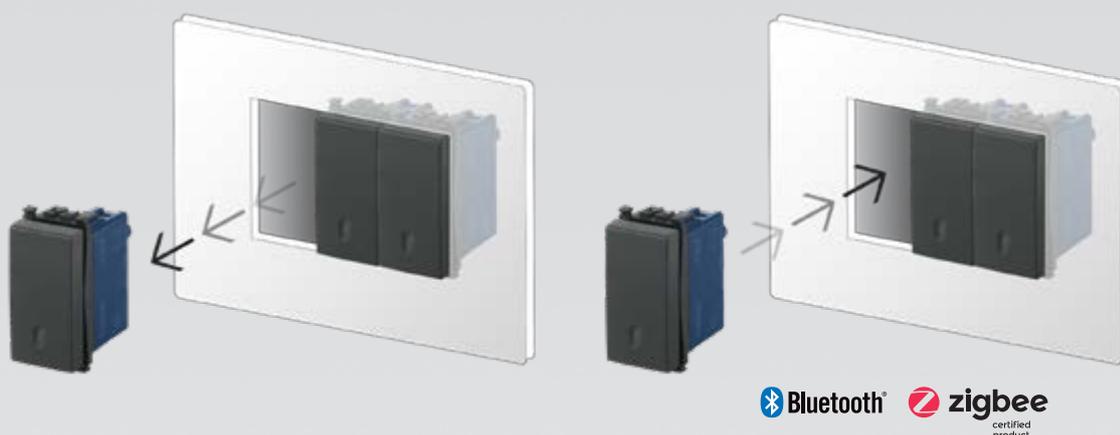

DISPOSITIVO TRADIZIONALE

NUOVO DISPOSITIVO **CONNESSO**




Ideale per

RISTRUTTURAZIONE


**AGGIORNAMENTO
IMPIANTO**

NUOVO EDIFICIO

Con smartphone e comando vocale puoi tenere tutto sotto controllo da vicino e da lontano

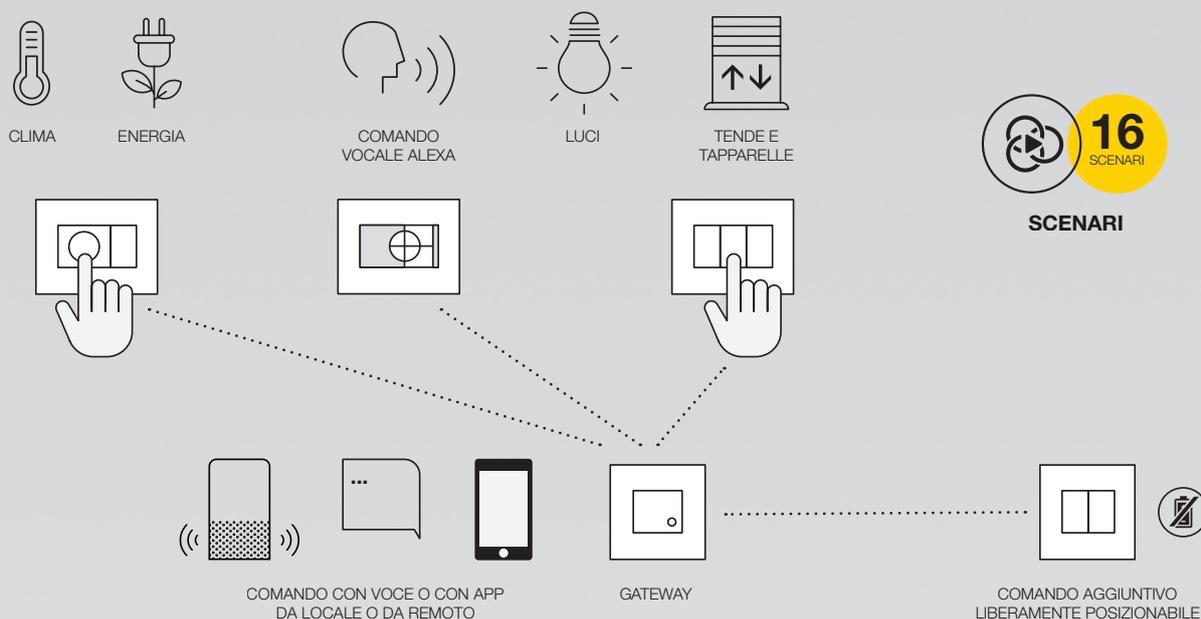

Esempio di impianto connesso per luci e tapparelle con gateway Wi-Fi da incasso, supervisione con app View e comando scenario senza batteria. Configurazione semplificata con app View Wireless. Integrazione completa con Siri, Amazon Alexa e Google Home attraverso il cloud Vimar.

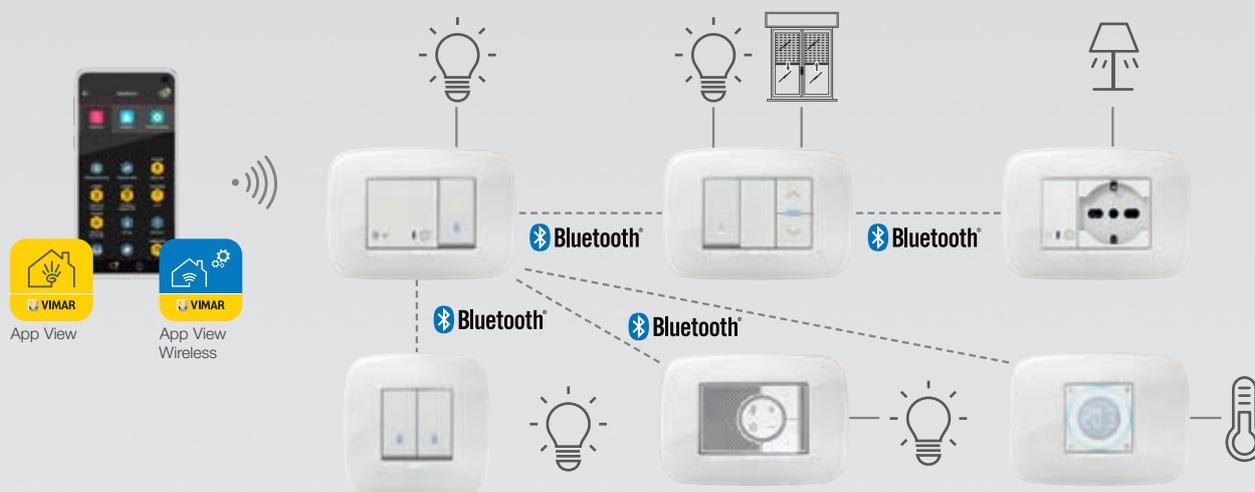

Esempio di impianto connesso per il controllo di luci e tapparelle direttamente da App e dispositivi Amazon dotati di connettività ZigBee. App View wireless necessaria per caricare il firmware ZigBee sui singoli dispositivi connessi.



ARKÉ

Dispositivi connessi

Comando vocale connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03975	grigio	Scatola	1	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
03975.B	bianco	Scatola	1	



03975

Bluetooth

WiFi



Deviatori connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19592	grigio	Sfuso	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19592.B	bianco	Sfuso	1	



19592



19592.B

Bluetooth

Zigbee certified product

Comandi connessi per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19594	grigio	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19594.B	bianco	Sfuso	1	



19594



19594.B

Bluetooth

Zigbee certified product

Attuatori connessi per presa

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19593	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19593.B	bianco	Sfuso	1	



19593



19593.B

Bluetooth

Zigbee certified product

Termostato elettronico a rotella connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02973	grigio	Astuccio	1	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
02973.B	bianco	Astuccio	1	



02973

Bluetooth

Dispositivi connessi

Gateway

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19597	grigio	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
19597.B	bianco	Sfuso	1	



19597

Bluetooth

WiFi

Kit comandi in radiofrequenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K03906.05	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.CL.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19642.B66 Reflex ghiaccio total look
0K03925.05	bianco	Cartone	1	Come sopra, con 1 comando 03925 per quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth® wireless technology
0K03906.06	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.RN.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19672.B66 Reflex ghiaccio total
0K03925.06	bianco	Cartone	1	Come sopra, con 1 comando 03925 per quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth® wireless technology
0K03906.07	grigio	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.CL grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19642.71 nero
0K03925.07	grigio	Cartone	1	Come sopra, con 1 comando 03925 per quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth® wireless technology
0K03906.08	grigio	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.RN grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19672.81 nero
0K03925.08	grigio	Cartone	1	Come sopra, con 1 comando 03925 per quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth® wireless technology



0K03906.05

zigbee certified product

Friends of hue personal wireless lighting



0K03925.05

Bluetooth

Compatibile con CASAMBI XICATO

Requisiti di sistema per Kit Friends of Hue.

Per la configurazione iniziale è necessario utilizzare Philips Hue Bridge (v2) e l'app Philips Hue per Android o iOS. Ulteriori informazioni su meethue.com.

SENZA OPERE MURARIE

SENZA FILI

SENZA BATTERIE

FACILITÀ DI UTILIZZO



0K03906.08

zigbee certified product

Friends of hue personal wireless lighting

Copriforo e passacavo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0T19041	grigio	Termoretrato	25	Copriforo, 2 pezzi
0T19041.B	bianco	Termoretrato	25	
0R19044	grigio	Termoretrato	50	Passacavo con serracavo
0R19044.B	bianco	Termoretrato	50	




Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 19000.0		Sfuso	20	Meccanismo interruttore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19000.2	grigio	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19000.2.B	bianco	Sfuso	20	
▲ 0R19000	grigio	Termoretrato	50	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 0R19000.B	bianco	Termoretrato	50	
19001.0		Sfuso	20	Meccanismo interruttore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
Δ 19001.2	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
Δ 19001.2.B	bianco	Sfuso	20	
0R19001	grigio	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R19001.B	bianco	Termoretrato	50	




Interruttori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 19100	grigio	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19100.B	bianco	Sfuso	20	
▲ 19100.2	grigio	Sfuso	10	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19100.2.B	bianco	Sfuso	10	
Δ 19101	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
Δ 19101.B	bianco	Sfuso	20	
Δ 19101.2	grigio	Sfuso	10	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
Δ 19101.2.B	bianco	Sfuso	10	

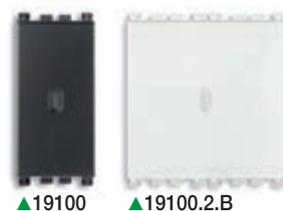

Invertitori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19015.0		Sfuso	20	Meccanismo interruttore 2P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
19015.2	grigio	Sfuso	20	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
19015.2.B	bianco	Sfuso	20	
0R19015	grigio	Termoretrato	50	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R19015.B	bianco	Termoretrato	50	

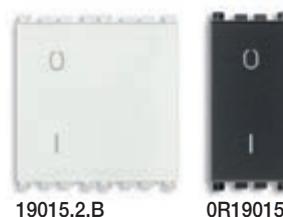

Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 19004.0		Sfuso	20	Meccanismo deviatore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19004.2	grigio	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19004.2.B	bianco	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 0R19004	grigio	Termoretrato	50	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 0R19004.B	bianco	Termoretrato	50	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19005.0		Sfuso	20	Meccanismo deviatore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
Δ 19005.2	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
Δ 19005.2.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
0R19005	grigio	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R19005.B	bianco	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile



▲ 19004.2



▲ 0R19004.B
0R19005.B

Deviatori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 19104	grigio	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19104.B	bianco	Sfuso	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19104.2	grigio	Sfuso	10	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
▲ 19104.2.B	bianco	Sfuso	10	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
Δ 19105	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
Δ 19105.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
Δ 19105.2	grigio	Sfuso	10	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
Δ 19105.2.B	bianco	Sfuso	10	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli



▲ 19104.B



▲ 19104.2

Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19013.0		Sfuso	20	Meccanismo invertitore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
19013.2	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
19013.2.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
0R19013	grigio	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R19013.B	bianco	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile



19013.0



19013.2.B

Invertitori unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19113	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
19113.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
19113.2	grigio	Sfuso	10	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
19113.2.B	bianco	Sfuso	10	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli



19113

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19008.0		Sfuso	20	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
19008.2	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
19008.2.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli
19008.2.C	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, simbolo campanello, illuminabile°, tasto sostituibile
19008.2.C.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli
19008.2.L	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, simbolo luce, illuminabile°, tasto sostituibile
19008.2.L.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli



19008.2.B



19008.2.C

Segue


Pulsanti unipolari 250 V~ - Seguito

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19010	grigio	Sfuso	20	1P NC 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
19010.B	bianco	Sfuso	20	
19010.0		Sfuso	10	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
0R19008	grigio	Termoretrato	50	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
0R19008.B	bianco	Termoretrato	50	



Pulsanti unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19108	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
19108.B	bianco	Sfuso	20	
19108.2	grigio	Sfuso	10	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
19108.2.B	bianco	Sfuso	10	- 2 moduli

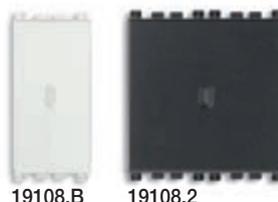



Tasti intercambiabili 1 modulo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19021	grigio	Sfuso	25	Tasto illuminabile°
19021.B	bianco	Sfuso	25	
19021.C	grigio	Sfuso	25	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
19021.C.B	bianco	Sfuso	25	
19021.L	grigio	Sfuso	25	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
19021.L.B	bianco	Sfuso	25	
19021.P	grigio	Sfuso	25	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
19021.P.B	bianco	Sfuso	25	
19021.99	grigio	Sfuso	25	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
19021.99.B	bianco	Sfuso	25	
19026	grigio	Sfuso	25	Tasto, con diffusore illuminabile°
19026.B	bianco	Sfuso	25	



Tasti intercambiabili 2 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19022	grigio	Sfuso	10	Tasto illuminabile°
19022.B	bianco	Sfuso	10	
19022.C	grigio	Sfuso	10	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
19022.C.B	bianco	Sfuso	10	
19022.L	grigio	Sfuso	10	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
19022.L.B	bianco	Sfuso	10	
19022.P	grigio	Sfuso	10	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
19022.P.B	bianco	Sfuso	10	
19022.99	grigio	Sfuso	10	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
19022.99.B	bianco	Sfuso	10	
19027	grigio	Sfuso	10	Tasto, con diffusore illuminabile°
19027.B	bianco	Sfuso	10	

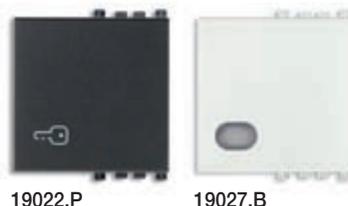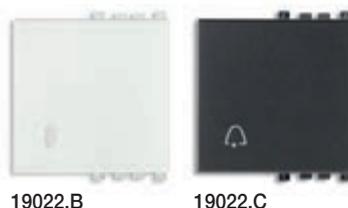

Tasti intercambiabili 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19023	grigio	Sfuso	10	Tasto illuminabile°
19023.B	bianco	Sfuso	10	
19023.C	grigio	Sfuso	10	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
19023.C.B	bianco	Sfuso	10	
19028	grigio	Sfuso	10	Tasto, con diffusore illuminabile°
19028.B	bianco	Sfuso	10	



Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03991		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
00932		Sfuso	1	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



03991



03993

Pulsanti unipolari speciali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19050	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm
19050.B	bianco	Sfuso	20	1 W max - 2 moduli
19052	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19052.B	bianco	Sfuso	20	
19053	grigio	Sfuso	20	1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19053.B	bianco	Sfuso	20	



19050



19053.B

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19056.33	grigio	Sfuso	10	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
19056.33.B	bianco	Sfuso	10	
19056.34	grigio	Sfuso	10	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
19056.34.B	bianco	Sfuso	10	
19058	grigio	Sfuso	20	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A, simboli ON e OFF
19058.B	bianco	Sfuso	20	



19058.B

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19060	grigio	Sfuso	10	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale
19060.B	bianco	Sfuso	10	
19062	grigio	Sfuso	20	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
19062.B	bianco	Sfuso	20	



19060



19062.B

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19196	grigio	Sfuso	1	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6
19196.B	bianco	Sfuso	1	2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione



19196



19196.B

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03996		Sfuso	1	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		Sfuso	1	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03996

Comandi bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19083.CU	grigio	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni
19083.CU.B	bianco	Sfuso	20	



19083.CU.B

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19066	grigio	Sfuso	20	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
19066.B	bianco	Sfuso	20	
19068	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A + spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Fornito senza unità di segnalazione
19068.B	bianco	Sfuso	20	



19066

19068.B

Regolatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19135.1	grigio	Sfuso	10	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
19135.1.B	bianco	Sfuso	10	
19136.1	grigio	Sfuso	10	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
19136.1.B	bianco	Sfuso	10	
19150	grigio	Sfuso	20	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
19150.B	bianco	Sfuso	20	
19153	grigio	Sfuso	20	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
19153.B	bianco	Sfuso	20	



19135.1.B

19135.1

19136.1

19136.1.B

19150.B

19150

Adattatore di carico e alimentatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01874		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitemperatura per lampade a LED regolabili 12-24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER universali
01875		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multicorrente per lampade a LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER universali



01874



Interruttore ad infrarossi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19181	grigio	Sfuso	5	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
19181.B	bianco	Sfuso	5	



Prese di corrente

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19209	grigio	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
19209.A	arancione	Sfuso	10	Come sopra
19209.B	bianco	Sfuso	20	Come sopra
19209.R	rosso	Sfuso	10	Come sopra
19209.V	verde	Sfuso	10	Come sopra
0R19201	grigio	Termoretrato	50	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano P11
0R19201.B	bianco	Termoretrato	50	
19203.R	rosso	Sfuso	20	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano P17/11
0R19203	grigio	Termoretrato	50	
0R19203.B	bianco	Termoretrato	50	
19210.R	rosso	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli
0R19210	grigio	Termoretrato	20	
0R19210.B	bianco	Termoretrato	20	
19292	grigio	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
19292.B	bianco	Sfuso	1	
19292.AC	grigio	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
19292.AC.B	bianco	Sfuso	1	
19292.C	grigio	Sfuso	10	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
19292.C.B	bianco	Sfuso	10	
19295	grigio	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19295.B	bianco	Sfuso	1	
19295.AC	grigio	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19295.AC.B	bianco	Sfuso	1	

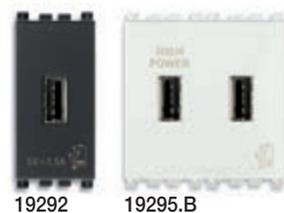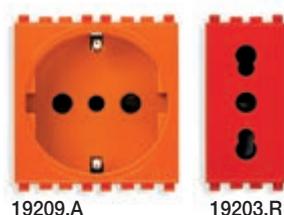

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19208	grigio	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
19208.B	bianco	Sfuso	20	



Prese standard francese

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19212	grigio	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
19212.B	bianco	Sfuso	20	



ARKÉ

Prese standard svizzero


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19226	grigio	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13
19226.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli



19226

Prese speciali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19335	grigio	Sfuso	1	Preso con 3 connettori RCA, morsetti a vite
19335.B	bianco	Sfuso	1	
19345	grigio	Sfuso	1	Preso standard USB, morsetti a vite
19345.B	bianco	Sfuso	1	
19346	grigio	Sfuso	1	Preso standard HDMI, aggancio standard Keystone
19346.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 19347	grigio	Sfuso	1	Preso con connettore S-Video 4 poli
Δ 19347.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 19348	grigio	Sfuso	1	Preso con connettore VGA 15 poli a saldare
Δ 19348.B	bianco	Sfuso	1	



19335



19345

Prese telefoniche

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R19320	grigio	Termoretrato	20	Preso RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
0R19320.B	bianco	Termoretrato	20	



0R19320.B



0R19320

Prese coassiali tipo F

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R19318	grigio	Termoretrato	10	Preso coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
0R19318.B	bianco	Termoretrato	10	



0R19318



0R19318.B

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19302.01	grigio	Sfuso	10	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
19302.01.B	bianco	Sfuso	10	
19302.10	grigio	Sfuso	10	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
19302.10.B	bianco	Sfuso	10	
0R19300.01	grigio	Termoretrato	20	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0R19300.01.B	bianco	Termoretrato	20	
0R19300.10	grigio	Termoretrato	20	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
0R19300.10.B	bianco	Termoretrato	20	



19302.10.B



0R19300.01

Prese EDP

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19339.11	grigio	Sfuso	10	Preso RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.11.B	bianco	Sfuso	10	



19339.11



19339.11.B

Suonerie elettromeccaniche

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19370	grigio	Sfuso	10	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
19370.B	bianco	Sfuso	10	
19373	grigio	Sfuso	10	230 V~ 50/60 Hz
19373.B	bianco	Sfuso	10	



Ronzatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19375	grigio	Sfuso	10	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
19375.B	bianco	Sfuso	10	
19378	grigio	Sfuso	10	230 V~ 50/60 Hz
19378.B	bianco	Sfuso	10	



Spie luminose semplici e doppie

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19386	grigio	Sfuso	10	Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Da completare con unità di segnalazione a LED 0R00935... o 0R00936..., non fornita
19386.B	bianco	Sfuso	10	
19388	grigio	Sfuso	10	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Da completare con unità di segnalazione a LED 0R00935... o 0R00936..., non fornita
19388.B	bianco	Sfuso	10	



Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19395	grigio	Sfuso	10	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore - 2 moduli
19395.B	bianco	Sfuso	10	
00910		Sfuso	1	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia



Lampade

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02662		Sfuso	1	Lampada LED regolabile 230 V~ 50 Hz, comando da regolatore MASTER multicarico o da interruttore ON-OFF, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 3 ore - 3 moduli
00908		Sfuso	1	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
19381	grigio	Sfuso	5	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz
19382	grigio	Sfuso	10	Lampada d'emergenza con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore
19389	grigio	Sfuso	5	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
19389.B	bianco	Sfuso	5	
Δ 19389.012	grigio	Sfuso	5	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV), luce regolabile su tre livelli - 2 moduli



Apparecchi di protezione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19416	grigio	Sfuso	20	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
19416.B	bianco	Sfuso	20	



Interruttori automatici magnetotermici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19405.16	grigio	Sfuso	10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
19405.16.B	bianco	Sfuso	10	
19411.10	grigio	Sfuso	5	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz I _{Δn} 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
19411.10.B	bianco	Sfuso	5	



19405.16.B 19411.10

Rivelatori gas

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19420	grigio	Sfuso	1	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
19420.B	bianco	Sfuso	1	
19421	grigio	Sfuso	1	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
19421.B	bianco	Sfuso	1	



19421

Orologi programmatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 19448	grigio	Sfuso	1	Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale ad 1 canale, 1 uscita a relè in scambio 8 A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
Δ 19448.B	bianco	Sfuso	1	



Δ 19448

Δ 19448.B

Termostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02950	nero	Sfuso	5	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 2 moduli Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55



Δ 02950

Termostati elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 19440	grigio	Sfuso	1	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55
Δ 19440.B	bianco	Sfuso	1	



Δ 19440.B

Δ 19440

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19095	grigio	Sfuso	10	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~, a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
19095.B	bianco	Sfuso	10	



19095

19095.B

Cronotermostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02955	nero	Sfuso	5	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 3 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ 02955

Cronotermostati elettronici


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 19446	grigio	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ 19446

Supporti per placche Arké Classic e Round

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
OR19602		Termoretrato	50	2 moduli, con griffe, scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
OR19612		Termoretrato	20	2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
OR19613		Termoretrato	50	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
OR19614		Termoretrato	40	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
OR19617		Termoretrato	30	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli



OR19613



OR19614

Scatole e basi inclinate da tavolo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19784	grigio	Sfuso	8	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca
19784.B	bianco	Sfuso	8	
19787	grigio	Sfuso	2	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca
19787.B	bianco	Sfuso	2	



19787.B

Supporti e accessori per placche Arké fit

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
OR19913		Sfuso	20	3 moduli per placche Arké fit, con viti, per scatole 3 moduli
OR19914		Sfuso	10	4 moduli per placche Arké fit, con viti, per scatole 4 moduli
OR19917		Sfuso	10	7 moduli per placche Arké fit, con viti, per scatole 6/7 moduli
19913.D	nero	Sacchetto	1	Distanziatore per supporto 3 moduli Arké fit 19913
19913.D.B	bianco	Sacchetto	1	
19914.D	nero	Sacchetto	1	Distanziatore per supporto 4 moduli Arké fit 19914
19914.D.B	bianco	Sacchetto	1	



OR19913

SERIE CIVILI

ARKÉ - Placche Classic



Metal-Color (Metallo verniciato)



01 Grafite matt



02 Ardesia matt



03 Argento



04 Titanio matt

Metal-Elite (Metallo nobilitato)



07 Oro



08 Acciaio spazzolato




09 Cromo nero



10 Nichel nero

Alu-Tech (Alluminio)

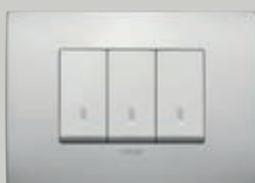

15 Naturale



16 Lava

Wood (Legno massiccio)



41 Wengé



42 Ciliegio



43 Larice

Reflex Plus (Reflex)



61 Grigio fumé



62 Caramel



63 Orange



64 Oltremare

Color-Tech (Tecopolimero verniciato)



75 Rosso matt



76 Blu matt



77 Verde matt



78 Oro matt

Tecno-Basic (Tecopolimero satinato)



71 Nero



72 Grigio



73 Avorio




74 Bianco

SERIE CIVILI

ARKÉ - Placche Classic



05 Perla matt

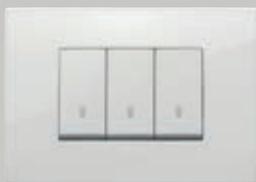

06 Polar



B06 Polar total look
(con diaframma bianco)



ARKÉ



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio



79 Silver matt

SERIE CIVILI

ARKÉ - Placche Round



Metal-Color (Metallo verniciato)



21 Grafite matt



22 Ardesia



23 Argento matt



24 Bronzo matt

Metal-Elite (Metallo nobilitato)



27 Oro



28 Cromo



29 Nichel dark



30 Nichel matt

Wood (Legno massiccio)



51 Noce



52 Ciliegio



53 Acero

Reflex Plus (Reflex)



61 Grigio fumé



62 Caramel



63 Orange



64 Oltremare

Color-Tech (Tecnopolimero verniciato)



85 Rosso



86 Blu



87 Verde



88 Oro antico

Tecno-Basic (Tecnopolimero)



81 Nero



82 Grigio



83 Avorio



84 Bianco

SERIE CIVILI

ARKÉ - Placche Round



25 Perla matt



26 Polar matt



B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)

ARKÉ



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio



89 Silver

SERIE CIVILI
ARKÉ - Placche fit



Metal-Color
(Metallo verniciato)



03 Argento



02 Ardesia matt



24 Bronzo matt

SERIE CIVILI

ARKÉ - Placche fit

Pastello

(Metallo verniciato)



31 Sabbia di Lipari



32 Tortora



33 Terra di Siena

ARKÉ

Total Look

(Metallo verniciato)



26 Polar matt



01 Grafite matt


SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche



Placche 2 moduli

Placca Arké Classica	Placca Arké Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)				
19642.01	-	Sfuso	5	Grafite matt
19642.02	-	Sfuso	5	Ardesia matt
19642.03	-	Sfuso	5	Argento
19642.04	-	Sfuso	5	Titanio matt
19642.05	-	Sfuso	5	Perla matt
19642.06	-	Sfuso	5	Polar
19642.B06	-	Sfuso	5	Polar total look
-	19672.21	Sfuso	5	Grafite matt
-	19672.22	Sfuso	5	Ardesia
-	19672.23	Sfuso	5	Argento matt
-	19672.24	Sfuso	5	Bronzo matt
-	19672.25	Sfuso	5	Perla matt
-	19672.26	Sfuso	5	Polar matt
-	19672.B26	Sfuso	5	Polar matt total look
Metal-Elite (metallo nobilitato)				
19642.07	-	Sfuso	5	Oro
19642.08	-	Sfuso	5	Acciaio spazzolato
19642.09	-	Sfuso	5	Cromo nero
19642.10	-	Sfuso	5	Nichel nero
-	19672.27	Sfuso	5	Oro
-	19672.28	Sfuso	5	Cromo
-	19672.29	Sfuso	5	Nichel dark
-	19672.30	Sfuso	5	Nichel matt
Alu-Tech (alluminio)				
19642.15	-	Sfuso	5	Naturale
19642.16	-	Sfuso	5	Lava
Wood (legno massiccio)				
19642.41	-	Sfuso	5	Wengé
19642.42	-	Sfuso	5	Ciliegio
19642.43	-	Sfuso	5	Larice
-	19672.51	Sfuso	5	Noce
-	19672.52	Sfuso	5	Ciliegio
-	19672.53	Sfuso	5	Acerò
Reflex Plus (reflex)				
19642.61	19672.61	Sfuso	10	Grigio fumé
19642.62	19672.62	Sfuso	10	Caramel
19642.63	19672.63	Sfuso	10	Orange
19642.64	19672.64	Sfuso	10	Oltremare
19642.65	19672.65	Sfuso	10	Salvia
19642.66	19672.66	Sfuso	10	Ghiaccio
19642.B66	19672.B66	Sfuso	10	Ghiaccio total look
19642.67	19672.67	Sfuso	10	Avorio
Color-Tech (tecnopolimero verniciato)				
19642.75	-	Sfuso	10	Rosso matt
19642.76	-	Sfuso	10	Blu matt
19642.77	-	Sfuso	10	Verde matt
19642.78	-	Sfuso	10	Oro matt
19642.79	-	Sfuso	10	Silver matt
-	19672.85	Sfuso	10	Rosso
-	19672.86	Sfuso	10	Blu
-	19672.87	Sfuso	10	Verde
-	19672.88	Sfuso	10	Oro antico
-	19672.89	Sfuso	10	Silver
Tecno-basic (tecnopolimero)				
19642.71	-	Sfuso	10	Nero
19642.72	-	Sfuso	10	Grigio
19642.73	-	Sfuso	10	Avorio
19642.74	-	Sfuso	10	Bianco
-	19672.81	Sfuso	10	Nero
-	19672.82	Sfuso	10	Grigio
-	19672.83	Sfuso	10	Avorio
-	19672.84	Sfuso	10	Bianco



19642.03



19672.24



19642.43



19672.64



19642.76




19672.83

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche

Placche 2 moduli centrali

Placca Arké Classica	Placca Arké Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)				
19652.01	-	Sfuso	5	Grafite matt
19652.02	-	Sfuso	5	Ardesia matt
19652.03	-	Sfuso	5	Argento
19652.04	-	Sfuso	5	Titanio matt
19652.05	-	Sfuso	5	Perla matt
19652.06	-	Sfuso	5	Polar
19652.B06	-	Sfuso	5	Polar total look
-	19682.21	Sfuso	5	Grafite matt
-	19682.22	Sfuso	5	Ardesia
-	19682.23	Sfuso	5	Argento matt
-	19682.24	Sfuso	5	Bronzo matt
-	19682.25	Sfuso	5	Perla matt
-	19682.26	Sfuso	5	Polar matt
-	19682.B26	Sfuso	5	Polar matt total look
Metal-Elite (metallo nobilitato)				
19652.07	-	Sfuso	5	Oro
19652.08	-	Sfuso	5	Acciaio spazzolato
19652.09	-	Sfuso	5	Cromo nero
19652.10	-	Sfuso	5	Nichel nero
-	19682.27	Sfuso	5	Oro
-	19682.28	Sfuso	5	Cromo
-	19682.29	Sfuso	5	Nichel dark
-	19682.30	Sfuso	5	Nichel matt
Alu-Tech (alluminio)				
19652.15	-	Sfuso	5	Naturale
19652.16	-	Sfuso	5	Lava
Wood (legno massiccio)				
19652.41	-	Sfuso	5	Wengé
19652.42	-	Sfuso	5	Ciliegio
19652.43	-	Sfuso	5	Larice
-	19682.51	Sfuso	5	Noce
-	19682.52	Sfuso	5	Ciliegio
-	19682.53	Sfuso	5	Anero
Reflex Plus (reflex)				
19652.61	19682.61	Sfuso	10	Grigio fumé
19652.62	19682.62	Sfuso	10	Caramel
19652.63	19682.63	Sfuso	10	Orange
19652.64	19682.64	Sfuso	10	Oltremare
19652.65	19682.65	Sfuso	10	Salvia
19652.66	19682.66	Sfuso	10	Ghiaccio
19652.B66	19682.B66	Sfuso	10	Ghiaccio total look
19652.67	19682.67	Sfuso	10	Avorio
Color-Tech (tecnopolimero verniciato)				
19652.75	-	Sfuso	10	Rosso matt
19652.76	-	Sfuso	10	Blu matt
19652.77	-	Sfuso	10	Verde matt
19652.78	-	Sfuso	10	Oro matt
19652.79	-	Sfuso	10	Silver matt
-	19682.85	Sfuso	10	Rosso
-	19682.86	Sfuso	10	Blu
-	19682.87	Sfuso	10	Verde
-	19682.88	Sfuso	10	Oro antico
-	19682.89	Sfuso	10	Silver
Tecno-basic (tecnopolimero)				
19652.71	-	Sfuso	10	Nero
19652.72	-	Sfuso	10	Grigio
19652.73	-	Sfuso	10	Avorio
19652.74	-	Sfuso	10	Bianco
-	19682.81	Sfuso	10	Nero
-	19682.82	Sfuso	10	Grigio
-	19682.83	Sfuso	10	Avorio
-	19682.84	Sfuso	10	Bianco



19652.02




19682.B26



19652.15



19682.63



19652.78



19682.82


SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche



Placche 3 moduli

Placca Arké Classica	Placca Arké Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)				
19653.01	-	Sfuso	5	Grafite matt
19653.02	-	Sfuso	5	Ardesia matt
19653.03	-	Sfuso	5	Argento
19653.04	-	Sfuso	5	Titanio matt
19653.05	-	Sfuso	5	Perla matt
19653.06	-	Sfuso	5	Polar
19653.B06	-	Sfuso	5	Polar total look
-	19683.21	Sfuso	5	Grafite matt
-	19683.22	Sfuso	5	Ardesia
-	19683.23	Sfuso	5	Argento matt
-	19683.24	Sfuso	5	Bronzo matt
-	19683.25	Sfuso	5	Perla matt
-	19683.26	Sfuso	5	Polar matt
-	19683.B26	Sfuso	5	Polar matt total look
Metal-Elite (metallo nobilitato)				
19653.07	-	Sfuso	5	Oro
19653.08	-	Sfuso	5	Acciaio spazzolato
19653.09	-	Sfuso	5	Cromo nero
19653.10	-	Sfuso	5	Nichel nero
-	19683.27	Sfuso	5	Oro
-	19683.28	Sfuso	5	Cromo
-	19683.29	Sfuso	5	Nichel dark
-	19683.30	Sfuso	5	Nichel matt
Alu-Tech (alluminio)				
19653.15	-	Sfuso	5	Naturale
19653.16	-	Sfuso	5	Lava
19653.17	-	Sfuso	5	Bronzo scuro
Wood (legno massiccio)				
19653.41	-	Sfuso	5	Wengé
19653.42	-	Sfuso	5	Ciliegio
19653.43	-	Sfuso	5	Larice
-	19683.51	Sfuso	5	Noce
-	19683.52	Sfuso	5	Ciliegio
-	19683.53	Sfuso	5	Acerò
Reflex Plus (reflex)				
19653.61	19683.61	Sfuso	10	Grigio fumé
19653.62	19683.62	Sfuso	10	Caramel
19653.63	19683.63	Sfuso	10	Orange
19653.64	19683.64	Sfuso	10	Oltremare
19653.65	19683.65	Sfuso	10	Salvia
19653.66	19683.66	Sfuso	10	Ghiaccio
19653.B66	19683.B66	Sfuso	10	Ghiaccio total look
19653.67	19683.67	Sfuso	10	Avorio
Color-Tech (tecnopolimero verniciato)				
19653.75	-	Sfuso	10	Rosso matt
19653.76	-	Sfuso	10	Blu matt
19653.77	-	Sfuso	10	Verde matt
19653.78	-	Sfuso	10	Oro matt
19653.79	-	Sfuso	10	Silver matt
-	19683.85	Sfuso	10	Rosso
-	19683.86	Sfuso	10	Blu
-	19683.87	Sfuso	10	Verde
-	19683.88	Sfuso	10	Oro antico
-	19683.89	Sfuso	10	Silver
Tecno-basic (tecnopolimero)				
19653.71	-	Sfuso	10	Nero
19653.72	-	Sfuso	10	Grigio
19653.73	-	Sfuso	10	Avorio
19653.74	-	Sfuso	10	Bianco
-	19683.81	Sfuso	10	Nero
-	19683.82	Sfuso	10	Grigio
-	19683.83	Sfuso	10	Avorio
-	19683.84	Sfuso	10	Bianco



19653.05



19683.25



19653.41



19653.17



19653.77



19683.83

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche

Placche 3 moduli

Placca Arké fit	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)			
19953.02	Astuccio	5	Ardesia matt
19953.03	Astuccio	5	Argento
19953.24	Astuccio	5	Bronzo matt
Pastello (metallo verniciato)			
19953.31	Astuccio	5	Sabbia di Lipari
19953.32	Astuccio	5	Tortora
19953.33	Astuccio	5	Terra di Siena
Total Look (metallo verniciato)			
19953.01	Astuccio	5	Grafite matt
19953.26	Astuccio	5	Polar matt



19953.02



19953.24



19953.31



19953.01

ARKÉ

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche



Placche 4 moduli

Placca Arké Classica	Placca Arké Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)				
19654.01	-	Sfuso	5	Grafite matt
19654.02	-	Sfuso	5	Ardesia matt
19654.03	-	Sfuso	5	Argento
19654.04	-	Sfuso	5	Titanio matt
19654.05	-	Sfuso	5	Perla matt
19654.06	-	Sfuso	5	Polar
19654.B06	-	Sfuso	5	Polar total look
-	19684.21	Sfuso	5	Grafite matt
-	19684.22	Sfuso	5	Ardesia
-	19684.23	Sfuso	5	Argento matt
-	19684.24	Sfuso	5	Bronzo matt
-	19684.25	Sfuso	5	Perla matt
-	19684.26	Sfuso	5	Polar matt
-	19684.B26	Sfuso	5	Polar matt total look
Metal-Elite (metallo nobilitato)				
19654.07	-	Sfuso	5	Oro
19654.08	-	Sfuso	5	Acciaio spazzolato
19654.09	-	Sfuso	5	Cromo nero
19654.10	-	Sfuso	5	Nichel nero
-	19684.27	Sfuso	5	Oro
-	19684.28	Sfuso	5	Cromo
-	19684.29	Sfuso	5	Nichel dark
-	19684.30	Sfuso	5	Nichel matt
Alu-Tech (alluminio)				
19654.15	-	Sfuso	5	Naturale
19654.16	-	Sfuso	5	Lava
Wood (legno massiccio)				
19654.41	-	Sfuso	5	Wengé
19654.42	-	Sfuso	5	Ciliegio
19654.43	-	Sfuso	5	Larice
-	19684.51	Sfuso	5	Noce
-	19684.52	Sfuso	5	Ciliegio
-	19684.53	Sfuso	5	Acero
Reflex Plus (reflex)				
19654.61	19684.61	Sfuso	10	Grigio fumé
19654.62	19684.62	Sfuso	10	Caramel
19654.63	19684.63	Sfuso	10	Orange
19654.64	19684.64	Sfuso	10	Oltremare
19654.65	19684.65	Sfuso	10	Salvia
19654.66	19684.66	Sfuso	10	Ghiaccio
19654.B66	19684.B66	Sfuso	10	Ghiaccio total look
19654.67	19684.67	Sfuso	10	Avorio
Color-Tech (tecnopolimero verniciato)				
19654.75	-	Sfuso	10	Rosso matt
19654.76	-	Sfuso	10	Blu matt
19654.77	-	Sfuso	10	Verde matt
19654.78	-	Sfuso	10	Oro matt
19654.79	-	Sfuso	10	Silver matt
-	19684.85	Sfuso	10	Rosso
-	19684.86	Sfuso	10	Blu
-	19684.87	Sfuso	10	Verde
-	19684.88	Sfuso	10	Oro antico
-	19684.89	Sfuso	10	Silver
Tecno-basic (tecnopolimero)				
19654.71	-	Sfuso	10	Nero
19654.72	-	Sfuso	10	Grigio
19654.73	-	Sfuso	10	Avorio
19654.74	-	Sfuso	10	Bianco
-	19684.81	Sfuso	10	Nero
-	19684.82	Sfuso	10	Grigio
-	19684.83	Sfuso	10	Avorio
-	19684.84	Sfuso	10	Bianco



19654.02



19684.25



19654.61



19654.62



19684.85



19654.74

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche

Placche 4 moduli

Placca Arké fit	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)			
19954.02	Astuccio	5	Ardesia matt
19954.03	Astuccio	5	Argento
19954.24	Astuccio	5	Bronzo matt
Pastello (metallo verniciato)			
19954.31	Astuccio	5	Sabbia di Lipari
19954.32	Astuccio	5	Tortora
19954.33	Astuccio	5	Terra di Siena
Total Look (metallo verniciato)			
19954.01	Astuccio	5	Grafite matt
19954.26	Astuccio	5	Polar matt



19954.02



19954.24



19954.33



19954.32

ARKÉ

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche



Placche 7 moduli

Placca Classica	Placca Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)				
19657.01	-	Sfuso	5	Grafite matt
19657.02	-	Sfuso	5	Ardesia matt
19657.03	-	Sfuso	5	Argento
19657.04	-	Sfuso	5	Titanio matt
19657.05	-	Sfuso	5	Perla matt
19657.06	-	Sfuso	5	Polar
19657.B06	-	Sfuso	5	Polar total look
-	19687.21	Sfuso	5	Grafite matt
-	19687.22	Sfuso	5	Ardesia
-	19687.23	Sfuso	5	Argento matt
-	19687.24	Sfuso	5	Bronzo matt
-	19687.25	Sfuso	5	Perla matt
-	19687.26	Sfuso	5	Polar matt
-	19687.B26	Sfuso	5	Polar matt total look
Metal-Elite (metallo nobilitato)				
19657.07	-	Sfuso	5	Oro
19657.08	-	Sfuso	5	Acciaio spazzolato
19657.09	-	Sfuso	5	Cromo nero
19657.10	-	Sfuso	5	Nichel nero
-	19687.27	Sfuso	5	Oro
-	19687.28	Sfuso	5	Cromo
-	19687.29	Sfuso	5	Nichel dark
-	19687.30	Sfuso	5	Nichel matt
Alu-Tech (alluminio)				
19657.15	-	Sfuso	5	Naturale
19657.16	-	Sfuso	5	Lava
Wood (legno massiccio)				
19657.41	-	Sfuso	5	Wengé
19657.42	-	Sfuso	5	Ciliegio
19657.43	-	Sfuso	5	Larice
-	19687.51	Sfuso	5	Noce
-	19687.52	Sfuso	5	Ciliegio
-	19687.53	Sfuso	5	Acerò
Reflex Plus (reflex)				
19657.61	19687.61	Sfuso	5	Grigio fumé
19657.62	19687.62	Sfuso	5	Caramel
19657.63	19687.63	Sfuso	5	Orange
19657.64	19687.64	Sfuso	5	Oltremare
19657.65	19687.65	Sfuso	5	Salvia
19657.66	19687.66	Sfuso	5	Ghiaccio
19657.B66	19687.B66	Sfuso	5	Ghiaccio total look
19657.67	19687.67	Sfuso	5	Avorio

Segue



19657.03



19687.25



19657.63



19687.67



19657.41

SERIE CIVILI

ARKÉ - Gamma placche

Placche 7 moduli - Seguito

Placca Classica	Placca Round	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Color-Tech (tecnopolimero verniciato)				
19657.75	-	Sfuso	5	Rosso matt
19657.76	-	Sfuso	5	Blu matt
19657.77	-	Sfuso	5	Verde matt
19657.78	-	Sfuso	5	Oro matt
19657.79	-	Sfuso	5	Silver matt
-	19687.85	Sfuso	5	Rosso
-	19687.86	Sfuso	5	Blu
-	19687.87	Sfuso	5	Verde
-	19687.88	Sfuso	5	Oro antico
-	19687.89	Sfuso	5	Silver
Tecno-basic (tecnopolimero)				
19657.71	-	Sfuso	5	Nero
19657.72	-	Sfuso	5	Grigio
19657.73	-	Sfuso	5	Avorio
19657.74	-	Sfuso	5	Bianco
-	19687.81	Sfuso	5	Nero
-	19687.82	Sfuso	5	Grigio
-	19687.83	Sfuso	5	Avorio
-	19687.84	Sfuso	5	Bianco



19657.75



19687.86



19657.71

Placche 7 moduli

Placca Arké fit	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metal-Color (metallo verniciato)			
19957.02	Astuccio	5	Ardesia matt
19957.03	Astuccio	5	Argento
19957.24	Astuccio	5	Bronzo matt
Pastello (metallo verniciato)			
19957.31	Astuccio	5	Sabbia di Lipari
19957.32	Astuccio	5	Tortora
19957.33	Astuccio	5	Terra di Siena
Total Look (metallo verniciato)			
19957.01	Astuccio	5	Grafite matt
19957.26	Astuccio	5	Polar matt



19957.24



19957.32



19957.01



idea



Prese di corrente



Presa per rasoi



Lampada segnapasso

INDICE

Apparecchi di comando	pag. 124
Prese di corrente e di segnale	pag. 129
Segnalazione e protezione	pag. 131
Comfort e clima	pag. 132
Supporti e scatole	pag. 133
Gamma placche	pag. 136

Idea offre un'ampia gamma di funzioni modulari. Una vasta scelta di placche, dal rigore della placca Classica alla forme arrotondate di Rondò. Gli apparecchi nelle versioni grigio antracite e bianco valorizzano la componente tecnologica del punto luce, mettendolo in mostra come elemento integrato nell'arredamento; le placche sono disponibili in diversi colori, dai più tenui, fino alle tonalità più accese.



Le placche.

Finestra per lo sganciamento della placca in corrispondenza del dente di appoggio del supporto. 23 colori disponibili per la placca Classic e 22 per la placca Rondò, un'ampia gamma di combinazioni in 4 materiali esclusivi: metallo pressofuso, legno naturale, tecnopolimero e Silk.

Supporto.

Sedi troncoconiche per fissaggi speciali su strutture portanti.

Tasti.

Con movimento basculante bilanciato e silenzioso. Simbologie incise sul fronte degli apparecchi con raggio laser, assolutamente indelebili.

Apparecchi.


Molle in acciaio inossidabile per fissaggio dell'apparecchio in qualsiasi condizione di lavoro.

Apparecchi.


Viti imperdibili con testa a croce e intaglio, predisposte aperte.

Supporto.


Struttura a reticolo per irrigidimento e indeformabilità del supporto.

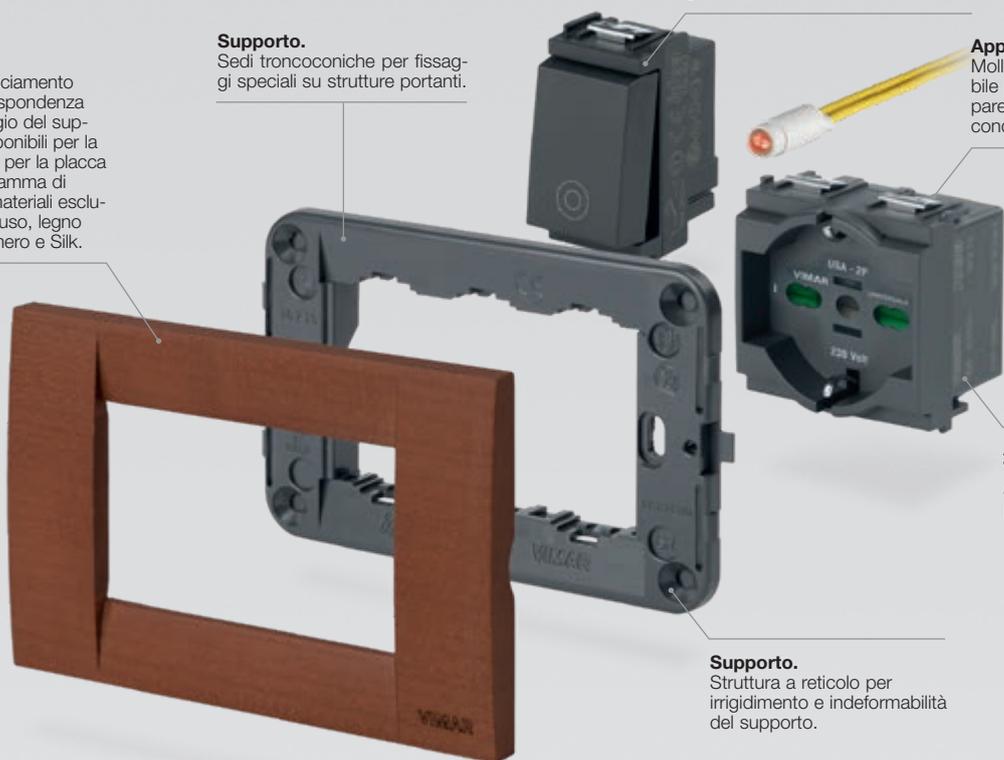

Agganciamento e sganciamento apparecchi.

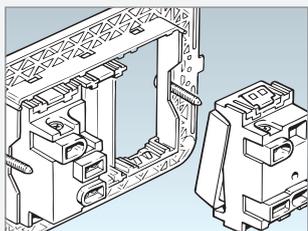


Agganciamento dal retro del supporto.

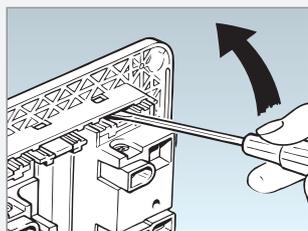

Sganciamento a mezzo utensile possibile anche dal fronte del supporto.

Modulo ridotto.

Le principali funzioni sono realizzate anche in versione modulo ridotto. Esse devono essere impiegate unicamente quando vi sia la necessità di installare 2 apparecchi o 1 apparecchio d'ingombro due moduli in scatole rotonde \varnothing 60 mm e in scatole quadrate.

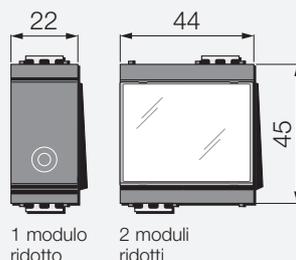

1 modulo ridotto

2 moduli ridotti

Installazione stagna IP55.

Installazione all'esterno e in ambienti polverosi. Il supporto 3 moduli standard per scatole rettangolari 3 moduli è da completare con placca Idea Classica.



0A16813.Q

Installazione su scatole inclinate da tavolo 3 e 6 moduli.

Idea può essere installata anche su scatola inclinata da tavolo da appoggiare direttamente sulla scrivania o su una superficie piana per avere un punto luce accessibile anche dalla postazione di lavoro.

Le scatole inclinate da tavolo vanno completate con supporto, dispositivi (da 1, 2 o 3 moduli) e placca Idea e dispongono di ampio spazio per il cablaggio dei dispositivi pur mantenendo un ingombro minimo sul tavolo. Una volta posizionata la scatola sul piano, il cavo di alimentazione può essere fissato alla gamba del tavolo per lasciare la postazione in perfetto ordine.



L'evoluzione dell'impianto tradizionale. Per il controllo di luci e tapparelle.

quid+

Quid si compone di dispositivi rivoluzionari per il controllo di **luci** e **tapparelle**, che farà evolvere l'impianto elettrico tradizionale con numerosi vantaggi rispetto le tecnologie esistenti.



Per controllo luci: il relé magnetico, innovativo e più silenzioso.

Un rivoluzionario dispositivo basato sull'inversione del campo magnetico (**brevetto Vimar**):

- è **più silenzioso** diversamente dai dispositivi elettromeccanici, il cambio di stato risulta più silenzioso;
- è **centralizzabile**, è possibile realizzare un comando di spegnimento centralizzato anche negli impianti tradizionali. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto ed è ideale nelle camere d'albergo, associato al dispositivo testa letto, o all'ingresso di casa. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato;
- è **sicuro ed efficiente** anche se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perchè la corrente non è presente dopo il cambio di stato. La sua stabilità e l'ottimo funzionamento è stato certificato dall'**Università di Fisica di Torino**.



più silenzioso



spegnimento centralizzato



è sicuro ed efficiente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

IDEA



Per controllo tapparelle: il comando centralizzabile.

Commutatore tapparelle, è un dispositivo da retrofrutto comandato da doppio pulsante, le sue funzioni sono:

- **stacca la tensione a fine corsa, evitando di lasciare il motore in tensione** e possa danneggiarsi. Una garanzia importante al servizio della sicurezza;
- **centralizza più tapparelle** (con un semplice cablaggio a 2 fili verso un doppio pulsante centrale);
- permette di **memorizzare la posizione preferita di tende e tapparelle**: l'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto;
- gestisce dei **gruppi di controllo di più tapparelle e tende**: anche sull'impianto tradizionale. Una soluzione performante ideata all'insegna della funzionalità e comfort.



Sicuro e affidabile



Centralizzabile



Memorizza posizione preferita

Rendi connesso il tuo impianto.




Arké da oggi diventa connessa col nuovo sistema smart **View Wireless**. Trasformare un impianto elettrico tradizionale in un impianto connesso da oggi è possibile grazie ai deviatori, attuatori tapparelle e attuatori per prese a doppia tecnologia **Bluetooth/ZigBee** e su singolo modulo alimentato direttamente dalla rete.

Controllare con la voce luci e tapparelle diventa più semplice, come pure **attivare scenari e comandi centralizzati tramite i pulsanti senza fili e senza batterie con tecnologia wireless Bluetooth®**, posizionabili liberamente nell'abitazione.

L'installazione del sistema è semplicissima e prevede la coesistenza dei nuovi prodotti elettronici connessi coi tradizionali deviatori, invertitori e pulsanti elettromeccanici. Anche la configurazione è alla portata di chiunque: tramite l'app **VIEW Wireless** si può decidere se convertire tutti i dispositivi a **protocollo ZigBee 3.0** o **creare la rete Mesh Bluetooth®** parametrizzando ogni singolo dispositivo e creando il sistema.

Particolarmente indicata per appartamenti o piccoli edifici la nuova soluzione Vimar è facilmente proponibile anche negli impianti già realizzati come refit o upgrade funzionale non necessitando di una infrastruttura dedicata o spazio su centralino.

E' versatile. Non servono opere murarie. E' sufficiente sostituire un dispositivo tradizionale con uno connesso.

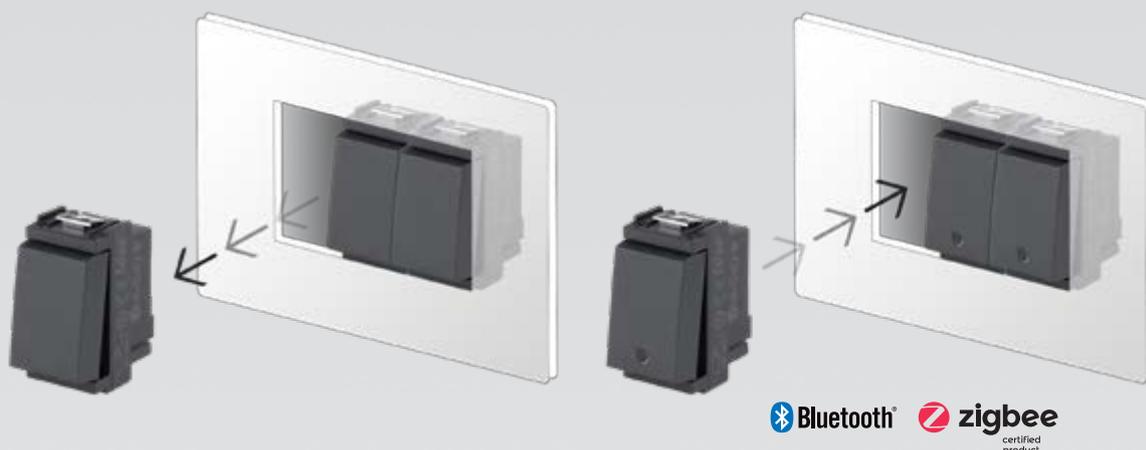

DISPOSITIVO TRADIZIONALE

NUOVO DISPOSITIVO **CONNESSO**




Ideale per

RISTRUTTURAZIONE


**AGGIORNAMENTO
IMPIANTO**

NUOVO EDIFICIO

Con smartphone e comando vocale puoi tenere tutto sotto controllo da vicino e da lontano

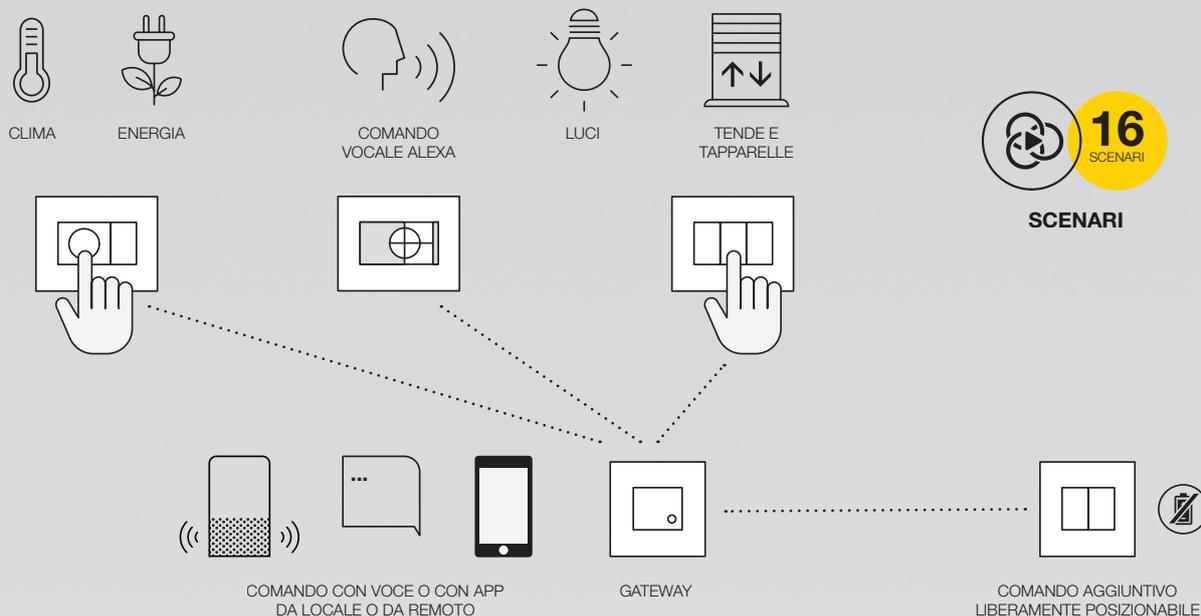

Esempio di impianto connesso per luci e tapparelle con gateway Wi-Fi da incasso, supervisione con app View e comando scenario senza batteria. Configurazione semplificata con app View Wireless. Integrazione completa con Siri, Amazon Alexa e Google Home attraverso il cloud Vimar.

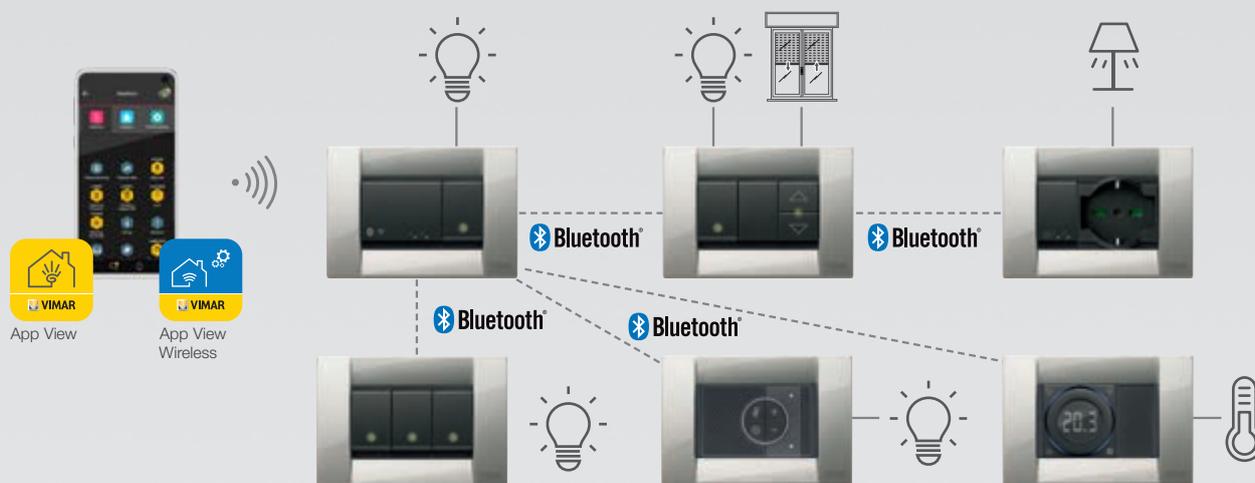

Esempio di impianto connesso per il controllo di luci e tapparelle direttamente da App e dispositivi Amazon dotati di connettività ZigBee. App View wireless necessaria per caricare il firmware ZigBee sui singoli dispositivi connessi.



Dispositivi connessi

Comando vocale connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03975	grigio	Scatola	1	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
03975.B	bianco	Scatola	1	



03975

Bluetooth

WiFi



Deviatori connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16492	grigio	Sfuso	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16492

Bluetooth

zigbee
certified product

Comandi connessi per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16494	grigio	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16494

Bluetooth

zigbee
certified product

Attuatori connessi per presa

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16493	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16493

Bluetooth

zigbee
certified product

Dispositivi connessi

Termostato elettronico a rotella connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02973	grigio	Astuccio	1	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
02973.B	bianco	Astuccio	1	



02973



02973.B

 Bluetooth

Gateway

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16497	grigio	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli




16497

 Bluetooth

 Wi-Fi

Kit comandi in radiofrequenza View Wireless

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K03925.09	nero	Cartone	1	Kit comando View Wireless contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 16527.CL grigio, • 2 tasti 16526 grigio, • 1 placca 2 moduli 17097.16 nero

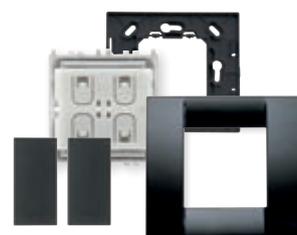

0K03925.09

 Bluetooth

Compatibile con
CASAMBI
XICATO

Copriforo e passacavo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16541.B	bianco	Sfuso	20	Passacavo con serracavo
OR16541	grigio	Termoretrato	5	
OB16540	grigio	Blister	6	Copriforo, fronte rigato
OT16540	grigio	Termoretrato	25	Come sopra, 2 pezzi
Δ OT16540.B	bianco	Termoretrato	25	
OB16542	grigio	Blister	6	Copriforo, fronte liscio
OT16542	grigio	Termoretrato	25	Come sopra, 2 pezzi
OT16542.B	bianco	Termoretrato	25	



Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16000.B	bianco	Sfuso	50	1P 10 AX
OR16000	grigio	Termoretrato	50	
OA16001	grigio	Blister	6	1P 16 AX
OR16001	grigio	Termoretrato	50	
OR16001.B	bianco	Termoretrato	50	
OT16001	grigio	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
Δ 16001.F	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, con indicatore luminescente
Δ 16001.F.B	bianco	Sfuso	20	
16021.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione
OR16021	grigio	Termoretrato	5	
Δ 16021.G	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione - 3 moduli
Δ 16021.G.B	bianco	Sfuso	20	
16021.M	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione - 2 moduli
16021.M.B	bianco	Sfuso	20	



Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16016.B	bianco	Sfuso	20	2P 16 AX
OA16016	grigio	Blister	6	
OR16016	grigio	Termoretrato	10	
Δ 16016.F	grigio	Sfuso	20	2P 16 AX, con indicatore luminescente
Δ 16016.F.B	bianco	Sfuso	20	
16036.B	bianco	Sfuso	20	2P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione
OR16036	grigio	Termoretrato	20	



Deviatori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16004.B	bianco	Sfuso	50	1P 10 AX
OR16004	grigio	Termoretrato	25	
16005.B	bianco	Sfuso	50	1P 16 AX
OA16005	grigio	Blister	6	
OR16005	grigio	Termoretrato	50	
OT16005	grigio	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
Δ 16005.F.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, con indicatore luminescente
16025.B	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione
OR16025	grigio	Termoretrato	20	
16025.M	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione - 2 moduli
16025.M.B	bianco	Sfuso	20	



Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16013.B	bianco	Sfuso	50	1P 16 AX
Δ OA16013	grigio	Blister	6	
OR16013	grigio	Termoretrato	10	
Δ 16013.F	grigio	Sfuso	20	1P 16 AX, con indicatore luminescente
Δ 16013.F.B	bianco	Sfuso	20	



Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16080.B	bianco	Sfuso	50	1P NO 10 A, generico
Δ 0A16080	grigio	Blister	6	
0R16080	grigio	Termoretrato	20	
16080.C	grigio	Sfuso	1	1P NO 10 A, simbolo campanello
16080.C.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 16080.C.F	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, simbolo campanello, con indicatore luminescente
Δ 16080.C.F.B	bianco	Sfuso	20	
Δ 16080.F.B	bianco	Sfuso	20	1P NO 10 A, generico, con indicatore luminescente
16080.P	grigio	Sfuso	1	1P NO 10 A, simbolo chiave
16080.P.B	bianco	Sfuso	1	
16081.B	bianco	Sfuso	1	1P NO 10 A, simbolo luce
Δ 0A16081	grigio	Blister	6	
0R16081	grigio	Termoretrato	20	
Δ 16081.F	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, simbolo luce, con indicatore luminescente
Δ 16081.F.B	bianco	Sfuso	20	
16090.B	bianco	Sfuso	20	1P NO 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione
0R16090	grigio	Termoretrato	20	
Δ 16090.G	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione
Δ 16090.G.B	bianco	Sfuso	20	- 3 moduli
16090.M	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione
16090.M.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli
16092	grigio	Sfuso	20	1P NC 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione
16092.B	bianco	Sfuso	20	



Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03991		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



Pulsanti unipolari speciali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16083	grigio	Sfuso	1	1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
16083.B	bianco	Sfuso	1	
16084	grigio	Sfuso	5	1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
16084.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 0A16084	grigio	Blister	6	
16190.B	bianco	Sfuso	20	1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm o ø 7x37 mm - 2 moduli
0R16190	grigio	Termoretrato	5	



Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16121	grigio	Sfuso	20	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
16121.B	bianco	Sfuso	20	
Δ 16126.B	grigio	Sfuso	20	1P NO 10 A + spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Da completare con unità di segnalazione a LED 0R00935... o 0R00936...
Δ 16126.B.B	bianco	Sfuso	20	



Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16140.B	bianco	Sfuso	1	Commutatore 1P 10 AX (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
0R16140	grigio	Termoretrato	5	
16145.B	bianco	Sfuso	10	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
Δ 0R16145	grigio	Termoretrato	5	
16150	grigio	Sfuso	5	Pulsante commutatore 1P 10 A (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
16150.B	bianco	Sfuso	1	
16155	grigio	Sfuso	10	Pulsante commutatore 2P 10 A (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
16155.B	bianco	Sfuso	10	



0R16140 16150.B
Δ 0R16145 16155.B

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03996		Sfuso	1	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		Sfuso	1	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03996

Comandi unipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16180.CU	grigio	Sfuso	20	Pulsante 1P NO 16 A, a chiave unificata 000
16180.CU.B	bianco	Sfuso	20	



16180.CU.B

Comandi bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16165	grigio	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX
16165.B	bianco	Sfuso	20	
16165.CU	grigio	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000
16165.CU.B	bianco	Sfuso	20	
Δ 16165.S	grigio	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF)
Δ 16165.S.B	bianco	Sfuso	20	
Δ 16165.S.CU	grigio	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000, chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF)
Δ 16165.S.CU.B	bianco	Sfuso	20	
16185	grigio	Sfuso	20	Pulsante 2P NO 16 A
16185.B	bianco	Sfuso	20	



16165

Regolatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 16560.B	bianco	Sfuso	20	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
16563	grigio	Sfuso	1	230 V~ 50/60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio.
16563.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 0A16563	grigio	Blister	10	Per scatole con profondità minima 47 mm
16559.1	grigio	Sfuso	1	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 16604, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio.
16559.1.B	bianco	Sfuso	1	Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet



Δ 16560.B 16563.B



16559.1

Segue

Regolatori - Seguito

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16603.1	grigio	Sfuso	1	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 16604, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet
16603.1.B	bianco	Sfuso	1	



Adattatore di carico e alimentatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01874		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitemperatura per lampade a LED regolabili 12-24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER universali
01875		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multicorrente per lampade a LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER universali



Interruttori e ricevitori ad infrarossi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 16622	grigio	Sfuso	1	Ricevitore 230 V~ 50/60 Hz, uscita relè NO 6 A 230 V~, comando con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile, individuazione al buio
Δ 16622.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 16623	grigio	Sfuso	1	Ricevitore 230 V~ 50/60 Hz, uscita a relè 4 A 230 V~, per tapparelle, comando con pulsanti incorporati, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile, individuazione al buio - 2 moduli
Δ 16623.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 16625	grigio	Sfuso	1	Ricevitore con regolatore 230 V~ 50 Hz, per lampade ad incandescenza 40-450 W, trasformatori ferromagnetici 40-450 VA e trasformatori elettronici con comportamento induttivo [L] 40-300 VA, comando e regolazione con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER, tecnologia MOSFET+TRIAC, individuazione al buio
Δ 16625.B	bianco	Sfuso	1	
16633	grigio	Sfuso	1	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
16633.B	bianco	Sfuso	1	



Prese di corrente

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16201.B	bianco	Sfuso	50	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
Δ 0A16201	grigio	Blister	6	
0R16201	grigio	Termoretrato	50	
0A16203	grigio	Blister	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0R16203	grigio	Termoretrato	50	
0R16203.B	bianco	Termoretrato	50	
0T16203	grigio	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
Δ 0A16209	grigio	Blister	6	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) - 2 moduli
0R16209	grigio	Termoretrato	20	
16203.R	rosso	Sfuso	10	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
16209.B	bianco	Sfuso	20	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
16209.R	rosso	Sfuso	20	
Δ 16209.V	verde	Sfuso	20	
Δ 0A16210	grigio	Blister	6	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato - 2 moduli.
Δ 0R16210.B	bianco	Termoretrato	20	
16210.R	rosso	Sfuso	10	Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



Segue

Prese di corrente - Seguito

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R16211	grigio	Termoretrato	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli
16211.B	bianco	Sfuso	20	
16290	grigio	Sfuso	1	Preso per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
16290.B	bianco	Sfuso	1	
16292	grigio	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
16292.B	bianco	Sfuso	1	



16290.B



16292



16292.B

Kit di alimentazione USB

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K16292	grigio	Scatola	1	Kit di alimentazione USB contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 unità alimentazione USB 5 V, 1,5 A 19292, • 2 copriforo 19041, • 1 supporto 3M Arké/Idea + viti 16723 Da completare con placca Idea 3 moduli



0K16292

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16208	grigio	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
16208.B	bianco	Sfuso	20	



16208



16208.B

Prese standard francese

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16212	grigio	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese
16212.B	bianco	Sfuso	20	- 2 moduli



16212.B



16212

Prese standard svizzero

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16226	grigio	Sfuso	20	Preso 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13
16226.B	bianco	Sfuso	20	



16226



16226.B

Prese di segnale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0A16306.01	grigio	Blister	6	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB.
0R16306.01	grigio	Termoretrato	10	Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
Δ 0R16306.01.B	bianco	Termoretrato	1	
16306.10.B	bianco	Sfuso	20	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
Δ 0A16306.10	grigio	Blister	6	
0R16306.10	grigio	Termoretrato	5	
16307.01	grigio	Sfuso	1	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
16307.01.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 16307.10.B	bianco	Sfuso	1	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli



0A16306.01



16306.10.B



16307.01

Segue


Prese di segnale - Seguilo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16331.B	bianco	Sfuso	10	Presse coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
Δ 0A16331	grigio	Blister	6	Presse coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
0R16331	grigio	Termoretrato	5	
16335.B	bianco	Sfuso	20	Presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
Δ 0A16335	grigio	Blister	6	
0R16335	grigio	Termoretrato	5	
Δ 16336	grigio	Sfuso	20	Presse RJ12, 6 posizioni 6 contatti (6/6), morsetti a vite
Δ 16336.B	bianco	Sfuso	20	
16337.B	bianco	Sfuso	20	Presse RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite
0R16337	grigio	Termoretrato	5	
Δ 16338	grigio	Sfuso	1	Doppia presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
Δ 16338.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 16358.1	grigio	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore AT&T/Lucent Technologies/Avaya (MPS100E), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante



Prese speciali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 16333	grigio	Sfuso	5	Presse con 3 connettori RCA, morsetti a vite
Δ 16333.B	bianco	Sfuso	5	
16334	grigio	Sfuso	5	Presse standard HDMI, aggancio standard Keystone
16334.B	bianco	Sfuso	5	
16368	grigio	Sfuso	5	Presse standard USB, morsetti a vite
16368.B	bianco	Sfuso	5	

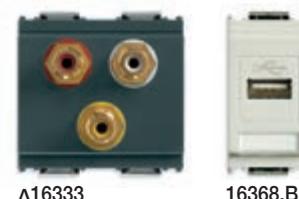

Suonerie e ronzatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16400	grigio	Sfuso	5	Suoneria elettromeccanica 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
16400.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 0A16400	grigio	Blister	6	
Δ 16401	grigio	Sfuso	1	Suoneria elettromeccanica 24 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
Δ 16401.B	bianco	Sfuso	1	
16403	grigio	Sfuso	5	Suoneria elettromeccanica 230 V~ 50/60 Hz 8 VA
16403.B	bianco	Sfuso	1	
Δ 0A16403	grigio	Blister	6	
16405	grigio	Sfuso	5	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
16405.B	bianco	Sfuso	1	
16406	grigio	Sfuso	1	Ronzatore 24 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
16406.B	bianco	Sfuso	1	
16408	grigio	Sfuso	5	Ronzatore 230 V~ 50/60 Hz 8 VA
16408.B	bianco	Sfuso	1	
16420	grigio	Sfuso	1	Suoneria elettronica 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz e 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
16420.B	bianco	Sfuso	1	



Spie luminose semplici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16431	grigio	Sfuso	20	Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco. Fornita senza lampada
16431.B	bianco	Sfuso	20	



Apparecchi d'illuminazione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16440	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-Cd ricaricabile e sostituibile, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli



16440

Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16450	grigio	Sfuso	1	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli
16450.B	bianco	Sfuso	1	
00910		Sfuso	1	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia



16450.B

00910

Apparecchi di protezione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16460	grigio	Sfuso	20	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm
16460.B	bianco	Sfuso	20	



16460.B

16460

Interruttori automatici magnetotermici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16505.16.B	bianco	Sfuso	10	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
Δ 0A16505.16	grigio	Blister	6	
OR16505.16	grigio	Termoretrato	1	



Δ 0A16505.16 16505.16.B
OR16505.16

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16558	grigio	Sfuso	1	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
16558.B	bianco	Sfuso	1	



16558.B

16558

Temporizzatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16572	grigio	Sfuso	1	Per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V~, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
16572.B	bianco	Sfuso	1	



16572

Termostati elettronici per controllo temperatura ambiente

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02950	nero	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 2 moduli



Δ02950

Cronotermostati elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02955	nero	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 3 moduli. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55</small>



Δ02955

Supporti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16723	grigio	Sfuso	20	Supporto 3 moduli con viti, per apparecchi Arké, da completare con placche Idea, per scatole 3 moduli
16813.Q	grigio	Sfuso	1	3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli.
16813.Q.B	bianco	Sfuso	1	Adatto per placca Classica escluse placche in legno
Δ 0A16813.Q	grigio	Bliester	6	
0R16713	grigio	Termoretrato	50	3 moduli, con viti per scatole rettangolari da incasso unificate 3 moduli o da parete 09975... e 09976...
0R16714	grigio	Termoretrato	20	4 moduli, con viti, per scatole rettangolari da incasso unificate 4 moduli
0R16716	grigio	Termoretrato	20	6 moduli, con viti, per scatole rettangolari da incasso 6/7 moduli in linea



16723



0R16713

Supporti modulo ridotto

Per l'installazione di 2 moduli in scatole da incasso rotonde o quadrate

Supporti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R17080	grigio	Termoretrato	50	Fronte liscio, con griffe, per installazione di 1 modulo in scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971...
0R17081	grigio	Termoretrato	50	Fronte rigato, con griffe, per installazione di 1 modulo in scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971...



0R17080

Scatole da tavolo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16803	grigio	Sfuso	2	Con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli. <i>Adatta per placca Classica</i>
16803.B	bianco	Sfuso	2	
16806	grigio	Sfuso	2	Con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli. <i>Adatta per placca Classica</i>
16806.B	bianco	Sfuso	2	



16803

Scatole da incasso e coperchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R16776.AU	nero	Sfuso	12	Scatola da incasso rettangolare 1 modulo (GW 960 °C), per installazione su pannelli
Δ 16895	azzurro	Sfuso	25	Scatola da incasso per unità di back-up. Dimensioni: 225,5x127,5x70 mm



0R16776.AU

**Metallo
pressofuso**



01 Bianco



21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



15 Grigio grafite




16 Nero

**Metallo
pressofuso**



01 Bianco

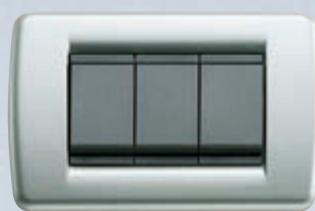

21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia



Tecnopolimero




01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



15 Grigio grafite

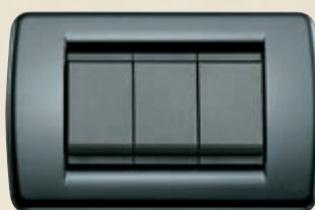

16 Nero

Placche 1 modulo o 2 moduli ridotti

Placca Classica	Placca Rondò	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo pressofuso				
17092.01	17093.01	Sfuso	10	Bianco
17092.21	17093.21	Sfuso	10	Argento metallizzato
17092.32	17093.32	Sfuso	10	Oro lucido
17092.34	17093.34	Sfuso	10	Michel spazzolato
17092.46	17093.46	Sfuso	10	Ardesia
Tecnopolimero				
17097.01	17098.01	Sfuso	10	Bianco brillante
17097.04	17098.04	Sfuso	10	Bianco Idea
17097.15	17098.15	Sfuso	10	Grigio grafite
17097.16	17098.16	Sfuso	10	Nero



17092.21



17097.04

Placche 3 moduli

Placca Classica	Placca Rondò	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo pressofuso				
16733.01	16753.01	Sfuso	10	Bianco
16733.21	16753.21	Sfuso	10	Argento metallizzato
16733.32	16753.32	Sfuso	10	Oro lucido
16733.34	16753.34	Sfuso	10	Michel spazzolato
16733.46	16753.46	Sfuso	10	Ardesia
Tecnopolimero				
16743.01	16763.01	Sfuso	10	Bianco brillante
16743.04	16763.04	Sfuso	10	Bianco Idea
16743.15	16763.15	Sfuso	10	Grigio grafite
16743.16	16763.16	Sfuso	10	Nero



16733.32



16763.01

Placche 3 moduli - Imballo 10 pezzi

Placca Classica	Placca Rondò	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Tecnopolimero				
0T16743.15	0T16763.15	Scatola	1	Grigio grafite
0T16743.16	0T16763.16	Scatola	1	Nero



0T16743.15

Placche 4 moduli

Placca Classica	Placca Rondò	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo pressofuso				
16734.01	16754.01	Sfuso	10	Bianco
16734.21	16754.21	Sfuso	10	Argento metallizzato
16734.32	16754.32	Sfuso	10	Oro lucido
16734.34	16754.34	Sfuso	10	Michel spazzolato
16734.46	16754.46	Sfuso	10	Ardesia
Tecnopolimero				
16744.01	16764.01	Sfuso	10	Bianco brillante
16744.04	16764.04	Sfuso	10	Bianco Idea
16744.15	16764.15	Sfuso	10	Grigio grafite
16744.16	16764.16	Sfuso	10	Nero



16754.21



16744.16

Placche 6 moduli

Placca Classica	Placca Rondò	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo pressofuso				
16736.01	16756.01	Sfuso	5	Bianco
16736.21	16756.21	Sfuso	5	Argento metallizzato
16736.32	16756.32	Sfuso	5	Oro lucido
16736.34	16756.34	Sfuso	5	Michel spazzolato
16736.46	16756.46	Sfuso	5	Ardesia
Tecnopolimero				
16746.01	16766.01	Sfuso	5	Bianco brillante
16746.04	16766.04	Sfuso	5	Bianco Idea
16746.15	16766.15	Sfuso	5	Grigio grafite
16746.16	16766.16	Sfuso	5	Nero



16756.34



16736.46



PLANA



Prese di segnale



Termostato touch screen



Comandi luci e tapparelle

INDICE

Apparecchi di comando	pag. 144
Prese di corrente e di segnale	pag. 150
Segnalazione, protezione e rilevamento	pag. 153
Comfort e clima	pag. 154
Supporti e scatole	pag. 155
Gamma placche	pag. 158

SERIE CIVILI PLANA

Linee pulite e morbide, design rigoroso. Un raffinato minimalismo per una grande libertà di abbinamenti. Tasto bianco, per inserirsi con leggerezza in qualsiasi ambiente o tasto Silver per un tocco di brillantezza tecnologica. I colori freschi e cristallini delle placche Reflex o le tinte calde e morbide delle placche in legno massello. Tonalità raffinate e lucide delle placche in metallo o le cromie informali di quelle in tecnopolimero. Plana abita gli spazi in modo originale, ma con la misura di un design essenziale.



Informazioni tecniche.

Posteriori in corrispondenza di ogni morsetto per descriverne la funzione, su un lato con dati commerciali e sul lato opposto con dati tecnici.

Supporto.

La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi. La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Tasti intercambiabili.



Le placche.

37 colori un'ampia gamma di combinazioni in 4 materiali esclusivi:

Metallo, Legno naturale, Tecnopolimero, Reflex.

Simbologie funzioni.

La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta.



Plana può essere installata anche **su scatola inclinata da tavolo 4 o 7 moduli da appoggiare direttamente sulla scrivania** o su una superficie piana per avere un punto luce accessibile anche dalla postazione di lavoro.



2 varianti colore e 3 modularità.

La purezza del bianco e l'high-tech del Silver. Comandi da 1, 2 a 3 moduli e ampia scelta di placche.

Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite, composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



La visibilità.

Tasti visibili al buio grazie a unità di segnalazione LED sul retro, efficienti e a basso consumo energetico. Per una luce calda, disponibile in diverse cromie e coordinata con i display degli apparecchi elettronici.



Tecnologia.

Il trasferimento del movimento dal tasto al cinematismo si basa su un sistema giunto-perno protetto da brevetto mondiale.



Balestra del contatto mobile



Movimento del tasto

Sistema di aggancio Plack-Clack®.

Un brevetto Vimar per l'aggancio dei dispositivi e della placca al supporto, in modo facile e veloce. Un sistema di incastraggi caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche al supporto con anima in metallo) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.




Fissaggio frontale del dispositivo al supporto.

Sistema di incastraggi per il fissaggio del dispositivo al supporto.

Supporto con struttura a nido d'ape.

Particolarmente resistente, il supporto Plana consente una facile installazione grazie alla sua semitrasparenza che semplifica il fissaggio alla scatola. La sua geometria conferisce robustezza strutturale al supporto e ai suoi componenti.

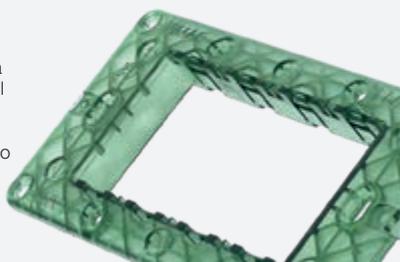

L'evoluzione dell'impianto tradizionale. Per il controllo di luci e tapparelle.

quid+

Quid si compone di dispositivi rivoluzionari per il controllo di **luci** e **tapparelle**, che farà evolvere l'impianto elettrico tradizionale con numerosi vantaggi rispetto le tecnologie esistenti.



Per controllo luci: il relé magnetico, innovativo e più silenzioso.



Un rivoluzionario dispositivo basato sull'inversione del campo magnetico (**brevetto Vimar**):

- è **più silenzioso** diversamente dai dispositivi elettromeccanici, il cambio di stato risulta più silenzioso;
- è **centralizzabile**, è possibile realizzare un comando di spegnimento centralizzato anche negli impianti tradizionali. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto ed è ideale nelle camere d'albergo, associato al dispositivo testa letto, o all'ingresso di casa. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l'illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato;
- è **sicuro ed efficiente** anche se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perchè la corrente non è presente dopo il cambio di stato. La sua stabilità e l'ottimo funzionamento è stato certificato dall'**Università di Fisica di Torino**.



più silenzioso



spegnimento centralizzato



è sicuro ed efficiente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

PLANA



Per controllo tapparelle: il comando centralizzabile.

Commutatore tapparelle, è un dispositivo da retrofrutto comandato da doppio pulsante, le sue funzioni sono:

- **stacca la tensione a fine corsa, evitando di lasciare il motore in tensione** e possa danneggiarsi. Una garanzia importante al servizio della sicurezza;
- **centralizza più tapparelle** (con un semplice cablaggio a 2 fili verso un doppio pulsante centrale);
- permette di **memorizzare la posizione preferita di tende e tapparelle**: l'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto;
- gestisce dei **gruppi di controllo di più tapparelle e tende**: anche sull'impianto tradizionale. Una soluzione performante ideata all'insegna della funzionalità e comfort.



Sicuro e affidabile



Centralizzabile



Memorizza posizione preferita

Rendi connesso il tuo impianto.




Plana da oggi diventa connessa col nuovo sistema smart **View Wireless**. Trasformare un impianto elettrico tradizionale in un impianto connesso da oggi è possibile grazie ai deviatori, attuatori tapparelle e attuatori per prese a doppia tecnologia **Bluetooth/ZigBee** e su singolo modulo alimentato direttamente dalla rete.

Controllare con la voce luci e tapparelle diventa più semplice, come pure **attivare scenari e comandi centralizzati tramite i pulsanti senza fili e senza batterie con tecnologia wireless Bluetooth®**, posizionabili liberamente nell'abitazione.

L'installazione del sistema è semplicissima e prevede la coesistenza dei nuovi prodotti elettronici connessi coi tradizionali deviatori, invertitori e pulsanti elettromeccanici. Anche la configurazione è alla portata di chiunque: tramite l'app **VIEW Wireless** si può decidere se convertire tutti i dispositivi a **protocollo ZigBee 3.0** o **creare la rete Mesh Bluetooth®** parametrizzando ogni singolo dispositivo e creando il sistema.

Particolarmente indicata per appartamenti o piccoli edifici la nuova soluzione Vimar è facilmente proponibile anche negli impianti già realizzati come refit o upgrade funzionale non necessitando di una infrastruttura dedicata o spazio su centralino.

E' versatile. Non servono opere murarie. E' sufficiente sostituire un dispositivo tradizionale con uno connesso.

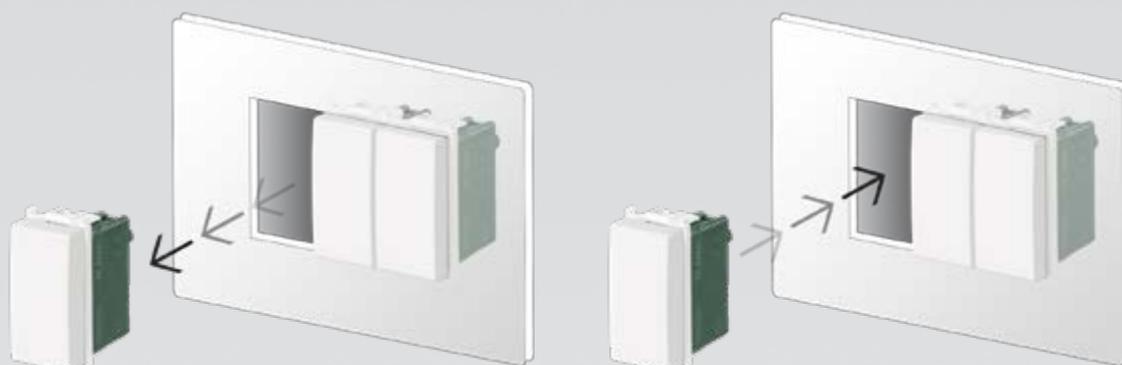

DISPOSITIVO TRADIZIONALE

NUOVO DISPOSITIVO **CONNESSO**



Ideale per


RISTRUTTURAZIONE

**AGGIORNAMENTO
IMPIANTO**


NUOVO EDIFICIO

SERIE CIVILI PLANA

Con smartphone e comando vocale puoi tenere tutto sotto controllo da vicino e da lontano

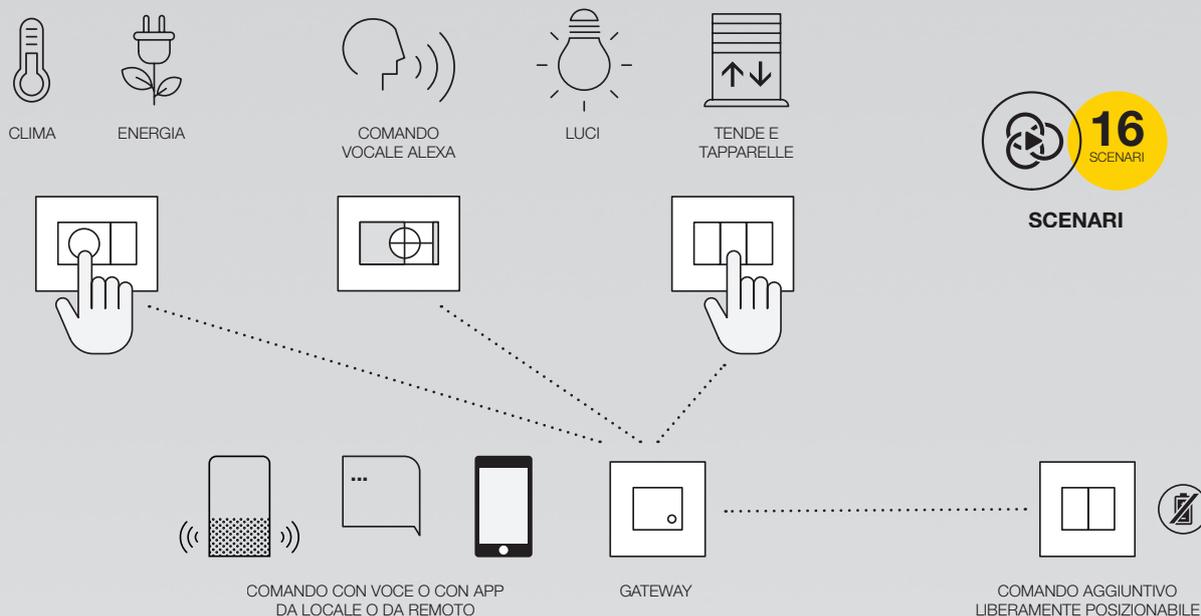

Esempio di impianto connesso per luci e tapparelle con gateway Wi-Fi da incasso, supervisione con app View e comando scenario senza batteria. Configurazione semplificata con app View Wireless. Integrazione completa con Siri, Amazon Alexa e Google Home attraverso il cloud Vimar.

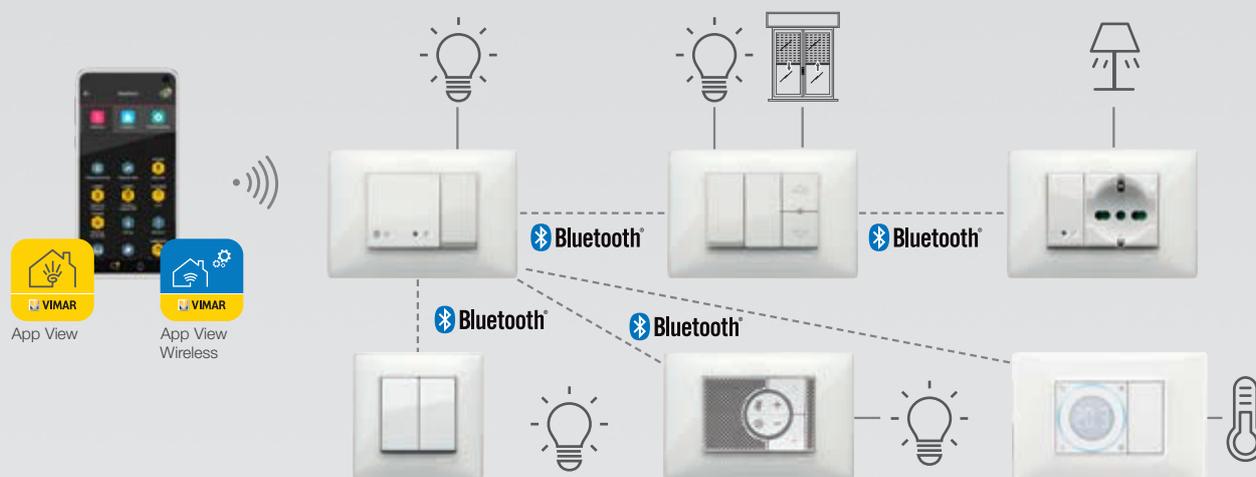

Esempio di impianto connesso per il controllo di luci e tapparelle direttamente da App e dispositivi Amazon dotati di connettività ZigBee. App View wireless necessaria per caricare il firmware ZigBee sui singoli dispositivi connessi.



PLANA

SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando



Dispositivi connessi

Comando vocale connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03975.B	bianco	Scatola	1	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



03975.B



Deviatori connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14592	bianco	Astuccio	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



14592



Kit deviatori connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K14592.01	bianco	Cartone	1	Kit deviatore elettronico View Wireless contenente: 4 deviatori 14592 bianco, 1 apparecchio di comando elettronico con uscita a relè 14593



0K14592.01



Comandi connessi per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14594	bianco	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



14594



Kit comandi connessi per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K14594.01	bianco	Cartone	1	Kit comando elettronico View Wireless tapparella contenente: 4 comandi elettronici per 1 tapparella con orientamento delle lamelle 14594



0K14594.01



SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando



Dispositivi connessi

Attuatori connessi per presa

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14593	bianco	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco



14593



Termostato elettronico a rotella connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02973.B	bianco	Astuccio	1	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



02973



Gateway

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14597	bianco	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli



14597



Kit di comando Friends of Hue per dispositivi smart in radiofrequenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K03906.04	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 14507 bianco, • 2 tasti 14506 bianco, • 1 placca 2 moduli 14642.01 bianco
0K03925.04	bianco	Cartone	1	Come sopra, con 1 comando 03925 per quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth® wireless technology




0K03906.04



Requisiti di sistema per Kit Friends of Hue.

Per la configurazione iniziale è necessario utilizzare Philips Hue Bridge (v2) e l'app Philips Hue per Android o iOS. Ulteriori informazioni su meethue.com.

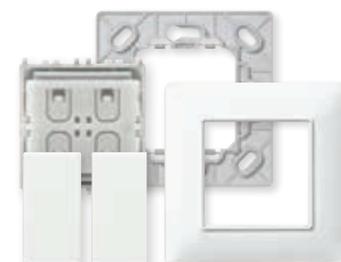

0K03925.04

certified product

personal wireless lighting

SENZA
OPERE MURARIE

SENZA
FILI

SENZA
BATTERIE

FACILITÀ
DI UTILIZZO

SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando




Copriforo e passacavo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14041.AB	bianco	Astuccio	1	Copriforo, materiale antibatterico
OT14041.AB	bianco	Termoretrato	25	Come sopra, 2 pezzi
OB14041	bianco	Blister	6	Copriforo, 2 pezzi
OT14041	bianco	Termoretrato	25	Come sopra, 2 pezzi
OT14041.SL	Silver	Termoretrato	25	
OR14044	bianco	Termoretrato	10	Passacavo con serracavo
OR14044.SL	Silver	Termoretrato	10	



Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14001.AB	bianco	Astuccio	1	Interruttore 1P 16 AX, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14001.2	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14001.2.SL	Silver	Sfuso	20	
Δ 0A14001.2	bianco	Blister	6	
0A14001	bianco	Blister	6	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OT14001	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
OR14000	bianco	Termoretrato	50	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OR14000.SL	Silver	Termoretrato	10	
OT14000	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
OR14000.2	bianco	Termoretrato	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
OR14000.2.SL	Silver	Termoretrato	20	
OR14001	bianco	Termoretrato	50	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OR14001.SL	Silver	Termoretrato	10	

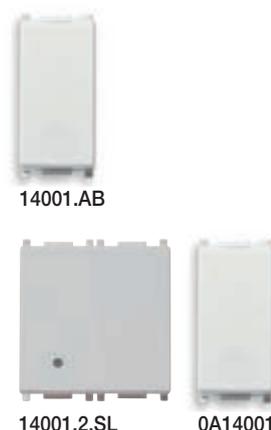

Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14015.AB	bianco	Astuccio	1	Interruttore 2P 16 AX, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14015.2	bianco	Sfuso	20	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14015.2.SL	Silver	Sfuso	20	
Δ 0A14015.2	bianco	Blister	6	
0A14015	bianco	Blister	6	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OR14015	bianco	Termoretrato	20	
OR14015.SL	Silver	Termoretrato	1	



Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14013.AB	bianco	Astuccio	1	Interruttore 1P 16 AX, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14013.2	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14013.2.SL	Silver	Sfuso	20	
Δ 0A14013.2	bianco	Blister	6	
0A14013	bianco	Blister	6	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OR14013	bianco	Termoretrato	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
OR14013.SL	Silver	Termoretrato	1	



SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando



Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14005.AB	bianco	Astuccio	1	Deviatore 1P 16 AX, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14005.2	bianco	Sfuso	20	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14005.2.SL	Silver	Sfuso	20	
Δ 0A14005.2	bianco	Blistere	6	
0A14005	bianco	Blistere	6	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R14005	bianco	Termoretrato	50	
0R14005.SL	Silver	Termoretrato	10	
0T14005	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
0R14004	bianco	Termoretrato	50	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile
0R14004.SL	Silver	Termoretrato	10	
0T14004	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
Δ 0R14004.2	bianco	Termoretrato	20	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
Δ 0R14004.2.SL	Silver	Termoretrato	20	



14005.2



14005.2

Δ 0A14005.2



0R14004.SL

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14008.AB		Sfuso	50	Pulsante 1P NO 10 A, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14008.0		Sfuso	50	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
14008.2	bianco	Sfuso	20	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.SL	Silver	Sfuso	20	
14008.2.C	bianco	Sfuso	1	1P NO 10 A, simbolo campanello, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.C.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14008.2C	bianco	Blistere	6	
14008.2.L	bianco	Sfuso	1	1P NO 10 A, simbolo luce, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.L.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14008.2L	bianco	Blistere	6	
0A14008	bianco	Blistere	6	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
0R14008	bianco	Termoretrato	20	
0R14008.SL	Silver	Termoretrato	10	
0T14008	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
0R14010	bianco	Termoretrato	5	1P NC 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
0R14010.SL	Silver	Termoretrato	5	



14008.AB



14008.0



14008.2.SL



14008.2.L



0A14008

Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03991		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		Sfuso	1	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
00932		Sfuso	1	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



03991



03993

SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando



Pulsanti unipolari speciali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14052	bianco	Sfuso	5	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
14052.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14052	bianco	Blister	6	
14052.AB	bianco	Astuccio	1	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico
14053	bianco	Sfuso	1	1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
14053.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0B14050	bianco	Blister	6	1P NO 10 A, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
0R14050	bianco	Termoretrato	5	



Δ 0B14050
0R14050



14052.AB



14053.SL
14052.SL

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14066	bianco	Sfuso	1	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
14066.SL	Silver	Sfuso	20	



14066



14066.SL

Comandi bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14083.CU	bianco	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000
14083.CU.SL	Silver	Sfuso	20	
14083.S	bianco	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF)
14083.S.SL	Silver	Sfuso	20	
14083.S.CU	bianco	Sfuso	20	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000, estraibile solo in posizione "O" (OFF)
14083.S.CU.SL	Silver	Sfuso	20	
14087	bianco	Sfuso	20	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave
14087.SL	Silver	Sfuso	20	
14087.CU	bianco	Sfuso	20	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave unificata 000
14087.CU.SL	Silver	Sfuso	20	



14083.CU.SL



14087.CU

Tasti intercambiabili

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14021.P	bianco	Sfuso	5	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
Δ 0R14022	bianco	Termoretrato	20	Tasto illuminabile° ad anello - 2 moduli
Δ 0R14022.SL	Silver	Termoretrato	20	
Δ 0R14023	bianco	Termoretrato	5	Tasto illuminabile° ad anello - 3 moduli
0R14026	bianco	Termoretrato	1	Tasto con diffusore illuminabile° - 1 modulo



14021.P



Δ 0R14022.SL

SERIE CIVILI

PLANA - Apparecchi di comando




Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
OR14060	bianco	Termoretrato	5	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale
OR14060.SL	Silver	Termoretrato	1	
OR14062	bianco	Termoretrato	10	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
OR14062.SL	Silver	Termoretrato	1	



Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14196	bianco	Sfuso	1	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
14196.SL	Silver	Sfuso	1	



Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03996		Sfuso	1	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		Sfuso	1	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto




03996

PLANA

Regolatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14135.1	bianco	Sfuso	1	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset</small>
14135.1.SL	Silver	Sfuso	1	
14136.1	bianco	Sfuso	1	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. <small>Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset</small>
14136.1.SL	Silver	Sfuso	1	
14136.AB.1	bianco	Astuccio	1	Come sopra, in materiale antibatterico
14150	bianco	Sfuso	20	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
14150.SL	Silver	Sfuso	20	
14153	bianco	Sfuso	1	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
14153.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14153	bianco	Bliстер	6	



14135.1

14135.1.SL



14136.1

1436.AB.1



14150.SL

PLANA - Apparecchi di comando - Prese di corrente

Adattatore di carico e alimentatori elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01874		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitemperatura per lampade a LED regolabili 12-24 Vdc, regolabile con regolatori MASTER universali
01875		Sfuso	1	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multicorrente per lampade a LED regolabili 350/500/700 mA, regolabile con regolatori MASTER universali



01874

Interruttori e ricevitori ad infrarossi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14181	bianco	Sfuso	1	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
14181.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 14172.SL	Silver	Sfuso	1	Ricevitore 230 V~ 50/60 Hz, uscita a relè NO 6 A 230 V~, comando con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile, individuazione al buio
Δ 14173	bianco	Sfuso	1	Ricevitore 230 V~ 50/60 Hz, uscita a relè 4 A 230 V~, per tapparelle, comando con pulsanti incorporati, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile, individuazione al buio - 2 moduli
Δ 14173.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 14175	bianco	Sfuso	1	Ricevitore ad infrarossi con regolatore 230 V~ 50 Hz, per lampade ad incandescenza 40-450 W, trasformatori ferromagnetici 40-450 VA e trasformatori elettronici con comportamento induttivo [] 40-300 VA, comando e regolazione con pulsante incorporato, con telecomando 01849 o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER, tecnologia MOSFET+TRIAC, individuazione al buio
Δ 14175.SL	Silver	Sfuso	1	



14181

Δ14172.SL



Δ 14173.SL

Δ 14175.SL

Prese di corrente 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14203.AB	bianco	Astuccio	1	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11, materiale antibatterico
14203.R	rosso	Sfuso	10	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
0A14203	bianco	Blister	6	
0R14203	bianco	Termoretrato	50	
0R14203.SL	Silver	Termoretrato	50	
0T14203	bianco	Termoretrato	5	Come sopra, 5 pezzi
14209.A	arancio	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
14209.R	rosso	Sfuso	20	
14209.V	verde	Sfuso	20	
Δ 0A14209	bianco	Blister	6	
0R14209	bianco	Termoretrato	20	
0R14209.SL	Silver	Termoretrato	20	
14290	bianco	Sfuso	1	Presse per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzate e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
14290.SL	Silver	Sfuso	1	
14292	bianco	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
14292.SL	Silver	Sfuso	1	
14292.AC	bianco	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
14292.AC.SL	Silver	Sfuso	1	
14292.C	bianco	Sfuso	10	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
14292.C.SL	Silver	Sfuso	10	



14203.AB
0A14203
0R14203

14203.R



14290.SL



14210.AB
0A14210
0R14210

14209.V

Segue

PLANA - Prese di corrente - Prese di segnale

Prese di corrente 250 V~ - Seguito

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14295	bianco	Sfuso	1	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14295.SL	Silver	Sfuso	1	
14295.AC	bianco	Sfuso	1	Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14295.AC.SL	Silver	Sfuso	1	
0A14201	bianco	Blister	6	SICURY 2P+T 10 A standard italiano P11
0R14201	bianco	Termoretrato	50	
0R14201.SL	Silver	Termoretrato	50	
14210.AB	bianco	Astuccio	1	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, materiale antibatterico - 2 moduli
0A14210	bianco	Blister	6	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli
0R14210	bianco	Termoretrato	20	
0R14210.R	rosso	Termoretrato	10	
0R14210.SL	Silver	Termoretrato	20	



14295.SL



14292



14295.AC



14292.C.SL

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14208	bianco	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
14208.SL	Silver	Sfuso	20	



14208

Prese standard francese

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14212	bianco	Sfuso	20	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
14212.SL	Silver	Sfuso	20	



14212.SL

Prese standard svizzero

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14226	bianco	Sfuso	20	Presse 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
14226.SL	Silver	Sfuso	20	



14226

Prese speciali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 14347	bianco	Sfuso	10	Presse con connettore S-Video 4 poli
Δ 14347.SL	Silver	Sfuso	10	
Δ 14348	bianco	Sfuso	5	Presse con connettore VGA 15 poli a saldare - 2 moduli
Δ 14348.SL	Silver	Sfuso	5	
14345	bianco	Sfuso	5	Presse standard USB, morsetti a vite
14345.SL	Silver	Sfuso	5	
14346	bianco	Sfuso	5	Presse standard HDMI, aggancio standard Keystone
14346.SL	Silver	Sfuso	1	



Δ14347.SL



Δ14348




SERIE CIVILI

PLANA - Prese di segnale



Prese di segnale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14300.AB.01	bianco	Astuccio	1	Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0A14300.01	bianco	Blister	6	Presse coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB.
0R14300.01	bianco	Termoretratto	20	Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0R14300.01.SL	Silver	Termoretratto	1	
Δ 0A14300.10	bianco	Blister	6	Presse coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
0R14300.10	bianco	Termoretratto	20	
Δ 0R14300.10.SL	Silver	Termoretratto	1	
14302.01	bianco	Sfuso	5	Presse coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
14302.01.SL	Silver	Sfuso	5	
14302.10	bianco	Sfuso	5	Presse coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
14302.10.SL	Silver	Sfuso	5	
Δ 0A14318	bianco	Blister	6	Presse coassiale con connettore femmina tipo F.
0R14318	bianco	Termoretratto	10	Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
0R14318.SL	Silver	Termoretratto	1	
14335	bianco	Sfuso	5	Presse con 3 connettori RCA, morsetti a vite
14335.SL	Silver	Sfuso	5	
Δ 14338.1	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore AT&T/Lucent Technologies/ Avaya (MPS100E), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
Δ 14338.1.SL	Silver	Sfuso	5	
14338.8	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14338.8.SL	Silver	Sfuso	1	
14339.11	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.11.SL	Silver	Sfuso	1	
14339.4	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.4.SL	Silver	Sfuso	1	
14339.5	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.5.SL	Silver	Sfuso	1	
14339.6	bianco	Sfuso	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.6.SL	Silver	Sfuso	1	
14339.AB.13	bianco	Astuccio	1	Presse RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6 non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico
14320.AB	bianco	Astuccio	1	Presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico
Δ 0A14320	bianco	Blister	6	Presse RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
0R14320	bianco	Termoretratto	20	
Δ 0R14320.SL	Silver	Termoretratto	1	
Δ 14321	bianco	Sfuso	20	Presse RJ12, 6 posizioni 6 contatti (6/6), morsetti a vite
Δ 14321.SL	Silver	Sfuso	20	

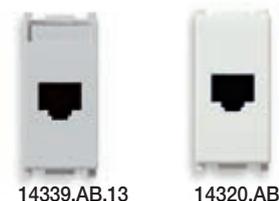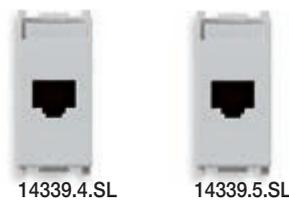

Kit access point Wi-Fi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K14195	bianco	Cartone	1	Access point Wi-Fi 54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli



SERIE CIVILI

PLANA - Segnalazione



Spie luminose semplici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14386.B	bianco	Sfuso	20	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Da completare con unità di segnalazione a LED 0R00935... o 0R00936..., non fornita
14386.B.SL	Silver	Sfuso	20	



14386.B



14386.B.SL

Suonerie

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14370	bianco	Sfuso	5	Suoneria elettromeccanica 12 V~ (SELV) 50/60 Hz
14370.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14370	bianco	Blister	6	Suoneria elettromeccanica 230 V~ 50/60 Hz
14373	bianco	Sfuso	5	
14373.SL	Silver	Sfuso	1	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
Δ 0A14373	bianco	Blister	6	
14380	bianco	Sfuso	1	
14380.SL	Silver	Sfuso	1	



14370.SL



14380

Ronzatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14375	bianco	Sfuso	5	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50/60 Hz
14375.SL	Silver	Sfuso	1	
14378	bianco	Sfuso	5	Ronzatore 230 V~ 50/60 Hz
14378.SL	Silver	Sfuso	1	



14375



14378.SL

Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14395	bianco	Sfuso	1	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli
14395.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 0A14395	bianco	Blister	6	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia
00910		Sfuso	1	



14395



14395.SL

Δ 0A14395

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02662		Sfuso	1	Lampada LED regolabile 230 V~ 50 Hz, comando da regolatore MASTER multicarico o da interruttore ON-OFF, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 3 ore - 3 moduli
00908		Sfuso	1	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)



02662

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14382	bianco	Sfuso	1	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore
14382.SL	Silver	Sfuso	1	
14384	bianco	Sfuso	1	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50/60 Hz dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 2 ore - 3 moduli
14384.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 14394		Sfuso	1	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile e sostituibile Ni-Cd, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli



14382



14384.SL



Δ14394

PLANA - Protezione - Rilevamento - Comfort - Clima

Apparecchi di protezione

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14416	bianco	Sfuso	20	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
14416.SL	Silver	Sfuso	20	
14418	bianco	Sfuso	20	SCUDO, limitatore di sovratensione 250 V~ con protezione e segnalazione d'intervento



14416 14416.SL 14418

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14411.10	bianco	Sfuso	1	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz IΔn 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
Δ 0A14405.16	bianco	Blister	6	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
0R14405.16	bianco	Termoretrato	1	
0R14405.16.SL	Silver	Termoretrato	1	



14411.10 0R14405.16.SL

Rivelatori gas

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14420	bianco	Sfuso	1	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione



14420

Orologio sveglia

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 14449	bianco	Sfuso	1	Orologio sveglia elettronico, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
Δ 14449.SL	Silver	Sfuso	1	



Δ 14449 Δ 14449.SL

Termostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02950	nero	Sfuso	5	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 2 moduli Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55



Δ 02950

Termostati elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14440	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55
14440.SL	Silver	Sfuso	1	



14440 14440.SL

SERIE CIVILI

PLANA - Clima - Supporti - Scatole



Cronotermostato elettronico touch screen

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02955	nero	Sfuso	5	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 3 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55



Δ02955

Cronotermostati elettronici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 14445	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 6(2) A 230V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55
Δ 14445.SL	Silver	Sfuso	1	
Δ 14446	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V - 3 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55
Δ 14446.SL	Silver	Sfuso	1	



Δ14445



Δ14446.SL

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
OR14095	bianco	Termoretratto	5	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
OR14095.SL	Silver	Termoretratto	1	




OR14095



OR14095.SL

Supporti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14627		Sfuso	1	2 moduli, con viti, per pannelli
OR14601		Termoretratto	20	1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
OR14602		Termoretratto	50	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
OR14612		Termoretratto	20	2 moduli centrali, con viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
OR14613		Termoretratto	50	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
OT14613		Termoretratto	1	Come sopra, 10 pezzi
OR14614		Termoretratto	10	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
OR14617		Termoretratto	30	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
OR14626		Termoretratto	20	1 modulo, per pannelli



OR14601



OR14613
OT14613

Scatole e basi inclinate da tavolo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14784	bianco	Sfuso	10	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca
14787	bianco	Sfuso	2	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca



14787

SERIE CIVILI

PLANA - Placche

Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



72 Verde metallizzato



73 Blu metallizzato



74 Nichel perlato

Legno naturale



61 Acero naturale



62 Pero naturale



63 Ciliegio naturale

Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



04 Crema



05 Nero



25 Oro opaco



31 Frassino



32 Abete



33 Makoré


Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



42 Reflex aria
Placca trasparente su supporto



43 Reflex ambra



44 Reflex menta



51 Reflex rubino

SERIE CIVILI

PLANA - Placche



75.01 Argento perlato



81 Alluminio spazzolato



06 Bianco granito



20 Argento opaco



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



23 Marrone micalizzato



24 Oro lucido

PLANA



45 Reflex acqua



46 Reflex cedro



47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro

SERIE CIVILI

PLANA - Gamma placche



Placche 1 modulo

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Tecnopolimero			
14641.01	Sfuso	10	Bianco
14641.02	Sfuso	10	Avorio
14641.05	Sfuso	10	Nero
Reflex			
14641.41	Sfuso	10	Reflex, neve



14641.02




14641.05

Placche 2 moduli

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
14642.70	Sfuso	5	Bronzo metallizzato
14642.71	Sfuso	5	Argento metallizzato
Δ 14642.72	Sfuso	5	Verde metallizzato
Δ 14642.73	Sfuso	5	Blu metallizzato
14642.74	Sfuso	5	Nichel perlato
Δ 14642.75.01	Sfuso	5	Argento perlato
14642.81	Sfuso	5	Alluminio spazzolato
Legno naturale			
Δ 14642.61	Sfuso	5	Acero naturale
Δ 14642.62	Sfuso	5	Pero naturale
Δ 14642.63	Sfuso	5	Ciliegio naturale
Tecnopolimero			
14642.01	Sfuso	10	Bianco
14642.AB.01 Placca con trattamento antibatterico	Sacchetto	1	Bianco
14642.02	Sfuso	10	Avorio
14642.03	Sfuso	10	Beige
Δ 14642.04	Sfuso	10	Crema
14642.05	Sfuso	10	Nero
14642.06	Sfuso	10	Bianco granito
14642.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco
14642.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco
14642.22	Sfuso	10	Vernice champagne opaco
Δ 14642.23	Sfuso	10	Vernice marrone micallizzato
14642.24	Sfuso	10	Oro lucido
14642.25	Sfuso	10	Oro opaco
Δ 14642.31	Sfuso	10	Frassino
Δ 14642.32	Sfuso	10	Abete
Δ 14642.33	Sfuso	10	Makoré
Reflex			
14642.40	Sfuso	10	Reflex, cenere
14642.41	Sfuso	10	Reflex, neve
Δ 14642.42	Sfuso	10	Reflex, aria
14642.43	Sfuso	10	Reflex, ambra
14642.44	Sfuso	10	Reflex, menta
14642.45	Sfuso	10	Reflex, acqua
Δ 14642.46	Sfuso	10	Reflex, cedro
14642.47	Sfuso	10	Reflex, smeraldo
14642.48	Sfuso	10	Reflex, arancio
14642.49	Sfuso	10	Reflex, tabacco
14642.50	Sfuso	10	Reflex, zaffiro
14642.51	Sfuso	10	Reflex, rubino



Δ 14642.73



Δ 14642.61



14642.AB.01



14642.24



14642.44



14642.50

▲ Articolo nuovo


Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

SERIE CIVILI

PLANA - Gamma placche

Placche 2 moduli + supporto

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
Δ 0B14642.71	Blister	6	Argento metallizzato
Δ 0B14642.72	Blister	6	Verde metallizzato
Δ 0B14642.73	Blister	6	Blu metallizzato
Δ 0B14642.74	Blister	6	Nichel perlato
Δ 0B14642.81	Blister	6	Alluminio spazzolato
Tecnopolimero			
0B14642.01	Blister	6	Bianco
Δ 0B14642.03	Blister	6	Beige
Δ 0B14642.04	Blister	6	Crema
Δ 0B14642.05	Blister	6	Nero
Δ 0B14642.21	Blister	6	Vernice nichel opaco
Δ 0B14642.22	Blister	6	Vernice champagne opaco
Δ 0B14642.24	Blister	6	Oro lucido
Δ 0B14642.31	Blister	6	Frassino
Δ 0B14642.32	Blister	6	Abete
Δ 0B14642.33	Blister	6	Makoré
Reflex			
Δ 0B14642.40	Blister	6	Reflex, cenere
Δ 0B14642.41	Blister	6	Reflex, neve
Δ 0B14642.43	Blister	6	Reflex, ambra
Δ 0B14642.44	Blister	6	Reflex, menta
Δ 0B14642.45	Blister	6	Reflex, acqua
Δ 0B14642.46	Blister	6	Reflex, cedro
Δ 0B14642.47	Blister	6	Reflex, smeraldo
Δ 0B14642.48	Blister	6	Reflex, arancio
Δ 0B14642.50	Blister	6	Reflex, zaffiro
Δ 0B14642.51	Blister	6	Reflex, rubino



Δ 0B14642.81



Δ 0B14642.21



Δ 0B14642.48

Placche 2 moduli centrali per scatole 3 moduli


Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
14652.70	Sfuso	5	Bronzo metallizzato
14652.71	Sfuso	5	Argento metallizzato
Δ 14652.72	Sfuso	5	Verde metallizzato
Δ 14652.73	Sfuso	5	Blu metallizzato
14652.74	Sfuso	5	Nichel perlato
Δ 14652.75.01	Sfuso	5	Argento perlato
14652.81	Sfuso	5	Alluminio spazzolato
Tecnopolimero			
14652.01	Sfuso	10	Bianco
14652.02	Sfuso	10	Avorio
14652.03	Sfuso	10	Beige
Δ 14652.04	Sfuso	10	Crema
14652.05	Sfuso	10	Nero
14652.06	Sfuso	10	Bianco granito
14652.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco
14652.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco
14652.22	Sfuso	10	Vernice champagne opaco
Δ 14652.23	Sfuso	10	Vernice marrone micalizzato
14652.24	Sfuso	10	Oro lucido
14652.25	Sfuso	10	Oro opaco
Δ 14652.31	Sfuso	10	Frassino
Δ 14652.32	Sfuso	10	Abete
Δ 14652.33	Sfuso	10	Makoré
Reflex			
14652.40	Sfuso	10	Reflex, cenere
14652.41	Sfuso	10	Reflex, neve
Δ 14652.42	Sfuso	10	Reflex, aria
14652.43	Sfuso	10	Reflex, ambra
14652.44	Sfuso	10	Reflex, menta
14652.45	Sfuso	10	Reflex, acqua
Δ 14652.46	Sfuso	10	Reflex, cedro
14652.47	Sfuso	10	Reflex, smeraldo
14652.48	Sfuso	10	Reflex, arancio
14652.49	Sfuso	10	Reflex, tabacco
14652.50	Sfuso	10	Reflex, zaffiro
14652.51	Sfuso	10	Reflex, rubino



14652.71



14652.22



14652.04



14652.40

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

SERIE CIVILI

PLANA - Gamma placche



Placche 3 moduli

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
14653.70	Sfuso	5	Bronzo metallizzato
14653.71	Sfuso	5	Argento metallizzato
Δ 14653.72	Sfuso	5	Verde metallizzato
Δ 14653.73	Sfuso	5	Blu metallizzato
14653.74	Sfuso	5	Nichel perlato
Δ 14653.75.01	Sfuso	5	Argento perlato
14653.81	Sfuso	5	Alluminio spazzolato
Legno naturale			
Δ 14653.61	Sfuso	5	Acero naturale
Δ 14653.62	Sfuso	5	Pero naturale
Δ 14653.63	Sfuso	5	Ciliegio naturale
Tecnopolimero			
14653.01	Sfuso	10	Bianco
14653.AB.01	Sacchetto	1	Bianco
14653.02	Sfuso	10	Avorio
14653.03	Sfuso	10	Beige
Δ 14653.04	Sfuso	10	Crema
14653.05	Sfuso	10	Nero
14653.06	Sfuso	10	Bianco granito
14653.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco
14653.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco
14653.22	Sfuso	10	Vernice champagne opaco
Δ 14653.23	Sfuso	10	Vernice marrone micalizzato
14653.24	Sfuso	10	Oro lucido
14653.25	Sfuso	10	Oro opaco
Δ 14653.31	Sfuso	10	Frassino
Δ 14653.32	Sfuso	10	Abete
Δ 14653.33	Sfuso	10	Makoré
Reflex			
14653.40	Sfuso	10	Reflex, cenere
14653.41	Sfuso	10	Reflex, neve
Δ 14653.42	Sfuso	10	Reflex, aria
14653.43	Sfuso	10	Reflex, ambra
14653.44	Sfuso	10	Reflex, menta
14653.45	Sfuso	10	Reflex, acqua
Δ 14653.46	Sfuso	10	Reflex, cedro
14653.47	Sfuso	10	Reflex, smeraldo
14653.48	Sfuso	10	Reflex, arancio
14653.49	Sfuso	10	Reflex, tabacco
14653.50	Sfuso	10	Reflex, zaffiro
14653.51	Sfuso	10	Reflex, rubino



14653.81



Δ 14653.73



14653.AB.01



14653.44



14653.48

Placche 3 moduli - Imballo 10 pezzi

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Tecnopolimero			
0T14653.01	Scatola	1	Bianco



0T14653.01

Placche 3 moduli + supporto

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
Δ 0B14653.71	Blister	6	Argento metallizzato
Δ 0B14653.72	Blister	6	Verde metallizzato
Δ 0B14653.73	Blister	6	Blu metallizzato
Δ 0B14653.74	Blister	6	Nichel perlato
Δ 0B14653.81	Blister	6	Alluminio spazzolato



Δ 0B14653.81

Segue

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

SERIE CIVILI


PLANA - Gamma placche

Placche 3 moduli + supporto - Seguito

Tecnopolimero			
0B14653.01	Blister	6	Bianco
Δ 0B14653.03	Blister	6	Beige
Δ 0B14653.04	Blister	6	Crema
Δ 0B14653.05	Blister	6	Nero
Δ 0B14653.21	Blister	6	Vernice nichel opaco
Δ 0B14653.22	Blister	6	Vernice champagne opaco
Δ 0B14653.24	Blister	6	Oro lucido
Δ 0B14653.31	Blister	6	Frassino
Δ 0B14653.32	Blister	6	Abete
Δ 0B14653.33	Blister	6	Makoré
Reflex			
Δ 0B14653.40	Blister	6	Reflex, cenere
Δ 0B14653.41	Blister	6	Reflex, neve
Δ 0B14653.43	Blister	6	Reflex, ambra
Δ 0B14653.44	Blister	6	Reflex, menta
Δ 0B14653.45	Blister	6	Reflex, acqua
Δ 0B14653.46	Blister	6	Reflex, cedro
Δ 0B14653.47	Blister	6	Reflex, smeraldo
Δ 0B14653.48	Blister	6	Reflex, arancio
Δ 0B14653.50	Blister	6	Reflex, zaffiro
Δ 0B14653.51	Blister	6	Reflex, rubino



Δ 0B14653.05

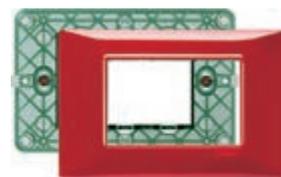

Δ 0B14653.51

Placche 4 moduli

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore	
Metallo				
14654.70	Sfuso	5	Bronzo metallizzato	
14654.71	Sfuso	5	Argento metallizzato	
Δ 14654.72	Sfuso	5	Verde metallizzato	
Δ 14654.73	Sfuso	5	Blu metallizzato	
14654.74	Sfuso	5	Nichel perlato	
Δ 14654.75.01	Sfuso	5	Argento perlato	
14654.81	Sfuso	5	Alluminio spazzolato	
Legno naturale				
Δ 14654.61	Sfuso	5	Apero naturale	
Δ 14654.62	Sfuso	5	Pero naturale	
Δ 14654.63	Sfuso	5	Ciliegio naturale	
Tecnopolimero				
14654.01	Sfuso	10	Bianco	
14654.AB.01	Placca con trattamento antibatterico	Sacchetto	1	Bianco
14654.02	Sfuso	10	Avorio	
14654.03	Sfuso	10	Beige	
Δ 14654.04	Sfuso	10	Crema	
14654.05	Sfuso	10	Nero	
14654.06	Sfuso	10	Bianco granito	
14654.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco	
14654.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco	
14654.22	Sfuso	10	Vernice champagne opaco	
Δ 14654.23	Sfuso	10	Vernice marrone micalizzato	
14654.24	Sfuso	10	Oro lucido	
14654.25	Sfuso	10	Oro opaco	
Δ 14654.31	Sfuso	10	Frassino	
Δ 14654.32	Sfuso	10	Abete	
Δ 14654.33	Sfuso	10	Makoré	
Reflex				
14654.40	Sfuso	10	Reflex, cenere	
14654.41	Sfuso	10	Reflex, neve	
Δ 14654.42	Sfuso	10	Reflex, aria	
14654.43	Sfuso	10	Reflex, ambra	
14654.44	Sfuso	10	Reflex, menta	
14654.45	Sfuso	10	Reflex, acqua	
Δ 14654.46	Sfuso	10	Reflex, cedro	
14654.47	Sfuso	10	Reflex, smeraldo	
14654.48	Sfuso	10	Reflex, arancio	
14654.49	Sfuso	10	Reflex, tabacco	
14654.50	Sfuso	10	Reflex, zaffiro	
14654.51	Sfuso	10	Reflex, rubino	



14654.70



14654.71



14654.AB.01



14654.45



14654.50

SERIE CIVILI

PLANA - Gamma placche



Placche 7 moduli

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
Metallo			
14657.70	Sfuso	5	Bronzo metallizzato
14657.71	Sfuso	5	Argento metallizzato
Δ 14657.72	Sfuso	5	Verde metallizzato
Δ 14657.73	Sfuso	5	Blu metallizzato
14657.74	Sfuso	5	Nichel perlato
Δ 14657.75.01	Sfuso	5	Argento perlato
14657.81	Sfuso	5	Alluminio spazzolato
Legno naturale			
Δ 14657.61	Sfuso	5	Acero naturale
Δ 14657.62	Sfuso	5	Pero naturale
Δ 14657.63	Sfuso	5	Ciliegio naturale
Tecnopolimero			
14657.01	Sfuso	5	Bianco
14657.AB.01	Sacchetto	1	Placca con trattamento antibatterico
14657.02	Sfuso	5	Avorio
14657.03	Sfuso	5	Beige
Δ 14657.04	Sfuso	5	Crema
14657.05	Sfuso	5	Nero
14657.06	Sfuso	5	Bianco granito
14657.20	Sfuso	5	Vernice argento opaco
14657.21	Sfuso	5	Vernice nichel opaco
14657.22	Sfuso	5	Vernice champagne opaco
Δ 14657.23	Sfuso	5	Vernice marrone micalizzato
14657.24	Sfuso	5	Oro lucido
14657.25	Sfuso	5	Oro opaco
Δ 14657.31	Sfuso	5	Frassino
Δ 14657.32	Sfuso	5	Abete
Δ 14657.33	Sfuso	5	Makoré
Reflex			
14657.40	Sfuso	5	Reflex, cenere
14657.41	Sfuso	5	Reflex, neve
Δ 14657.42	Sfuso	5	Reflex, aria
14657.43	Sfuso	5	Reflex, ambra
14657.44	Sfuso	5	Reflex, menta
14657.45	Sfuso	5	Reflex, acqua
Δ 14657.46	Sfuso	5	Reflex, cedro
14657.47	Sfuso	5	Reflex, smeraldo
14657.48	Sfuso	5	Reflex, arancio
14657.49	Sfuso	5	Reflex, tabacco
14657.50	Sfuso	5	Reflex, zaffiro
14657.51	Sfuso	5	Reflex, rubino



14657.70



Δ 14657.61



14657.AB.01



14657.06



14657.47



14657.50

Placche 1 modulo per pannelli - tecnopolimero

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Colore
14666.01	Sfuso	10	Bianco
14666.02	Sfuso	10	Avorio
14666.05	Sfuso	10	Nero
14666.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco
14666.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco



14666.01



14666.05

Placche 2 moduli per pannelli - tecnopolimero

Articolo	Tipo blister	Q.tà min. imballo	Colore
14667.01	Sfuso	10	Bianco
14667.02	Sfuso	10	Avorio
14667.05	Sfuso	10	Nero
14667.20	Sfuso	10	Vernice argento opaco
14667.21	Sfuso	10	Vernice nichel opaco



14667.02



14667.21

SERIE CIVILI

PLANA - Contenitori IsoSet IP40 e IP55



Contenitori IsoSet IP40 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B14801.BP	grigio	Blister	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14801.BP	grigio	Termoretrato	6	
Δ 0B14801.D	grigio	Blister	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° in contenitore per installazione da parete
0T14802.DBP	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14802.U	grigio	Termoretrato	6	Presca SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0T14803.DU	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 16 AX 250 V~, illuminabile° + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, installazione a parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese



Δ 0B14801.D

Δ 0B14801.BP
0T14801.BP



0T14802.DBP

0T14802.U

Contenitori IsoSet IP55 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0T14901.BP	grigio	Termoretrato	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
Δ 0B14902.DBP	grigio	Blister	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14902.DBP	grigio	Termoretrato	6	
Δ 0B14902.U	grigio	Blister	6	Presca SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0T14902.U	grigio	Termoretrato	6	
0T14903.DU	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 16 AX 250 V~, illuminabile° + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, IP55, installazione a parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese



0T14901.BP



Δ 0B14902.DBP
0T14902.DBP

Δ 0B14902.U
0T14902.U

Contenitori IsoSet IP66

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14962	grigio	Termoretrato	8	Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana
14962.U	grigio	Termoretrato	8	Presca SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli



14962.U




Utilizzo con spina a 90°.



Utilizzo con spina assiale.



ALTRE SERIE

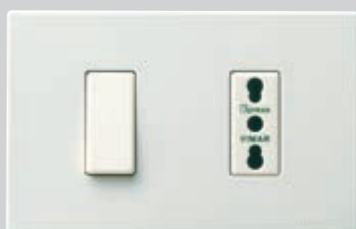

8000



Mascot



Rialto

INDICE

8000

- Apparecchi di comando pag. 168
- Prese di corrente e di segnale pag. 169
- Segnalazione pag. 170
- Gamma placche pag. 171
- Supporti e scatole pag. 173

MASCOT

- Apparecchi pag. 175

RIALTO

- Apparecchi pag. 177

Caratteristiche generali.



La serie 8000 è caratterizzata da **apparecchi con modulo standard** (con larghezza 22 mm) o da **apparecchi monoblocco** completi di supporto e placca. Le esecuzioni per scatole rettangolari possono comprendere sul supporto, accanto all'apparecchio, anche 1 foro per l'installazione di apparecchi modulo standard.



Morsetti.

Morsetti posti sul retro degli apparecchi, manovrabili anche dopo aver agganciato gli apparecchi al supporto. Protetti a doppio ingresso, per 1 o 2 conduttori, rigidi o flessibili, di sezione da 0,75 mm² a 4 mm², anche dissimili tra loro.



Supporto.

Supporto 3 moduli con viti imperdibili.



Placca.


Le placche completano e valorizzano l'apparecchio installato; sono disponibili in:
Metallo: anodizzato oro, bronzo;
Resina: avorio

Finiture disponibili.

Alluminio anodizzato.




Oro

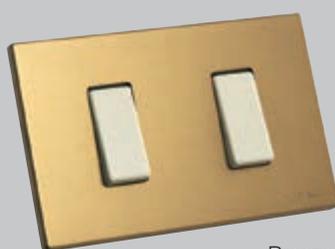

Bronzo

Resina.

Resina.

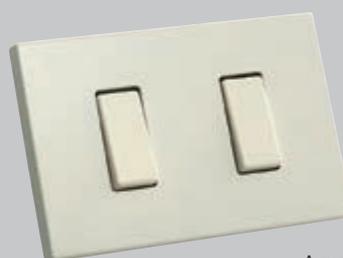


Avorio

Caratteristiche generali.



La serie Mascot è di semplice design per installazione con griffe su scatole rotonde \varnothing 60 mm. L'esecuzione **monoblocco**, in resina termoindurente avorio, comprende sulla stessa placca una sola funzione oppure combinazioni di due funzioni in grado di soddisfare le fondamentali esigenze impiantistiche.

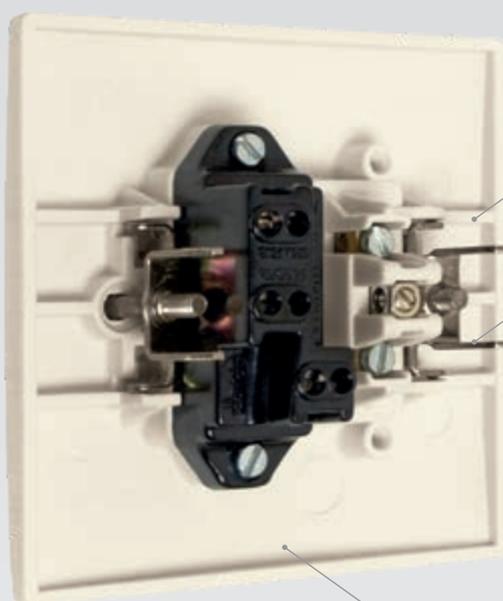

Struttura.

Monoblocco in resina termoindurente.

Installazione.

Tutte le funzioni sono dotate di griffe per installazione su scatole da incasso rotonde \varnothing 60 mm



Installazione su **scatola da incasso rotonda** \varnothing 60 mm
(art. 0RV71001)

8000 - Apparecchi di comando

Copriforo, adattatori, passacavo

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08319	bianco	Blister	6	Copriforo, modulo standard
0T08319		Termoretrato	25	Come sopra, 2 pezzi
Δ 0R08314	bianco	Termoretrato	10	Passacavo con serracavo
0R08491	bianco	Termoretrato	20	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard su supporti e contenitori per apparecchi modulo speciale



Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08001	bianco	Sfuso	10	1P 16 AX
08037	bianco	Sfuso	5	1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione
Δ 0A08000	bianco	Blister	10	1P 10 AX
0R08000	bianco	Termoretrato	25	



Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08039	bianco	Sfuso	5	2P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione
Δ 0A08016	bianco	Blister	6	2P 16 AX
0R08016	bianco	Termoretrato	5	



Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08005	bianco	Sfuso	10	1P 16 AX
0R08004	bianco	Termoretrato	25	1P 10 AX
Δ 0R08038	bianco	Termoretrato	5	1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione



Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A08013	bianco	Blister	6	1P 16 AX
0R08013	bianco	Termoretrato	5	



Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R08235	bianco	Termoretrato	10	1P NO 10 A, generico
Δ 0R08268	bianco	Termoretrato	10	1P NO 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione



8000 - Apparecchi di comando - Prese di corrente

Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08270	bianco	Sfuso	5	1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
Δ 0A08270	bianco	Blister	6	



08270
Δ 0A08270

Comandi con frecce direzionali

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08280	bianco	Sfuso	5	Pulsante commutatore 1P 10 A (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
08281	bianco	Sfuso	5	Pulsante commutatore 2P 10 A (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
08285	bianco	Sfuso	5	Commutatore 1P 10 AX (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
08286	bianco	Sfuso	5	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale



08280

Comandi unipolari e bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 08380	bianco	Sfuso	1	Interruttore 1P 10 AX
08381	bianco	Sfuso	1	Interruttore 2P 10 AX



08381

Interruttori automatici magnetotermici 1P+N

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A08065.16	bianco	Blister	6	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A

Apparecchi installabili esclusivamente in scatole rettangolari da incasso per pareti in muratura con placche 3, 4, 5, 3+3 moduli, scatole da incasso per pareti leggere con placche 3, 4 moduli, contenitori e calotte serie protetta e stagna, scatola da parete 09974 con placca 3 moduli



Δ 0A08065.16

Prese di corrente

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08409	bianco	Sfuso	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) - 2 moduli speciali
08450	bianco	Sfuso	1	Preso per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli speciali
Δ 0A08140	bianco	Blister	10	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0R08140	bianco	Termoretrato	50	
Δ 0A08145	bianco	Blister	10	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0R08145	bianco	Termoretrato	50	
0R08410	bianco	Termoretrato	20	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato - 2 moduli speciali. Non realizza continuità di terra con la spina standard francese



08450



0R08410



Δ 0A08145
0R08145

8000 - Prese di corrente - Prese di segnale - Segnalazione

Prese di corrente 250 V~ standard esteri

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08408	bianco	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli speciali
08412	bianco	Sfuso	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli speciali



08408

Apparecchi completi di supporto per guida DIN (60715 TH35)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0R09967		Termoretrato	20	Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 56 mm. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese



Δ 0R09967

Prese di segnale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A08186	bianco	Blister	6	Preso coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
Δ 0R08186	bianco	Termoretrato	5	
Δ 0A08190.01	bianco	Blister	6	Preso coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz diretta (derivata) con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
0R08190.01	bianco	Termoretrato	5	
Δ 0A08190.10	bianco	Blister	6	Preso coassiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB
Δ 0R08190.10	bianco	Termoretrato	5	
Δ 0A08215	bianco	Blister	6	Preso telefonica RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
Δ 0R08215	bianco	Termoretrato	5	
0R08217	bianco	Termoretrato	5	Preso telefonica RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite



Δ 0A08186
Δ 0R08186



Δ 0A08190.01
0R08190.01



Δ 0A08215
0R08215

Suonerie e ronzatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08346	bianco	Sfuso	5	Suoneria elettromeccanica 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
Δ 0A08346	bianco	Blister	6	
08349	bianco	Sfuso	5	Suoneria elettromeccanica 230 V~ 50 Hz 8 VA
Δ 0A08349	bianco	Blister	6	
08360	bianco	Sfuso	5	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
08363	bianco	Sfuso	5	Ronzatore 230 V~ 50/60 Hz 8 VA



08346
Δ 0A08346



08360

Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08430		Sfuso	10	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli speciali. Ricaricabile anche da prese idonee a ricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm



08430

8000 - Gamma placche

Placche 1 modulo standard per scatole rotonde ø 60 mm (per supporto 0R08501)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08605		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08605.A		Sfuso	20	Resina, a scatto, avorio
08605.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo



08605

Placche 2 moduli standard per scatole rotonde ø 60 mm (per supporto 0R08502)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08606		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08606.A		Sfuso	20	Resina, a scatto, avorio
08606.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo



08606.BR

Placche 1 modulo standard per scatole rettangolari (per supporto 0R08531)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08635		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08635.A		Sfuso	10	Resina, a scatto, avorio
08635.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo
08635.N		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, nero
08635.Z		Sfuso	10	Resina, a scatto, bianco



08635.A

Placche 2 moduli standard per scatole rettangolari (per supporto 0R08531)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08636		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08636.A		Sfuso	10	Resina, a scatto, avorio
08636.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo
08636.N		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, nero
08636.Z		Sfuso	10	Resina, a scatto, bianco




08636.N

8000

8000 - Gamma placche - Supporti placca apparecchi

Placche 3 moduli standard per scatole rettangolari (per supporto 0R08531)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08637		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08637.A		Sfuso	10	Resina, a scatto, avorio
08637.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo

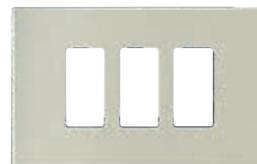

08637

Placche 3 moduli standard per scatole rettangolari (per supporto 0R08531.S)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08657		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, oro
08657.A		Sfuso	20	Resina, a scatto, avorio
08657.BR		Sfuso	20	Alluminio anodizzato, a scatto, bronzo



08657

Apparecchi completi di placca e supporto per scatole rotonde ø 60 mm

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 08614	oro	Sfuso	10	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), alluminio anodizzato, fissaggio a scatto
Δ 0A08614	oro	Blister	6	
Δ 08614.A	avorio	Sfuso	10	Come sopra, resina
Δ 0A08614A	avorio	Blister	6	
Δ 08614.BR	bronzo	Sfuso	10	Come sopra, alluminio anodizzato
Δ 0A08614BR	bronzo	Blister	6	
Δ 0B08605.BP	oro	Blister	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con griffe e placca
Δ 0B08605.D	oro	Blister	6	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con griffe e placca
Δ 0B08606.DBP	oro	Blister	6	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con griffe e placca
Δ 0R08619	oro	Termoretrato	10	Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, alluminio anodizzato. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese.
Δ 0R08619.A	avorio	Termoretrato	5	Come sopra, resina
Δ 0R08619.BR	bronzo	Termoretrato	10	Come sopra, alluminio anodizzato



Δ 0A08614BR



Δ 0B08606.DBP

Apparecchi completi di placca e supporto per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08409	oro	Blister	6	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale, su supporto con viti e placca, alluminio anodizzato)
Δ 0B08409A	avorio	Blister	6	Come sopra, resina
Δ 0B08409BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato
Δ 0B08410	oro	Blister	6	Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A 250 V standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato + 1 foro per apparecchi serie 8000, su supporto con viti e placca. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard-francese
Δ 0B08410A	avorio	Blister	6	Come sopra, resina
Δ 0B08410BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato
Δ 0B08635.BP	oro	Blister	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con viti e placca
Δ 0B08635.D	oro	Blister	6	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, su supporto con viti e placca, alluminio anodizzato
Δ 0B08636.DBP	oro	Blister	6	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, su supporto con viti e placca, alluminio anodizzato



Δ 0B08410BR



Δ 0B08636.DBP

8000 - Supporti con placca

Placche 1 modulo complete di supporto per scatole tonde ø 60 mm

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08605	oro	Blister	6	Placca 1 modulo completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08605A	avorio	Blister	6	Come sopra, resina
Δ 0B08605BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato



Δ 0B08605BR

Placche 2 moduli complete di supporto per scatole tonde ø 60 mm

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08606	oro	Blister	6	Placca 2 moduli completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08606A	avorio	Blister	6	Come sopra, resina
Δ 0B08606BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato



Δ 0B08606

Placche 1 modulo complete di supporto per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08635	oro	Blister	6	Placca 1 modulo completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08635BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato

Placche 2 moduli complete di supporto per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08636	oro	Blister	6	Placca 2 moduli completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08636BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato



Δ 0B08636BR

Placche 3 moduli complete di supporto per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B08637	oro	Blister	6	Placca 3 moduli completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08637BR	bronzo	Blister	6	Come sopra, alluminio anodizzato



Δ 0B08637

8000 - Supporti placca apparecchi - Supporti - Contenitori e scatole

Placche copriscatole complete di supporto per scatole rettangolari 3 moduli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
08660	oro	Sfuso	20	Placca copriscatola completa di supporto, alluminio anodizzato
Δ 0B08660	oro	Blister	6	
08660.A	avorio	Sfuso	20	Come sopra, resina
08660.BR	bronzo	Sfuso	20	Come sopra, alluminio anodizzato
Δ 0B08660BR	bronzo	Blister	6	



Δ 0B08660A

Supporti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R08501	nero	Termoretrato	50	Con griffe per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm
0R08502	nero	Termoretrato	50	Con griffe per installazione di 2 moduli standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm
0R08531	nero	Termoretrato	50	3 moduli standard, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete 09968, 09973, 09974
0R08531.S	nero	Termoretrato	20	3 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete 09968, 09973, 09974



0R08501



0R08531.S

Contenitori protetti IP40 da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
13045	grigio	Sfuso	40	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000



13045

Contenitori stagni IP55 da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A13521	grigio	Blister	6	1 modulo per installazione da parete
Δ 0A13522	grigio	Blister	6	2 moduli per installazione da parete
13545	grigio	Sfuso	30	4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000



Δ 0A13521

Calotte IP55 per serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
13745.Q	grigio	Sfuso	10	4 moduli speciali. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000



13745.Q

SERIE CIVILI

MASCOT - Apparecchi

Interruttori e deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A06200	avorio	Blister	6	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
Δ 0R06200	avorio	Termoretrato	20	
Δ 0A06204	avorio	Blister	6	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
Δ 0R06204	avorio	Termoretrato	20	
Δ 0R06215	avorio	Termoretrato	20	Interruttore 2P 10 AX 250 V~, tasto largo
Δ 0R06690	avorio	Termoretrato	20	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11



Δ 0R06200

Invertitore unipolare 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A06212	avorio	Blister	6	Invertitore 1P 10 AX 250 V~, tasto largo
Δ 0R06212	avorio	Termoretrato	20	



Δ 0A06212
Δ 0R06212

Pulsanti unipolari di chiusura 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A06240C	avorio	Blister	6	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello, tasto largo
Δ 0R06240.C	avorio	Termoretrato	20	
Δ 0R06240	avorio	Termoretrato	20	1P NO 10 A, generico, tasto largo



Δ 0A06240C
Δ 0R06240.C


SERIE CIVILI

MASCOT - Apparecchi



Prese di corrente 250 V~


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R06414.BP	avorio	Termoretrato	20	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
Δ 0A06416	avorio	Blister	6	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0R06416	avorio	Termoretrato	20	



0R06414.BP

Prese di segnale

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A06465	avorio	Blister	6	Presa telefonica RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
Δ 0R06465	avorio	Termoretrato	20	
Δ 0A06456.01	avorio	Blister	6	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB.
Δ 0R06456.01	avorio	Termoretrato	5	Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
Δ 0R06456.10	avorio	Termoretrato	5	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB



Δ 0A06465

Δ 0R06465

Combinazioni doppie: Apparecchi di comando + presa

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0R06697	avorio	Termoretrato	20	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale)



Δ 0R06697

SERIE CIVILI

RIALTO - Apparecchi

Apparecchi di comando

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 05655	avorio	Sfuso	10	Interruttore 1P 6 AX
Δ 0A05655	avorio	Blister	10	
Δ 05656	avorio	Sfuso	10	Deviatore 1P 6 A
Δ 05699	avorio	Sfuso	10	Pulsante 1P NO 6 A 250 V~
Δ 0A05699	avorio	Blister	10	



Δ 05655
Δ 0A05655



Δ 05656

Prese di corrente 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 05695	avorio	Sfuso	10	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11



Δ 05695

Prese telefoniche

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 05690.4	avorio	Sfuso	10	Preso RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite



Δ 05690.4



Wi-Fi




LTE

CLIMA



Termostato a rotella
da incasso



Termostati connessi
da parete



Cronotermostato
da parete

INDICE

Termostati e cronotermostati da incasso

pag. 182


Termostati e cronotermostati da parete

pag. 183

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI

**Il modo più semplice di controllare il clima e l'energia.
Alla portata di tutti.**

Semplicità d'installazione e funzionalità evolute sono le caratteristiche principali dei termostati e cronotermostati Vimar, una gamma completa che risponde in maniera eccellente a tutte le esigenze. Dotati di comandi intuitivi e display touch estremamente leggibile, permettono di avere sempre la temperatura ideale in casa e di verificare l'andamento dei consumi, favorendo il risparmio energetico. I cronotermostati, in più, permettono anche di programmare l'accensione e lo spegnimento della caldaia, giornalmente o settimanalmente. Una gamma completa di soluzioni per qualsiasi esigenza.



Termostati e cronotermostati da incasso.




Termostati e cronotermostati da parete.



CLIMA

TERMOSTATI E CRNOTERMOSTATI



Termostati connessi da incasso e da parete.

Vimar ti semplifica la gestione del comfort proponendo sul mercato **nuovi termostati connessi** installabili sia a parete che ad incasso. Anche per sostituire semplicemente un termostato già installato, con il vantaggio di gestirlo da remoto, con smartphone tramite app.



App View.

Grazie all'app View si gestiscono i **termostati a rotella da incasso**.



App View Wireless.

Grazie all'app View Wireless si configurano i **termostati a rotella da incasso**.

CLIMA



02912



02913



App View.

Grazie all'app View si gestiscono i **termostati Wi-Fi e LTE da parete**.

CLIMA

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



Termostato a rotella connesso da incasso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02973	grigio	Astuccio	1	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con dedicato 16723
02973.B	bianco	Astuccio	1	



02973

Bluetooth



App**
View



App**
View Wireless

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Termostato a rotella da incasso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02970	grigio	Astuccio	5	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
02970.B	bianco	Astuccio	5	



02970



02970.B

Termostato elettronico touch screen da incasso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ02950	nero	Sfuso	5	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 2 moduli Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55



Δ 02950

Cronotermostato elettronico touch screen da incasso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ02955	nero	Sfuso	5	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmabile localmente tramite app dedicata By-clima, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké, Plana o Idea (con supporto dedicato 16723) - 3 moduli. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset IP40 e IP55



Δ 02955



App**
By-clima

CLIMA

TERMOSTATI E CRNOTERMOSTATI



SmartClima - Termostato connessi Wi-Fi da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02912	bianco	Scatola	1	Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



▲ 02912

SmartClima - Termostato connesso LTE da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02913	bianco	Scatola	1	Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



▲ 02913

ClimaThermo - Termostato touch screen Wi-Fi da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ02907	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



Δ 02907

ClimaThermo - Termostato touch screen GSM da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ02906	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen con GSM integrato per controllo locale o da remoto (con app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android




Δ 02906

ClimaPhone - Cronotermostato elettronico GSM da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ01913	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF da locale o da remoto (via SMS o tramite app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato, programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, alimentazione 120-230 V~, installazione a parete
Δ01913.14	antracite	Sfuso	1	

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

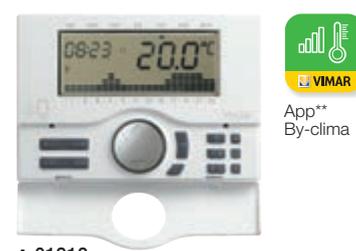

Δ 01913

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

CLIMA

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



ClimaThermo - Termostato touch screen da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02905	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete



Δ 02905

ClimaChrono - Cronotermostato touch screen da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 02910	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), predisposto per visualizzazione dati energetici tramite misuratore energia, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete




Δ 02910

Modulo di interfaccia misuratore di energia

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02915		Sfuso	5	Modulo di interfaccia misuratore energia 3 ingressi sensore toroidale, 1 ingresso seriale dati



02915

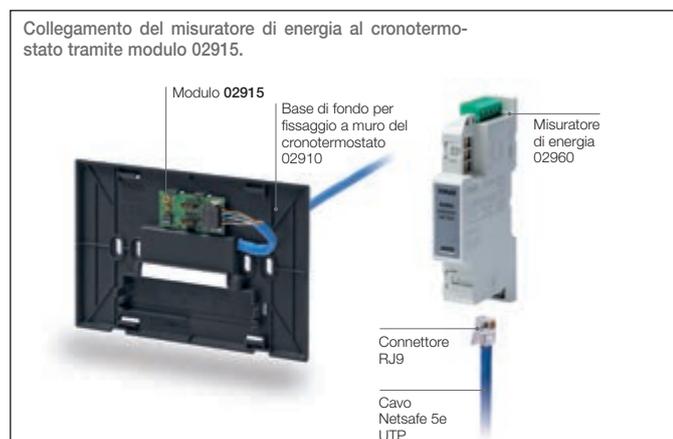

ClimaPiù - Cronotermostato elettronico a cursori da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 01911	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico a cursori per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete



Δ 01911

CLIMA

TERMOSTATI E CRNOTERMOSTATI



ClimaRadio - Cronotermostato elettronico da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01910	bianco	Sfuso	5	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete
01910.14	antracite	Sfuso	5	
01910.20	silver	Sfuso	5	



01910.20

ClimaRadio - Modulo trasmettitore

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01921.1		Sfuso	1	Modulo trasmettitore in radiofrequenza, con connettore con contatti a molla



01921.1

ClimaRadio - Dispositivi per guida DIN (60715 TH35)

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
01923	RAL 7035	Sfuso	1	Attuatore-ricevitore ad 1 canale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
01924	RAL 7035	Sfuso	1	Attuatore-ricevitore a 4 canali, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm



01924

Clima - Termostato elettronico a rotella da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02900.1	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete



02900.1

Misuratore di energia

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02960		Sfuso	1	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 15 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457



02960



VIMAR
App View




VIMAR
App View
Product

PRODOTTI CONNESSI



View Wireless



Smart clima



Installazione volante



Telecamere



Videocitofonia

INDICE

View Wireless

pag. 192

Smart clima

pag. 199

Installazione volante

pag. 201

Telecamere

pag. 203

Videocitofonia

pag. 205

PRODOTTI CONNESSI

Un'ampia gamma di prodotti **smart**.

Prodotti che si integrano in un unico ecosistema, semplificando le azioni quotidiane, come per esempio alzare le tapparelle, accendere le luci, regolare la temperatura, attivare le telecamere per un maggiore controllo, confort e una migliore consapevolezza energetica e grazie alle app, la gestione permette di ottimizzare le abitudini quotidiane. Tutti i prodotti sono controllabili con smartphone, tablet e il **comando vocale** da incasso **Amazon Alexa integrata** o con smart speaker.

Compatibilità.

La compatibilità (diretta o indiretta) è differente per ogni tipologia di prodotto.



Controllo smart di luci



Utilizzo per View Wireless



View

Configurazione per View Wireless



View Wireless



Comandi connessi



Controllo smart tapparelle



Utilizzo per View Wireless



View

Configurazione per View Wireless



View Wireless



Comandi connessi



Controllo smart dei consumi



Utilizzo per View Wireless



View

Configurazione per View Wireless



View Wireless



Presse connessa



Controllo smart del clima



Utilizzo per View Wireless



View

Configurazione per View Wireless



View Wireless



Termostati a rotella con display a LED



Gateway



PRODOTTI CONNESSI

Controllo smart del clima



Termostati da parete



Utilizzo e Configurazione



View



CLIMA

Controllo smart dei consumi



Presa mobile multipla connessa

Adattore connesso

Utilizzo e configurazione



View Product



ENERGIA

Controllo smart delle telecamere



Telecamere Wi-Fi

Utilizzo e configurazione



View Product




TVCC



Comando vocale



Comando con voce e con app da locale o da remoto

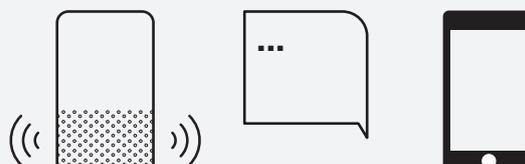

Smartphone, tablet o assistenti vocali

PRODOTTI CONNESSI VIEW WIRELESS



Impianto elettrico **connesso**.


Arké, Plana e Idea da oggi diventano connesse col nuovo sistema smart **View Wireless**. Trasformare un impianto elettrico tradizionale in un impianto connesso da oggi è possibile grazie ai deviatori, attuatori tapparelle e attuatori per prese a doppia tecnologia **Bluetooth/ZigBee** e su singolo modulo alimentato direttamente dalla rete.

Controllare con la voce luci e tapparelle diventa più semplice, come pure **attivare scenari e comandi centralizzati tramite i pulsanti senza fili e senza batterie con tecnologia wireless Bluetooth®**, posizionabili liberamente nell'abitazione.

L'installazione del sistema è semplicissima e prevede la coesistenza dei nuovi prodotti elettronici connessi coi tradizionali deviatori, invertitori e pulsanti elettromeccanici. Anche la configurazione è alla portata di chiunque: tramite l'app **View Wireless** si può decidere se convertire tutti i dispositivi a **protocollo ZigBee 3.0** o **creare la rete Mesh Bluetooth®** parametrizzando ogni singolo dispositivo e creando il sistema.

Particolarmente indicata per appartamenti o piccoli edifici la nuova soluzione Vimar è facilmente proponibile anche negli impianti già realizzati come refit o upgrade funzionale non necessitando di una infrastruttura dedicata o spazio su centralino.

E' versatile. Non servono opere murarie. E' sufficiente sostituire un dispositivo tradizionale con uno connesso.

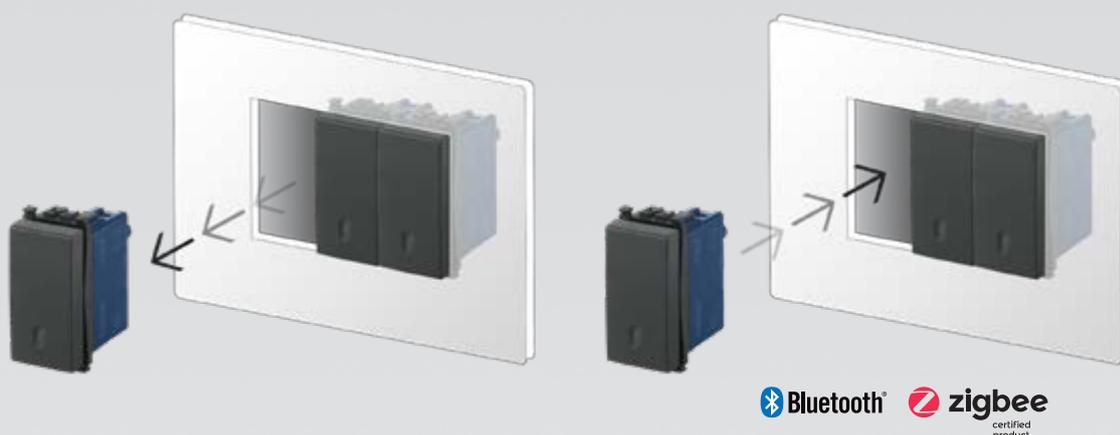

DISPOSITIVO TRADIZIONALE

NUOVO DISPOSITIVO **CONNESSO**



Ideale per


RISTRUTTURAZIONE

**AGGIORNAMENTO
IMPIANTO**


NUOVO EDIFICIO

PRODOTTI CONNESSI VIEW WIRELESS

Con smartphone e comando vocale puoi tenere tutto sotto controllo da vicino e da lontano

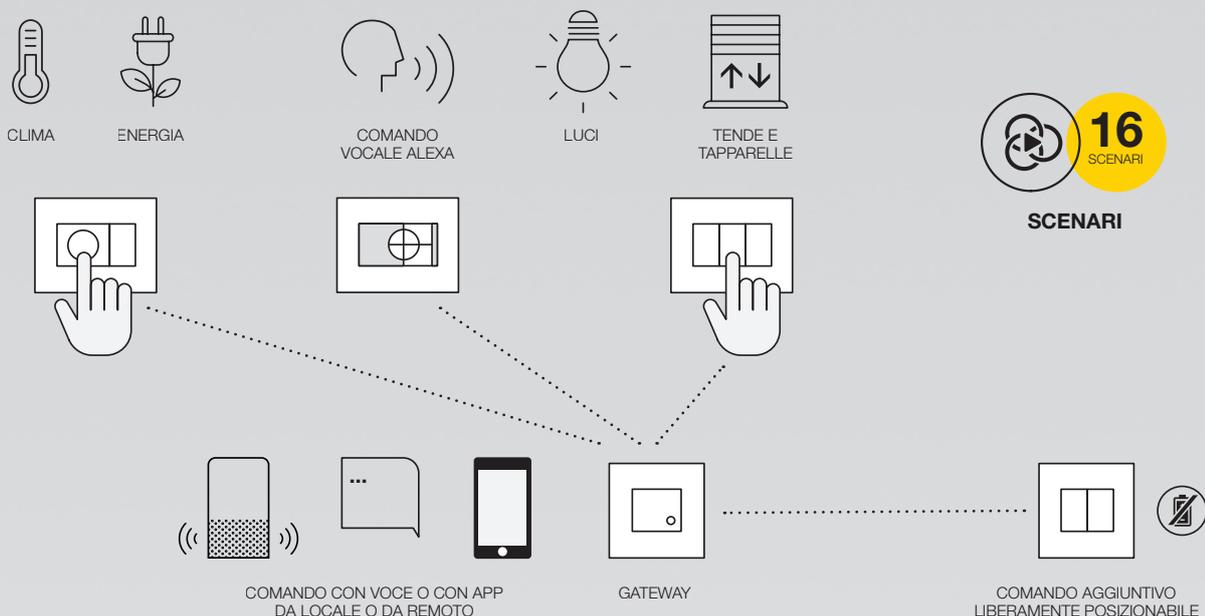

Esempio di impianto connesso per luci, tapparelle, clima e comando vocale con gateway Wi-Fi da incasso, supervisione con app View e comando scenario senza batteria. Configurazione semplificata con app View Wireless. Integrazione completa con Siri, Amazon Alexa e Google Home attraverso il cloud Vimar.

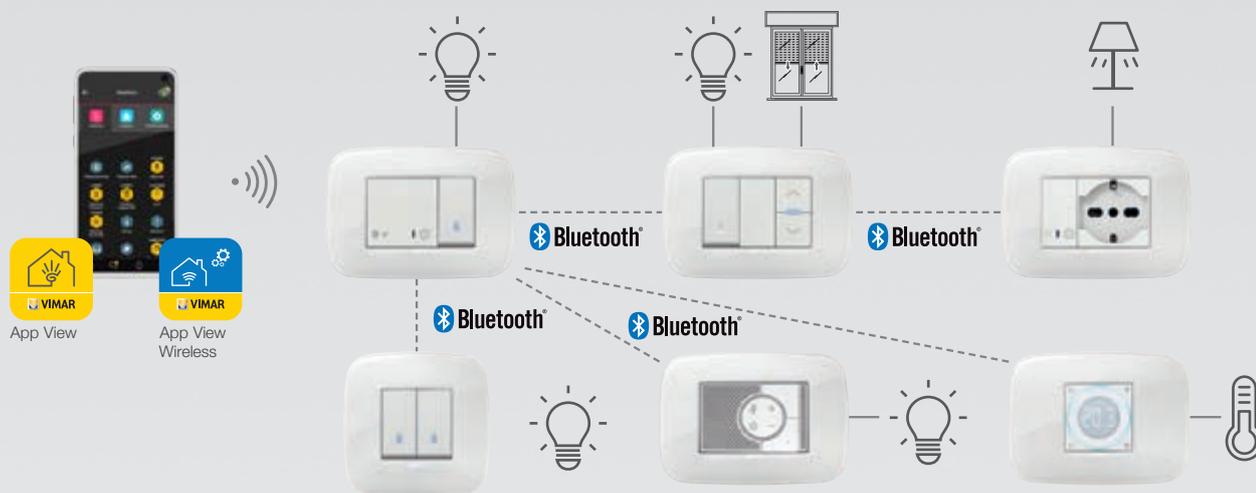

Esempio di impianto connesso per il controllo di luci e tapparelle direttamente da app e dispositivi Amazon dotati di connettività ZigBee. App View Wireless necessaria per caricare il firmware ZigBee sui singoli dispositivi connessi.



VIEW WIRELESS

PRODOTTI CONNESSI VIEW WIRELESS



VIEW
IoT smart life

Gateway Arké

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19597	grigio	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
19597.B	bianco	Sfuso	1	



Bluetooth
Wi-Fi

19597

Gateway Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14597	bianco	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli



Bluetooth
Wi-Fi

14597

Gateway Idea

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16497	grigio	Sfuso	1	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli



Bluetooth
Wi-Fi

16497

Comando vocale connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03975	grigio	Scatola	1	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli.
03975.B	bianco	Scatola	1	Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



Bluetooth
Wi-Fi

03975



Deviatori connessi Arké

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19592	grigio	Sfuso	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19592.B	bianco	Sfuso	1	



19592



19592.B

Bluetooth
zigbee
certified product

Deviatori connessi Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14592	bianco	Sfuso	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



14592

Bluetooth
zigbee
certified product

PRODOTTI CONNESSI VIEW WIRELESS



VIEW
IoT smart life

Kit deviatori connessi Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K14592.01	bianco	Cartone	1	Kit deviatore elettronico View Wireless contenente: 4 deviatori 14592 bianco, 1 apparecchio di comando elettronico con uscita a relè 14593



Bluetooth
zigbee
certified product

0K014592.01

Deviatori connessi Idea

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16492	grigio	Sfuso	1	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16492

Bluetooth
zigbee
certified product

Comandi connessi per tapparelle Arké

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19594	grigio	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19594.B	bianco	Sfuso	1	



19594

Bluetooth
zigbee
certified product



19594.B

Comandi connessi per tapparelle Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14594	bianco	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



14594

Bluetooth
zigbee
certified product

Kit comandi connessi per tapparelle Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K14594.01	bianco	Cartone	1	Kit comando elettronico View Wireless tapparella contenente: 4 comandi elettronici per 1 tapparella con orientamento delle lamelle 14594



0K014594.01

Bluetooth
zigbee
certified product

VIEW
WIRELESS

Comandi connessi per tapparelle Idea

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16494	grigio	Sfuso	1	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16494

Bluetooth

zigbee
certified product

Attuatore connesso per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03982		Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)




03982

Bluetooth

zigbee
certified product

Kit comandi in radiofrequenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
OK03925.04	bianco	Cartone	1	Kit comando View Wireless Plana contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 14507 bianco, • 2 tasti 14506 bianco, • 1 placca 2 moduli 14642.01 bianco
OK03925.05	bianco	Cartone	1	Kit comando View Wireless Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 19507.CL.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19642.B66 Reflex ghiaccio total look
OK03925.06	bianco	Cartone	1	Kit comando View Wireless Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 19507.RN.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19672.B66 Reflex ghiaccio total
OK03925.07	grigio	Cartone	1	Kit comando View Wireless Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 19507.CL grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19642.71 nero
OK03925.08	grigio	Cartone	1	Kit comando View Wireless Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 19507.RN grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19672.81 nero
OK03925.09	nero	Cartone	1	Kit comando View Wireless Idea contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03925, • 1 supporto 16527.CL grigio, • 2 tasti 16526 grigio, • 1 placca 2 moduli 17097.16 nero

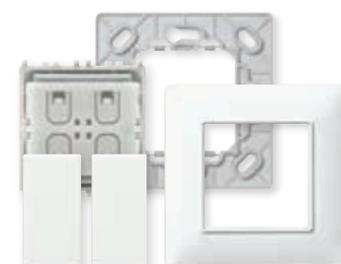

OK03925.04

Bluetooth

Compatibile con
CASAMBI
XICATO



OK03925.07

Bluetooth

Compatibile con
CASAMBI
XICATO

PRODOTTI CONNESSI

VIEW WIRELESS



Attuatori connessi per presa Arké

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
19593	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
19593.B	bianco	Sfuso	1	



19593



19593.B



Attuatori connessi per presa Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14593	bianco	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco



14593



Attuatori connessi per presa Idea

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
16493	grigio	Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz



16493



Attuatore connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
03981		Sfuso	1	Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



03981



Termostato elettronico a rotella connesso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
02973	grigio	Astuccio	1	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
02973.B	bianco	Astuccio	1	



02973



02973.B



COMANDI IN RADIOFREQUENZA

Comandi in radiofrequenza.

I comandi in radiofrequenza per l'automazione e il comando di luci sono ecosostenibili e affidabili e grazie alle tecnologie **EnOcean®** e **ZigBee Green Power®** sfruttano l'energia generata dalla pressione dei tasti evitando l'uso di batterie e manutenzioni periodiche, nè di collegamenti con cavi nè alimentazione a batteria. Facilmente configurabili, garantiscono un'ampia interoperabilità con i prodotti dei Partner.

La radiofrequenza EnOcean®, integrabile con By-me Plus, permette di estendere l'impianto a tutte le aree in cui non è conveniente o non è possibile intervenire con opere murarie generando una riduzione dei costi per installazione e manutenzione e un notevole risparmio energetico.




comando con **protocollo ZigBee®** compatibile con: lampade **Friends of hue** di Philips; sensori **EasyAir** di Philips.



Un'ampia scelta di materiali, finiture e superfici per le placche Arké e Plana.



Il kit contiene 2 tasti singoli che permettono di sfruttare 4 comandi del dispositivo.



Il supporto può essere utilizzato per installazione su pareti lisce (es. vetro, legno) o su scatola da incasso.

Vantaggi dei comandi in radiofrequenza.

Comando piatto.

Comando piatto a due pulsanti basculanti con trasmettitore radiofrequenza senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506..., Arké 19506... o Plana 14506...

Due pulsanti.

Ogni punto luce prevede due pulsanti azionabili nelle parti superiore e inferiore. I due pulsanti sono associabili a due diversi ricevitori, oppure uno dei due è utilizzabile per On/Off e regolazione di un singolo ricevitore e l'altro per richiamare scenari.

Senza batterie.

Si autoalimenta sfruttando l'energia generata premendo i tasti, senza la necessità di batterie. Non servono quindi manutenzioni periodiche per cambiarle e se ne evita così lo smaltimento, rispettando l'ambiente.

Ideale anche per ristrutturazioni: si installa senza opere murarie.

Si installa con la massima semplicità, senza rompere muri o dover ritinteggiare. Si applica alla parete in un attimo perché non necessita di scatole da incasso. È la giusta soluzione per spostare gli interruttori in caso di ristrutturazioni parziali.

Radiofrequenza, senza fili.

La trasmissione del segnale avviene via radio e, attraverso l'attuatore, si diffonde nell'impianto elettrico, senza la necessità di collegamenti via cavo.

Dove vuoi.

Puoi posizionare il comando in radiofrequenza su qualsiasi superficie, come ad esempio vetro, legno, muro ed espandere il tuo impianto fino a 15 punti di comando.

PRODOTTI CONNESSI

COMANDI IN RADIOFREQUENZA




Kit comandi in radiofrequenza

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0K03906.04	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue Plana contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 14507 bianco, • 2 tasti 14506 bianco, • 1 placca 2 moduli 14642.01 bianco
0K03906.05	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.CL.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19642.B66 Reflex ghiaccio total look
0K03906.06	bianco	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.RN.B bianco, • 2 tasti 19506.B bianco, • 1 placca 2 moduli 19672.B66 Reflex ghiaccio total
0K03906.07	grigio	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.CL grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19642.71 nero
0K03906.08	grigio	Cartone	1	Kit comando Friends of Hue Arké contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 comando 03906, • 1 supporto 19507.RN grigio, • 2 tasti 19506 grigio, • 1 placca 2 moduli 19672.81 nero

Requisiti di sistema per Kit Friends of Hue.

Per la configurazione iniziale è necessario utilizzare Philips Hue Bridge (v2) e l'app Philips Hue per Android o iOS. Ulteriori informazioni su meethue.com.

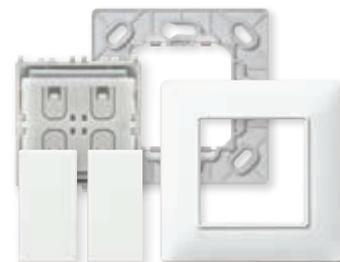

0K03906.04



0K03906.05



0K03906.08

COMANDI
IN RADIO-
FREQUENZA


Termostati da parete connessi.

Vimar ti semplifica la gestione del comfort proponendo sul mercato **nuovi termostati connessi** installabili a parete, in versione Wi-Fi o LTE. Semplicemente per sostituire un termostato già installato, con il vantaggio di gestirlo con smartphone o tramite assistenti vocali.

- **display animato a matrice di LED**, per una nitidezza del display senza confronti;
- **interfaccia user-friendly**, il fronte basculante permette di regolare la temperatura, su o giù, con semplicità con la certezza del comando grazie al feedback meccanico;
- **ingresso ausiliario**, per l'invio di notifiche push, personalizzabili dall'**app View**;
- **gestione multi zona o multi abitazione da app View**;
- da **app View** possibilità di vedere il tempo di

funzionamento dell'impianto per una maggior consapevolezza della richiesta energetica;

- **integrabili** con gli assistenti vocali **Amazon Alexa**, **Google** e con protocollo **IFTTT** (es. funzione "sto arrivando a casa");
- semplice configurazione e gestione da **app View**.
- **design minimal**, forma squadrata e basso spessore, per installazione da parete anche su scatole da incasso a 2 e 3 moduli.

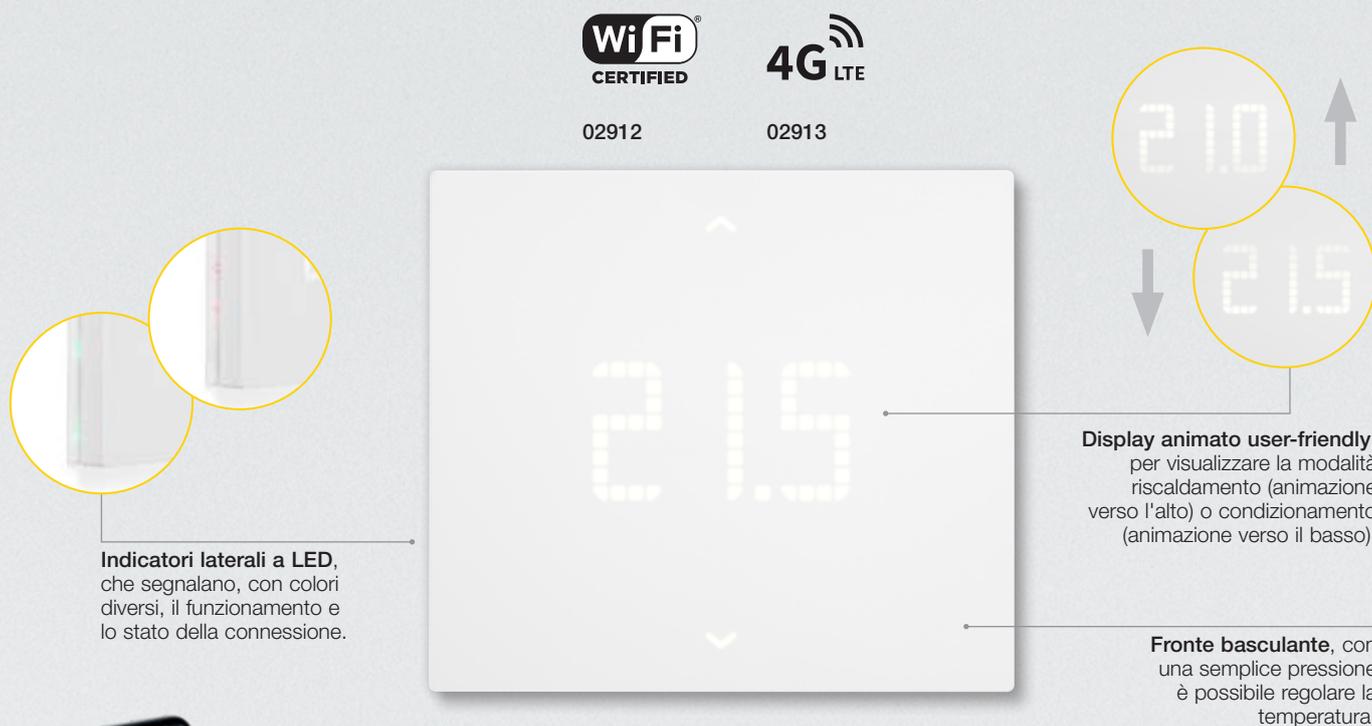

Per il termostato 4G LTE è necessaria una SIM CARD (non inclusa) con traffico dati incluso.



App View

Grazie all'app View si configurano e si gestiscono i **termostati Wi-Fi e LTE da parete**.

PRODOTTI CONNESSI SMART CLIMA

SmartClima - Termostato connessi Wi-Fi da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02912	bianco	Scatola	1	Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete



App View

▲ 02912

SmartClima - Termostato connesso LTE da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02913	bianco	Scatola	1	Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete



App View

▲ 02913

ClimaThermo - Termostato touch screen Wi-Fi da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02907	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete



App By-clima

▲ 02907

ClimaThermo - Termostato touch screen GSM da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲02906	bianco	Sfuso	1	Termostato elettronico touch screen con GSM integrato per controllo locale o da remoto (con app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete



App By-clima

▲ 02906

ClimaPhone - Cronotermostato elettronico GSM da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲01913	bianco	Sfuso	1	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF da locale o da remoto (via SMS o tramite app dedicata) della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato, programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, alimentazione 120-230 V~, installazione a parete
▲01913.14	antracite	Sfuso	1	



App By-clima

▲ 01913

PRODOTTI CONNESSI INSTALLAZIONE VOLANTE



Adattatore connesso.



Spina 'grande' standard italiano 16 A



Presa Universale 16 A




Interruttore ON/OFF



00335.B

Da smartphone o assistenti vocali controlli i tuoi elettrodomestici

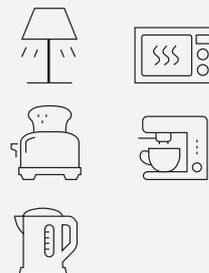

Presca mobile multipla connessa.



4 USB

4 A max (2,4 A max singola uscita) comandabili da remoto



3 prese Schuko

comandabili separatamente da remoto



Interruttore ON/OFF



Cavo da 1,5 m

con spina 'grande' assiale termosaldata standard italiano 16 A



00447.CC.B

Da smartphone o assistenti vocali controlli i tuoi elettrodomestici



App View Product

E' possibile:

- **accendere/spengere/temporizzare** i dispositivi collegati (art. 00335.B e 00447.CC.B), gestendo in modo indipendente ogni singola presa di corrente e le 4 uscite USB (art. 00447.CC.B);
- **controllare i consumi**;
- **creare scenari** combinando più azioni;
- **ricevere notifiche se dispositivo offline.**



PRODOTTI CONNESSI INSTALLAZIONE VOLANTE

Adattatori connessi 230 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
00335.B	bianco	Scatola in cartone	1	Adattatore singolo SICURY 230 V~ - max 1500 W <ul style="list-style-type: none">• spina 2P+T 16 A standard italiano S17• presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40• interruttore luminoso• controllo locale o da remoto mediante App



00335.B



App View Product

Prese mobili multiple connesse 250 V~

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
00447.CC.B	bianco	Scatola in cartone	1	Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~ <ul style="list-style-type: none">• 3 uscite SICURY standard tedesco• 4 uscite USB 5 Vdc 2,4 A• interruttore luminoso• controllo locale o da remoto mediante App• cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5)• spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00447.CC.B



App View Product

Caratteristiche telecamere Wi-Fi.

3 ANNI di garanzia



Configurazione da app View Product

Tramite Wi-Fi, l'app e la telecamera con feedback vocali in italiano ti guidano con semplici passi all'autoconfigurazione.



Funzione parla/ascolta

Audio bidirezionale grazie a microfono e speaker integrati.



Rilevazione movimento

Rilevazione di movimento e registrazione su scheda SD (non fornita).



Feedback sonoro

Le telecamere forniscono un feedback in lingua italiana dei comandi ricevuti



Immagini in alta definizione

Le telecamere offrono una risoluzione HD 720p e Full HD 1080p con ampio angolo di visione.



Compatibilità solo per telecamere 46238.027A, 46237.040A, 46239.040A

46238.027A



46237.040A



FUNZIONI AGGIUNTIVE

PRESET

6 punti specifici d'inquadratura memorizzabili



rilevazione audio emesso nelle vicinanze

46239.040A



FUNZIONI AGGIUNTIVE


PRESET

6 punti specifici d'inquadratura memorizzabili



rilevazione audio emesso nelle vicinanze

46240.032A

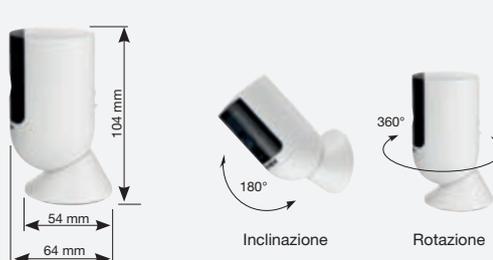

FUNZIONI AGGIUNTIVE



funzionamento a batteria




riduzione dei falsi allarmi con rilevamento persone



rilevazione audio emesso nelle vicinanze

46241.036A

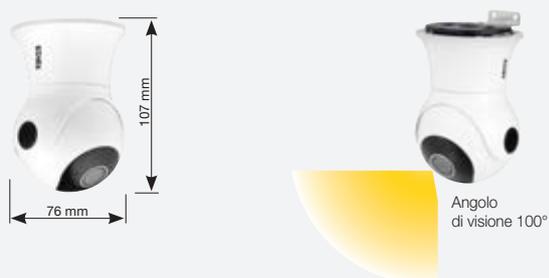

FUNZIONI AGGIUNTIVE

RTSP

integrabile in sistemi professionali

PRESET

punto specifico d'inquadratura memorizzabile



rilevazione audio emesso nelle vicinanze



tracciamento soggetto in movimento

PRODOTTI CONNESSI

TELECAMERE

Telecamere Wi-Fi

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
46238.027A	Scatola	1	Telecamera Drop IP Wi-Fi a colori Day & Night, risoluzione HD (1 Mpx, 1280x720), obiettivo fuoco fisso 2.7 mm con visione 90°, filtro IR meccanico, Compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 5/10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 64 GB (non inclusa), standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni 70x70x120 mm. Peso 105g
46237.040A	Scatola	1	Telecamera Bullet IP Wi-Fi a colori Day & Night, risoluzione Full-HD (2 Mpx, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 4 mm con visione 90°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 12 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni Ø 58 x 162 mm. Peso 310 g.
46239.040A	Scatola	1	Telecamera PT IP Wi-Fi motorizzata a colori Day&Night, risoluzione Full-HD (2 Mpx, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 4 mm con visione 96°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni Ø 87 x 123 mm. Peso 185 g.
46240.032A	Scatola	1	Telecamera IP Wi-Fi a batteria a colori Day & Night, risoluzione Full-HD (2 Mpx, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,2 mm con visione 110°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore incluso, IR 10 m, rilevazione movimento e riduzione dei falsi allarmi con rilevamento persone e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Dimensioni Ø 52 x 90 mm base esclusa
▲ 46241.036A	Scatola	1	Telecamera PT IP Wi-Fi motorizzata (Pan 0-355° e Tilt -10°-75°) a colori Day&Night con preset impostabili, installazione da esterno (IP65), risoluzione Full-HD (2 Mpx, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm con visione 100°, filtro IR meccanico, compressione H.264, alimentazione 12 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento, audio e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. SD-Card da 32 GB inclusa, standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Dimensioni Ø 76.5 x 107 mm. Peso 185 g
▲ 46237.KIT	Scatola	1	Telecamera Bullet IP Wi-Fi, dedicata al KIT Wi-Fi (Cod. 46KIT.436WF) a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, Compressione H.265 e H.264, alimentazione 12 Vdc, IR 20 m, grado di protezione IP66. Dimensioni: Ø 64x154 mm. Peso 365 g



funzionamento a batteria



46238.027A



46237.040A



46239.040A



46240.032A



▲ 46241.036A

	46238.027A	46237.040A	46239.040A	46240.032A	46241.036A
Sensore	1Mpx (1280x720)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)
Risoluzione	HD 720P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps
Obiettivo	Ottica fissa 2,7 mm (angolo di visione 90°)	Ottica fissa 4 mm (angolo di visione 90°)	Ottica fissa 4 mm (angolo di visione 96°)	Ottica fissa 3,2 mm (angolo di visione 110°)	Ottica fissa 3,6 mm (angolo di visione 100°)
SD Card	Max 64 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	32 Gb (inclusa)
Funzioni	Rivelatore movimento, invio notifiche	Rivelatore di movimento e acustico	Rivelatore di movimento e acustico	Rilevatore di movimento con riduzione dei falsi allarmi	Rivelatore di movimento e acustico, invio notifiche
Assistenti vocali	Skill o Action on Google View Product	Skill o Action on Google View Product	Skill o Action on Google View Product	-	-
Portata IR	5/10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Audio	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz
Movimento PT	-	-	Tilt: - 10°~ 75° / Pan: 0°~ 355°	-	Tilt: - 10°~ 75° / Pan: 0°~ 355°
Alimentazione	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso
Installazione	da interno, da appoggio	da esterno IP65 a parete o soffitto	da interno, da appoggio o soffitto con staffa inclusa	interno/esterno, da appoggio, da parete o soffitto	da esterno IP65, a parete o soffitto con staffa inclusa

▲ Articolo nuovo

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Kit videocitofonici Wi-Fi monofamiliari e bifamiliari connessi.


Kit videocitofonici 2 fili con inoltro di chiamata audio/video su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS con **app View Door**. Targa con cornice parapigioggia e cartellino portanome retroilluminato. Per i collegamenti tra targa esterna e monitor sono richiesti solo 2 fili per una distanza massima di 100 m tra la targa e l'ultimo monitor. I kit sono espandibili con ulteriori 2 monitor (nella stessa unità abitativa) per ciascuna chiamata e 1 targa.



Monofamiliare
K40945

Bifamiliare
K40946

Prestazioni dei kit.

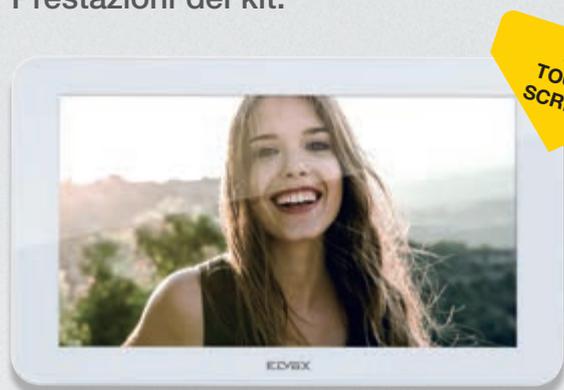

L'app **View Door** è semplice e con un'interfaccia grafica user friendly, permette di **rispondere da smartphone o tablet** alle chiamate videocitofoniche, di **comandare la serratura** di casa e di **visualizzare le immagini trasmesse dal posto esterno e dalle telecamere** eventualmente installate e collegate.



Wi-Fi per inoltro chiamata



Registrazione video e immagini



Espandibile
(fino a 3 monitor e 2 targhe)



Micro SD card da 8 a 128 GB
(non inclusa)



Posti interni intercomunicanti
(nella stessa unità abitativa)



Menù multilingua

**Metallo
IP44 - IK07**



Targhe esterne a 1 e 2 pulsanti.



Targa in metallo pressofuso



Telecamera TVCC collegabile



Telecamera grandangolo 120°



Distanza max: 100 m

Kit videocitofonici Wi-Fi connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40945		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 1 videocitofono touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40955		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 1 videocitofono touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40946		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete
K40956		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete



K40945



K40946



App View Door

Monitor

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40947		Scatola	1	Monitor touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7" per kit videocitofonici da parete, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete. Da utilizzare per rendere connesso l'impianto per la ripetizione di chiamata su smartphone, compatibile con i kit con posti esterni 40921.P1 e 40921.P2.
K40957		Scatola	1	Monitor touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7in per kit videocitofonico da parete, 1 alimentatore 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete



K40947



App View Door



K40957

VIDEOCITOFONIA

Targhe supplementari

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
40921.P1		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapioggia, 1 pulsante , installazione a parete
40921.P2		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapioggia, 2 pulsanti , installazione a parete



40921.P1



40921.P2



CONTENITORI E CENTRALINI



Contenitori Isoset IP55



Accessori per scatole da incasso



Scatole da incasso

INDICE

Contenitori Isoset IP40 e IP55	pag. 208
Scatole da incasso e da parete	pag. 212
Centralini da incasso e da parete	pag. 220
Calotte da parete	pag. 221

CONTENITORI E CENTRALINI - Contenitori Isoset IP40 e IP55

Contenitori Isoset IP40 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0B14801.BP	grigio	Blister	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14801.BP	grigio	Termoretrato	6	
Δ 0B14801.D	grigio	Blister	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° in contenitore per installazione da parete
0T14802.DBP	grigio	Termoretrato	6	
0T14802.U	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14803.DU	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 16 AX 250 V~, illuminabile° + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0T14803.DU	grigio	Termoretrato	6	Deviatore 16 AX 250 V~, illuminabile° + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, installazione a parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese



Δ 0B14801.D

Δ 0B14801.BP
0T14801.BP



0T14802.DBP

0T14802.U

Contenitori Isoset IP40 da completare con apparecchi Eikon, Arké e Plana


Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14804	grigio	Sfuso	40	Contenitore 4 moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
14812	grigio	Sfuso	1	Contenitore 4 (2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
14813	grigio	Sfuso	1	Contenitore 6 (2+2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
14827	grigio	Sfuso	15	Contenitore 6 moduli (3+3 in orizzontale)
0R14801	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 1 modulo
0R14802	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 2 moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e in verticale
0R14803	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 3 moduli



14812



0R14801

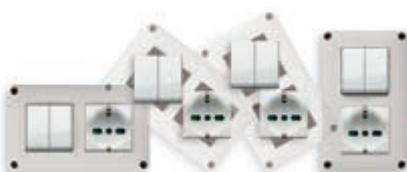

Aggiungimento degli apparecchi sullo stesso contenitore sia in verticale che in orizzontale.

Contenitori protetti IP40 da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
13045	grigio	Sfuso	40	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 0B491 per installazione di moduli standard 8000



13045

Contenitori Isoset IP55 da completare con apparecchi Eikon, Arké e Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14904	grigio	Sfuso	1	Contenitore 4 moduli
14912	grigio	Sfuso	1	Contenitore 8 moduli (4+4 in verticale)
0R14901	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 1 modulo
0R14902	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 2 moduli
0R14903	grigio	Termoretrato	10	Contenitore 3 moduli



0R14901



0R14903

CONTENITORI E CENTRALINI - Contenitori Isoset IP40 e IP55

Contenitori Isoset IP55 completi di apparecchi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0T14901.BP	grigio	Termoretrato	6	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0B14902.DBP	grigio	Blister	6	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile° + Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 in contenitore per installazione da parete
0T14902.DBP	grigio	Termoretrato	6	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A standard tedesco in contenitore per installazione da parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
0B14902.U	grigio	Blister	6	Deviatore 16 AX 250 V~, illuminabile° + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, IP55, installazione a parete. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese



0T14901.BP



0B14902.DBP
0T14902.DBP



0B14902.U
0T14902.U

Contenitori Isoset IP66

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
14962	grigio	Termoretrato	8	Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana
14962.U	grigio	Termoretrato	8	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli



14962.U



Utilizzo con spina a 90°.



Utilizzo con spina assiale.

Contenitori stagni IP55 da completare con apparecchi serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0A13521	grigio	Blister	6	1 modulo per installazione da parete
Δ 0A13522	grigio	Blister	6	2 moduli per installazione da parete
13545	grigio	Sfuso	30	4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000



Δ 0A13521

Calotte da parete Isoset IP55 da completare con apparecchi Eikon, Arké e Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0R14931.01	bianco	Termoretrato	10	Calotta 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
0R14943.01	bianco	Termoretrato	10	Calotta 3 moduli, con viti, per scatole da incasso 3 moduli
0R14944.01	bianco	Termoretrato	10	Calotta 4 moduli, con viti, per scatole da incasso 4 moduli



0R14931.01

Calotte IP55 per serie 8000

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
13745.Q	grigio	Sfuso	10	4 moduli speciali. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000



13745.Q

Scatole da incasso e scatole di derivazione.

Scatole da incasso per **pareti leggere** e in **muratura** e **scatole di derivazione** da incasso e da parete: tutte le soluzioni garantiscono la massima robustezza strutturale e rispondono ad un range di spessore del muro più ampio. Da \varnothing 60 mm a 6/7 moduli lineari ma non solo, con prefatture di diametro 20, 25, 32 mm.


Scatole da incasso per pareti leggere.



Da \varnothing 60 mm a 6/7 moduli lineari.

Prefatture multidiametro a ritenuta migliorata: laterali e sul fondo, per una solida tenuta di tubi corrugati, cavi guainati e doppiini telefonici.

Griffe metalliche e viti a serraggio progressivo per una maggiore resistenza e un migliore ancoraggio alla parete.

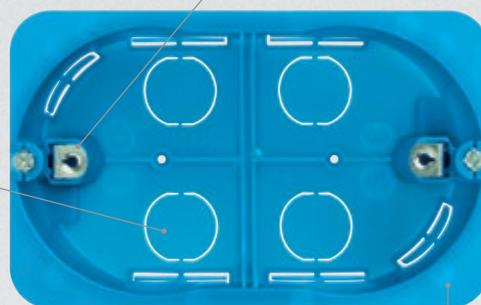

Alette angolari: migliorano l'aderenza alla parete se installate frontalmente e l'appoggio se posizionate posteriormente.



Accessorio multifunzione.


L'accessorio multifunzione velocizza i processi operativi e limita le possibilità di errore: può essere utilizzato come **dima di centraggio per la foratura** e per **applicazioni di scatole in batteria** (Patent Pending). Una volta rimossa la griglia centrale, funziona anche come collare e **permette installazioni sul lato interno delle pareti in cartongesso**.

Soluzione abbinata scatola e accessorio multifunzione per articolo **0TV71703**.

Scatole da incasso per pareti in muratura.



Da \varnothing 60 mm a 6/7 moduli lineari.

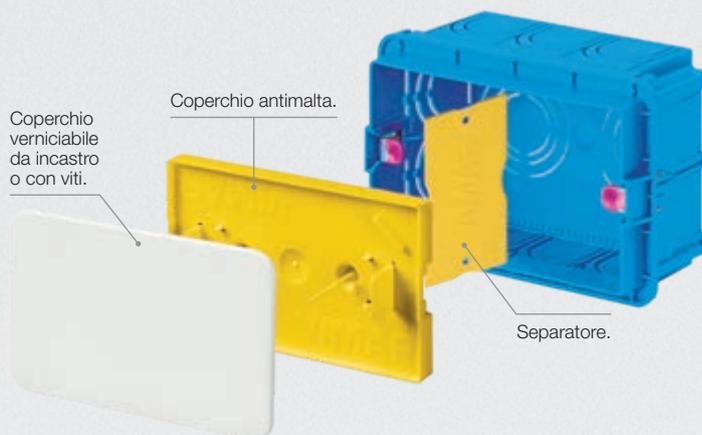

Coperchio verniciabile da incastro o con viti.

Coperchio antimalta.

Separatore.



Prefatture su ogni lato con diametri differenziati



Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco




Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

INFRASTRUTTURA D'IMPIANTO CONTENITORI E CENTRALINI


Scatole di derivazione da incasso per pareti leggere.




Ridotto impatto sulla parete.
Il coperchio in dotazione ha uno spessore di soli **2,5 mm** garantendo una minima sporgenza dal muro ed è verniciabile. Il risultato è quindi un'installazione impercettibile anche se in piena vista.

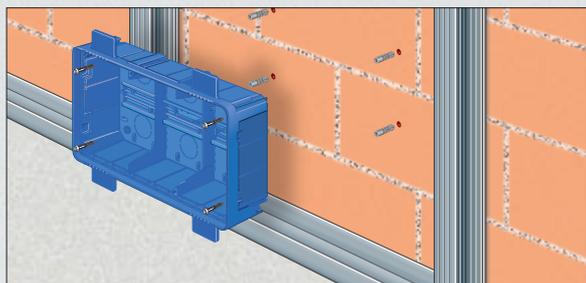

Installazione su contropareti perimetrali di cemento o mattoni con fissaggio tramite viti sul fondo della scatola.

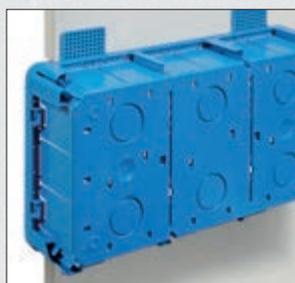

Installazione su pareti divisorie all'interno della lastra di cartongesso con fissaggio tramite viti nelle apposite alette laterali.

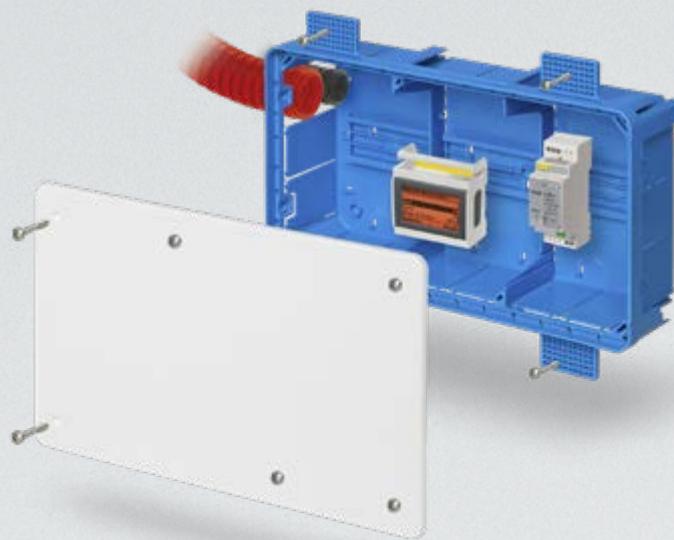

Maniglia rimovibile.
Rimuovendo la maniglia in dotazione dalla sua sede originaria e posizionandola nell'apposito spazio sulla barra DIN, è possibile effettuare le operazioni di installazione in totale autonomia, senza l'aiuto di colleghi.


Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura.



Diverse modularità per ogni esigenza installativa.



Coperchi con guarnizione.
Una gamma di coperchi IP55 con guarnizione per soddisfare tutti quei casi in cui le scatole siano installate in ambienti umidi, polverosi o dove c'è possibilità di contatto diretto con l'acqua.

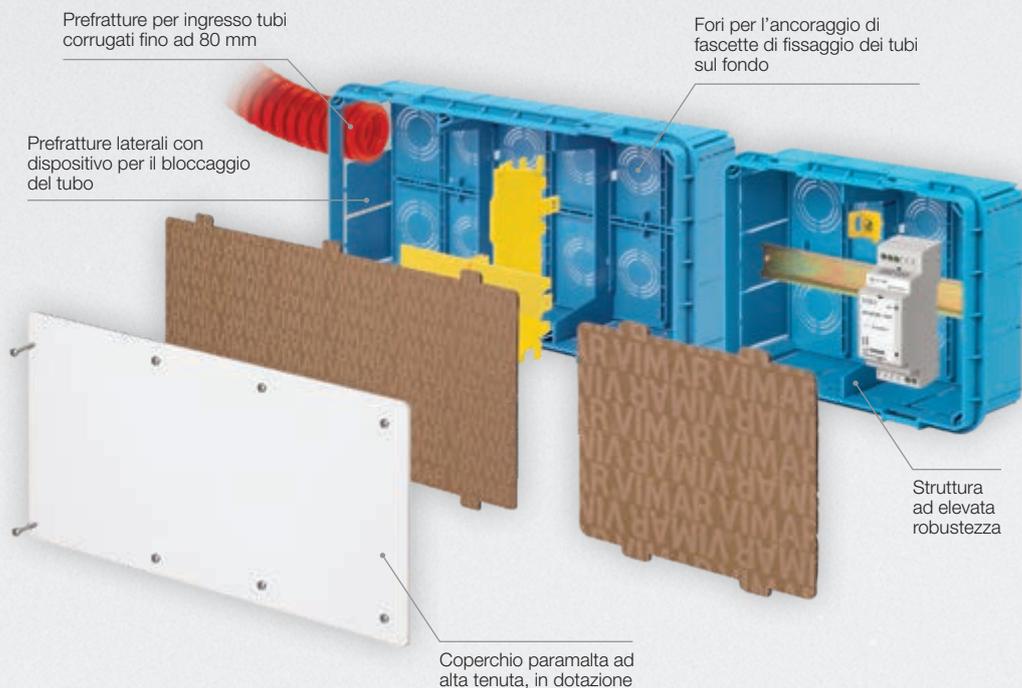

CONTENITORI
CENTRALINI

INFRASTRUTTURA D'IMPIANTO

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da incasso



Scatole da incasso per pareti in muratura

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0RV71001	azzurro	Termoretrato	10	Rotonda ø 60 mm (GW 650 °C)
0RV71303	azzurro	Termoretrato	15	Rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C)
0TV71303	azzurro	Termoretrato	20	
0TV71303.03	azzurro	Termoretrato	100	Come sopra, 3 pezzi
0RV71304	azzurro	Termoretrato	6	Rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C)
0RV71306	azzurro	Termoretrato	6	Rettangolare 6/7 moduli in linea (GW 650 °C)



Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura e accessori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V71011	giallo	Sfuso	50	Per scatole 0RV71001
0RV71323	giallo	Termoretrato	50	Per scatole 0RV71303 e 0TV71303
0RV71324	giallo	Sfuso	40	Per scatole V71304 e V71304.AU
0RV71326	giallo	Sfuso	30	Per scatole V71306 e V71306.AU
Δ V71325	giallo	Sfuso	30	Per scatole V71305
V71550	giallo	Sfuso	50	Separatore per scatole rettangolari da incasso 0RV71303..., 0RV71304..., V71305..., V71306...
V71551	giallo	Sfuso	50	Separatore orizzontale per scatole da incasso rettangolari V71320 V71321, V71720, 09920, 09921. Consente di realizzare all'interno della scatola vari elettricamente separati




Scatole da incasso per pareti leggere

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0RV71701	azzurro	Termoretrato	20	Rotonda (GW 850 °C). Adatta solo per supporti senza griffe
0RV71703	azzurro	Termoretrato	20	3 moduli (GW 850 °C)
0TV71703	azzurro	Termoretrato	10	Come sopra, completa di accessorio multifunzione giallo, 2 pezzi
0RV71704	azzurro	Termoretrato	20	4 moduli (GW 850 °C)
0RV71706	azzurro	Termoretrato	10	6-7 moduli in linea (GW 850 °C)
Δ 0TV71720	azzurro	Termoretrato	5	Multifunzione (GW 850 °C), con coperchio



Scatole di derivazione da incasso con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V70001	azzurro	Sfuso	1	Dim.ne 92x92x50 mm
V70002	azzurro	Sfuso	1	Dim.ne 116x92x50 mm
V70003	azzurro	Sfuso	75	Dim.ne 116x92x70 mm
V70004	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 154x92x70 mm
V70005	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 154x128x70 mm
V70006	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 195x154x70 mm
V70007	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 287x154x70 mm
V70008	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 391x154x70 mm
V70009	azzurro	Sfuso	6	Dim.ne 479x154x70 mm
V70010	azzurro	Sfuso	7	Dim.ne 515x201x80 mm
V70011	azzurro	Sfuso	5	Dim.ne 515x292x80 mm. 5 separatori in dotazione
V70207	azzurro	Sfuso	8	Dim.ne 248x248x120 mm. 1 separatore in dotazione
V70211	azzurro	Sfuso	4	Dim.ne 515x248x120 mm. 4 separatori in dotazione

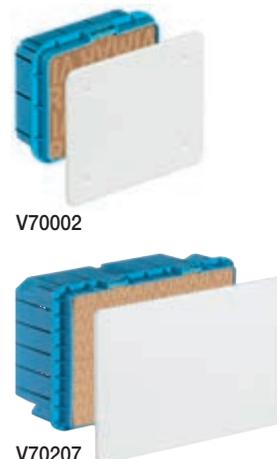

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da incasso

Coperchi IP55 e accessori per scatole di derivazione da incasso

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V72105	bianco	Termoretrato	20	Coperchio IP55 per scatola V70005
V72106	bianco	Termoretrato	20	Coperchio IP55 per scatola V70006
V72107	bianco	Termoretrato	25	Coperchio IP55 per scatola V70007
V70181	giallo	Sfuso	50	Separatore per scatole V70006, V70007, V70008, V70009, V70010



V72105



V70181

Scatole di derivazione da incasso per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V72006	azzurro	Termoretrato	7	Dimensione 205x164x73,5 mm
V72007	azzurro	Termoretrato	7	Dimensione 298x164x73,5 mm
V72008	azzurro	Termoretrato	4	Dimensione 402x164x73,5 mm
V72009	azzurro	Termoretrato	4	Dimensione 490x164x73,5 mm
V72211	azzurro	Termoretrato	4	Dimensione 533x263x119,7 mm



V72006



V72211

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da parete

Scatole da parete per serie Eikon, Idea e Plana

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ 0R09971.A	avorio	Termoretrato	10	Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante i relativi supporti e placche. Serie Idea: adatta solo per placca Classica
Δ 0R09975.01	bianco	Termoretrato	10	Scatola rettangolare per installazione da parete di 3 moduli Idea o 3 moduli Plana mediante i relativi supporti e placche.
Δ 0R09975.A	avorio	Termoretrato	10	Serie Idea: adatta solo per placca Classica
Δ 0R09968	avorio	Termoretrato	20	Scatola da parete o da tavolo 3 moduli, con base, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 con i relativi supporti e placche o placche autoportanti. Non adatta all'installazione degli apparecchi: 08065, 08081, 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08448, 08450, 08470, 08480, 08481.



Δ 0R09968



Δ 0R09975.01

Scatole di derivazione da parete.

Elevata rigidità strutturale per il fissaggio anche su pareti non livellate

Parete sfondabile per la realizzazione del foro di drenaggio

Sede di fissaggio delle viti in posizione laterale per ottimizzare lo sfruttamento del volume interno e facilitare il cablaggio

Passacavi a taglio facilitato

V55105

Nervature per fissaggio di morsettiere e piastre di fondo

Tecnopolimero **UV resistente**, grigio RAL 7035

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da parete

Scatole di derivazione da parete con passacavi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V55001	grigio RAL 7035	Sfuso	114	IP44, coperchio a scatto. Dimensioni ø 65x35 mm
V55002	grigio RAL 7035	Sfuso	6	IP44, coperchio a scatto. Dimensione ø 80x40 mm
V55003	grigio RAL 7035	Sfuso	6	IP44, coperchio a scatto. Dimensioni 80x80x40 mm
V55104	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 100x100x50 mm
V55105	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 120x80x50 mm
V55106	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 150x110x70 mm
V55107	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 190x140x70 mm
V55108	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 240x190x90 mm
V55109	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP55, coperchio fissato da viti in materiale isolante. Dimensione 300x220x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere
V55110	grigio RAL 7035	Sfuso	4	IP55, coperchio fissato da viti in materiale isolante. Dimensione 380x300x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere



V55002



V55105



V55106

Scatole di derivazione da parete con pareti lisce

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V55204	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 100x100x50 mm
V55205	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 120x80x50 mm
V55206	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 150x110x70 mm
V55207	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 190x140x70 mm
V55208	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox. Dimensione 240x190x90 mm
V55209	grigio RAL 7035	Sfuso	1	IP56, coperchio fissato da viti in materiale isolante. Dimensione 300x220x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere
V55210	grigio RAL 7035	Sfuso	4	IP56, coperchio fissato da viti in materiale isolante. Dimensione 380x300x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere



V55204



V55209

Centralini da incasso IP40.

Il design dei centralini da incasso IP40 è curato in ogni più piccolo dettaglio e studiato per avere un ridotto impatto estetico sulla parete e per **coordinarsi con le serie civili Eikon, Arké e Plana**. Disponibili da 8 e 12 moduli, i centralini sono completi di guida DIN e di scatola da incasso per pareti in muratura. Si può scegliere la versione con **portello** nella versione **bianco integrale**, o nella versione **fumè semitrasparente**. I pannelli interni sono piatti per offrire una perfetta omogeneità estetica. Ideale per spazi ristretti, la gamma soddisfa molteplici esigenze sia in ambito civile e che terziario.

Chiusura con blocchetto magnetico fornito di serie per preservare la linearità e l'omogeneità del design.



Barre DIN a doppia profondità.

Le barre portamoduli DIN consentono una doppia regolazione della profondità per installare sia moduli standard che dispositivi più profondi.



Installazione anche su pareti divisorie.

La profondità delle scatole di 8 cm permette l'installazione in tutta sicurezza anche su pareti non portanti.



Montaggio facilitato.

Il montaggio del telaio e la messa in bolla sono semplificate da un foro ad asola che permette l'aggancio e la regolazione del telaio alla scatola.

Una sola porta con apertura a 180°.

La perfetta simmetria della cornice e della scatola consente di avere una sola porta del centralino, che può essere aperta sia da destra che da sinistra, semplicemente ruotandola. L'apertura a 180° favorisce inoltre l'accesso all'interno del centralino facilitando l'installazione e preservandolo da urti involontari.



Messa in bolla semplificata.

Lo sportellino a scomparsa consente, a centralino installato, di accedere alle sedi di fissaggio senza rimuovere la cornice, facilitando così la messa in bolla del telaio.

INFRASTRUTTURA D'IMPIANTO CONTENITORI E CENTRALINI

Scatole per centralini da incasso IP40.


Le scatole da incasso per i centralini presentano oltre ad una grande robustezza strutturale, una serie di caratteristiche altamente performanti che facilitano l'installatore nelle attività di cantiere:

- più spazio nella parte superiore e inferiore per facilitare il cablaggio dei cavi;
- pareti superiore e inferiore completamente estraibili per facilitare l'attività di prefabbricazione, parziale o totale, che

- consente il passaggio dei tubi corrugati;
- profondità di 8 cm;
- numerosi e ampi fori prefabbricati, sia sulle pareti che sul fondo della scatola per il passaggio dei tubi corrugati;
- flange laterali per una maggiore stabilità sulla parete;


Conformità normativa.

Direttiva BT, Norma EN 60670-24




Tanto spazio in più.
Le nuove scatole offrono molto più spazio, soprattutto nella parte superiore e inferiore, per il cablaggio dei cavi facilitando l'installatore nelle attività di cantiere.

Pareti estraibili.
La parete superiore e inferiore delle scatole possono essere estratte completamente per facilitare l'attività di prefabbricazione, parziale o totale, che consente il passaggio dei tubi corrugati.

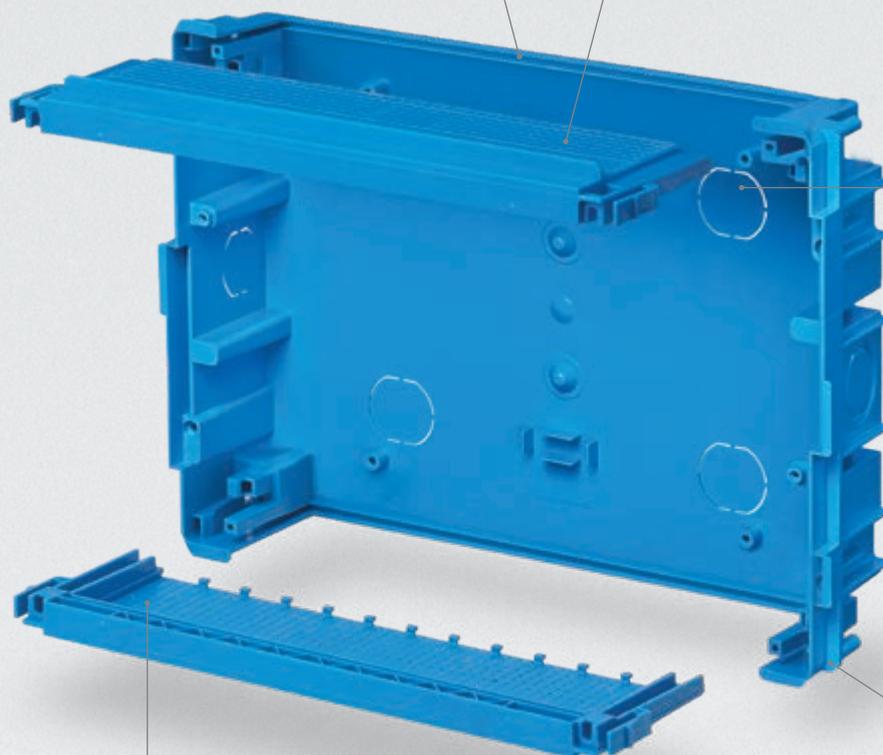


Numerosi punti di accesso per i tubi corrugati.
Grazie ai numerosi e ampi fori prefabbricati, sia sulle pareti che sul fondo della scatola, il passaggio dei tubi corrugati all'interno del centralino può avvenire in qualunque posizione in tutta semplicità e velocità.



Le pareti superiore e inferiore sono dotate di prefabbricate a griglia che permettono di aprire in parte o interamente la parete per far passare diverse quantità di tubi corrugati. Il profilo residuo preserva in ogni caso la robustezza e la tenuta della scatola.

Maggior stabilità.
La particolare forma della scatola, appositamente progettata con delle flange laterali, consente una maggior stabilità sulla parete una volta completate le attività di cantiere.




Centralini da parete IP55.

- portello in policarbonato trasparente
- possibilità di componibilità, mediante accessori a catalogo, e di piombatura
- predisposti per il montaggio di portamorsettiere e morsettiere
- grado di protezione (EN 60529): IP55
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C

- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C

Conformità normativa.

Direttiva BT, Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

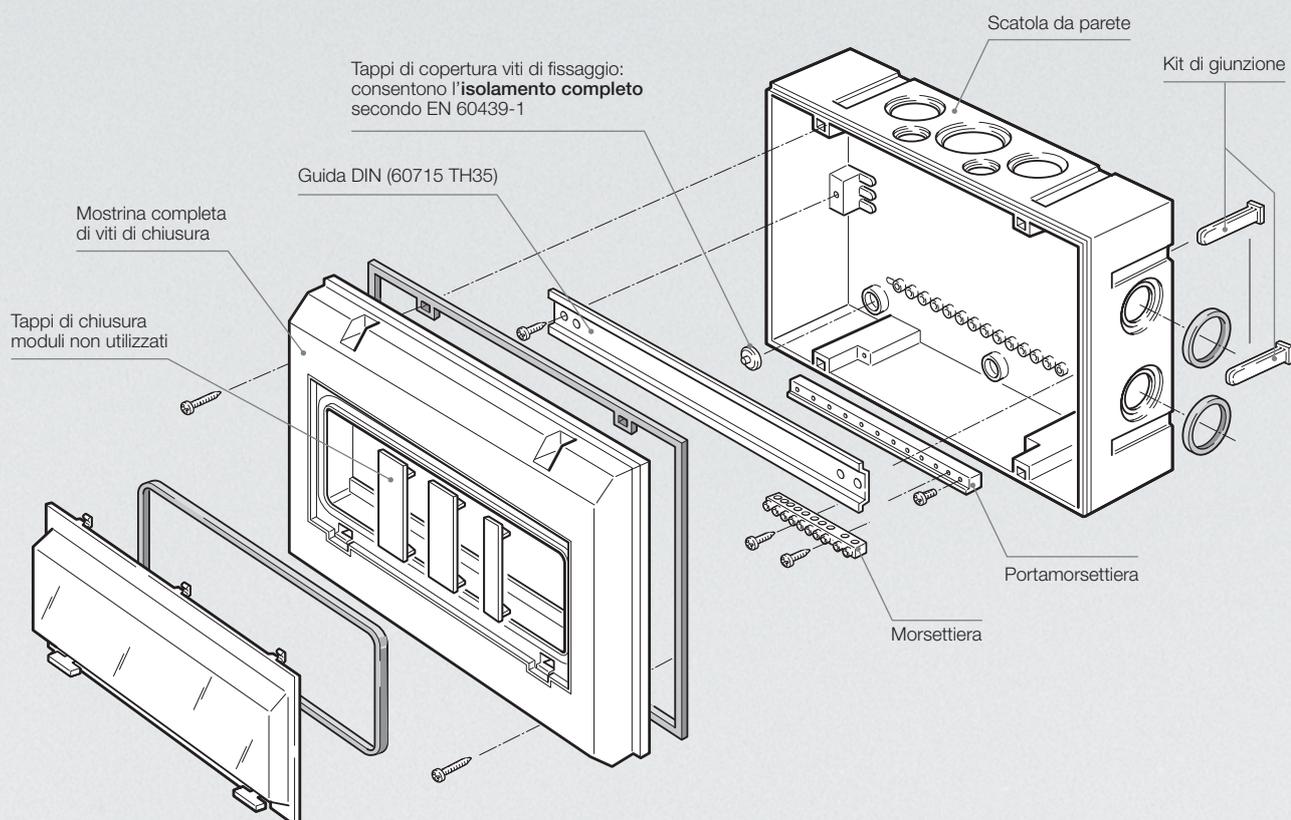

Potenze dissipabili

Articolo	Potenza
V51003	9 W
V51005	12 W
V51008	21 W



Centralini da incasso IP40.

- supporto per guida DIN (60715 TH35) registrabile in altezza con doppia posizione per i centralini 4 - 8 - 12 moduli, in posizione unica per 24 - 36 moduli. Supporto registrabile per la messa in bolla del centralino ed estraibile per facilitare il cablaggio degli apparecchi
- completi di scatola da incasso
- portello in policarbonato trasparente apribile a 180°, cerniera reversibile a destra e sinistra
- grado di protezione (EN 60529): IP40

- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C
- colore: bianco RAL 9003

Conformità normativa.


Direttiva BT, Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

Potenze dissipabili

Articolo	Potenza
V52404	14 W
V52408	19 W



V52408

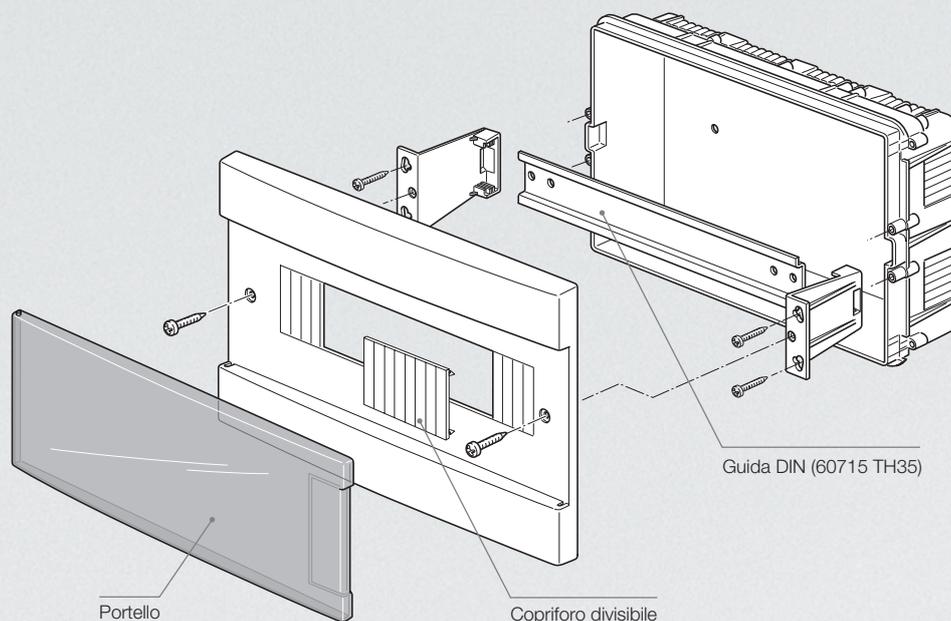

Calotte da parete IP40.

- possibilità di piombatura
- grado di protezione (EN 60529): IP40
- comportamento al fuoco (Glow Wire test): 650 °C
- prova di invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
- prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
- temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C

Conformità normativa.


Direttiva BT, Norme CEI 23-48 (IEC 60670), CEI 23-49

Potenze dissipabili

Articolo	Potenza
V50002	5 W
V50004	7 W
V50006	12 W
V50008	21 W



V50004

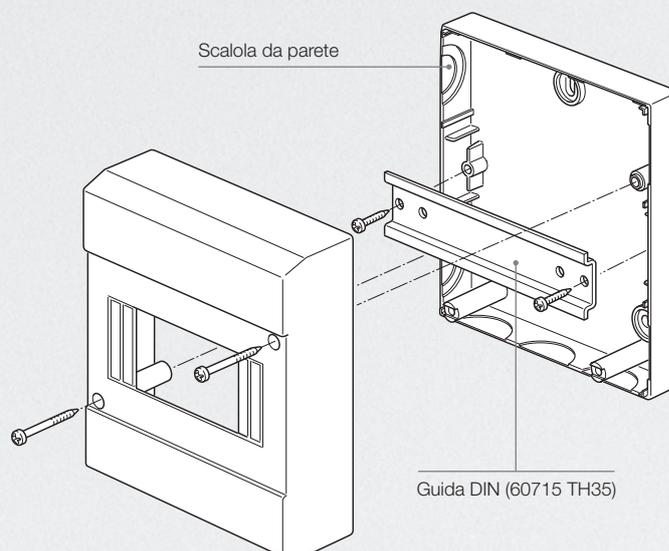

CONTENITORI E CENTRALINI - Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40.

Articolo	Colore portello	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
0TV53108	fumé	Termoretrato	3	Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), completo di scatola da incasso per pareti in muratura
0TV53108.B	bianco	Termoretrato	3	
0TV53112	fumé	Termoretrato	3	Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), completo di scatola da incasso per pareti in muratura
0TV53112.B	bianco	Termoretrato	3	
0TV53124	fumé	Termoretrato	3	Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), completo di scatola da incasso per pareti in muratura
0TV53124.B	bianco	Termoretrato	3	



0TV53108



0TV53108.B



0TV53112



0TV53112.B




0TV53124




0TV53124.B

Dimensioni centralini da incasso IP40 e scatole (in mm)


Centralini		Scatole					Potenza dissipabile
N° moduli	Codice	A	B	C	D	E	
8	0TV53108	257	260	228	238	80	18 W
12	0TV53112	345	260	316	238	80	22 W




0TV53108 - 8M

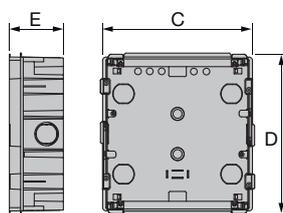

Scatola - 8M

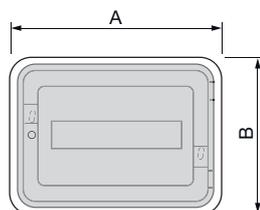

0TV53112 - 12M

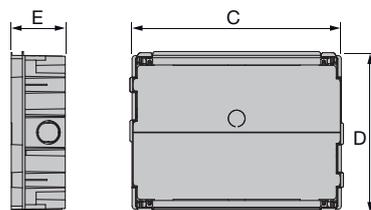

Scatola - 12M

CONTENITORI E CENTRALINI - Centralini da incasso e parete

Centralini da incasso IP40.

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ V52404	bianco	Sfuso	1	Con portello trasparente a cerniera verticale, 4 moduli
Δ V52408	bianco	Sfuso	1	Con portello trasparente a cerniera verticale, 8 moduli



Δ V52404



Δ V52412

Centralini da parete IP55 con portello trasparente a cerniera orizzontale.

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V51003	grigio RAL 7035	Sfuso	1	Portello a cerniera orizzontale, 3 (1+2) moduli. <ul style="list-style-type: none"> • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per 2 portamorsettiere V51855
V51005	grigio RAL 7035	Sfuso	1	Portello a cerniera orizzontale, 5 (4+1) moduli. <ul style="list-style-type: none"> • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per 2 portamorsettiere V51853 • Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
V51008	grigio RAL 7035	Sfuso	1	Portello a cerniera orizzontale, 8 moduli. <ul style="list-style-type: none"> • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51854 • Componibile tramite accessorio di giunzione V51905



V51003



V51005



V51008

Calotte da parete IP40, senza portello.

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
V50002	grigio RAL 7035	Sfuso	1	2 moduli (1+1)
V50004	grigio RAL 7035	Sfuso	1	4 moduli (3+1)
V50008	grigio RAL 7035	Sfuso	1	8 moduli (4+4)



V50002



V50004



ELVOX VIDEOCITOFONIA, TVCC E AUTOMAZIONI



Targa videocitofonica



Citofono



Telecamera Wi-fi
da interno



Telecomando per cancello

INDICE

Kit videocitofonici e citofonici	pag. 227
Citofoni e pulsanti	pag. 230
Telecamere e Kit Wi-Fi	pag. 233
Telecamere AHD	pag. 233
Automazioni per tapparelle e cancelli	pag. 235

Kit videocitofonici Wi-Fi monofamiliari e bifamiliari connessi.



Kit videocitofonici 2 fili con inoltro di chiamata audio/video su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS con **app View Door**. Targa con cornice parapiooggia e cartellino portanome retroilluminato. Per i collegamenti tra targa esterna e monitor sono richiesti solo 2 fili per una distanza massima di 100 m tra la targa e l'ultimo monitor. I kit sono espandibili con ulteriori 2 monitor (nella stessa unità abitativa) per ciascuna chiamata e 1 targa.



Monofamiliare
K40945

Bifamiliare
K40946

Prestazioni dei kit.

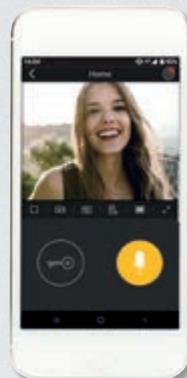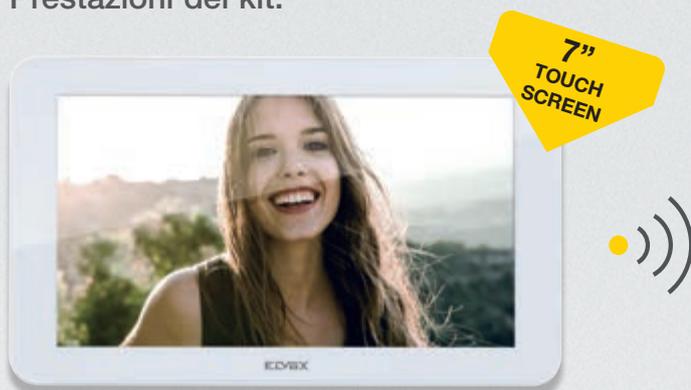

L'app **View Door** è semplice e con un'interfaccia grafica user friendly, permette di **rispondere da smartphone o tablet** alle chiamate videocitofoniche, di **comandare la serratura** di casa e di **visualizzare le immagini trasmesse dal posto esterno e dalle telecamere** eventualmente installate e collegate.



Wi-Fi per inoltro chiamata



Registrazione video e immagini



Espandibile
(fino a 3 monitor e 2 targhe)



Micro SD card da 8 a 128 GB
(non inclusa)



Posti interni intercomunicanti
(nella stessa unità abitativa)



Menù multilingua

Metallo IP44 - IK07



Targhe esterne a 1 e 2 pulsanti.



Targa in metallo pressofuso



Telecamera TVCC collegabile



Telecamera grandangolo 120°



Distanza max: 100 m

Kit videocitofonici monofamiliari e bifamiliari.

Per le esigenze di semplici impianti videocitofonici, sono disponibili kit monofamiliari e bifamiliari, con **monitor 7" vivavoce**, nelle versioni con tastiera capacitiva o con schermo touch screen. Per i collegamenti tra targa esterna e monitor sono richiesti solo 2 fili per una distanza massima di 100 m tra la targa e l'ultimo monitor. Ai kit preconfezionati possono essere aggiunti altri 2 monitor per ogni pulsante di chiamata e un'altra targa.



Monofamiliare
K40915

Bifamiliare
K40916



Monofamiliare
K40910

Bifamiliare
K40911

Prestazioni dei kit.



7" TOUCH SCREEN

Espandibile
(fino a 3 monitor e 2 targhe)

Micro SD card
da 4 a 32 GB
(non inclusa)

Posti interni
intercomunicanti
(nella stessa unità abitativa)

Menù multilingua

Registrazione video
e immagini



MONITOR A COLORI LCD 7"

Espandibile
(fino a 3 monitor e 2 targhe)

Tastiera capacitiva
(soft-touch)

Posti interni
intercomunicanti
(nella stessa unità abitativa)



Metallo IP44 - IK07

Targhe esterne a 1 e 2 pulsanti.

Targa in metallo
pressofuso


Telecamera TVCC
collegabile

Telecamera
grandangolo 120°


Distanza max:
100 m

Schemi installativi per l'espansione dei kit videocitofonici Wi-Fi.

K40945 - Kit monofamiliare Wi-Fi

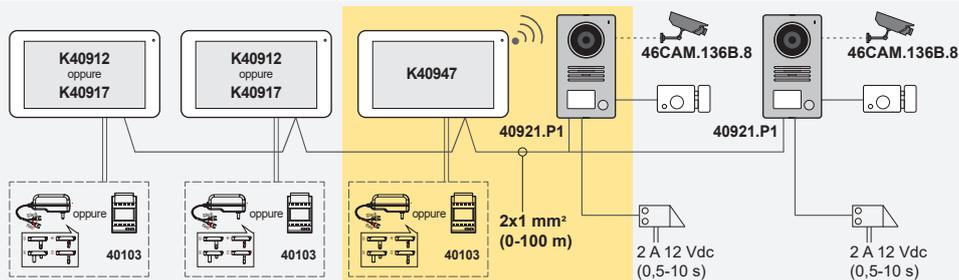


K40946 - Kit bifamiliare Wi-Fi connessi

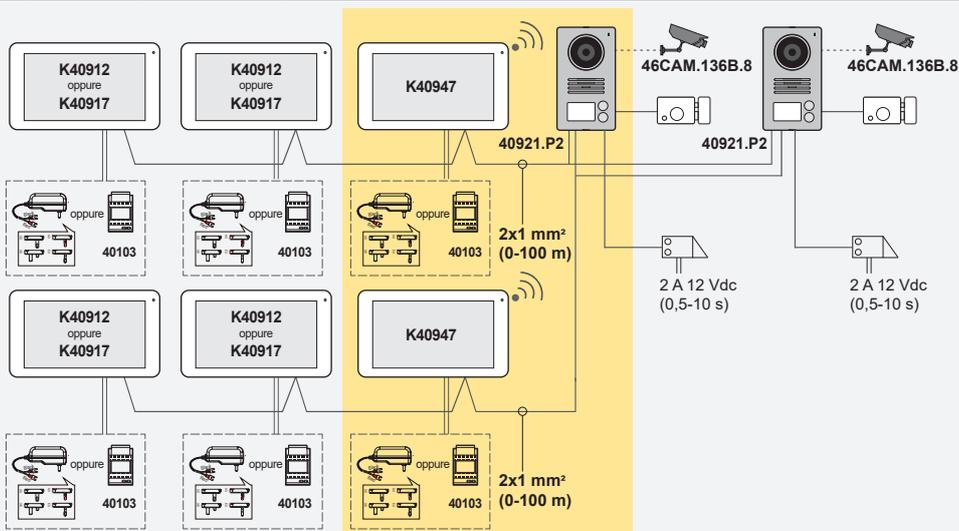


Schemi installativi per l'espansione dei kit videocitofonici.

K40910 - K40915 - Kit monofamiliare

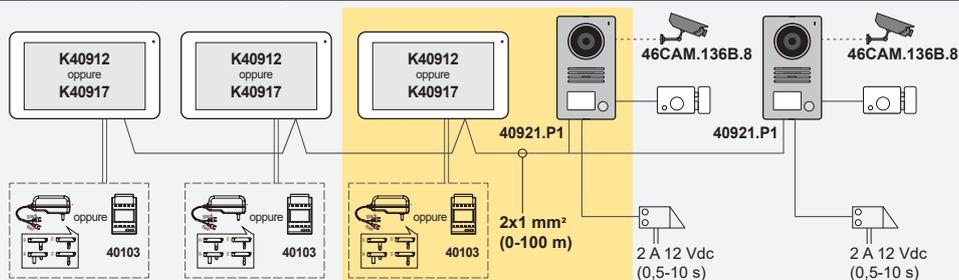

K40911 - K40916 - Kit bifamiliare

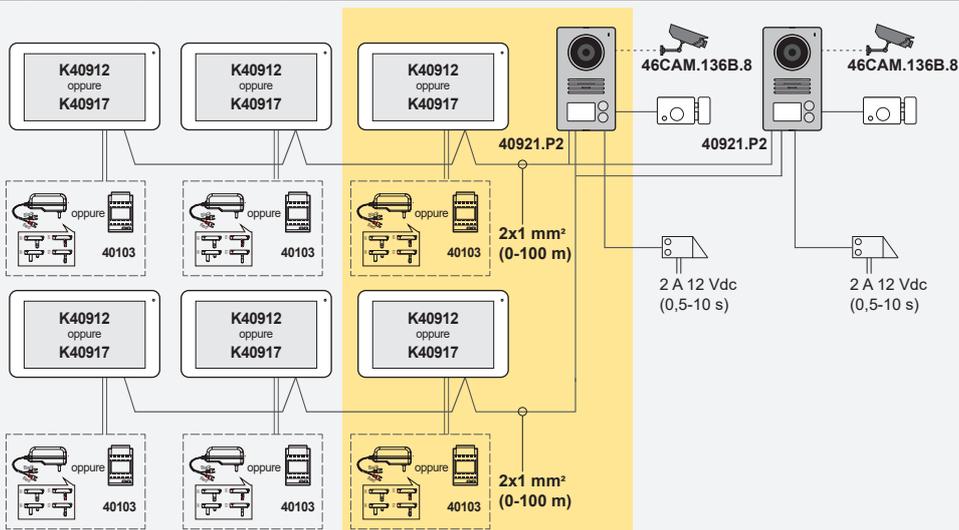

Kit videocitofonici Wi-Fi connessi

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40945		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 1 videocitofono touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40955		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 1 videocitofono touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40946		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete
K40956		Scatola	1	Kit videocitofonico da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete



K40945



K40946



App View Door

Monitor

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40947		Scatola	1	Monitor touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7" per kit videocitofonici da parete, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete. Da utilizzare per rendere connesso l'impianto per la ripetizione di chiamata su smartphone, compatibile con i kit con posti esterni 40921.P1 e 40921.P2.
K40957		Scatola	1	Monitor touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7in per kit videocitofonico da parete, 1 alimentatore 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete



K40947



App View Door



K40957

Targhe supplementari

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
40921.P1		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapioggia, 1 pulsante , installazione a parete
40921.P2		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapioggia, 2 pulsanti , installazione a parete



40921.P1



40921.P2

Kit videocitofonici

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40910		Scatola	1	Kit videocitofonico monofamiliare da parete contenente 1 videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con tastiera capacitiva, 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40930		Scatola	1	Kit videocitofonico monofamiliare da parete contenente 1 videocitofono vivavoce a colori LCD 7in con tastiera capacitiva, 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore per barra DIN 40103 , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40911		Scatola	1	Kit videocitofonico bifamiliare da parete contenente 2 videocitofoni vivavoce a colori LCD 7" con tastiera capacitiva, 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40931		Scatola	1	Kit videocitofonico bifamiliare da parete contenente 2 videocitofoni vivavoce a colori LCD 7" con tastiera capacitiva, 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 40103 per barra DIN , completo di staffe per il fissaggio a parete
K40915		Scatola	1	Kit videocitofonico monofamiliare da parete contenente 1 videocitofono touch screen vivavoce a colori LCD 7", 1 targa audio/video 1 pulsante con cornice parapioggia, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete
K40916		Scatola	1	Kit videocitofonico bifamiliare da parete contenente 2 videocitofoni touch screen vivavoce a colori LCD 7", 1 targa audio/video 2 pulsanti con cornice parapioggia, 2 alimentatori 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete



K40910



K40916



K40931

Monitor supplementari

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K40912		Scatola	1	Monitor supplementare con tastiera capacitiva vivavoce a colori LCD 7" per kit videocitofonico da parete, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete
K40917		Scatola	1	Monitor supplementare touch screen vivavoce a colori LCD 7" per kit videocitofonico da parete, 1 alimentatore 24 Vdc 1 A con spine intercambiabili standard Europeo, British, Americano ed Australiano, completo di staffe per il fissaggio a parete
K40932		Scatola	1	Monitor supplementare touch screen vivavoce a colori LCD 7" per kit videocitofonico da parete, 1 alimentatore 40103, completo di staffe per il fissaggio a parete



K40912



K40932

Targhe supplementari

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
40921.P1		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapiooggia, 1 pulsante , installazione a parete
40921.P2		Scatola	1	Targa audio/video per videocitofono vivavoce a colori LCD 7" con cornice parapiooggia, 2 pulsanti , installazione a parete



40921.P1

40921.P2

Alimentatori per videocitofonia

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
40103		Scatola	1	Alimentatore per videocitofonia con uscita 24 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm
40104		Scatola	1	Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P intercambiabile standard Europeo, British, Americano ed Australiano, uscita con terminali 24 Vdc 1 A



40104



40103

Telecamera e alimentatore

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
46CAM.136B.8		Scatola	1	Telecamera Bullet Day & Night, CVBS/AHD selezionabile, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/2,7 in, filtro IR meccanico, obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 20 m, Smart-IR. OSD. Alimentazione 12 Vdc 230 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 152x68x82 mm. Peso 295 g
46ALI.010		Scatola	1	Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 18 W



46CAM.136B.8



46ALI.010

Kit citofonico con collegamento bifilare

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
884G		Scatola	1	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare con collegamento bifilare contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 placca grigio luce da parete con 1 pulsante 88T1 • 1 unità elettronica 930B • 1 citofono da parete bianco 8874 • 1 trasformatore M832



884G

Kit citofonico collegamento a 4+1 conduttori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
885G		Scatola	1	Kit citofonico per impianto monofamiliare con collegamento a 4+1 conduttori contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 placca grigio luce da parete con 1 pulsante 88TS • 1 unità elettronica 930C • 1 citofono da parete bianco 8870 • 1 trasformatore M832



885G

Kit citofonico con collegamento a 4+2 conduttori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
885E		Scatola	1	Kit citofonico per impianto bifamiliare con collegamento a 4+2 conduttori contenente: <ul style="list-style-type: none"> • 1 placca grigio luce da parete con 2 pulsanti 88TD • 1 unità elettronica 930C • 2 citofoni da parete bianco 8870 • 1 trasformatore M832



885E

Citofoni da parete

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
887U	bianco	Scatola	1	Citofono da parete universale senza segreto di conversazione per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed elettronica (non digitale)
8870.1	bianco	Cartone	1	Citofono da parete senza segreto di conversazione per portiere elettrico, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.



887U



8870.1

Pulsante di chiamata

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
1721		Scatola	1	Pulsante di chiamata da incasso con lampada a 24V 3W



1721

Caratteristiche telecamere Wi-Fi.

3 ANNI di garanzia



Configurazione da app View Product

Tramite Wi-Fi, l'app e la telecamera con feedback vocali in italiano ti guidano con semplici passi all'autoconfigurazione.



Feedback sonoro

Le telecamere forniscono un feedback in lingua italiana dei comandi ricevuti



Funzione parla/ascolta

Audio bidirezionale grazie a microfono e speaker integrati.



Immagini in alta definizione

Le telecamere offrono una risoluzione HD 720p e Full HD 1080p con ampio angolo di visione.



Rilevazione movimento

Rilevazione di movimento e registrazione su scheda SD (non fornita).



Compatibilità solo per telecamere 46238.027A, 46237.040A, 46239.040A



FUNZIONI AGGIUNTIVE



6 punti specifici d'inquadratura memorizzabili



rilevazione audio emesso nelle vicinanze

FUNZIONI AGGIUNTIVE



6 punti specifici d'inquadratura memorizzabili



rilevazione audio emesso nelle vicinanze



FUNZIONI AGGIUNTIVE



funzionamento a batteria



riduzione dei falsi allarmi con rilevamento persone



rilevazione audio emesso nelle vicinanze

FUNZIONI AGGIUNTIVE



integrabile in sistemi professionali



punto specifico d'inquadratura



rilevazione audio emesso nelle vicinanze



tracciamento soggetto in movimento

	46238.027A	46237.040A	46239.040A	46240.032A	46241.036A
Sensore	1Mpx (1280x720)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)	2 Mpx (1920x1080)
Risoluzione	HD 720P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps	Full HD 1080P@25fps
Obiettivo	Ottica fissa 2,7 mm (angolo di visione 90°)	Ottica fissa 4 mm (angolo di visione 90°)	Ottica fissa 4 mm (angolo di visione 96°)	Ottica fissa 3,2 mm (angolo di visione 110°)	Ottica fissa 3,6 mm (angolo di visione 100°)
SD Card	Max 64 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	Max 128 Gb (non inclusa)	32 Gb (inclusa)
Funzioni	Rivelatore movimento, invio notifiche	Rivelatore di movimento e acustico	Rivelatore di movimento e acustico	Rivelatore di movimento con riduzione dei falsi allarmi	Rivelatore di movimento e acustico, invio notifiche
Assistenti vocali	Skill o Action on Google View Product	Skill o Action on Google View Product	Skill o Action on Google View Product	-	-
Portata IR	5/10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Audio	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz	IEEE 802.11 b/g/n frequenza 2.4 GHz
Movimento PT	-	-	Tilt: - 10°~ 75° / Pan: 0°~ 355°	-	Tilt: - 10°~ 75° / Pan: 0°~ 355°
Alimentazione	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso	5 Vdc 1 A con alimentatore a spina incluso
Installazione	da interno, da appoggio	da esterno IP65 a parete o soffitto	da interno, da appoggio o soffitto con staffa inclusa	interno/esterno, da appoggio, da parete o soffitto	da esterno IP65, a parete o soffitto con staffa inclusa

Telecamere Wi-Fi

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
46238.027A	Scatola	1	Telecamera Drop IP Wi-Fi a colori Day & Night, risoluzione HD (1 Megapixel, 1280x720), obiettivo fuoco fisso 2.7 mm con visione 90°, filtro IR meccanico, Compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 5/10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 64 GB (non inclusa), standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni 70x70x120 mm. Peso 105g
46237.040A	Scatola	1	Telecamera Bullet IP Wi-Fi a colori Day & Night, risoluzione Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 4 mm con visione 90°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 12 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni Ø 58 x 162 mm. Peso 310 g.
▲ 46237.KIT	Scatola	1	Telecamera Bullet IP Wi-Fi, dedicata al KIT Wi-Fi (Cod. 46KIT.436WF) a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, Compressione H.265 e H.264, alimentazione 12 Vdc, IR 20 m, grado di protezione IP66. Dimensioni: Ø 64x154 mm. Peso 365 g
46239.040A	Scatola	1	Telecamera PT IP Wi-Fi motorizzata a colori Day&Night, risoluzione Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 4 mm con visione 96°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Compatibile con assistenti vocali. Dimensioni Ø 87 x 123 mm. Peso 185 g.
46240.032A	Scatola	1	Telecamera IP Wi-Fi a a batteria a colori Day & Night, risoluzione Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,2 mm con visione 110°, filtro IR meccanico, compressione H264, alimentazione 5 Vdc con alimentatore incluso, IR 10 m, rilevazione movimento e riduzione dei falsi allarmi con rilevamento persone e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. Supporta SD-Card fino a 128 GB (non inclusa), standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Dimensioni Ø 52 x 90 mm base esclusa
▲ 46241.036A	Scatola	1	Telecamera PT IP Wi-Fi motorizzata (Pan 0-355° e Tilt -10°-75°) a colori Day&Night con preset impostabili, installazione da esterno (IP65), risoluzione Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3.6 mm con visione 100°, filtro IR meccanico, compressione H.264, alimentazione 12 Vdc con alimentatore a spina incluso, IR 10 m, funzioni rilevatore di movimento, audio e invio notifiche. App gratuita View Product disponibile per Android e iOS. SD-Card da 32 GB inclusa, standard WIFI IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz. Dimensioni Ø 76.5 x 107 mm. Peso 185 g



46238.027A



46237.040A



46239.040A



46240.032A



▲ 46241.036A

Telecamere AHD

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
▲ 46CAM.112B	Scatola	1	Telecamera AHD Bullet Day & Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/2,7 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR. Funzioni automatiche: BLC, NR, AGC, WHITE-BAL. Alimentazione 12 Vdc 300 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 198x90x114 mm. Peso 575 g



▲ 46CAM.112B

Alimentatore 12 Vdc

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
46ALI.010	Scatola	1	Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 18 W



46ALI.010

Motori tubolari per tapparelle.

Ideali per serrande, tende da sole e finestre attraverso il semplice inserimento di un motore a forma cilindrica. Il comando avviene attraverso un interruttore posto nelle immediate vicinanze. L'installazione è estremamente semplice e in un attimo possono essere automatizzati anche meccanismi già esistenti.



Guida alla scelta del motore.

Automazioni per tende, tapparelle e avvolgibili					Superficie tapparella (larghezza per altezza in m ²)		
Attuatore	Alimentazione motore	Capacità max di sollevamento	Adattatori	PVC	Alluminio	Legno	
				EV45S40	230 Vac	40 kg	Ottagonali Ø 60 mm
EV45S80	230 Vac	80 kg	Ottagonali Ø 60 mm	14	12	7,4	
EV45S95	230 Vac	95 kg	Ottagonali Ø 60 mm	20	15	10	

Automazioni 230 V per tapparelle, per uso residenziale, commerciale e terziario

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
EV45S40		Scatola	1	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 40 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
EV45S80		Scatola	1	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 80 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
EV45S95		Scatola	1	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 95 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio




Adattatori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
EVA414		Sfuso	1	Coppia di adattatori per tubi tondi e tondi ondulati a ogiva diametro 70 mm
ZXVL		Sacchetto	1	Coppia adattatori con ogiva per tende da sole, diametro 78 mm




Centraline di comando

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ ECGF		Cartone	1	Centrale di comando 230 Vac max 450 W per installazione retrofrutto con ricevitore radio 433 MHz incorporato per motori tubolari e attuatori per finestre.
Δ KECGTT		Cartone	1	Kit per automatizzare via radio una tapparella motorizzata filare. Contiene una centrale di comando ECGF, 230 Vac max 450 W per installazione retrofrutto con ricevitore radio 433 MHz incorporato e un radiocomando per tapparelle ETT01 433 MHz rolling code per il comando di un motore o un gruppo di motori tubolari con supporto a muro ad aggancio magnetico.

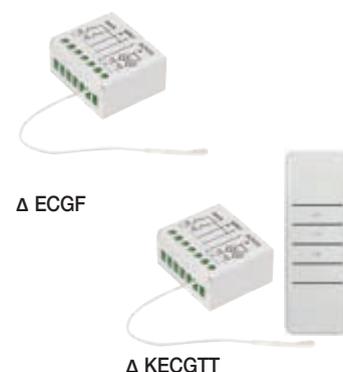

Radiocomandi per tapparelle

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
ETT01		Cartone	1	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare un motore tubolare o un gruppo di motori tubolari. Include supporto a muro con aggancio magnetico
ETT15		Cartone	1	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare 15+1 motori tubolari o 15+1 gruppi di motori tubolari. Con display LCD per la selezione del canale e indicazione del livello di carica della batteria. Include supporto a muro con aggancio magnetico
KECGTT		Cartone	1	Kit per automatizzare via radio una tapparella motorizzata filare. Contiene una centrale di comando ECGF, 230 Vac max 450 W per installazione retrofrutto con ricevitore radio 433 MHz incorporato e un radiocomando per tapparelle ETT01 433 MHz rolling code per il comando di un motore o un gruppo di motori tubolari con supporto a muro ad aggancio magnetico.




Soluzioni in kit.


Tutta la pluriennale esperienza Elvox nel settore delle automazioni concentrata in un kit. Soluzioni ideali per soddisfare qualsiasi esigenza installativa attraverso un'offerta completa in grado di semplificare il lavoro di installazione garantendo al contempo le elevate performance che contraddistinguono i nostri prodotti.

Ognuna di queste soluzioni per l'automazione di cancelli scorrevoli, battenti o porte basculanti, è frutto di una ricerca lunga e complessa che ha come obiettivo ultimo offrire precisione e affidabilità senza pari.


ACTO
PER SCORREVOLI

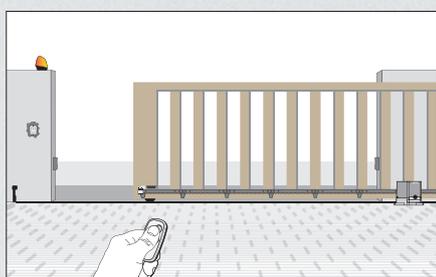

EKKO
PER BATTENTI

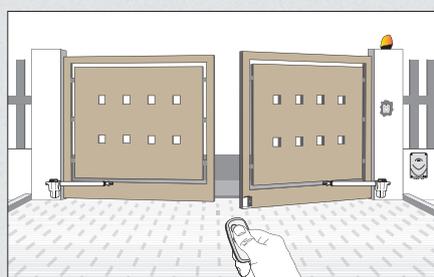

KLYS
PER PORTE DA GARAGE

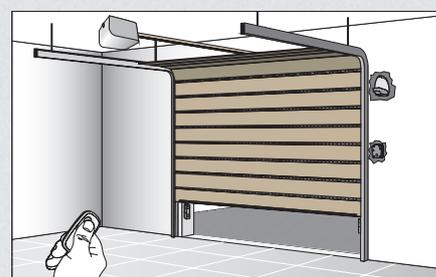

Attuatore ACTO - Dati tecnici

Alimentazione (Vac)	230
Alimentazione motore elettrico (Vac)	230
Potenza (W)	350
Assorbimento (A)	1,6
Peso anta (kg)	500
Velocità (m/min)	9
Grado di protezione	IP44
Temperatura di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	265 x 324 x 205
Peso (kg)	9,5
Frequenza di utilizzo (%)	30%

Attuatore EKKO - Dati tecnici

Alimentazione (Vac)	230
Alimentazione motore elettrico (Vac)	230
Potenza (W)	240 + 240
Assorbimento (A)	1,1 + 1,1
Lunghezza max anta (m)	3
Tempo di apertura (s)	min. 13 max 20
Corsa utile (mm)	300
Grado di protezione	IP54
Temperatura di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	909 x 102 x 198
Peso (kg)	5,7
Frequenza di utilizzo (%)	50%

Attuatore KLYS - Dati tecnici

Alimentazione (Vac)	230
Alimentazione motore elettrico (Vdc)	24
Potenza (W)	200
Assorbimento (A)	1
Superficie max porta (m ²)	fino a 9
Velocità (m/min)	7 ÷ 12
Corsa max binario (mm)	2700
Grado di protezione	IP10
Temperatura di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	190 x 200 x 3200 (testa + binario)
Peso (kg)	1,9
Frequenza di utilizzo (%)	50%

Serie ACTO - Kit per cancelli scorrevoli

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K500SC230	Cartone	1	Kit per cancelli scorrevoli fino a 500 kg contenente 1 attuatore ACTO 510A elettromeccanico irreversibile 230 Vac con scheda elettronica di comando e ricevitore radio incorporati, lampeggiante 230 V, radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz, coppia fotocellule, cartello segnaletico



K500SC230

Serie ACTO - Cremagliere

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
ZE03/1	Cartone	4	Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio



ZE03/1

Serie EKKO - Kit per cancelli battenti

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
K3BL230	Cartone	1	Kit per cancelli battenti con anta fino a 3 m e 200 kg contenente 1 attuatore EKKO 300A destro e 1 attuatore EKKO 300A sinistro, lineari elettromeccanici irreversibili 230 V, centrale di comando per automazioni 230 V con ricevitore radio incorporato, lampeggiante 230 V, radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz, coppia fotocellule, cartello segnaletico



K3BL230

Serie KLYS - Kit per porte da garage sezionali e basculanti

Articolo	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ K9SZ24	Cartone	1	Kit per porte da garage sezionali fino a 9 m ² contenente 1 KLYS 9SD elettromeccanico irreversibile 24 Vdc con scheda elettronica di comando, luce di cortesia a LED e ricevitore radio incorporati, binario a cinghia diviso in 2 parti per porte sezionali fino a 2,5 m di altezza con staffe di fissaggio a soffitto, radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz, cartello segnaletico



Δ K9SZ24

Serie KLYS - Accessori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ ENX6		Cartone	1	Braccio curvo per utilizzo di KLYS 9SD e KLYS 12SD su porte basculanti a molle e contrappesi



Δ ENX6

Fotocellule da parete e colonnina

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
EFA1		Cartone	1	Coppia di fotocellule 12/24 Vac/dc max 110 mA, portata 15 m, sincronizzate a basso profilo, orientabili di 180°, installazione a parete o su colonnine EE21 e EE22



EFA1

Selettori a chiave

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
EDS1		Cartone	1	Selettore a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete
EDS4		Cartone	1	Coppia di selettori a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete, stesse chiavi



EDS4

Colonnine per accessori

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
Δ EE21		Cartone	1	Colonnina bassa h 500 mm a 1 foro per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
EE22		Cartone	1	Colonnina alta h 1000 mm a 1 o 2 fori per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata



Δ EE21

EE22

Lampeggianti

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
ELA7		Cartone	1	Lampeggiante a LED 12/24/120/230 Vac/dc 5 W con elettronica di lampeggio selezionabile



ELA7

Radiocomandi per automazioni per cancelli

Articolo	Colore	Tipologia packaging	Q.tà min. imballo	Descrizione
ETRN4		Blister	1	Radiocomando a microprocessore a 4 canali, 433 MHz, rolling-code. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)



ETRN4

MARCHI E CERTIFICAZIONI

Generalità

I prodotti VIMAR sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza conformemente a quanto prescritto dalla legge 186/68 e dalla legge 791/77. Se correttamente montati, installati e utilizzati, non costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Con i prodotti VIMAR si realizzano impianti elettrici conformi ai requisiti del decreto 37/08 (ex 46/90).

I prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle direttive europee (**Direttiva EMC**, **Direttiva BT**, **Direttiva RED**) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

Marchi CE, possono essere immessi sul mercato e messi in servizio nell'Unione Europea senza ulteriori formalità.

La MARCATURA CE, apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto, "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

Certificazione di prodotto

La certificazione di un ente terzo riconosciuto è volontaria e conferisce valore aggiunto al prodotto che può fregiarsi di un Marchio di conformità. In alcuni paesi la certificazione è obbligatoria e costituisce un requisito indispensabile per la commercializzazione. I prodotti certificati sono sottoposti al controllo permanente degli enti terzi riconosciuti sia con ispezioni sul luogo di produzione sia con prelievi sul mercato.

I marchi e le certificazioni riportati di seguito si riferiscono ai prodotti approvati alla data di stampa del presente catalogo.

Per gli altri prodotti l'approvazione potrebbe essere in corso oppure non essere prevista, in quanto si tratta di prodotti non ancora considerati dalle norme e, quindi, non soggetti al regime del marchio.

Marchi e certificazioni

 1 IMQ - Italy Istituto Italiano del Marchio di Qualità	 2 IMQ - Italy Marchio IMQ-UNICIG per gli apparecchi utilizzatori a gas e relativi accessori	 3 IMQ - Italy Certificato con Sorveglianza IMQ	 4 NF - France Laboratoire Central des Industries Electriques	 5 SEV - Switzerland Electrosuisse	 6 SIQ - Slovenia Slovenian Institute of Quality and Metrology	 7 INGCER - Chile Certificación de productos eléctricos y combustibles
 8 ASTA United Kingdom Intertek	 9 VDE - Germany Testing and Certification Institute	 10 EAC - EurAsian Custom Union	 11 TÜV-GS - Germany TÜV Rheinland	 12 AENOR - Spain Spanish Association for Standardisation and Certification	 13 SNI - Indonesia Sucofindo International certification services	 14 TSE - Turkey Turkish Standards Institution
 15 CCC - China China Quality Certification Center	 16 UL - USA Underwriters Laboratories Inc.	 17 ENEC IMQ European Norms Electrical Certification	 18 ENEC VDE European Norms Electrical Certification	 19 NOM - Mexico Ance - Asociacion de Normalizacion y Certificacion	 20 IRAM - Argentina Istituto Argentino de Normalización	 21 IMQ - Italy Marchio IMQ Sistemi di Sicurezza
 22 ENEC ÖVE European Norms Electrical Certification	 23 INMETRO - Brazil TÜV Rheinland do Brasil	 24 FORCE Technology Denmark	 25 CSA - Canada Canadian Standard Association	 26 TÜV SÜD Mark P Germany TÜV SÜD	 27 KNX Association	 28 NSW-RCM - Australia NSW Department of Commerce RCM Regulatory Compliance Mark
 29 QCERT - Colombia Organismo de Certificación	 30 G-Mark - GCC Gulf Standardization Organization	 31 TISI - Thailandia Thai Industrial Standards Institute	 34 PSE - Japan Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories	 36 ISI - India Bureau of Indian Standards	 38 ECAS - UAE Emirates Authority for Standardization and Metrology	

Direttiva RAEE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ ECGF	Centr.com.230V 450W tappar./finest.micro	1	235		K3BL230	KIT EKKO 300A lineare 230V 3m 200kg	1	237	
EDS1	Selettore chiave16A250V alluminio parete	1	238		K40910	KIT Video 7in monof. alim. multispina	1	228	
EDS4	Coppia selettori da parete	1	238		K40911	KIT Video 7in bifam. alim. multispina	1	228	
Δ EE21	Colonnina bassa 1 foro multiaccessori	1	239		K40912	Monitor suppl. 7in alim. multispina	1	228	
EE22	Colonnina alta 1 o 2 fori multiaccessori	1	239		K40915	KIT Video 7in TS monof. alim. multispina	1	228	
EFA1	Coppia fotocellule 180° 12/24V 110mA 15m	1	238		K40916	KIT Video 7in TS bifam. alim. multispina	1	228	
ELA7	Lampeggiante elet. a LED 12/24/120/230V	1	239		K40917	Monitor suppl. 7in TS alim. multispina	1	228	
Δ ENX6	Braccio adattatore basculanti KLYS9/12SD	1	238		K40930	KIT Video 7in monof. alim. DIN	1	228	
ETRN4	Radiocomando 4 can.433 MHz rolling micro	1	239		K40931	KIT Video 7in bifam. alim. DIN	1	228	
ETT01	Radioc.tappar.433 MHz roll.code 1 can.	1	235		K40932	Monitor supplementare 7in alim. DIN	1	228	
ETT15	Radioc.tappar.433 MHz roll.code 16 can.	1	235		K40945	KIT Video 7in TS WiFi 1F alim.multispina	1	227	
EV45S40	Motore tubolare 230V- tapparelle 40kg	1	235		K40946	KIT Video 7in TS WiFi 2F alim.multispina	1	227	
EV45S80	Motore tubolare 230V- tapparelle 80kg	1	235		K40947	Monitor 7in TS WiFi alim. multispina	1	227	
EV45S95	Motore tubolare 230V- tapparelle 95kg	1	235		K40955	KIT Video 7in TS WiFi 1F alim. DIN	1	227	
EVA414	Adattatori tubo ogiva Ø70 mm	1	235		K40956	KIT Video 7in TS WiFi 2F alim. DIN	1	227	
FP00203	Spina 2P+T10A orient. S11-SPB11 nero 4pz	1	28		K40957	Monitor 7in TS WiFi alim. DIN	1	227	
FP00203.B	Spina 2P+T10A orient. S11-SPB11 b.co 4pz	1	28		K500SC230	KIT ACTO 510A scorrevole 230V 500kg	1	237	
FP00204	Spina 2P+T16A orient. S17-SPB17 nero 4pz	1	28		Δ K9SZZ24	KIT KLYS 9SD sezionale 24V 9m2	1	238	
FP00204.B	Spina 2P+T16A orient. S17-SPB17 b.co 4pz	1	28		Δ KEGCTT	Kit ricevente + radiocomando tapparelle	1	235	
FP00206	Spina 2P+T 10A SPA11 90 nero 4pz	1	28		RI.00200B	Spina 2P 10A S10 assiale bianco	50	28	
FP00206.B	Spina 2P+T 10A SPA11 90 bianco 4pz	1	28		RI.00200N	Spina 2P 10A S10 assiale nero	50	28	
FP00207	Spina 2P+T 16A SPA17 90 nero 4pz	1	29		RI.00201B	Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco	50	28	
FP00207.B	Spina 2P+T 16A SPA17 90 bianco 4pz	1	29		RI.00201N	Spina 2P+T 10A S11 assiale nero	50	28	
FP00230	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero 4pz	1	28		RI.00202B	Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco	50	28	
FP00230.B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco4pz	1	28		RI.00202N	Spina 2P+T 16A S17 assiale nero	50	28	
FP00303	Adattatore S17 + P30 nero 3pz	1	36		RI.00203	Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero	50	28	
FP00303.B	Adattatore S17 + P30 bianco 3pz	1	36		RI.00203.B	Spina 2P+T10A orientab. S11-SPB11 bianco	50	28	
FP00311	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero 3pz	1	37		RI.00204	Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero	50	28	
FP00311.B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco 3pz	1	37		RI.00204.B	Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco	50	28	
FP00315.B	Adattatore sfals.vert. S17+3univ.b.co2pz	1	37		RI.00206B	Spina 2P+T 10A SPA11 90 bianco	50	28	
FP00316.B	Adattatore vert. S31+3 univ. bianco 2pz	1	37		RI.00206N	Spina 2P+T 10A SPA11 90 nero	50	28	
FP00401.C	Presa multipla 4P11 + SPA11 nero	20	49		RI.00207B	Spina 2P+T 16A SPA17 90 bianco	50	29	
FP00401.C.B	Presa multipla 4P11+SPA11 bianco	20	49		RI.00207N	Spina 2P+T 16A SPA17 90 nero	50	29	
FP00402.C	Presa multipla 6P11 + SPA11 nero	10	49		RI.00221B	Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco	50	29	
FP00402.C.B	Presa multipla 6P11 + SPA11 bianco	10	49		RI.00221N	Presa 2P+T 10A P11 assiale nero	50	29	
FP00404	Presa multipla 4P17/11 nero	20	49		RI.00223B	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	50	29	
FP00404.B	Presa multipla 4P17/11 bianco	20	49		RI.00223N	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero	50	29	
FP00404.C	Presa multipla 4P17/11+ SPA17 nero	20	49		RI.00224B	Presa 2P+T 16A P30 assiale bianco	50	29	
FP00404.C.B	Presa multipla 4P17/11+ SPA17 bianco	20	49		RI.00224N	Presa 2P+T 16A P30 assiale nero	50	29	
FP00406	Presa multipla 6P17/11 nero	10	49		RI.00225B	Presa 2P+T 16A universale assiale bianco	25	29	
FP00406.B	Presa multipla 6P17/11 bianco	10	49		RI.00225N	Presa 2P+T 16A universale assiale nero	25	29	
FP00406.C	Presa multipla 6P17/11+ SPA17 nero	10	49		RI.00230B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco	50	28	
FP00406.C.B	Presa multipla 6P17/11+ SPA17 bianco	10	49		RI.00230N	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero	50	28	
FP00510.C	Presa universale + 2P17/11 + SPB17 nero	10	48		RI.00231B	Spina 2P+T 16A S31 assiale bianco	50	28	
FP00510.C.B	Presa universale+ 2P17/11 + SPB17 bianco	10	48		RI.00241B	Spina 2P+T 16A S31 90 bianco	25	29	
FP00511.C	Presa universale+2P17/11+SPB17+int. nero	10	47		RI.00241N	Spina 2P+T 16A S31 90 nero	25	29	
FP00511.C.B	Presa univers.+2P17/11+SPB17+int. bianco	10	47		RI.00300B	Adattatore S17+ P17/11 bianco	50	36	
FP00511.L	Presa univers.+2P17/11+SPB17+int.3m nero	10	47		RI.00300N	Adattatore S17 + P17/11 nero	50	36	
FP00511.L.B	Presa univers.+2P17/11+SPB17+int.3mbianco	10	47		RI.00301B	Adattatore ted./franc.+P17/11 bianco	50	36	
FP00515.C.B	Presa univers.+2P17/11+SPB17+int+2USB b.	5	46		Δ RI.00301F	Adattatore ted./franc.+P17/11 fumé	50	36	
FP00517.C.B	Presa univers.+2P17/11+SPB11+cbe bianco	10	46		RI.00301N	Adattatore ted./franc.+P17/11 nero	50	36	
FP00518.C.B	Presa univers.+2P17/11+SPB11+cbe+2USB b.	5	46		RI.00302B	Adattatore S11 + P30 bianco	50	36	
FP00520.C	Presa 2universale + 4P17/11 + SPB17 nero	10	48		Δ RI.00302F	Adattatore S11 + P30 fumé	50	36	
FP00520.C.B	Presa 2 universale+4P17/11+SPB17 bianco	10	48		RI.00302N	Adattatore S11 + P30 nero	50	36	
FP00520.CK.B	Presa 2 universale+4P17/11 + S30 bianco	10	48		RI.00303B	Adattatore S17 + P30 bianco	50	36	
FP00521.C	Presa 2universale+4P17/11+SPB17+int.nero	10	47		Δ RI.00303F	Adattatore S17 + P30 fumé	50	36	
FP00521.C.B	Presa 2univers.+4P17/11+SPB17+int.bianco	10	47		RI.00303N	Adattatore S17 + P30 nero	50	36	
FP00521.L	Presa 2univers.+4P17/11+SPB17+int.3mnero	10	47		RI.00304	Adattatore S11 + P30 nero	50	36	1
FP00521.L.B	Presa2univers+4P17/11+SPB17+int.3mbianco	10	47		RI.00304.B	Adattatore S11 + P30 bianco	50	36	1
FP00523.C.B	Presa 2univers+4P17/11+SPB17+int.+SPD b.	10	47		RI.00305	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° nero	25	36	
FP00526.C.B	Presa 2univ.+4P17/11+SPB17+int+2USB+SPDb	5	46		RI.00305.B	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° bianco	25	36	
FP00527.C.B	Presa 2univers.+4P17/11+SPB11+cbe bianco	10	46		RI.00310	Adattatore mult. S11 + 3P11 nero	25	37	1
FP00530.C	Presa 3universale + 6P17/11 + SPB17 nero	10	48		RI.00310.B	Adattatore mult. S11 + 3P11 bianco	25	37	1
FP00530.C.B	Presa 3 universale+6P17/11+SPB17 bianco	10	48		RI.00311	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 nero	25	37	1
FP00531.C	Presa 3 univers.+6P17/11+SPB17+int. nero	10	47		RI.00311.B	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 bianco	25	37	1
FP00531.C.B	Presa 3univers.+6P17/11+SPB17+int.bianco	10	47		RI.00313	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30 nero	25	37	
FP00531.X	Presa 3 univ.+6P17/11+SPB17+int.5m nero	5	47		RI.00313.B	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30bianco	25	37	
FP00531.X.B	Presa 3 univ.+6P17/11+SPB17+int.5mbianco	5	47		RI.00314	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.n	25	37	
FP00533.C.B	Presa 3univers+6P17/11+SPB17+int+SPD b.	10	47		RI.00314.B	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.b	25	37	
Δ FP00550.C	Presa multipla 6P11 + SPB11 nero	10	48		RI.00315.B	Adattatore sfals. vert. S17+3univ.bianco	12	37	3
Δ FP00550.C.B	Presa multipla 6P11 + SPB11 bianco	10	48		RI.00316.B	Adattatore verticale S31+3 univ. bianco	12	37	3
Δ FP00581.C	Presa multipla 6P17/11 + SPB17+int. nero	10	47		RI.00320B	Adattatore mult. S11+3P11 bianco	50	38	
Δ FP00581.C.B	Presa multipla 6P17/11+SPB17+int. bianco	10	47		Δ RI.00320F	Adattatore mult. S11+3P11 fumé	50	38	
Δ FP00581.L	Presa multipla 6P17/11+SPB17+int.3m nero	10	47		RI.00320N	Adattatore mult. S11+3P11 nero	50	38	
Δ FP00581.L.B	Presa mult. 6P17/11+SPB17+int.3m bianco	10	47		RI.00321B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco	50	38	
FP33101	Luce notturna LED crepusc. 230V 0,4W 2pz	1	59		Δ RI.00321F	Adattatore mult. S17+3P17/11 fumé	50	38	

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
RI.00321N	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero	50	38		ZXVL	Coppia adattatori ogiva tende sole D78mm	1	235	
RI.00322B	Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco	50	38		00335.B	Adattatore S17 + universale + int + WiFi	1	36	
Δ RI.00322F	Adattatore mult. S11+2P11+P30 fumé	50	38		00360	Adattatore EN 60309 + universale	15	39	3-10
RI.00322N	Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero	50	38		00361	Adattatore EN 60309 +2P17/11	15	39	1-7-10
RI.00323B	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco	50	38		00447.CC.B	Pres. mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi	1	46	
Δ RI.00323F	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 fumé	50	38		00908	Tre batterie ricaric. Ni-MH 1,2V 800mAh	1	70	
RI.00323N	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero	50	38		00910	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh	1	70	
RI.00324B	Adattatore mult. S31+3P17/11 bianco	50	38		00932	Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde	1	71	1
RI.00324N	Adattatore mult. S31+3P17/11 nero	50	38		01290.CC	Pres. multipla 3 universale+cavo nero	10	49	3
RI.00325B	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco	25	38		01290.CC.B	Pres. multipla 3 universale+cavo bianco	10	49	3
RI.00325N	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 nero	25	38		01292.CC	Pres. multipla 4 universale+cavo nero	10	49	3
Δ RI.00350	Adattatore S17 + EN60309	10	39		01292.CC.B	Pres. multipla 4 universale+cavo bianco	10	49	3
Δ RI.00351	Adattatore S31 + EN60309	10	39		01292.CK.B	Pres. mult. 4 universale+S31 90° bianco	1	49	3
Δ RI.00362	Adattatore EN 60309 + 2P17/11 + P30	10	39		01296.CC.B	Pres. multipla 4 universale+int. bianco	10	49	3
Δ RI.00363	Adattatore EN 60309+universale +EN 60309	5	39		01296.SPD.CC.B	Pres. multipla 4 universale+SPD bianco	10	49	
Δ RI.00364	Adattatore EN 60309 + 2P17/11 + EN 60309	5	39		▲ 01351	Adattatore 2P USA - P10 nero	100	36	10
RI.01161B	Adattatore mult. S11+4P11 bianco	25	38		▲ 01352	Adattatore S10 - USA+EU nero	100	36	7-10
RI.01161N	Adattatore mult. S11+4P11 nero	25	38		01874	Alimentatore 230V 50Hz LED 12/24Vdc	1	70	10
RI.01165B	Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco	25	38		01875	Alimentatore 230V 50Hz LED 350/500/700mA	1	70	10
RI.01165N	Adattatore mult. S17+4P17/11 nero	25	38		01910	Cronotermostato a batt. parete bianco	5	185	10
RI.01166B	Adattatore mult. S31+4P17/11 bianco	25	38		01910.14	Cronotermostato a batt. parete antracite	5	185	10
RI.01166N	Adattatore mult. S31+4P17/11 nero	25	38		01910.20	Cronotermostato a batt. parete silver	5	185	10
RI.01351B	Adattatore 2P USA - P10 bianco	50	36		Δ 01911	Cronotermostato a cursori bianco	1	184	10
RI.01352B	Adattatore S10 - USA+EU bianco	50	36		Δ 01913	Cronotermostato GSM 120-230V bianco	1	183	
V50002	Calotta parete 2M IP40 grigio	1	221	1	Δ 01913.14	Cronotermostato GSM 120-230V antracite	1	183	
V50004	Calotta parete 4M IP40 grigio	1	221	1	Δ 01921.1	Modulo trasmettitore RF contatti a molla	1	185	
V50008	Calotta parete 8M IP40 grigio	1	221	1	01923	Attuatore/ricevitore RF 1 canale	1	185	
V51003	Centralino parete 3M IP55 +PT grigio	1	221	1	01924	Attuatore/ricevitore RF 4 canali	1	185	
V51005	Centralino parete 5M IP55 +PT grigio	1	221	1	02662	Lampada LEDemerg dimmer Eikon/Arké/Plana	1	82	
V51008	Centralino parete 8M IP55 +PT grigio	1	221	1	02900.1	Termostato rotella parete batt. bianco	1	185	10
Δ V52404	Centralino incasso 4M IP40 +PT bianco	1	221		Δ 02905	Termostato touch parete batteria bianco	1	184	
Δ V52408	Centralino incasso 8M IP40 +PT bianco	1	221		Δ 02906	Termostato touch GSM parete 230V bianco	1	183	10
V55001	Scatola derivazione IP44 65x35mm	114	215		Δ 02907	Termostato touch WiFi parete bianco	1	183	10
V55002	Scatola derivazione IP44 80x40mm	6	215		Δ 02910	Cronotermostato touch parete batt.bianco	1	184	
V55003	Scatola derivazione IP44 80x80x40mm	6	215		▲ 02912	Termostato connesso WiFi parete bianco	1	183	10
V55104	Scatola derivazione IP55 100x100x50mm	1	215		▲ 02913	Termostato connesso LTE parete bianco	1	183	10
V55105	Scatola derivazione IP55 120x80x50mm	1	215		02915	Modulo interfaccia misuratore energia	5	184	
V55106	Scatola derivazione IP55 150x110x70mm	1	215	1	Δ 02950	Termostato touch 2M 120-230V nero	5	182	
V55107	Scatola derivazione IP55 190x140x70mm	1	215	1	Δ 02955	Cronotermostato touch 3M 120-230V nero	5	182	10
V55108	Scatola derivazione IP55 240x190x90mm	1	215	1	02960	Misuratore energia 3 IN sens. toroidale	1	185	
V55109	Scatola derivazione IP55 300x220x120mm	1	215	1	02970	Termostato rotella 2M 100-240V grigio	5	182	10
V55110	Scatola derivazione IP55 380x300x120mm	4	215	1	02970.B	Termostato rotella 2M 100-240V bianco	5	182	10
V55204	Scatola derivazione IP56 100x100x50mm	1	215	1	02973	Termostato rotella connesso IoT2M grigio	1	195	10
V55205	Scatola derivazione IP56 120x80x50mm	1	215	1	02973.B	Termostato rotella connesso IoT2M bianco	1	195	10
V55206	Scatola derivazione IP56 150x110x70mm	1	215	1	03975	Comando voce 2 puls.+attuatore 3M grigio	1	192	
V55207	Scatola derivazione IP56 190x140x70mm	1	215		03975.B	Comando voce 2 puls.+attuatore 3M bianco	1	192	
V55208	Scatola derivazione IP56 240x190x90mm	1	215	1	03981	Modulo relè connesso IoT	1	195	1-10-19
V55209	Scatola derivazione IP56 300x220x120mm	1	215		03982	Modulo tapparella connesso IoT	1	194	1-10-19
V55210	Scatola derivazione IP56 380x300x120mm	4	215		03991	Modulo relè ad impulsi Quid 10A	1	77	1-10
V70001	Scatola derivazione incasso 92x92x50mm	1	215	1	03992	Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A	1	77	1-10
V70002	Scatola derivazione incasso 116x92x50mm	1	215	1	03993	Modulo relè ad imp. 4 sequenze Quid 10A	1	77	1-10
V70003	Scatola derivazione incasso 116x92x70mm	75	215	1	03996	Modulo relè tapparelle Quid	1	78	1-10
V70004	Scatola derivazione incasso 154x92x70mm	6	215	1	03997	Modulo centrale Quid tapparelle	1	78	1-10
V70005	Scatola derivazione incasso 154x128x70mm	6	215	1	Δ 05655	Interruttore 1P 6A avorio	10	177	
V70006	Scatola derivazione incasso 195x154x70mm	6	215	1	Δ 05656	Deviatore 1P 6A avorio	10	177	
V70007	Scatola derivazione incasso 287x154x70mm	6	215	1	Δ 05690.4	Pres. RJ11 6/4 avorio	10	177	
V70008	Scatola derivazione incasso 391x154x70mm	6	215	1	Δ 05695	Pres. 2P+T 16A P17/11 avorio	10	177	
V70009	Scatola derivazione incasso 479x154x70mm	6	215	1	Δ 05699	Pulsante 1P NO 6A avorio	10	177	
V70010	Scatola derivazione incasso 515x201x80mm	7	215	1	08001	Interruttore 1P 16AX	10	168	
V70011	Scatola derivazione incasso 515x292x80mm	5	215	1	08005	Deviatore 1P 16AX	10	168	
V70181	Separatore per scatola derivazione	50	215	1	08037	Interruttore 1P 10AX lum.so	5	168	1-10-14
V70207	Scatola derivazione incasso 248x248x120	8	215	1	08039	Interruttore 2P 16AX lum.so	5	168	
V70211	Scatola derivazione incasso 515x248x120	4	215	1	08270	Pulsante 1P NO 10A tirante	5	169	1-10-14
V71011	Coperchio antimalta d60mm giallo	50	215		08280	Pulsante commutatore 1P 10A	5	169	1-10-14
Δ V71325	Coperchio antimalta per scatola inc. 5M	30	215		08281	Pulsante commutatore 2P 10A	5	169	1-10-14
V71550	Separatore per scat.inc.rett.giallo	50	215	1	08285	Commutatore 1P 10AX	5	169	1-10-14
V71551	Separatore orizzontale giallo	50	215		08286	Commutatore 2P 10AX	5	169	1-10-14
V72006	Scatola deriv. p/leggere 205x164x73,5mm	7	215	1	08346	Suoneria 12V 50Hz	5	170	10
V72007	Scatola deriv. p/leggere 298x164x73,5mm	7	215	1	08349	Suoneria 230V 50Hz	5	170	10
V72008	Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm	4	215	1	08360	Ronzatore 12V 50-60Hz	5	170	10
V72009	Scatola deriv. p/leggere 490x164x73,5mm	4	215	1	08363	Ronzatore 230V 50-60Hz	5	170	10
V72105	Coperchio IP55 per V70005	20	215	1	Δ 08380	Interruttore 1P 10AX +chiave	1	169	1-10-14
V72106	Coperchio IP55 per V70006	20	215	1	08381	Interruttore 2P 10AX +chiave	1	169	1-10-14
V72107	Coperchio IP55 per V70007	25	215	1	08408	Pres. SICURY 2P+T 16A tedesco	20	170	10-14
V72211	Scatola deriv. p/leggere 533x263x120mm	4	215	1	08409	Pres. 2P+T 16A P30	20	169	1-7-10
ZE03/1	Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m	4	237		08412	Pres. SICURY 2P+T 16A francese	20	170	4-10

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
08430	TORCIA + presa ricarica 230V	1	170		0A00313	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30 nero	10	37	
08450	Presa per rasoio 230V	1	169	1-10	0A00313.B	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30bianco	10	37	
08605	Placca 1M allum. scatto oro	20	171	1	0A00314	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.n	10	37	
08605.A	Placca 1M resina scatto avorio	20	171	1	0A00314.B	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.b	10	37	
08605.BR	Placca 1M allum. scatto bronzo	20	171	1	0A00320B	Adattatore mult. S11+3P11 bianco	10	38	
08606	Placca 2M allum. scatto oro	20	171	1	0A00320N	Adattatore mult. S11+3P11 nero	10	38	
08606.A	Placca 2M resina scatto avorio	20	171	1	0A00321B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco	10	38	
08606.BR	Placca 2M allum. scatto bronzo	20	171	1	0A00321N	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero	10	38	
Δ 08614	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto oro	10	172		0A00322B	Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco	10	38	
Δ 08614.A	Presa 2P+T 16A P30 resina scatto avorio	10	172		0A00322N	Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero	10	38	
Δ 08614.BR	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto bronzo	10	172		0A00323B	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco	10	38	
08635	Placca 1M allum. scatto oro	20	171	1	0A00323N	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero	10	38	
08635.A	Placca 1M resina scatto avorio	10	171	1	0A00324B	Adattatore mult. S31+3P17/11 bianco	10	38	
08635.BR	Placca 1M allum. scatto bronzo	20	171	1	Δ 0A00324N	Adattatore mult. S31+3P17/11 nero	10	38	
08635.N	Placca 1M allum. scatto nero	20	171	1	0A00325B	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco	10	38	
08635.Z	Placca 1M resina scatto bianco	10	171	1	0A00325N	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 nero	10	38	
08636	Placca 2M allum. scatto oro	20	171	1	Δ 0A00327B	Adattatore mult. S17+2P17/11 SPD bianco	10	38	
08636.A	Placca 2M resina scatto avorio	10	171	1	0A00329B	Adattatore mult. S17+P17/11+P30 SPD b.co	10	38	
08636.BR	Placca 2M allum. scatto bronzo	20	171	1	Δ 0A00360	Adattatore EN 60309 + universale	6	39	
08636.N	Placca 2M allum. scatto nero	20	171	1	Δ 0A00361	Adattatore EN 60309 +2P17/11	6	39	
08636.Z	Placca 2M resina scatto bianco	10	171	1	0A00680N	Interruttore a pedale 1P nero	10	60	
08637	Placca 3M allum. scatto oro	20	172	1	0A01161B	Adattatore mult. S11+4P11 bianco	6	38	
08637.A	Placca 3M resina scatto avorio	10	172	1	0A01165B	Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco	6	38	
08637.BR	Placca 3M allum. scatto bronzo	20	172	1	0A01351B	Adattatore 2P USA - P10 bianco	10	36	
08657	Placca 3Msp allum.scatto oro	20	172	1	0A01352B	Adattatore S10 - USA+EU bianco	10	36	
08657.A	Placca 3Msp resina scatto avorio	20	172	1	0A02101SB	Portallamp E27 cpfil cm/lisc.bianco	10	58	
08657.BR	Placca 3Msp allum. scatto bronzo	20	172	1	0A02101SN	Portallamp E27 cpfil cm/lisc.nero	10	58	
08660	Copriscatola 3M allum. scatto oro	20	174	1	0A02121SB	Portallamp E14 cp/fil cm/lisc.bianco	10	58	
08660.A	Copriscatola 3M resina scatto avorio	20	174	1	Δ 0A02121SN	Portallamp E14 cp/fil cm/lisc.nero	10	58	
08660.BR	Copriscatola 3M allum. scatto bronzo	20	174	1	Δ 0A05655	Interruttore 1P 6A avorio	10	177	
Δ 0A00112B	Interruttore terminale 1P 2[16]A bianco	10	60		Δ 0A05699	Pulsante 1P NO 6A avorio	10	177	
Δ 0A00112N	Interruttore terminale 1P 2[16]A nero	10	60		Δ 0A06200	Interruttore 1P 10AX avorio	6	175	
0A00113B	Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco	10	60		Δ 0A06204	Deviatore 1P 10AX avorio	6	175	
Δ 0A00113N	Deviatore terminale 1P 2[16]A nero	10	60		Δ 0A06212	Invertitore 1P 10AX avorio	6	175	
Δ 0A00114B	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A bianco	10	60		Δ 0A06240C	Pulsante 1P NO 10A campanello avorio	6	175	
Δ 0A00114N	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A nero	10	60		Δ 0A06416	Presa 2P+T 16A universale avorio	6	176	
0A00116B	Interruttore passante 1P 2[16]A bianco	10	60		Δ 0A06456.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio a	6	176	
0A00116N	Interruttore passante 1P 2[16]A nero	10	60		Δ 0A06465	Presa RJ11 6/4 avorio	6	176	
0A00201B	Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco	10	28		Δ 0A08000	Interruttore 1P 10AX	10	168	
0A00201N	Spina 2P+T 10A S11 assiale nero	10	28		Δ 0A08013	Invertitore 1P 16AX	6	168	
0A00202B	Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco	10	28		Δ 0A08016	Interruttore 2P 16AX	6	168	
0A00202N	Spina 2P+T 16A S17 assiale nero	10	28		Δ 0A08065.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V	6	169	
0A00203	Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero	10	28		Δ 0A08140	Presa 2P+T 10A P11	10	169	
0A00203.B	Spina 2P+T10A orientab. S11-SPB11 bianco	10	28		Δ 0A08145	Presa 2P+T 16A P17/11	10	169	
0A00204	Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero	10	28		Δ 0A08186	Presa connettore femmina tipo F	6	170	
0A00204.B	Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco	10	28		Δ 0A08190.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio	6	170	
0A00206B	Spina 2P+T 10A SPA11 90 bianco	10	28		Δ 0A08190.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio	6	170	
0A00206N	Spina 2P+T 10A SPA11 90 nero	10	28		Δ 0A08215	Presa RJ11 6/4	6	170	
0A00207B	Spina 2P+T 16A SPA17 90 bianco	10	29		Δ 0A08270	Pulsante 1P NO 10A tirante	6	169	
0A00207N	Spina 2P+T 16A SPA17 90 nero	10	29		Δ 0A08346	Suoneria 12V 50Hz	6	170	
0A00221B	Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco	10	29		Δ 0A08349	Suoneria 230V 50Hz	6	170	
0A00221N	Presa 2P+T 10A P11 assiale nero	10	29		Δ 0A08614	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto oro	6	172	
0A00223B	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	10	29		Δ 0A08614A	Presa 2P+T 16A P30 resina scatto avorio	6	172	
0A00223N	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero	10	29		Δ 0A08614BR	Presa 2P+T 16A P30 allum. scatto bronzo	6	172	
0A00224B	Presa 2P+T 16A P30 assiale bianco	10	29		Δ 0A13521	Contenitore IP55 1M 8000 grigio	6	209	
0A00224N	Presa 2P+T 16A P30 assiale nero	10	29		Δ 0A13522	Contenitore IP55 2M 8000 grigio	6	209	
0A00225B	Presa 2P+T 16A universale assiale bianco	10	29		0A14001	Interruttore 1P 16AX bianco	6	146	
0A00225N	Presa 2P+T 16A universale assiale nero	10	29		Δ 0A14001.2	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	6	146	
0A00230B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco	10	28		0A14005	Deviatore 1P 16AX bianco	6	147	
0A00230N	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero	10	28		Δ 0A14005.2	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	6	147	
0A00300B	Adattatore S17+ P17/11 bianco	10	36		0A14008	Pulsante 1P NO 10A bianco	6	147	
0A00301B	Adattatore ted./franc.+P17/11 bianco	10	36		Δ 0A14008.2C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	6	147	
0A00301N	Adattatore ted./franc.+P17/11 nero	10	36		Δ 0A14008.2L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	6	147	
0A00302B	Adattatore S11 + P30 bianco	10	36		Δ 0A14013	Invertitore 1P 16AX bianco	6	146	
Δ 0A00302F	Adattatore S11 + P30 fumé	10	36		Δ 0A14013.2	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	6	146	
0A00302N	Adattatore S11 + P30 nero	10	36		Δ 0A14015	Interruttore 2P 16AX bianco	6	146	
0A00303B	Adattatore S17 + P30 bianco	10	36		Δ 0A14015.2	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	6	146	
0A00303N	Adattatore S17 + P30 nero	10	36		Δ 0A14052	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	6	148	
0A00304	Adattatore S11 + P30 nero	10	36		Δ 0A14153	Regolatore 230V 100-500Wpush-push bianco	6	149	
0A00304.B	Adattatore S11 + P30 bianco	10	36		0A14201	Presa 2P+T 10A P11 bianco	6	151	
0A00305	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° nero	10	36		0A14203	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	6	150	
0A00305.B	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° bianco	10	36		Δ 0A14209	Presa 2P+T 16A P30 bianco	6	150	
Δ 0A00310	Adattatore mult. S11 + 3P11 nero	6	37		0A14210	Presa 2P+T 16A universale bianco	6	151	
0A00310.B	Adattatore mult. S11 + 3P11 bianco	6	37		0A14300.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB bianco	6	152	
Δ 0A00311	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 nero	6	37		Δ 0A14300.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB bianco	6	152	
0A00311.B	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 bianco	6	37		Δ 0A14318	Presa coassiale tipo F femmina bianco	6	152	

▲ Articolo nuovo

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ 0A14320	Presa RJ11 6/4 bianco	6	152		Δ 0B08606BR	8000-Placca 2M al.scatto bronzo+supp.	6	173	
Δ 0A14370	Suoneria 12V SELV 50-60Hz bianco	6	153		Δ 0B08635	8000-Placca 1M al.scatto oro+supp.	6	173	
Δ 0A14373	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	6	153		Δ 0B08635.BP	8000-Placca 1M+P17/11 oro+supp.	6	172	
Δ 0A14395	TORCIA + presa di ricarica 230V bianco	6	153		Δ 0B08635.D	8000-Placca 1M+dev.1P16AX oro+supp.	6	172	
Δ 0A14405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	6	154		Δ 0B08635BR	8000-Placca 1M al.scatto bronzo+supp.	6	173	
0A16001	Interruttore 1P 16AX grigio	6	126		Δ 0B08636	8000-Placca 2M al. scatto oro+supp.	6	173	
0A16005	Deviatore 1P 16AX grigio	6	126		Δ 0B08636.DBP	8000-Placca 2M+deviatore+P17/11 oro	6	172	
Δ 0A16013	Invertitore 1P 16AX grigio	6	126		Δ 0B08636BR	8000-Placca 2M al.scatto bronzo+supp.	6	173	
0A16016	Interruttore 2P 16AX grigio	6	126		Δ 0B08637	8000-Placca 3M al. scatto oro+supp.	6	173	
Δ 0A16080	Pulsante 1P NO 10A generico grigio	6	127		Δ 0B08637BR	8000-Placca 3M al.scatto bronzo+supp.	6	173	
Δ 0A16081	Pulsante 1P NO 10A luce grigio	6	127		Δ 0B08660	8000-Copriscatola 3M al.scatto oro+supp.	6	174	
Δ 0A16084	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	6	127		Δ 0B08660BR	Copriscatola 3M allum. scatto bronzo	6	174	
Δ 0A16201	Presa 2P+T 10A P11 grigio	6	129		0B14041	Copriforo bianco 2pz	6	146	
0A16203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	6	129		Δ 0B14050	Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco	6	148	
Δ 0A16209	Presa 2P+T 16A P30 grigio	6	129		0B14642.01	Plana-Placca 2M bianco+supp.	6	159	
Δ 0A16210	Presa 2P+T 16A universale grigio	6	129		Δ 0B14642.03	Plana-Placca 2M beige+supp.	6	159	
0A16306.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g	6	130		Δ 0B14642.04	Plana-Placca 2M crema+supp.	6	159	
Δ 0A16306.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio g	6	130		Δ 0B14642.05	Plana-Placca 2M nero+supp.	6	159	
Δ 0A16331	Presa coassiale tipo F femmina grigio	6	131		Δ 0B14642.21	Plana-Placca 2M nichel op+supp.	6	159	
Δ 0A16335	Presa RJ11 6/4 grigio	6	131		Δ 0B14642.22	Plana-Placca 2M champagne op+supp.	6	159	
Δ 0A16400	Suoneria 12V 50Hz grigio	6	131		Δ 0B14642.24	Plana-Placca 2M oro lucido+supp.	6	159	
Δ 0A16403	Suoneria 230V 50-60Hz grigio	6	131		Δ 0B14642.31	Plana-Placca 2M frassino+supp.	6	159	
Δ 0A16505.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	6	132		Δ 0B14642.32	Plana-Placca 2M abete+supp.	6	159	
Δ 0A16563	Regolatore 230V 100-500W + push grigio	10	128		Δ 0B14642.33	Plana-Placca 2M makoré+supp.	6	159	
Δ 0A16813.Q	Supporto IP55 3M grigio	6	133		Δ 0B14642.40	Plana-Placca 2M Reflex cenere+supp.	6	159	
Δ 0A31300	Sonda d4mm - 10 metri	10	71		Δ 0B14642.41	Plana-Placca 2M Reflex neve+supp.	6	159	
Δ 0A31302	Sonda d4mm - 20 metri	10	71		Δ 0B14642.43	Plana-Placca 2M Reflex ambr+supp.	6	159	
Δ 0A32244	Cavo coass. TV-RD-SAT d7 10m	5	67		Δ 0B14642.44	Plana-Placca 2M Reflex menta+supp.	6	159	
Δ 0A32250	Cavo coass. TV RG59 d5 15m	5	67		Δ 0B14642.45	Plana-Placca 2M Reflex acqua+supp.	6	159	
Δ 0A32260	Cavo TV doppio schermo d5,3mm 1m bianco	300	67		Δ 0B14642.46	Plana-Placca 2M Reflex cedro+supp.	6	159	
Δ 0A32261	Cavo TV doppio schermo d6,7mm 1m bianco	300	67		Δ 0B14642.47	Plana-Placca 2M Reflex smeraldo+supp.	6	159	
Δ 0A32265	Cavo TV-RD-SAT doppio sch.d3,5mm 1m b	300	67		Δ 0B14642.48	Plana-Placca 2M Reflex arancio+supp.	6	159	
Δ 0A32266	Cavo TV-RD-SAT doppio sch. d6,7mm 1m b	300	67		Δ 0B14642.50	Plana-Placca 2M Reflex zaffiro+supp.	6	159	
Δ 0A32303B	Adattatore universale viaggio+USB bianco	1	39		Δ 0B14642.51	Plana-Placca 2M Reflex rubino+supp.	6	159	
0A32412	Adattatore multiplo TV 3,5dB d9,5	10	66		Δ 0B14642.71	Plana-Placca 2M argento met+supp.	6	159	
Δ 0A32418	Cordone connettore TV 3m bianco	10	66		Δ 0B14642.72	Plana-Placca 2M verde met+supp.	6	159	
Δ 0A32420	Cordone prolunga TV 2m bianco	10	66		Δ 0B14642.73	Plana-Placca 2M blu met+supp.	6	159	
Δ 0A32446.11	Cavo telef. 4x0,14mmq+2RJ11 5m nero	10	67		Δ 0B14642.74	Plana-Placca 2M nichel perl+supp.	6	159	
Δ 0A32447	Mini avvolgicavo telefono 2m TS06A nero	10	67		Δ 0B14642.81	Plana-Placca 2M alluminio spazz+supp.	6	159	
Δ 0A32480	Presa telefonica 3P avorio	10	67		0B14653.01	Plana-Placca 3M bianco+supp.	6	161	
Δ 0A32482	Presa RJ11 6/4 avorio	10	67		Δ 0B14653.03	Plana-Placca 3M beige+supp.	6	161	
Δ 0A32511	Spina/presa 3P+RJ11+filtro ADSL	10	67		Δ 0B14653.04	Plana-Placca 3M crema+supp.	6	161	
Δ 0A32512	Filtro ADSL con 2RJ11	10	67		Δ 0B14653.05	Plana-Placca 3M nero+supp.	6	161	
0A33101	Luce notturna LED crepuscolare 230V 0,4W	6	59		Δ 0B14653.21	Plana-Placca 3M nichel opaco+supp.	6	161	
0A3400B	Punto luce da soffitto bianco	5	59		Δ 0B14653.22	Plana-Placca 3M champ.opaco+supp.	6	161	
Δ 0A34400N	Punto luce da soffitto nero	5	59		Δ 0B14653.24	Plana-Placca 3M oro lucido+supp.	6	161	
Δ 0A34550B	Portalampe E27 da parete bianco	6	58		Δ 0B14653.31	Plana-Placca 3M frassino+supp.	6	161	
Δ 0A34550N	Portalampe E27 da parete nero	6	58		Δ 0B14653.32	Plana-Placca 3M abete+supp.	6	161	
Δ 0A34555B	Portalampe E27 parete inclinato bianco	6	58		Δ 0B14653.33	Plana-Placca 3M makoré+supp.	6	161	
Δ 0A34555N	Portalampe E27 parete inclinato nero	6	58		Δ 0B14653.40	Plana-Placca 3M Reflex cenere+supp.	6	161	
Δ 0A35001N	Regolatore intensità 'lumin.nero	6	61		Δ 0B14653.41	Plana-Placca 3M Reflex neve+supp.	6	161	
Δ 0A40311	Alimentatore switching stabilizzato 0,6A	6	61		Δ 0B14653.43	Plana-Placca 3M Reflex ambr+supp.	6	161	
Δ 0A40312	Alimentatore switching stabilizzato 1A	6	61		Δ 0B14653.44	Plana-Placca 3M Reflex menta+supp.	6	161	
0B01631	Spina TV d9,5 90 avorio 2pz	10	66		Δ 0B14653.45	Plana-Placca 3M Reflex acqua+supp.	6	161	
Δ 0B01642	Spina TV d9,5 assiale avorio 2pz	10	66		Δ 0B14653.46	Plana-Placca 3M Reflex cedro+supp.	6	161	
0B01643	Presa TV d9,5 assiale avorio	10	66		Δ 0B14653.47	Plana-Placca 3M Reflex smeraldo+supp.	6	161	
Δ 0B01645	Connettore TV-RD-SAT femm.bianco 2pz	10	66		Δ 0B14653.48	Plana-Placca 3M Reflex arancio+supp.	6	161	
Δ 0B01654	Connettore TV-RD-SAT maschio tipo F 2pz	10	66		Δ 0B14653.50	Plana-Placca 3M Reflex zaffiro+supp.	6	161	
0B02104SB	Portalampe E27 cpfil cm/pfil. bianco	10	58		Δ 0B14653.51	Plana-Placca 3M Reflex rubino+supp.	6	161	
0B02104SN	Portalampe E27 cpfil cm/pfil. Nero	10	58		Δ 0B14653.71	Plana-Placca 3M argento met.+supp.	6	160	
0B02634	Tappo chiudipresa 2P 10A+16A 5+5pz	10	70		Δ 0B14653.72	Plana-Placca 3M verde met.+supp.	6	160	
Δ 0B08319	Copriforo modulo standard 2pz	6	168		Δ 0B14653.73	Plana-Placca 3M blu met+supp.	6	160	
Δ 0B08409	8000-Presa P30+placca+supp.oro	6	172		Δ 0B14653.74	Plana-Placca 3M nichel perl+supp.	6	160	
Δ 0B08409A	8000-Presa P30+placca+supp.avorio	6	172		Δ 0B14653.81	Plana-Placca 3M alluminio spazz+supp.	6	160	
Δ 0B08409BR	8000-Presa P30+placca+supp.bronzo	6	172		Δ 0B14801.BP	Plana-Contentitore IP40 1M+P17/11	6	208	
Δ 0B08410	8000-Presa universale+placca+supp.oro	6	172		Δ 0B14801.D	Plana-Contentitore IP40 1M+dev.1P16AX	6	208	
Δ 0B08410A	8000-Presa universale+placca+supp.avorio	6	172		Δ 0B14902.DBP	Plana-Contentitore IP55+P17/11+deviat.	6	209	
Δ 0B08410BR	8000-Presa universale+placca+supp.bronzo	6	172		Δ 0B14902.U	Plana-Contentitore IP55 2M+presa univers	6	209	
Δ 0B08605	8000-Placca 1M al. scatto oro+supp.	6	173		0B16540	Copriforo fronte rigato grigio 2pz	6	126	
Δ 0B08605.BP	8000-Placca 1M+P17/11 oro+supp.	6	172		0B16542	Copriforo fronte liscio grigio 2pz	6	126	
Δ 0B08605.D	8000-Placca 1M+dev.1P16AX oro+supp.	6	172		Δ 0B16733.01	Idea-Placca Classica 3M bianco+supp.	6		
Δ 0B08605A	8000-Placca 1M res.scatto avorio+supp.	6	173		Δ 0B16733.11	Idea-Placca Classica 3M nero+supp.	6		
Δ 0B08605BR	8000-Placca 1M al.scatto bronzo+supp.	6	173		Δ 0B16733.21	Idea-Placca Classica 3M argento+supp.	6		
Δ 0B08606	8000-Placca 2M al. scatto oro+supp.	6	173		Δ 0B16733.23	Idea-Placca Classica 3M antracite+supp	6		
Δ 0B08606.DBP	8000-Placca 2M+deviatore+P17/11 oro	6	172		Δ 0B16733.24	Idea-Placca Classica 3M titanio+supp.	6		
Δ 0B08606A	8000-Placca 2M res.scatto avorio+supp.	6	173		Δ 0B16733.32	Idea-Placca Classica 3M oro lucido+supp.	6		

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ 0B16733.46	Idea-Placca Classica 3M ardesia+supp.	6			0P32392.B	Cavo prolunga 3G1+P30 3m bianco	5	55	1
Δ 0B16743.01	Idea-Placca Classica 3M b.cobrill+supp	6			0P32397	Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero	5	55	1
Δ 0B16743.04	Idea-Placca Classica 3M bianco Idea+supp	6			0P32397.B	Cavo prolunga 3G1+P30 5m bianco	5	55	1
Δ 0B16743.15	Idea-Placca Classica 3M grigio graffite+s	6			0P32400	Prolunga 3m 3G1 DE universale nero	5	55	3
Δ 0B16743.16	Idea-Placca Classica 3M nero+supp.	6			0P32400.B	Prolunga 3m 3G1 DE universale bianco	5	55	3
Δ 0B16753.01	Idea-Placca Rondò 3M bianco+supp.	6			0P32401	Prolunga 5m 3G1 DE universale nero	5	55	3
Δ 0B16753.11	Idea-Placca Rondò 3M nero+supp.	6			0P32401.B	Prolunga 5m 3G1 DE universale bianco	5	55	3
Δ 0B16753.21	Idea-Placca Rondò 3M argento+supp.	6			Δ 0P32410	Cordone prol. TV 5m maschio-femmina nero	10	66	
Δ 0B16753.23	Idea-Placca Rondò 3M antracite+supp.	6			Δ 0P32415.B	Cordone prol. TV 3m maschio-maschio bian	10	66	
Δ 0B16753.32	Idea-Placca Rondò 3M oro lucido+supp.	6			Δ 0P32418	Cordone prol. TV 3m maschio-maschio nero	10	66	
Δ 0B16753.46	Idea-Placca Rondò 3M ardesia+supp.	6			0P32418.B	Cordone prol. TV 3m maschio-maschio bian	10	66	
Δ 0B16763.01	Idea-Placca Rondò 3M b.cobrill+supp.	6			0P32420	Cordone prol. TV 2m maschio-femmina nero	10	66	
Δ 0B16763.04	Idea-Placca Rondò 3M bianco Idea+supp.	6			0P32420.B	Cordone prol. TV 2m maschio-femmina bian	10	66	
Δ 0B16763.15	Idea-Placca Rondò 3M grigio graffite+supp	6			Δ 0P32701	Avvolgicavo 10A 2 uscite P11 4m	4	52	
Δ 0B16763.16	Idea-Placca Rondò 3M nero+supp.	6			0P32702	Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m	4	52	
Δ 0B30090	Fascetta 360x4,8mm 20pz	10	71		0P32713	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m	6	52	3
0C00030	Espositore medio cm 60 x 185	1			0P32714	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m	6	52	3
0C00050	Espositore grande cm 100 x 203	1			Δ 0P32720	Avvolgicavo automatico 16A 4 univer. 5m	3	52	
Δ 0E31050.01	Nastro isolante 10m 15x0,13mm bianco	10	71		0P32730	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m	2	53	3
Δ 0E31050.11	Nastro isolante 10m 15x0,13mm nero	10	71		0P32731	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 30m	1	53	3
Δ 0E31060.11	Nastro isolante 25m 19x0,13mm nero	10	71		0P32733	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 45m	1	53	3
Δ 0E31070.01	Nastro isolante 25m 38x0,13mm bianco	5	71		0P36103	Cordone 1,5m + 2 spine SCART 21 poli	10	67	
Δ 0E31070.11	Nastro isolante 25m 38x0,13mm nero	5	71		0R00931	Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra	20	71	
0K03906.04	Kit Friends of Hue+placca Plana b.co	1	197		0R00935.W	Unità segnal. LED 12-24V 0,1W bianco	10	71	
0K03906.05	Kit Friends of Hue+placca Arké Classic b	1	197		0R00936.250.A	Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra	50	71	
0K03906.06	Kit Friends of Hue+plac. Arké Round b.co	1	197		0R00936.250.B	Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro	50	71	
0K03906.07	Kit Friends of Hue+plac.ArkéClassic nero	1	197		0R00936.250.G	Unità segnal. LED 250V 0,35W verde	50	71	
0K03906.08	Kit Friends of Hue+plac. Arké Round nero	1	197		0R00936.250.W	Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco	50	71	
0K03925.04	Comando connesso no batt. Plana bianco	1	145		0R02653	Coperchio rett.per scatola inc.3M bianco	50	70	
0K03925.05	Comando connesso no batt. Arké Classic b	1	93		Δ 0R06200	Interruttore 1P 10AX avorio	20	175	
0K03925.06	Comando connesso no batt. Arké Round b	1	93		Δ 0R06204	Deviatore 1P 10AX avorio	20	175	
0K03925.07	Comando connesso no batt. Arké Classic g	1	93		Δ 0R06212	Invertitore 1P 10AX avorio	20	175	
0K03925.08	Comando connesso no batt. Arké Round g	1	93		Δ 0R06215	Interruttore 2P 10AX avorio	20	175	
0K03925.09	Comando connesso no batt. Idea Classic g	1	125		Δ 0R06240	Pulsante 1P NO 10A avorio	20	175	
0K14195	Access point Wi-Fi 230V 2M bianco	1	152		Δ 0R06240.C	Pulsante 1P NO 10A campanello avorio	20	175	
0K14592.01	Kit deviatori connessi IoT Plana b.co	1	193		0R06414.BP	Presa 2P+T 16A P17/11 avorio	20	176	
0K14594.01	Kit tapparelle connesse IoT Plana b.co	1	193		0R06416	Presa 2P+T 16A universale avorio	20	176	
0K16292	Kit Idea supporto 3M+USB 5V 1,5A grigio	1	130		Δ 0R06456.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio a	5	176	
▲ 0P00261	Spina 2P+T 16A tedesco/francese IP44nero	1	29		Δ 0R06456.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio a	5	176	
▲ 0P00270	Presa 2P+T 16A tedesco IP44 nero	1	29		Δ 0R06465	Presa RJ11 6/4 avorio	20	176	
0P00330.B	Adattatore S11+2P11+P30+interrut. bianco	5	37		Δ 0R06690	Deviatore 1P 10AX + presa P17/11 avorio	20	175	
0P00331.B	Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco	5	37		Δ 0R06697	Deviatore 1P 10AX + presa P30 avorio	20	176	
0P00332.B	Adattatore S11+2P11+P30+2USB bianco	5	37		0R08000	Interruttore 1P 10AX	25	168	
0P00333.B	Adattatore S17+2P17/11+univ.+2USB bianco	5	37		0R08004	Deviatore 1P 10AX	25	168	
0P00334.B	Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b	5	36		0R08016	Invertitore 1P 16AX	5	168	
0P32322	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero	5	56	1	0R08016	Interruttore 2P 16AX	5	168	
0P32322.B	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian	5	56	1	Δ 0R08038	Deviatore 1P 10AX lum.so	5	168	
0P32332	Cavo prolunga 2x0,75 3m nero	5	55	1	0R08140	Presa 2P+T 10A P11	50	169	
0P32332.B	Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco	5	55	1	0R08145	Presa 2P+T 16A P17/11	50	169	
0P32337.B	Cavo prolunga 2x0,75 5m bianco	5	55	1	Δ 0R08186	Presa connettore femmina tipo F	5	170	
0P32347	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m nero	5	56		0R08190.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio	5	170	
0P32347.B	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian	5	56	1	0R08190.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio	5	170	
0P32352	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m nero	5	56	1	Δ 0R08215	Presa RJ11 6/4	5	170	
0P32352.B	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian	5	56	1	0R08217	Presa RJ45 8/8	5	170	
0P32362	Cavo prolunga 3G0,75 3m nero	5	55	1	0R08235	Pulsante 1P NO 10A generico	10	168	
0P32362.B	Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco	5	55	1	Δ 0R08268	Pulsante 1P NO 10A generico lum.so	10	168	
0P32364	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m nero	5	56	1	Δ 0R08314	Passacavo con serracavo	10	168	
0P32364.B	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m bian	5	56	1	0R08410	Presa 2P+T 16A universale	20	169	
0P32367	Cavo prolunga 3G0,75 5m nero	5	55	1	0R08491	Adattatore per supporto speciale	20	168	
0P32367.B	Cavo prolunga 3G0,75 5m bianco	5	55	1	0R08501	Supporto 1M griffe scat.incasto d60mm	50	174	
0P32369	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 5m nero	5	56	1	0R08502	Supporto 2M griffe scat.incasto d60mm	50	174	
0P32369.B	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 5m bian	5	56	1	0R08531	Supporto 3M viti	50	174	
0P32381	Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale nero	5	56	3	0R08531.S	Supporto 3M speciali viti	20	174	
0P32381.B	Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale bianco	5	56	3	Δ 0R08619	Presa 2P+T 16A universale all.scatto oro	10	172	
0P32382	Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale nero	5	56	3	Δ 0R08619.A	Presa 2P+T 16A universale resina avorio	5	172	
0P32382.B	Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco	5	56	3	Δ 0R08619.BR	Presa 2P+T 16A universale all.scatto brnz	10	172	
0P32383	Prolunga 10m 3G1,5 SPA17 universale nero	5	56	3	Δ 0R09967	Presa 2P+T 16A universale guida EN50022	20	170	
0P32383.B	Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco	5	56	3	Δ 0R09968	Scatola parete +fondo 3M P40mm	20	214	
0P32385	Cavo prolunga 3G1 3m nero	5	55	1	Δ 0R09971.A	Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio	10	214	
0P32385.B	Cavo prolunga 3G1 3m bianco	5	55	1	Δ 0R09975.01	Scatola parete 3M P43,5mm bianco	10	214	
0P32386	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m nero	5	56	1	Δ 0R09975.A	Scatola parete 3M P43,5mm avorio	10	214	
0P32386.B	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m bianco	5	56	1	0R14000	Interruttore 1P 10AX bianco	50	146	
0P32387	Cavo prolunga 3G1 5m nero	5	55	1	0R14000.2	Interruttore 1P 10AX 2M bianco	20	146	
0P32387.B	Cavo prolunga 3G1 5m bianco	5	55	1	0R14000.2.SL	Interruttore 1P 10AX 2M Silver	20	146	
0P32389	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m nero	5	56	1	0R14000.SL	Interruttore 1P 10AX Silver	10	146	
0P32389.B	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco	5	56	1	0R14001	Interruttore 1P 16AX bianco	50	146	

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
0R14001.SL	Interruttore 1P 16AX Silver	10	146		0R16140	Commutatore 1P 10AX grigio	5	128	
0R14004	Deviatore 1P 10AX bianco	50	147		Δ 0R16145	Commutatore 2P 10AX grigio	5	128	
Δ 0R14004.2	Deviatore 1P 10AX 2M bianco	20	147		0R16190	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio	5	127	
Δ 0R14004.2.SL	Deviatore 1P 10AX 2M Silver	20	147		0R16201	Pres a 2P+T 10A P11 grigio	50	129	
0R14004.SL	Deviatore 1P 10AX Silver	10	147		0R16203	Pres a 2P+T 16A P17/11 grigio	50	129	
0R14005	Deviatore 1P 16AX bianco	50	147		0R16203.B	Pres a 2P+T 16A P17/11 bianco	50	129	
0R14005.SL	Deviatore 1P 16AX Silver	10	147		0R16209	Pres a 2P+T 16A P30 grigio	20	129	
0R14008	Pulsante 1P NO 10A bianco	20	147		Δ 0R16210.B	Pres a 2P+T 16A universale bianco	20	129	
0R14008.SL	Pulsante 1P NO 10A Silver	10	147		0R16211	Pres a 2P+T 16A universale grigio	20	130	
0R14010	Pulsante 1P NC 10A bianco	5	147		0R16306.01	Pres a TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g	10	130	
0R14010.SL	Pulsante 1P NC 10A Silver	5	147		Δ 0R16306.01.B	Pres a TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b	1	130	
0R14013	Invertitore 1P 16AX bianco	20	146		0R16306.10	Pres a TV-RD-SAT passante 10dB maschio g	5	130	
0R14013.SL	Invertitore 1P 16AX Silver	1	146		0R16331	Pres a coassiale tipo F femmina grigio	5	131	
0R14015	Interruttore 2P 16AX bianco	20	146		0R16335	Pres a RJ11 6/4 grigio	5	131	
0R14015.SL	Interruttore 2P 16AX Silver	1	146		0R16337	Pres a RJ45 8/8 grigio	5	131	
Δ 0R14022	Tasto 2M illuminabile ad anello bianco	20	148		0R16505.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	1	132	
Δ 0R14022.SL	Tasto 2M illuminabile Silver	20	148		0R16541	Passacavo con serracavo grigio	5	126	
Δ 0R14023	Tasto 3M illuminabile ad anello bianco	5	148		0R16713	Supporto 3M +viti	50	133	
0R14026	Tasto 1M + diffusore bianco	1	148		0R16714	Supporto 4M +viti	20	133	
0R14044	Passacavo con serracavo bianco	10	146		0R16716	Supporto 6M + viti	20	133	
0R14044.SL	Passacavo con serracavo Silver	10	146		0R16776.AU	Scatola incasso 1M per pannelli	12	133	
0R14050	Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco	5	148		0R17080	Supporto liscio 1M +griffe grigio	50	133	
0R14060	Commutatore 2P 10AX a due tasti bianco	5	149		0R17081	Supporto rigato 1M +griffe grigio	50	133	
0R14060.SL	Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver	1	149		▲ 0R19000	Interruttore 1P 10AX grigio	50	94	
0R14062	Due pulsanti interbl.1P NO+NO10A bianco	10	149		▲ 0R19000.B	Interruttore 1P 10AX bianco	50	94	
0R14062.SL	Due pulsanti interbl.1P NO+NO10A Silver	1	149		0R19001	Interruttore 1P 16AX grigio	50	94	
0R14095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	5	155		0R19001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	50	94	
0R14095.SL	Commutatore a slitta 1P 6(2)A Silver	1	155		▲ 0R19004	Deviatore 1P 10AX grigio	50	95	
0R14201	Pres a 2P+T 10A P11 bianco	50	151		▲ 0R19004.B	Deviatore 1P 10AX bianco	50	95	
0R14201.SL	Pres a 2P+T 10A P11 Silver	50	151		0R19005	Deviatore 1P 16AX grigio	50	95	
0R14203	Pres a 2P+T 16A P17/11 bianco	50	150		0R19005.B	Deviatore 1P 16AX bianco	50	95	
0R14203.SL	Pres a 2P+T 16A P17/11 Silver	50	150		0R19008	Pulsante 1P NO 10A grigio	50	96	
0R14209	Pres a 2P+T 16A P30 bianco	20	150		0R19008.B	Pulsante 1P NO 10A bianco	50	96	
0R14209.SL	Pres a 2P+T 16A P30 Silver	20	150		0R19013	Invertitore 1P 16AX grigio	50	95	
0R14210	Pres a 2P+T 16A universale bianco	20	151		0R19013.B	Invertitore 1P 16AX bianco	50	95	
0R14210.R	Pres a 2P+T 16A universale rosso	10	151		0R19015	Interruttore 2P 16AX grigio	50	94	
0R14210.SL	Pres a 2P+T 16A universale Silver	20	151		0R19015.B	Interruttore 2P 16AX bianco	50	94	
0R14300.01	Pres a TV-RD-SAT diretta 1dB bianco	20	152		0R19044	Passacavo con serracavo grigio	50	94	
0R14300.01.SL	Pres a TV-RD-SAT diretta 1dB Silver	1	152		0R19044.B	Passacavo con serracavo bianco	50	94	
0R14300.10	Pres a TV-RD-SAT passante 10dB bianco	20	152		0R19201	Pres a 2P+T 10A P11 grigio	50	99	
Δ 0R14300.10.SL	Pres a TV-RD-SAT passante 10dB Silver	1	152		0R19201.B	Pres a 2P+T 10A P11 bianco	50	99	
0R14318	Pres a coassiale tipo F femmina bianco	10	152		0R19203	Pres a 2P+T 16A P17/11 grigio	50	99	
0R14318.SL	Pres a coassiale tipo F femmina Silver	1	152		0R19203.B	Pres a 2P+T 16A P17/11 bianco	50	99	
0R14320	Pres a RJ11 6/4 bianco	20	152		0R19210	Pres a 2P+T 16A universale grigio	20	99	
Δ 0R14320.SL	Pres a RJ11 6/4 Silver	1	152		0R19210.B	Pres a 2P+T 16A universale bianco	20	99	
0R14405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	1	154		0R19300.01	Pres a TV-RD-SAT diretta grigio	20	100	
0R14405.16.SL	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V Silver	1	154		0R19300.01.B	Pres a TV-RD-SAT diretta bianco	20	100	
0R14601	Supporto 1M +griffe	20	155		0R19300.10	Pres a TV-RD-SAT passante grigio	20	100	
0R14602	Supporto 2M +griffe int71	50	155		0R19300.10.B	Pres a TV-RD-SAT passante bianco	20	100	
0R14612	Supporto 2M centrali + viti	20	155		0R19318	Pres a coassiale tipo F femmina grigio	10	100	
0R14613	Supporto 3M +viti	50	155		0R19318.B	Pres a coassiale tipo F femmina bianco	10	100	
0R14614	Supporto 4M +viti	10	155		0R19320	Pres a RJ11 6/4 grigio	20	100	
0R14617	Supporto 7M + viti	30	155		0R19320.B	Pres a RJ11 6/4 bianco	20	100	
0R14626	Supporto 1M per pannelli	20	155		0R19602	Supporto 2M + griffe int71	50	103	
0R14801	Contenitore IP40 1M	10	208		0R19612	Supporto 2M centrali + viti	20	103	
0R14802	Contenitore IP40 2M	10	208		0R19613	Supporto 3M + viti	50	103	
0R14803	Contenitore IP40 3M	10	208		0R19614	Supporto 4M + viti	40	103	
0R14901	Contenitore IP55 1M	10	208		0R19617	Supporto 7M + viti	30	103	
0R14902	Contenitore IP55 2M	10	208		0R19913	Supporto Arké fit 3M + viti	20	103	
0R14903	Contenitore IP55 3M	10	208		0R19914	Supporto Arké fit 4M + viti	10	103	
0R14931.01	Calotta IP55 2M +griffe bianco	10	209		0R19917	Supporto Arké fit 7M + viti	10	103	
0R14943.01	Calotta IP55 3M +viti bianco	10	209		0R20001	Interruttore 1P 16AX grigio	10	76	
0R14944.01	Calotta IP55 4M +viti bianco	10	209		0R20005	Deviatore 1P 16AX grigio	10	76	
0R16000	Interruttore 1P 10AX grigio	50	126		0R20008	Pulsante 1P NO 10A grigio	10	77	
0R16001	Interruttore 1P 16AX grigio	50	126		0R20013	Invertitore 1P 16AX grigio	10	77	
0R16001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	50	126		0R20015	Interruttore 2P 16AX grigio	10	76	
0R16004	Deviatore 1P 10AX grigio	25	126		Δ 0R20060	Commutatore 2P 10AX grigio	5	78	
0R16005	Deviatore 1P 16AX grigio	50	126		0R20203	Pres a 2P+T 16A P17/11 grigio	25	80	
0R16013	Invertitore 1P 16AX grigio	10	126		0R20210	Pres a 2P+T 16A universale grigio	20	80	
0R16016	Interruttore 2P 16AX grigio	10	126		0R20300.01	Pres a TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g	5	81	
0R16021	Interruttore 1P 16AX lum.so grigio	5	126		Δ 0R20300.10	Pres a TV-RD-SAT passante 10dB maschio g	5	81	
0R16025	Deviatore 1P 16AX lum.so grigio	20	126		Δ 0R20318	Pres a coassiale tipo F femmina grigio	5	81	
0R16036	Interruttore 2P 16AX lum.so grigio	20	126		0R20320	Pres a RJ11 6/4 grigio	5	81	
0R16080	Pulsante 1P NO 10A generico grigio	20	127		0R21613	Supporto 3M con viti	50	83	
0R16081	Pulsante 1P NO 10A luce grigio	20	127		0R21614	Supporto 4M + viti	10	83	
0R16090	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio	20	127		0R21617	Supporto 7M + viti	30	83	

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
▲ 0R32392	Prolunga 20m IP44 3G1,5 schuko arancio	1	57		14008.2.C.SL	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M Silver	1	147	1-10-14-15-19-28-29-31
0R32394	Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio	5	57	3	14008.2.L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	1	147	1-10-14-15-19-20-28-29-31
▲ 0R32397	Prolunga 30m IP44 3G1,5 schuko arancio	1	57		14008.2.L.SL	Pulsante 1P NO 10A luce 2M Silver	1	147	1-10-14-15-19-28-29-31
0R32399	Prolunga 30m 3G1,5S17 universale arancio	5	57	3	14008.2.SL	Pulsante 1P NO 10A 2M Silver	20	147	1-10-13-14-15-19-28-29-31
0RV71001	Scatola incasso d60mm azzurro	10	212		14008.AB	Pulsante 1P NO 10A antibatterico	1	147	1-10-31
0RV71303	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	15	212		14013.2	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	20	146	1-10-14-15-19-20-28-29-31
0RV71304	Scatola incasso rettang. 4M azzurro	6	212		14013.2.SL	Invertitore 1P 16AX 2M Silver	20	146	1-10-14-15-19-20-28-29-31
0RV71306	Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro	6	212		14013.AB	Invertitore 1P 16AX antibatterico	1	146	1-10-31
0RV71323	Coperchio antimalta per scatola inc. 3M	50	212		14015.2	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	20	146	1-10-14-15-19-20-28-29-31
0RV71324	Coperchio antimalta per scatola inc. 4M	40	212		14015.2.SL	Interruttore 2P 16AX 2M Silver	20	146	1-10-14-15-19-28-29-31
0RV71326	Coperchio antimalta per scatola inc. 6M	30	212		14015.AB	Interruttore 2P 16AX antibatterico	1	146	1-10
0RV71701	Scatola inc. rotonda p/leggere azzurro	20	212		14021.P	Tasto 1M simbolo chiave bianco	5	148	
0RV71703	Scatola inc. 3M p/leggere azzurro	20	212		14041.AB	Copriforo antibatterico	1	146	
0RV71704	Scatola inc. 4M p/leggere azzurro	20	212		14052	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	5	148	1-10-14-19-20-28-29
0RV71706	Scatola incasso 6-7M p/leggere azzurro	10	212		14052.AB	Pulsante 1P NO 10A tirante antibatterico	1	148	1-10
0T02645	Coperchio rotondoD76mm+griffe bianco 2pz	10	70		14052.SL	Pulsante 1P NO 10A tirante Silver	1	148	1-10-14-15-19-28-29
0T02646	Coperchio rotondoD94mm+griffe bianco 2pz	10	70		14053	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	1	148	1-10-19-28-29
0T02647	Coperchio B2x82mm + griffe bianco 2pz	10	70		14053.SL	Pulsante 1P NC 10A tirante Silver	1	148	1-10-14-19-28-29
0T02648	Coperchio 101x101mm + griffe bianco 2pz	10	70		14066	Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco	1	148	1-10-14-15-19-20-28-29-31
0T07937	Vite 35mm per fissaggio supporto 50pz	10	70		14066.SL	Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A Silver	20	148	1-10-14-15-19-28-29-31
0T08319	Copriforo modulo standard 2pz	25	168		14083.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.bianco	20	148	1-10-14-20-28-29
0T14000	Interruttore 1P 10AX bianco 5pz	5	146		14083.CU.SL	Interr. 2P 16AX +chiave unif. Silver	20	148	1-10-14-28-29
0T14001	Interruttore 1P 16AX bianco 5pz	5	146		14083.S	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF bianco	20	148	1-10-14-20-28-29-31
0T14004	Deviatore 1P 10AX bianco 5pz	5	147		14083.S.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif. OFF b	20	148	1-10-14-20-28-29
0T14005	Deviatore 1P 16AX bianco 5pz	5	147		14083.S.CU.SL	Interr. 2P 16AX +chiave unif. OFF Silver	20	148	1-10-14-28-29
0T14008	Pulsante 1P NO 10A bianco 5pz	5	147		14083.S.SL	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF Silver	20	148	1-10-14-28-29-31
0T14041	Copriforo bianco 2pz	25	146		14087	Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco	20	148	1-10-14-20-28-29-31
0T14041.AB	Copriforo antibatterico 2pz	25	146		14087.CU	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco	20	148	1-10-14-20-28-29
0T14041.SL	Copriforo Silver 2pz	25	146		14087.CU.SL	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. Silver	20	148	1-10-14-28-29
0T14203	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco 5pz	5	150		14087.SL	Pulsante 2P NO 16A +chiave Silver	20	148	1-10-14-28-29-31
0T14613	Supporto 3M +viti 10pz	1	155		14135.1	Regolatore MASTER 230V universale bianco	1	149	10-31
0T14653.01	Placca 3M bianco 10pz	1	160		14135.1.SL	Regolatore MASTER 230V universale Silver	1	149	10-31
0T14801.BP	Plana-Contentore IP40 1M + P17/11	6	208		14136.1	Regolatore MASTER rot 230V universale b	1	149	10-31
0T14802.DBP	Plana-Contentore IP40+P17/11+deviatore	6	208		14136.1.SL	Regolatore MASTER rot230V univers.Silver	1	149	10-31
0T14802.U	Plana-Contentore IP40 2M+presa univers	6	208		14136.AB.1	Regolatore rotativo 230V antibatterico	1	149	10-31
0T14803.DU	Plana-Contentore IP40 3M+presa uni+devi	6	208		14150	Regolatore 230V 100-500W bianco	20	149	1-10
0T14901.BP	Plana-Contentore IP55 1M + P17/11	6	209		14150.SL	Regolatore 230V 100-500W Silver	20	149	1-10
0T14902.DBP	Plana-Contentore IP55+P17/11+deviatore	6	209		14153	Regolatore 230V 100-500Wpush-push bianco	1	149	
0T14902.U	Plana-Contentore IP55 2M+presa univers	6	209		14153.SL	Regolatore 230V 100-500W pushpush Silver	1	149	
0T14903.DU	Plana-Contentore IP55 3M+presa uni+devi	6	209		▲ 14172.SL	Ricevitore IR con 1 relè 230V Silver	1	150	
0T16001	Interruttore 1P 16AX grigio 5pz	5	126		▲ 14173	Ricevitore IR 230V per tapparelle bianco	1	150	
0T16005	Deviatore 1P 16AX grigio 5pz	5	126		▲ 14173.SL	Ricevitore IR 230V per tapparelle Silver	1	150	
0T16203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio 5pz	5	129		▲ 14175	Ricevitore IR con regolatore 230V bianco	1	150	
0T16540	Copriforo fronte rigato grigio 2pz	25	126		▲ 14175.SL	Ricevitore IR con regolatore 230V Silver	1	150	
▲ 0T16540.B	Copriforo fronte rigato bianco 2pz	25	126		14181	Interruttore IR a relè 230V bianco	1	150	
0T16542	Copriforo fronte liscio grigio 2pz	25	126		14181.SL	Interruttore IR a relè 230V Silver	1	150	
0T16542.B	Copriforo fronte liscio bianco 2pz	25	126		14196	Commutatore tapparelle Quid bianco	1	149	1-10
0T16743.15	Placca Classica 3M grigio grafite 10pz	1	136		14196.SL	Commutatore tapparelle Quid Silver	1	149	1-10
0T16743.16	Placca Classica 3M nero 10pz	1	136		14203.AB	Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterico	1	150	1-10-19
0T16763.15	Placca Rondò 3M grigio grafite 10pz	1	136		14203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	10	150	1-10
0T16763.16	Placca Rondò 3M nero 10pz	1	136		14208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	151	9-10-12-13-14-19-20
0T19041	Copriforo grigio 2pz	25	94		14208.SL	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Silver	20	151	9-10-12-13-14-19-20
0T19041.B	Copriforo bianco 2pz	25	94		14209.A	Presa 2P+T 16A P30 arancione	20	150	1-10-20
0T20041	Copriforo grigio 2pz	25	76		14209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	20	150	1-10-20
0TV53108	Centralino estetico inc. 8M fumè+scatola	3	220		14209.V	Presa 2P+T 16A P30 verde	20	150	1-10-20
0TV53108.B	Centralino estetico inc.8Mbianco+scatola	3	220		14210.AB	Presa 2P+T 16A universale antibatterico	1	151	3-10-19
0TV53112	Centralino estetico inc.12M fumè+scatola	3	220		14212	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	151	4-10-14-19
0TV53112.B	Centralino estetico inc12Mbianco+scatola	3	220		14212.SL	Presa SICURY 2P+T 16A francese Silver	20	151	4-10-14-19
0TV53124	Centralino estetico inc.24M fumè+scatola	3	220		14226	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco	20	151	5-10-19
0TV53124.B	Centralino estetico inc24Mbianco+scatola	3	220		14226.SL	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 Silver	20	151	5-10-19
0TV71303	Scatola incasso rettang. 3M azzurro 15pz	20	212		14290	Presa per rasoio 230V bianco	1	150	1-10
0TV71303.03	Scatola incasso rettang. 3M azzurro 3pz	100	212		14290.SL	Presa per rasoio 230V Silver	1	150	1-10
0TV71703	Scatola inc.3Mp/leggere+acc.multifun.2pz	10	212		14292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	150	1-10-19
▲ 0TV71720	Scatola incasso12-14M leggere+cooperchio	5	212		14292.AC	Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M bianco	1	150	1-10
13045	Contentore IP40 4M Idea/8000sp grigio	40	208		14292.AC.SL	Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M Silver	1	150	1-10
13545	Contentore IP55 4M Idea/8000sp grigio	30	209		14292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco	10	150	1-19
13745.Q	Calotta IP55 4M Idea/8000sp grigio	10	209		14292.C.SL	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Silver	10	150	1-10-19
14001.2	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	20	146	1-10-14-15-20-28-29-31	14292.SL	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M Silver	1	150	1-10-19
14001.2.SL	Interruttore 1P 16AX 2M Silver	20	146	1-10-14-15-28-29-31	14295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco	1	151	10-28
14001.AB	Interruttore 1P 16AX antibatterico	1	146	1-10-31	14295.AC	Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M bianco	1	151	1-10
14005.2	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	20	147	1-10-14-15-20-28-29-31	14295.AC.SL	Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M Silver	1	151	1-10
14005.2.SL	Deviatore 1P 16AX 2M Silver	20	147	1-10-14-15-28-29-31	14295.SL	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M Silver	1	151	10-28
14005.AB	Deviatore 1P 16AX antibatterico	1	147	1-10-31	14300.AB.01	Presa TV-RD-SAT diretta antibatterico	1	152	10
14008.0	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	50	147	1-10-14-15-19-20-28-29	14302.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	5	152	
14008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M bianco	20	147	1-10-13-14-15-19-20-28-29-31	14302.01.SL	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Silver	5	152	
14008.2.C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	1	147	1-10-14-15-19-20-28-29-31	14302.10	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	5	152	

▲ Articolo nuovo

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
14302.10.SL	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Silver	5	152		14642.22	Placca 2M champagne opaco	10	158	
14320.AB	Presa RJ11 6/4 antibatterico	1	152	10	Δ 14642.23	Placca 2M marrone micalizzato	10	158	
Δ 14321	Presa RJ12 6/6 bianco	20	152		14642.24	Placca 2M oro lucido	10	158	
Δ 14321.SL	Presa RJ12 6/6 Silver	20	152		14642.25	Placca 2M oro opaco	10	158	
14335	Presa con 3 connettori RCA bianco	5	152	10	Δ 14642.31	Placca 2M frassino	10	158	
14335.SL	Presa con 3 connettori RCA Silver	5	152	10	Δ 14642.32	Placca 2M abete	10	158	
Δ 14338.1	Presa RJ45 Avaya Cat5e UTP bianco	1	152		Δ 14642.33	Placca 2M makoré	10	158	
Δ 14338.1.SL	Presa RJ45 Avaya Cat5e UTP Silver	5	152		14642.40	Placca 2M Reflex cenere	10	158	
14338.8	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	1	152	10	14642.41	Placca 2M Reflex neve	10	158	
14338.8.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver	1	152	10	Δ 14642.42	Placca 2M Reflex aria	10	158	
14339.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	1	152	10-24	14642.43	Placca 2M Reflex ambra	10	158	
14339.11.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver	1	152	10-24	14642.44	Placca 2M Reflex menta	10	158	
14339.4	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco	1	152	10	14642.45	Placca 2M Reflex acqua	10	158	
14339.4.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver	1	152	10	Δ 14642.46	Placca 2M Reflex cedro	10	158	
14339.5	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco	1	152	10	14642.47	Placca 2M Reflex smeraldo	10	158	
14339.5.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Silver	1	152	10	14642.48	Placca 2M Reflex arancio	10	158	
14339.6	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco	1	152	10	14642.49	Placca 2M Reflex tabacco	10	158	
14339.6.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Silver	1	152	10	14642.50	Placca 2M Reflex zaffiro	10	158	
14339.AB.13	Presa RJ45 Netsafe Cat6UTP antibatterico	1	152	10-24	14642.51	Placca 2M Reflex rubino	10	158	
14345	Presa USB bianco	5	151	10	Δ 14642.61	Placca 2M acero	5	158	
14345.SL	Presa USB Silver	5	151	10	Δ 14642.62	Placca 2M pero	5	158	
14346	Presa HDMI bianco	5	151	10	Δ 14642.63	Placca 2M ciliegio	5	158	
14346.SL	Presa HDMI Silver	1	151	10	14642.70	Placca 2M bronzo metallizzato	5	158	
Δ 14347	Presa connettore S-Video bianco	10	151		14642.71	Placca 2M argento metallizzato	5	158	
Δ 14347.SL	Presa connettore S-Video Silver	10	151		Δ 14642.72	Placca 2M verde metallizzato	5	158	
Δ 14348	Presa connettore VGA 15 poli bianco	5	151		Δ 14642.73	Placca 2M blu metallizzato	5	158	
Δ 14348.SL	Presa connettore VGA 15 poli Silver	5	151		14642.74	Placca 2M nichel perlato	5	158	
14370	Suoneria 12V SELV 50-60Hz bianco	5	153	10	Δ 14642.75.01	Placca 2M argento perlato	5	158	1-29
14370.SL	Suoneria 12V SELV 50-60Hz Silver	1	153	10	14642.81	Placca 2M alluminio spazzolato	5	158	
14373	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	5	153	1-10	14642.AB.01	Placca 2M antibatterico bianco	1	158	
14373.SL	Suoneria 230V 50-60Hz Silver	1	153	1-10	14652.01	Placca 2M centrali bianco	10	159	
14375	Ronzatore 12V SELV 50-60Hz bianco	5	153	10	14652.02	Placca 2M centrali avorio	10	159	
14375.SL	Ronzatore 12V SELV 50-60Hz Silver	1	153	10	14652.03	Placca 2M centrali beige	10	159	
14378	Ronzatore 230V 50-60Hz bianco	5	153	1-10	Δ 14652.04	Placca 2M centrali crema	10	159	
14378.SL	Ronzatore 230V 50-60Hz Silver	1	153	1-10	14652.05	Placca 2M centrali nero	10	159	
14380	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco	1	153	10	14652.06	Placca 2M centrali bianco granito	10	159	
14380.SL	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Silver	1	153	10	14652.20	Placca 2M centrali argento opaco	10	159	
14382	Lampada emergenza LED 1M 230V bianco	1	153		14652.21	Placca 2M centrali nichel opaco	10	159	
14382.SL	Lampada emergenza LED 1M 230V Silver	1	153		14652.22	Placca 2M centrali champagne opaco	10	159	
14384	Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco	1	153		Δ 14652.23	Placca 2M centrali marrone micalizzato	10	159	
14384.SL	Lampada emergenza LED 3M 120-230V Silver	1	153		14652.24	Placca 2M centrali oro lucido	10	159	
14386.B	Spia diffusore bianco bianco	20	153	10	14652.25	Placca 2M centrali oro opaco	10	159	
14386.B.SL	Spia diffusore bianco Silver	20	153	10	Δ 14652.31	Placca 2M centrali frassino	10	159	
Δ 14394	Apparecchio illuminazione emergenza 230V	1	153		Δ 14652.32	Placca 2M centrali abete	10	159	
14395	TORCIA + presa di ricarica 230V bianco	1	153		Δ 14652.33	Placca 2M centrali makoré	10	159	
14395.SL	TORCIA + presa di ricarica 230V Silver	1	153		14652.40	Placca 2M centrali Reflex cenere	10	159	
14411.10	Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA bianco	1	154	1	14652.41	Placca 2M centrali Reflex neve	10	159	
14416	Portafusibile 1P 16A 250V bianco	20	154	10	Δ 14652.42	Placca 2M centrali Reflex aria	10	159	
14416.SL	Portafusibile 1P 16A 250V Silver	20	154	10	14652.43	Placca 2M centrali Reflex ambra	10	159	
14418	SCUDO limitatore sovratensione bianco	20	154		14652.44	Placca 2M centrali Reflex menta	10	159	
14420	Rivelatore elettr. metano 230V bianco	1	154	2	14652.45	Placca 2M centrali Reflex acqua	10	159	
14440	Termostato elettronico 230V bianco	1	154	10-17	Δ 14652.46	Placca 2M centrali Reflex cedro	10	159	
14440.SL	Termostato elettronico 230V Silver	1	154	10-17	14652.47	Placca 2M centrali Reflex smeraldo	10	159	
Δ 14445	Cronotermostato 120-230V bianco	1	155	10	14652.48	Placca 2M centrali Reflex arancio	10	159	
Δ 14445.SL	Cronotermostato 120-230V Silver	1	155	10	14652.49	Placca 2M centrali Reflex tabacco	10	159	
Δ 14446	Cronotermostato a batterie bianco	1	155	10	14652.50	Placca 2M centrali Reflex zaffiro	10	159	
Δ 14446.SL	Cronotermostato a batterie Silver	1	155	10	14652.51	Placca 2M centrali Reflex rubino	10	159	
Δ 14449	Orologio sveglia 120-230V bianco	1	154		14652.70	Placca 2M centrali bronzo metallizzato	5	159	
Δ 14449.SL	Orologio sveglia 120-230V Silver	1	154		14652.71	Placca 2M centrali argento metallizzato	5	159	
14592	Deviatore connesso IoT bianco	1	192		Δ 14652.72	Placca 2M centrali verde metallizzato	5	159	
14593	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	195	1-10-19	Δ 14652.73	Placca 2M centrali blu metallizzato	5	159	
14594	Comando tapparella connesso IoT bianco	1	193		14652.74	Placca 2M centrali nichel perlato	5	159	
14597	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	192	1-19	Δ 14652.75.01	Placca 2M centrali argento perlato	5	159	1-29
14627	Supporto 2M per pannelli	1	155		14652.81	Placca 2M centrali alluminio spazzolato	5	159	
14641.01	Placca 1M bianco	10	158		14653.01	Placca 3M bianco	10	160	
14641.02	Placca 1M avorio	10	158		14653.02	Placca 3M avorio	10	160	
14641.05	Placca 1M nero	10	158		14653.03	Placca 3M beige	10	160	
14641.41	Placca 1M Reflex neve	10	158		Δ 14653.04	Placca 3M crema	10	160	
14642.01	Placca 2M bianco	10	158		14653.05	Placca 3M nero	10	160	
14642.02	Placca 2M avorio	10	158		14653.06	Placca 3M bianco granito	10	160	
14642.03	Placca 2M beige	10	158		14653.20	Placca 3M argento opaco	10	160	
Δ 14642.04	Placca 2M crema	10	158		14653.21	Placca 3M nichel opaco	10	160	
14642.05	Placca 2M nero	10	158		14653.22	Placca 3M champagne opaco	10	160	
14642.06	Placca 2M bianco granito	10	158		Δ 14653.23	Placca 3M marrone micalizzato	10	160	
14642.20	Placca 2M argento opaco	10	158		14653.24	Placca 3M oro lucido	10	160	
14642.21	Placca 2M nichel opaco	10	158		14653.25	Placca 3M oro opaco	10	160	

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ 14653.31	Placca 3M frassino	10	160		Δ 14657.31	Placca 7M frassino	5	162	
Δ 14653.32	Placca 3M abete	10	160		Δ 14657.32	Placca 7M abete	5	162	
Δ 14653.33	Placca 3M makoré	10	160		Δ 14657.33	Placca 7M makoré	5	162	
14653.40	Placca 3M Reflex cenere	10	160		14657.40	Placca 7M Reflex cenere	5	162	
14653.41	Placca 3M Reflex neve	10	160		14657.41	Placca 7M Reflex neve	5	162	
Δ 14653.42	Placca 3M Reflex aria	10	160		Δ 14657.42	Placca 7M Reflex aria	5	162	
14653.43	Placca 3M Reflex ambra	10	160		14657.43	Placca 7M Reflex ambra	5	162	
14653.44	Placca 3M Reflex menta	10	160		14657.44	Placca 7M Reflex menta	5	162	
14653.45	Placca 3M Reflex acqua	10	160		14657.45	Placca 7M Reflex acqua	5	162	
Δ 14653.46	Placca 3M Reflex cedro	10	160		Δ 14657.46	Placca 7M Reflex cedro	5	162	
14653.47	Placca 3M Reflex smeraldo	10	160		14657.47	Placca 7M Reflex smeraldo	5	162	
14653.48	Placca 3M Reflex arancio	10	160		14657.48	Placca 7M Reflex arancio	5	162	
14653.49	Placca 3M Reflex tabacco	10	160		14657.49	Placca 7M Reflex tabacco	5	162	
14653.50	Placca 3M Reflex zaffiro	10	160		14657.50	Placca 7M Reflex zaffiro	5	162	
14653.51	Placca 3M Reflex rubino	10	160		14657.51	Placca 7M Reflex rubino	5	162	
Δ 14653.61	Placca 3M acero	5	160		Δ 14657.61	Placca 7M acero	5	162	
Δ 14653.62	Placca 3M pero	5	160		Δ 14657.62	Placca 7M pero	5	162	
Δ 14653.63	Placca 3M ciliegio	5	160		Δ 14657.63	Placca 7M ciliegio	5	162	
14653.70	Placca 3M bronzo metallizzato	5	160		14657.70	Placca 7M bronzo metallizzato	5	162	
14653.71	Placca 3M argento metallizzato	5	160		14657.71	Placca 7M argento metallizzato	5	162	
Δ 14653.72	Placca 3M verde metallizzato	5	160		Δ 14657.72	Placca 7M verde metallizzato	5	162	
Δ 14653.73	Placca 3M blu metallizzato	5	160		Δ 14657.73	Placca 7M blu metallizzato	5	162	
14653.74	Placca 3M nichel perlato	5	160		14657.74	Placca 7M nichel perlato	5	162	
Δ 14653.75.01	Placca 3M argento perlato	5	160	1-29	Δ 14657.75.01	Placca 7M argento perlato	5	162	1-29
14653.81	Placca 3M alluminio spazzolato	5	160		14657.81	Placca 7M alluminio spazzolato	5	162	
14653.AB.01	Placca 3M antibatterico bianco	1	160	1-29	14657.AB.01	Placca 7M antibatterico bianco	1	162	1-29
14654.01	Placca 4M bianco	10	161		14666.01	Placca 1M pannelli bianco	10	162	
14654.02	Placca 4M avorio	10	161		14666.02	Placca 1M pannelli avorio	10	162	
14654.03	Placca 4M beige	10	161		14666.05	Placca 1M pannelli nero	10	162	
Δ 14654.04	Placca 4M crema	10	161		14666.20	Placca 1M pannelli argento opaco	10	162	
14654.05	Placca 4M nero	10	161		14666.21	Placca 1M pannelli nichel opaco	10	162	
14654.06	Placca 4M bianco granito	10	161		14667.01	Placca 2M pannelli bianco	10	162	
14654.20	Placca 4M argento opaco	10	161		14667.02	Placca 2M pannelli avorio	10	162	
14654.21	Placca 4M nichel opaco	10	161		14667.05	Placca 2M pannelli nero	10	162	
14654.22	Placca 4M champagne opaco	10	161		14667.20	Placca 2M pannelli argento opaco	10	162	
Δ 14654.23	Placca 4M marrone micalizzato	10	161		14667.21	Placca 2M pannelli nichel opaco	10	162	
14654.24	Placca 4M oro lucido	10	161		14784	Scatola da tavolo 4M bianco	10	155	1
14654.25	Placca 4M oro opaco	10	161		14787	Scatola da tavolo 7M bianco	2	155	1
Δ 14654.31	Placca 4M frassino	10	161		14804	Contenitore IP40 4M	40	208	1
Δ 14654.32	Placca 4M abete	10	161		14812	Contenitore IP40 4M 2x2	1	208	1
Δ 14654.33	Placca 4M makoré	10	161		14813	Contenitore IP40 6M 2x3	1	208	1
14654.40	Placca 4M Reflex cenere	10	161		14827	Contenitore IP40 6M 3x2 orizzontale	15	208	1
14654.41	Placca 4M Reflex neve	10	161		14904	Contenitore IP55 4M	1	208	1-15
Δ 14654.42	Placca 4M Reflex aria	10	161		14912	Contenitore IP55 8M 4x2 verticale	1	208	1-15
14654.43	Placca 4M Reflex ambra	10	161		14962	Contenitore IP66 a spina inserita 2M	8	209	1
14654.44	Placca 4M Reflex menta	10	161		14962.U	Contenitore IP66 a spina inserita +univ	8	209	1-3
14654.45	Placca 4M Reflex acqua	10	161		16000.B	Interruttore 1P 10AX bianco	50	126	1-10-14-15-19-20-28
Δ 14654.46	Placca 4M Reflex cedro	10	161		Δ 16001.F	Interruttore 1P 16AX lum.te grigio	20	126	
14654.47	Placca 4M Reflex smeraldo	10	161		Δ 16001.FB	Interruttore 1P 16AX lum.te bianco	20	126	
14654.48	Placca 4M Reflex arancio	10	161		16004.B	Deviatore 1P 10AX bianco	50	126	1-10-14-15-19-20-28
14654.49	Placca 4M Reflex tabacco	10	161		16005.B	Deviatore 1P 16AX bianco	50	126	1-10-14-15-19-20-28
14654.50	Placca 4M Reflex zaffiro	10	161		Δ 16005.FB	Deviatore 1P 16AX lum.te bianco	20	126	
14654.51	Placca 4M Reflex rubino	10	161		16013.B	Invertitore 1P 16AX bianco	50	126	1-10-14-15-19-20-28
Δ 14654.61	Placca 4M acero	5	161		Δ 16013.F	Invertitore 1P 16AX lum.te grigio	20	126	
Δ 14654.62	Placca 4M pero	5	161		Δ 16013.FB	Invertitore 1P 16AX lum.te bianco	20	126	
Δ 14654.63	Placca 4M ciliegio	5	161		16016.B	Interruttore 2P 16AX bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14654.70	Placca 4M bronzo metallizzato	5	161		Δ 16016.F	Interruttore 2P 16AX lum.te grigio	20	126	
14654.71	Placca 4M argento metallizzato	5	161		Δ 16016.FB	Interruttore 2P 16AX lum.te bianco	20	126	
Δ 14654.72	Placca 4M verde metallizzato	5	161		16021.B	Interruttore 1P 16AX lum.so bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
Δ 14654.73	Placca 4M blu metallizzato	5	161		Δ 16021.G	Interruttore 1P 16AX lum.so 3M grigio	20	126	1-14-15-19-20-28
14654.74	Placca 4M nichel perlato	5	161		Δ 16021.G.B	Interruttore 1P 16AX lum.so 3M bianco	20	126	1-14-15-19-20-28
Δ 14654.75.01	Placca 4M argento perlato	5	161	1-29	16021.M	Interruttore 1P 16AX lum.so 2M grigio	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14654.81	Placca 4M alluminio spazzolato	5	161		16021.M.B	Interruttore 1P 16AX lum.so 2M bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14654.AB.01	Placca 4M antibatterico bianco	1	161	1-29	16025.B	Deviatore 1P 16AX lum.so bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14657.01	Placca 7M bianco	5	162		16025.M	Deviatore 1P 16AX lum.so 2M grigio	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14657.02	Placca 7M avorio	5	162		16025.M.B	Deviatore 1P 16AX lum.so 2M bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
14657.03	Placca 7M beige	5	162		16036.B	Interruttore 2P 16AX lum.so bianco	20	126	1-10-14-15-19-20-28
Δ 14657.04	Placca 7M crema	5	162		16080.B	Pulsante 1P NO 10A generico bianco	50	127	1-10-14-15-19-20-28
14657.05	Placca 7M nero	5	162		16080.C	Pulsante 1P NO 10A campanello grigio	1	127	1-10-14-15-19-20-28
14657.06	Placca 7M bianco granito	5	162		16080.C.B	Pulsante 1P NO 10A campanello bianco	1	127	1-10-14-15-19-20-28
14657.20	Placca 7M argento opaco	5	162		Δ 16080.C.F	Puls. 1P NO 10A campanello lum.te grigio	20	127	
14657.21	Placca 7M nichel opaco	5	162		Δ 16080.C.F.B	Puls. 1P NO 10A campanello lum.te bianco	20	127	
14657.22	Placca 7M champagne opaco	5	162		Δ 16080.FB	Pulsante 1PNO 10A generico lum.te bianco	20	127	
Δ 14657.23	Placca 7M marrone micalizzato	5	162		16080.P	Pulsante 1P NO 10A chiave grigio	1	127	1-10-14-15-19-20-28
14657.24	Placca 7M oro lucido	5	162		16080.P.B	Pulsante 1P NO 10A chiave bianco	1	127	1-10-14-15-19-20-28
14657.25	Placca 7M oro opaco	5	162		16081.B	Pulsante 1P NO 10A luce bianco	1	127	1-10-14-15-19-20-28

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ 16081.F	Pulsante 1P NO 10A luce lum.te grigio	20	127		16403.B	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	1	131	1-10
Δ 16081.F.B	Pulsante 1P NO 10A luce lum.te bianco	20	127		16405	Ronzatore 12V 50-60Hz grigio	5	131	10
16083	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	1	127	1-10-15-19-28	16405.B	Ronzatore 12V 50-60Hz bianco	1	131	10
16083.B	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	1	127	1-10-15-19-28	16406	Ronzatore 24V 50-60Hz grigio	1	131	10
16084	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	5	127	1-10-14-15-19-20-28	16406.B	Ronzatore 24V 50-60Hz bianco	1	131	10
16084.B	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	1	127	1-10-14-15-19-20-28	16408	Ronzatore 230V 50-60Hz grigio	5	131	1-10
16090.B	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so bianco	20	127	1-10-14-15-19-20-28	16408.B	Ronzatore 230V 50-60Hz bianco	1	131	1-10
Δ 16090.G	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 3M grigio	20	127	1-14-15-19-20-28	16420	Suoneria elettronica 3 sequenze 12V g	1	131	10
Δ 16090.G.B	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 3M bianco	20	127	1-14-15-19-20-28	16420.B	Suoneria elettronica 3 sequenze 12V b	1	131	10
16090.M	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 2M grigio	20	127	1-10-14-15-19-20-28	16431	Spia diffusore bianco grigio	20	131	10
16090.M.B	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 2M bianco	20	127	1-10-14-15-19-20-28	16431.B	Spia diffusore bianco bianco	20	131	10
16092	Pulsante 1PNC 10A generico lum.so grigio	20	127	1-10-14-19-20-28	16440	Apparecchio illuminazione emergenza 230V	1	132	
16092.B	Pulsante 1PNC 10A generico lum.so bianco	20	127	1-10-14-19-20-28	16450	TORCIA + presa ricarica 230V grigio	1	132	
16121	Due pulsanti 1P NO 10A grigio	20	127	1-10-14-15-19-20-28	16450.B	TORCIA + presa ricarica 230V bianco	1	132	
16121.B	Due pulsanti 1P NO 10A bianco	20	127	1-10-14-15-19-20-28	16460	Portafusibile 1P 16A 250V grigio	20	132	
Δ 16126.B	Pulsante 1P NO 10A + s/bianco grigio	20	127	1-10-14-15-20-28	16460.B	Portafusibile 1P 16A 250V bianco	20	132	
Δ 16126.B.B	Pulsante 1P NO 10A + s/bianco bianco	20	127	1-10-14-15-20-28	16492	Deviatore connesso IoT grigio	1	193	
16140.B	Commutatore 1P 10AX bianco	1	128	1-10-14-15-19-20-28	16493	Attuatore connesso IoT 16A grigio	1	195	1-10-19
16145.B	Commutatore 2P 10AX bianco	10	128	1-10-14-15-19-20-28	16494	Comando tapparella connesso IoT grigio	1	194	1-10-19
16150	Pulsante commutatore 1P 10A grigio	5	128	1-10-14-15-19-20-28	16497	Gateway connesso IoT 2M grigio	1	192	1-19
16150.B	Pulsante commutatore 1P 10A bianco	1	128	1-10-14-15-19-20-28	16505.16.B	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	10	132	1
16155	Pulsante commutatore 2P 10A grigio	10	128	1-10-14-15-19-20-28	16541.B	Passacavo con serracavo bianco	20	126	1-15
16155.B	Pulsante commutatore 2P 10A bianco	10	128	1-10-14-15-19-20-28	16558	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	1	132	1-10-15-19
16165	Interruttore 2P 16AX +chiave grigio	20	128	1-10-14-20-28	16558.B	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	1	132	1-10-15-19
16165.B	Interruttore 2P 16AX +chiave bianco	20	128	1-10-14-20-28	16559.1	Regolatore MASTER 230V universale grigio	1	128	10
16165.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.grigio	20	128	1-10-14-20-28	16559.1.B	Regolatore MASTER 230V universale bianco	1	128	10
16165.CU.B	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.bianco	20	128	1-10-14-20-28	Δ 16560.B	Regolatore 230V 100-500W bianco	20	128	
Δ 16165.S	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF grigio	20	128	1-10-14-20-28	16563	Regolatore 230V 100-500W +push grigio	1	128	
Δ 16165.S.B	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF bianco	20	128	1-10-14-20-28	16563.B	Regolatore 230V 100-500W +push bianco	1	128	
Δ 16165.S.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif.OFF grigio	20	128	1-10-14-20-28	16572	Temporizzatore luce scale 230V grigio	1	132	10
Δ 16165.S.CU.B	Interr. 2P 16AX +chiave unif.OFF bianco	20	128	1-10-14-20-28	16572.B	Temporizzatore luce scale 230V bianco	1	132	10
16180.CU	Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. grigio	20	128	1-10-14-20-28	16603.1	Regolatore MASTER rot 230V universale g	1	129	10
16180.CU.B	Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. bianco	20	128	1-10-14-20-28	16603.1.B	Regolatore MASTER rot 230V universale b	1	129	10
16185	Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio	20	128	1-10-14-20-28	Δ 16622	Ricevitore IR con 1 relè 230V grigio	1	129	
16185.B	Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco	20	128	1-10-14-20-28	Δ 16622.B	Ricevitore IR con 1 relè 230V bianco	1	129	
16190.B	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco	20	127	10	Δ 16623	Ricevitore IR 230V per tapparelle grigio	1	129	
16201.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	129	1-10-20	Δ 16623.B	Ricevitore IR 230V per tapparelle bianco	1	129	
16203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	10	129	1-10	Δ 16625	Ricevitore IR con regolatore 230V grigio	1	129	
16208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	130	9-10-14-20	Δ 16625.B	Ricevitore IR con regolatore 230V bianco	1	129	
16208.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	130	9-10-14-20	16633	Interruttore IR a relè 230V grigio	1	129	1-10
16209.B	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	129	1-10-20	16633.B	Interruttore IR a relè 230V bianco	1	129	1-10
16209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	20	129	1-10-20	16723	Supporto 3M Arké Idea + viti grigio	20	133	1-15-29
Δ 16209.V	Presa 2P+T 16A P30 verde	20	129	1-20	16733.01	Placca Classica 3M bianco	10	136	1-15
16210.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	10	129		Δ 16733.10	Placca Classica 3M met.avorio	10		
16211.B	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	130	3-10	16733.11	Placca Classica 3M nero	10		1-15
16212	Presa SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	130	4-10-14-19-20	16733.21	Placca Classica 3M argento	10	136	1-15
16212.B	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	130	4-10-14-19-20	Δ 16733.22	Placca Classica 3M bronzo metall.	10		
16226	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 grigio	20	130	5-10	Δ 16733.23	Placca Classica 3M antracite metall.	10		
16226.B	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco	20	130	5-10	16733.24	Placca Classica 3M titanio metall.	10		1-15
16290	Presa per rasoio 230V grigio	1	130	1-10	16733.31	Placca Classica 3M cromo nero	10		1-15
16290.B	Presa per rasoio 230V bianco	1	130	1-10	16733.32	Placca Classica 3M oro lucido	10	136	1-15
16292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	130	1-10-19	16733.33	Placca Classica 3M oro opaco	10		1-15
16292.B	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	130	1-10-19	16733.34	Placca Classica 3M nichel spazzolato	10	136	1-15
16306.10.B	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	130	10	16733.36	Placca Classica 3M cromo	10		
16307.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	1	130		16733.46	Placca Classica 3M ardesia	10	136	1-15
16307.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	1	130		Δ 16733.51	Placca Classica 3M acero	10		
Δ 16307.10.B	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	1	130		Δ 16733.56	Placca Classica 3M wengé	10		
16331.B	Presa coassiale tipo F femmina bianco	10	131	10	16734.01	Placca Classica 4M bianco	10	137	1-15
Δ 16333	Presa con 3 connettori RCA grigio	5	131		Δ 16734.10	Placca Classica 4M avorio	10		
Δ 16333.B	Presa con 3 connettori RCA bianco	5	131		16734.11	Placca Classica 4M nero	10		1-15
16334	Presa HDMI grigio	5	131	10	16734.21	Placca Classica 4M argento metall.	10	137	1-15
16334.B	Presa HDMI bianco	5	131	10	Δ 16734.22	Placca Classica 4M bronzo metall.	10		
16335.B	Presa RJ11 6/4 bianco	20	131	10	Δ 16734.23	Placca Classica 4M antracite metall.	10		
Δ 16336	Presa RJ12 6/6 grigio	20	131		16734.24	Placca Classica 4M titanio metall.	10		1-15
Δ 16336.B	Presa RJ12 6/6 bianco	20	131		16734.31	Placca Classica 4M cromo nero	10		1-15
16337.B	Presa RJ45 8/8 bianco	20	131	10	16734.32	Placca Classica 4M oro lucido	10	137	1-15
Δ 16338	Due prese RJ11 6/4 grigio	1	131		16734.33	Placca Classica 4M oro opaco	10		1-15
Δ 16338.B	Due prese RJ11 6/4 bianco	1	131		16734.34	Placca Classica 4M nichel spazzolato	10	137	1-15
Δ 16358.1	Presa RJ45 Avaya Cat5e UTP grigio	1	131		16734.36	Placca Classica 4M cromo	10		
16368	Presa USB grigio	5	131	10	16734.46	Placca Classica 4M ardesia	10	137	1-15
16368.B	Presa USB bianco	5	131	10	Δ 16734.51	Placca Classica 4M acero	10		
16400	Suoneria 12V 50Hz grigio	5	131	10	Δ 16734.55	Placca Classica 4M noce	10		
16400.B	Suoneria 12V 50Hz bianco	1	131	10	Δ 16734.56	Placca Classica 4M wengé	10		
Δ 16401	Suoneria 24V 50Hz grigio	1	131	10	16736.01	Placca Classica 6M bianco	5	137	1-15
Δ 16401.B	Suoneria 24V 50Hz bianco	1	131	10	Δ 16736.10	Placca Classica 6M avorio	5		
16403	Suoneria 230V 50-60Hz grigio	5	131	1-10	16736.11	Placca Classica 6M nero	5		1-15

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
16736.21	Placca Classica 6M argento metall.	5	137	1-15	Δ 16764.D.15	Placca Rondò 4M Silk grafite	10		
Δ 16736.22	Placca Classica 6M bronzo metall.	5			Δ 16764.D.16	Placca Rondò 4M Silk nero	10		
Δ 16736.23	Placca Classica 6M antracite metall.	5			16766.01	Placca Rondò 6M bianco brillante	5	137	1-15
16736.24	Placca Classica 6M titanio metall.	5		1-15	16766.04	Placca Rondò 6M bianco Idea	5	137	1-15
16736.31	Placca Classica 6M cromo nero	5		1-15	16766.15	Placca Rondò 6M grigio grafite	5	137	1-15
16736.32	Placca Classica 6M oro lucido	5	137	1-15	16766.16	Placca Rondò 6M nero	5	137	1-15
16736.33	Placca Classica 6M oro opaco	5		1-15	Δ 16766.D.15	Placca Rondò 6M Silk grafite	5		
16736.34	Placca Classica 6M nichel spazzolato	5	137	1-15	Δ 16766.D.16	Placca Rondò 6M Silk nero	5		
16736.36	Placca Classica 6M cromo	5			16803	Scatola da tavolo 3M grigio	2	133	1
16736.46	Placca Classica 6M ardesia	5	137	1-15	16803.B	Scatola da tavolo 3M bianco	2	133	1
Δ 16736.51	Placca Classica 6M acero	5			16806	Scatola da tavolo 6M grigio	2	133	1
Δ 16736.55	Placca Classica 6M noce	5			16806.B	Scatola da tavolo 6M bianco	2	133	1
Δ 16736.56	Placca Classica 6M wengé	5			16813.Q	Supporto IP55 3M grigio	1	133	1-15
16743.01	Placca Classica 3M bianco brillante	10	136	1-15	16813.Q.B	Supporto IP55 3M bianco	1	133	1-15
16743.04	Placca Classica 3M bianco Idea	10	136	1-15	Δ 16895	Scatola da incasso	25	133	
16743.15	Placca Classica 3M grigio grafite	10	136	1-15	17092.01	Placca Classica 1-2M bianco	10	136	1
16743.16	Placca Classica 3M nero	10	136	1-15	Δ 17092.10	Placca Classica 1-2M avorio	10		
16744.01	Placca Classica 4M bianco brillante	10	137	1-15	17092.11	Placca Classica 1-2M nero	10		1
16744.04	Placca Classica 4M bianco Idea	10	137	1-15	17092.21	Placca Classica 1-2M argento met.	10	136	1
16744.15	Placca Classica 4M grigio grafite	10	137	1-15	Δ 17092.22	Placca Classica 1-2M bronzo met.	10		
16744.16	Placca Classica 4M nero	10	137	1-15	Δ 17092.23	Placca Classica 1-2M antracite met.	10		
16746.01	Placca Classica 6M bianco brillante	5	137	1-15	17092.24	Placca Classica 1-2M titanio met.	10		
16746.04	Placca Classica 6M bianco Idea	5	137	1-15	17092.31	Placca Classica 1-2M cromo nero	10		1
16746.15	Placca Classica 6M grigio grafite	5	137	1-15	17092.32	Placca Classica 1-2M oro lucido	10	136	1
16746.16	Placca Classica 6M nero	5	137	1-15	Δ 17092.33	Placca Classica 1-2M oro opaco	10		
Δ 16746.D.15	Placca Classica 6M Silk grafite	5			17092.34	Placca Classica 1-2M nichel spazz.	10	136	1
16753.01	Placca Rondò 3M bianco	10	136	1-15	17092.36	Placca Classica 1-2M cromo	10		
Δ 16753.10	Placca Rondò 3M avorio	10			17092.46	Placca Classica 1-2M ardesia	10	136	1
16753.11	Placca Rondò 3M nero	10		1-15	Δ 17092.51	Placca Classica 1-2M acero	10		
16753.21	Placca Rondò 3M argento metall.	10	136	1-15	Δ 17092.55	Placca Classica 1-2M noce	10		
Δ 16753.23	Placca Rondò 3M antracite metall.	10			Δ 17092.56	Placca Classica 1-2M wengé	10		
Δ 16753.31	Placca Rondò 3M cromo nero	10			17093.01	Placca Rondò 1-2M bianco	10	136	1
16753.32	Placca Rondò 3M oro lucido	10	136	1-15	Δ 17093.10	Placca Rondò 1-2M avorio	10		
Δ 16753.33	Placca Rondò 3M oro opaco	10			17093.11	Placca Rondò 1-2M nero	10		1
16753.34	Placca Rondò 3M nichel spazzolato	10	136	1-15	17093.21	Placca Rondò 1-2M argento met.	10	136	1
16753.36	Placca Rondò 3M cromo	10			Δ 17093.22	Placca Rondò 1-2M bronzo met.	10		
16753.46	Placca Rondò 3M ardesia	10	136	1-15	Δ 17093.23	Placca Rondò 1-2M antracite met.	10		
Δ 16753.53	Placca Rondò 3M ciliegio	10			Δ 17093.31	Placca Rondò 1-2M cromo nero	10		
Δ 16753.55	Placca Rondò 3M noce	10			17093.32	Placca Rondò 1-2M oro lucido	10	136	1
16754.01	Placca Rondò 4M bianco	10	137	1-15	Δ 17093.33	Placca Rondò 1-2M oro opaco	10		
Δ 16754.10	Placca Rondò 4M avorio	10			17093.34	Placca Rondò 1-2M nichel spazzolato	10	136	1
16754.11	Placca Rondò 4M nero	10		1-15	17093.36	Placca Rondò 1-2M cromo	10		
16754.21	Placca Rondò 4M argento metall.	10	137	1-15	17093.46	Placca Rondò 1-2M ardesia	10	136	1
Δ 16754.22	Placca Rondò 4M bronzo metall.	10			Δ 17093.53	Placca Rondò 1-2M ciliegio	10		
Δ 16754.23	Placca Rondò 4M antracite metall.	10			Δ 17093.57	Placca Rondò 1-2M teak	10		
Δ 16754.31	Placca Rondò 4M cromo nero	10			17097.01	Placca Classica 1-2M bianco brill.	10	136	1
16754.32	Placca Rondò 4M oro lucido	10	137	1-15	17097.04	Placca Classica 1-2M bianco Idea	10	136	1
Δ 16754.33	Placca Rondò 4M oro opaco	10			17097.15	Placca Classica 1-2M grigio grafite	10	136	1
16754.34	Placca Rondò 4M nichel spazzolato	10	137	1-15	17097.16	Placca Classica 1-2M nero	10	136	1
16754.36	Placca Rondò 4M cromo	10			Δ 17097.D.04	Placca Classica 1-2M Silk bianco Idea	10		
16754.46	Placca Rondò 4M ardesia	10	137	1-15	Δ 17097.D.16	Placca Classica 1-2M Silk nero	10		
Δ 16754.53	Placca Rondò 4M ciliegio	10			17098.01	Placca Rondò 1-2M bianco brill.	10	136	1
Δ 16754.57	Placca Rondò 4M teak	10			17098.04	Placca Rondò 1-2M bianco Idea	10	136	1
16756.01	Placca Rondò 6M bianco	5	137	1-15	17098.15	Placca Rondò 1-2M grigio grafite	10	136	1
Δ 16756.10	Placca Rondò 6M avorio	5			17098.16	Placca Rondò 1-2M nero	10	136	1
16756.11	Placca Rondò 6M nero	5		1-15	Δ 17098.D.04	Placca Rondò 1-2M Silk bianco Idea	10		
16756.21	Placca Rondò 6M argento metall.	5	137	1-15	Δ 17098.D.15	Placca Rondò 1-2M Silk grafite	10		
Δ 16756.22	Placca Rondò 6M bronzo metall.	5			Δ 17098.D.16	Placca Rondò 1-2M Silk nero	10		
Δ 16756.23	Placca Rondò 6M antracite metall.	5			1721	Pulsante di chiamata da incasso	1	231	
Δ 16756.31	Placca Rondò 6M cromo nero	5			▲ 19000.0	Meccanismo interruttore 1P 10AX	20	94	1-10-15
16756.32	Placca Rondò 6M oro lucido	5	137	1-15	▲ 19000.2	Interruttore 1P 10AX 2M grigio	20	94	1-10-15
Δ 16756.33	Placca Rondò 6M oro opaco	5			▲ 19000.2.B	Interruttore 1P 10AX 2M bianco	20	94	1-10-15
16756.34	Placca Rondò 6M nichel spazzolato	5	137	1-15	19001.0	Meccanismo interruttore 1P 16AX	20	94	1-10-14-15-19-28-29-34-36
16756.36	Placca Rondò 6M cromo	5			Δ 19001.2	Interruttore 1P 16AX 2M grigio	20	94	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
16756.46	Placca Rondò 6M ardesia	5	137	1-15	Δ 19001.2.B	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	20	94	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
Δ 16756.53	Placca Rondò 6M ciliegio	5			▲ 19004.0	Meccanismo deviatore 1P 10AX	20	95	1-10-15
Δ 16756.55	Placca Rondò 6M noce	5			▲ 19004.2	Deviatore 1P 10AX 2M grigio	20	95	1-10-15
Δ 16756.57	Placca Rondò 6M teak	5			▲ 19004.2.B	Deviatore 1P 10AX 2M bianco	20	95	1-10-15
16763.01	Placca Rondò 3M bianco brillante	10	136	1-15	19005.0	Meccanismo deviatore 1P 16AX	20	95	1-10-14-15-19-28-29-34-36
16763.04	Placca Rondò 3M bianco Idea	10	136	1-15	Δ 19005.2	Deviatore 1P 16AX 2M grigio	20	95	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
16763.15	Placca Rondò 3M grigio grafite	10	136	1-15	Δ 19005.2.B	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	20	95	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
16763.16	Placca Rondò 3M nero	10	136	1-15	19008.0	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36
16764.01	Placca Rondò 4M bianco brillante	10	137	1-15	19008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M grigio	20	95	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
16764.04	Placca Rondò 4M bianco Idea	10	137	1-15	19008.2.B	Pulsante 1P NO 10A 2M bianco	20	95	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
16764.15	Placca Rondò 4M grigio grafite	10	137	1-15	19008.2.C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M grigio	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36
16764.16	Placca Rondò 4M nero	10	137	1-15	19008.2.C.B	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
19008.2.L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M grigio	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36	▲ 19104.B	Deviatore 1P 10AX assiale bianco	20	95	1-15
19008.2.L.B	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36	Δ 19105	Deviatore 1P 16AX assiale grigio	20	95	
19010	Pulsante 1P NC 10A grigio	20	96	1-10-14-19-29-31-36	Δ 19105.2	Deviatore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	95	
19010.0	Meccanismo pulsante 1P NC 10A	10	96	1-10-14-19-29-36	Δ 19105.2.B	Deviatore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	95	
19010.B	Pulsante 1P NC 10A bianco	20	96	1-10-14-19-29-31-36	Δ 19105.B	Deviatore 1P 16AX assiale bianco	20	95	
19013.0	Meccanismo invertitore 1P 16AX	20	95	1-10-14-15-19-28-29-36	19108	Pulsante 1P NO 10A assiale grigio	20	96	1-10-14-15-19-29-31-36
19013.2	Invertitore 1P 16AX 2M grigio	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19108.2	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M grigio	10	96	1-10-14-15-19-29-31-36
19013.2.B	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	20	95	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19108.2.B	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M bianco	10	96	1-10-14-15-19-29-31-36
19015.0	Meccanismo interruttore 2P 16AX	20	94	1-10-14-15-19-28-29-36	19108.B	Pulsante 1P NO 10A assiale bianco	20	96	1-10-14-15-19-29-31-36
19015.2	Interruttore 2P 16AX 2M grigio	20	94	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19113	Invertitore 1P 16AX assiale grigio	20	95	
19015.2.B	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	20	94	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19113.2	Invertitore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	95	
19021	Tasto 1M grigio	25	96	1-29	19113.2.B	Invertitore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	95	
19021.99	Tasto 1M simbolo O I grigio	25	96	1-29	19113.B	Invertitore 1P 16AX assiale bianco	20	95	
19021.99.B	Tasto 1M simbolo O I bianco	25	96	1-29	19135.1	Regolatore MASTER 230V universale grigio	10	98	
19021.B	Tasto 1M bianco	25	96	1-29	19135.1.B	Regolatore MASTER 230V universale bianco	10	98	
19021.C	Tasto 1M simbolo campanello grigio	25	96	1-29	19136.1	Regolatore MASTER rot 230V universale g	10	98	
19021.C.B	Tasto 1M simbolo campanello bianco	25	96	1-29	19136.1.B	Regolatore MASTER rot 230V universale b	10	98	
19021.L	Tasto 1M simbolo luce grigio	25	96	1-29	19150	Regolatore 230V 100-500W grigio	20	98	1-10
19021.L.B	Tasto 1M simbolo luce bianco	25	96	1-29	19150.B	Regolatore 230V 100-500W bianco	20	98	1-10
19021.P	Tasto 1M simbolo chiave grigio	25	96	1-29	19153	Regolatore 230V 100-500Wpush-push grigio	20	98	1-10
19021.P.B	Tasto 1M simbolo chiave bianco	25	96	1-29	19153.B	Regolatore 230V 100-500Wpush-push bianco	20	98	1-10
19022	Tasto 2M grigio	10	96	1-29	19181	Interruttore IR a relè 230V grigio	5	99	1-10
19022.99	Tasto 2M simbolo O I grigio	10	96	1-29	19181.B	Interruttore IR a relè 230V bianco	5	99	1-10
19022.99.B	Tasto 2M simbolo O I bianco	10	96	1-29	19196	Commutatore tapparelle Quid grigio	1	96	1-10
19022.B	Tasto 2M bianco	10	96	1-29	19196.B	Commutatore tapparelle Quid bianco	1	96	1-10
19022.C	Tasto 2M simbolo campanello grigio	10	96	1-29	19203.R	Pres 2P+T 16A P17/11 rosso	20	99	1-7-10-19
19022.C.B	Tasto 2M simbolo campanello bianco	10	96	1-29	19208	Pres SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	99	9-10-12-13-14-19
19022.L	Tasto 2M simbolo luce grigio	10	96	1-29	19208.B	Pres SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	99	9-10-12-13-14-19
19022.L.B	Tasto 2M simbolo luce bianco	10	96	1-29	19209	Pres 2P+T 16A P30 grigio	20	99	1-10-19
19022.P	Tasto 2M simbolo chiave grigio	10	96	1-29	19209.A	Pres 2P+T 16A P30 arancione	10	99	1-10-19
19022.P.B	Tasto 2M simbolo chiave bianco	10	96	1-29	19209.B	Pres 2P+T 16A P30 bianco	20	99	1-10-19
19023	Tasto 3M grigio	10	96	1-29	19209.R	Pres 2P+T 16A P30 rosso	10	99	1-10-19
19023.B	Tasto 3M bianco	10	96	1-29	19209.V	Pres 2P+T 16A P30 verde	10	99	1-10-19
19023.C	Tasto 3M simbolo campanello grigio	10	96	1-29	19210.R	Pres 2P+T 16A universale rosso	20	99	3-10-19
19023.C.B	Tasto 3M simbolo campanello bianco	10	96	1-29	19212	Pres SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	99	4-10-14-19
19026	Tasto 1M con diffusore grigio	25	96	1-29	19212.B	Pres SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	99	4-10-14-19
19026.B	Tasto 1M con diffusore bianco	25	96	1-29	19226	Pres SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio	20	100	5-10
19027	Tasto 2M con diffusore grigio	10	96	1-29	19226.B	Pres SICURY 2P+T 10A svizzero 13 bianco	20	100	5-10
19027.B	Tasto 2M con diffusore bianco	10	96	1-29	19292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	99	1-10-19
19028	Tasto 3M con diffusore grigio	10	96	1-29	19292.AC	Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M grigio	1	99	1-10
19028.B	Tasto 3M con diffusore bianco	10	96	1-29	19292.AC.B	Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M bianco	1	99	1-10
19050	Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio	20	97	1-10-14-19-29-31-36	19292.B	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	99	1-10-19
19050.B	Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco	20	97	1-10-14-19-29-31-36	19292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M grigio	10	99	1-10-19
19052	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	20	97	1-10-14-28-29-36	19292.C.B	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco	10	99	1-10-19
19052.B	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	20	97	1-10-14-28-29-36	19295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio	1	99	10-28
19053	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	20	97	1-10-14-19-29-36	19295.AC	Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M grigio	1	99	1-10
19053.B	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	20	97	1-10-14-19-29-36	19295.AC.B	Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M bianco	1	99	1-10
19056.33	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio	10	97	1-10-14-19-28-29-31-36	19295.B	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco	1	99	10-28
19056.33.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF bianco	10	97	1-10-14-19-28-29-31-36	19302.01	Pres TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	10	100	
19056.34	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON grigio	10	97	1-10-14-19-28-29-31-36	19302.01.B	Pres TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	10	100	
19056.34.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON bianco	10	97	1-10-14-19-28-29-31-36	19302.10	Pres TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio	10	100	
19058	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A grigio	20	97	1-10-14-19-29-31-36	19302.10.B	Pres TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	10	100	
19058.B	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A bianco	20	97	1-10-14-19-29-31-36	19335	Pres con 3 connettori RCA grigio	1	100	10
19060	Commutatore 2P 10AX grigio	10	97	1-10-14-15-19-28-29-31	19335.B	Pres con 3 connettori RCA bianco	1	100	10
19060.B	Commutatore 2P 10AX bianco	10	97	1-10-14-15-19-28-29-31	19339.11	Pres RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	100	10-24
19062	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A grigio	20	97	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19339.11.B	Pres RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	100	10-24
19062.B	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A bianco	20	97	1-10-14-15-19-28-29-31-36	19345	Pres USB grigio	1	100	10
19066	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A grigio	20	98	1-10-14-15-28-29-31-36	19345.B	Pres USB bianco	1	100	10
19066.B	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A bianco	20	98	1-10-14-15-28-29-31-36	19346	Pres HDMI grigio	1	100	10
19068	Pulsante 1P NO 10A con spia grigio	20	98	1-10-14-29-31-36	19346.B	Pres HDMI bianco	1	100	10
19068.B	Pulsante 1P NO 10A con spia bianco	20	98	1-10-14-29-31-36	Δ 19347	Pres connettore S-Video grigio	1	100	
19083.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif. grigio	20	98	1-10-14-29	Δ 19347.B	Pres connettore S-Video bianco	1	100	
19083.CU.B	Interr. 2P 16AX +chiave unif. bianco	20	98	1-10-14-29	Δ 19348	Pres connettore VGA 15 poli grigio	1	100	
19095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	10	102	1-10-19	Δ 19348.B	Pres connettore VGA 15 poli bianco	1	100	
19095.B	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	10	102	1-10-19	19370	Suoneria 12V 50-60Hz grigio	10	101	10
▲ 19100	Interruttore 1P 10AX assiale grigio	20	94	1-15	19370.B	Suoneria 12V 50-60Hz bianco	10	101	10
▲ 19100.2	Interruttore 1P 10AX assiale 2M grigio	10	94	1-15	19373	Suoneria 230V 50-60Hz grigio	10	101	1-10
▲ 19100.2.B	Interruttore 1P 10AX assiale 2M bianco	10	94	1-15	19373.B	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	10	101	1-10
▲ 19100.B	Interruttore 1P 10AX assiale bianco	20	94	1-15	19375	Ronzatore 12V 50-60Hz grigio	10	101	10
Δ 19101	Interruttore 1P 16AX assiale grigio	20	94		19375.B	Ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	101	10
Δ 19101.2	Interruttore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	94		19378	Ronzatore 230V 50-60Hz grigio	10	101	1-10
Δ 19101.2.B	Interruttore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	94		19378.B	Ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	101	1-10
Δ 19101.B	Interruttore 1P 16AX assiale bianco	20	94		19381	Lampada LED 1M 230V	5	101	
▲ 19104	Deviatore 1P 10AX assiale grigio	10	95	1-15	19382	Lampada emergenza LED 1M 230V	10	101	
▲ 19104.2	Deviatore 1P 10AX assiale 2M grigio	10	95	1-15	19386	Spia diffusore neutro grigio	10	101	10
▲ 19104.2.B	Deviatore 1P 10AX assiale 2M bianco	10	95	1-15	19386.B	Spia diffusore neutro bianco	10	101	10

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
19388	Doppia spia neutra grigio	10	101	10	19652.42	Placca Classic 2M centrali ciliegio	5	111	1-29
19388.B	Doppia spia neutra bianco	10	101	10	19652.43	Placca Classic 2M centrali larice	5	111	1-29
19389	Lampada segnapasso LED 230V grigio	5	101		19652.61	Placca Classic 2MC Reflex grigio fumè	10	111	1-29
Δ 19389.012	Lampada segnapasso LED 12V grigio	5	101		19652.62	Placca Classic 2MC Reflex caramel	10	111	1-29
19389.B	Lampada segnapasso LED 230V bianco	5	101		19652.63	Placca Classic 2MC Reflex orange	10	111	1-29
19395	Torcia elettronica portatile 230V grigio	10	101		19652.64	Placca Classic 2MC Reflex oltremare	10	111	1-29
19395.B	Torcia elettronica portatile 230V bianco	10	101		19652.65	Placca Classic 2MC Reflex salvia	10	111	1-29
19405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	10	102	1	19652.66	Placca Classic 2MC Reflex ghiaccio	10	111	1-29
19405.16.B	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	10	102	1	19652.67	Placca Classic 2M centrali Reflex avorio	10	111	1-29
19411.10	Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA grigio	5	102	1	19652.71	Placca Classic 2M centrali nero	10	111	1-29
19411.10.B	Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA bianco	5	102	1	19652.72	Placca Classic 2M centrali grigio	10	111	1-29
19416	Portafusibile 1P 16A grigio	20	101		19652.73	Placca Classic 2M centrali avorio	10	111	1-29
19416.B	Portafusibile 1P 16A bianco	20	101		19652.74	Placca Classic 2M centrali bianco	10	111	1-29
19420	Rivelatore elettr. metano 230V grigio	1	102	2	19652.75	Placca Classic 2M centrali rosso matt	10	111	1-29
19420.B	Rivelatore elettr. metano 230V bianco	1	102	2	19652.76	Placca Classic 2M centrali blu matt	10	111	1-29
19421	Rivelatore elettronico GPL 230V grigio	1	102	2	19652.77	Placca Classic 2M centrali verde matt	10	111	1-29
19421.B	Rivelatore elettronico GPL 230V bianco	1	102	2	19652.78	Placca Classic 2M centrali oro matt	10	111	1-29
Δ 19440	Termostato elettronico 230V grigio	1	102		19652.79	Placca Classic 2M centrali silver matt	10	111	1-29
Δ 19440.B	Termostato elettronico 230V bianco	1	102		19652.B06	Placca Classic 2MC polar total look	5	111	1-29
Δ 19446	Cronotermostato batterie grigio	1	103		19652.B66	Placca Classic 2MC Reflex ghiaccio t.look	10	111	1-29
Δ 19448	Orologio programmatore 1 canale grigio	1	102		19653.01	Placca Classic 3M grafite matt	5	112	1-29
Δ 19448.B	Orologio programmatore 1 canale bianco	1	102		19653.02	Placca Classic 3M ardesia matt	5	112	1-29
19592	Deviatore connesso IoT grigio	1	192		19653.03	Placca Classic 3M argento	5	112	1-29
19592.B	Deviatore connesso IoT bianco	1	192		19653.04	Placca Classic 3M titanio matt	5	112	1-29
19593	Attuatore connesso IoT 16A grigio	1	195	1-10-19	19653.05	Placca Classic 3M perla matt	5	112	1-29
19593.B	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	195	1-10-19	19653.06	Placca Classic 3M polar	5	112	1-29
19594	Comando tapparella connesso IoT grigio	1	193		19653.07	Placca Classic 3M oro	5	112	1-29
19594.B	Comando tapparella connesso IoT bianco	1	193		19653.08	Placca Classic 3M acciaio spazzolato	5	112	1-29
19597	Gateway connesso IoT 2M grigio	1	192	1-19	19653.09	Placca Classic 3M cromo nero	5	112	1-29
19597.B	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	192	1-19	19653.10	Placca Classic 3M nichel nero	5	112	1-29
19642.01	Placca Classic 2M grafite matt	5	110	1-8-29	19653.15	Placca Classic 3M naturale	5	112	1-29
19642.02	Placca Classic 2M ardesia matt	5	110	1-8-29	19653.16	Placca Classic 3M lava	5	112	1-29
19642.03	Placca Classic 2M argento	5	110	1-8-29	19653.17	Placca Classic 3M bronzo scuro	5	112	29
19642.04	Placca Classic 2M titanio matt	5	110	1-8-29	19653.41	Placca Classic 3M Wengé	5	112	1-29
19642.05	Placca Classic 2M perla matt	5	110	1-8-29	19653.42	Placca Classic 3M ciliegio	5	112	1-29
19642.06	Placca Classic 2M polar	5	110	1-8-29	19653.43	Placca Classic 3M larice	5	112	1-29
19642.07	Placca Classic 2M oro	5	110	1-8-29	19653.61	Placca Classic 3M Reflex grigio fumè	10	112	1-29
19642.08	Placca Classic 2M acciaio spazzolato	5	110	1-8-29	19653.62	Placca Classic 3M Reflex caramel	10	112	1-29
19642.09	Placca Classic 2M cromo nero	5	110	1-8-29	19653.63	Placca Classic 3M Reflex orange	10	112	1-29
19642.10	Placca Classic 2M nichel nero	5	110	1-8-29	19653.64	Placca Classic 3M Reflex oltremare	10	112	1-29
19642.15	Placca Classic 2M naturale	5	110	1-8-29	19653.65	Placca Classic 3M Reflex salvia	10	112	1-29
19642.16	Placca Classic 2M lava	5	110	1-8-29	19653.66	Placca Classic 3M Reflex ghiaccio	10	112	1-29
19642.41	Placca Classic 2M wengé	5	110	1-8-29	19653.67	Placca Classic 3M Reflex avorio	10	112	1-29
19642.42	Placca Classic 2M ciliegio	5	110	1-8-29	19653.71	Placca Classic 3M nero	10	112	1-29
19642.43	Placca Classic 2M larice	5	110	1-8-29	19653.72	Placca Classic 3M grigio	10	112	1-29
19642.61	Placca Classic 2M Reflex grigio fumè	10	110	1-8-29	19653.73	Placca Classic 3M avorio	10	112	1-29
19642.62	Placca Classic 2M Reflex caramel	10	110	1-8-29	19653.74	Placca Classic 3M bianco	10	112	1-29
19642.63	Placca Classic 2M Reflex orange	10	110	1-8-29	19653.75	Placca Classic 3M rosso matt	10	112	1-29
19642.64	Placca Classic 2M Reflex oltremare	10	110	1-8-29	19653.76	Placca Classic 3M blu matt	10	112	1-29
19642.65	Placca Classic 2M Reflex salvia	10	110	1-8-29	19653.77	Placca Classic 3M verde matt	10	112	1-29
19642.66	Placca Classic 2M Reflex ghiaccio	10	110	1-8-29	19653.78	Placca Classic 3M oro matt	10	112	1-29
19642.67	Placca Classic 2M Reflex avorio	10	110	1-8-29	19653.79	Placca Classic 3M silver matt	10	112	1-29
19642.71	Placca Classic 2M nero	10	110	1-8-29	19653.B06	Placca Classic 3M polar total look	5	112	1-29
19642.72	Placca Classic 2M grigio	10	110	1-8-29	19653.B66	Placca Classic 3M Reflex ghiaccio t.look	10	112	1-29
19642.73	Placca Classic 2M avorio	10	110	1-8-29	19654.01	Placca Classic 4M grafite matt	5	114	1-29
19642.74	Placca Classic 2M bianco	10	110	1-8-29	19654.02	Placca Classic 4M ardesia matt	5	114	1-29
19642.75	Placca Classic 2M rosso matt	10	110	1-8-29	19654.03	Placca Classic 4M argento	5	114	1-29
19642.76	Placca Classic 2M blu matt	10	110	1-8-29	19654.04	Placca Classic 4M titanio matt	5	114	1-29
19642.77	Placca Classic 2M verde matt	10	110	1-8-29	19654.05	Placca Classic 4M perla matt	5	114	1-29
19642.78	Placca Classic 2M oro matt	10	110	1-8-29	19654.06	Placca Classic 4M polar	5	114	1-29
19642.79	Placca Classic 2M silver matt	10	110	1-8-29	19654.07	Placca Classic 4M oro	5	114	1-29
19642.B06	Placca Classic 2M polar total look	5	110	1-8-29	19654.08	Placca Classic 4M acciaio spazzolato	5	114	1-29
19642.B66	Placca Classic 2M Reflex ghiaccio t.look	10	110	1-8-29	19654.09	Placca Classic 4M cromo nero	5	114	1-29
19652.01	Placca Classic 2M centrali grafite matt	5	111	1-29	19654.10	Placca Classic 4M nichel nero	5	114	1-29
19652.02	Placca Classic 2M centrali ardesia matt	5	111	1-29	19654.15	Placca Classic 4M naturale	5	114	1-29
19652.03	Placca Classic 2M centrali argento	5	111	1-29	19654.16	Placca Classic 4M lava	5	114	1-29
19652.04	Placca Classic 2M centrali titanio matt	5	111	1-29	19654.41	Placca Classic 4M Wengé	5	114	1-29
19652.05	Placca Classic 2M centrali perla matt	5	111	1-29	19654.42	Placca Classic 4M ciliegio	5	114	1-29
19652.06	Placca Classic 2M centrali polar	5	111	1-29	19654.43	Placca Classic 4M larice	5	114	1-29
19652.07	Placca Classic 2M centrali oro	5	111	1-29	19654.61	Placca Classic 4M Reflex grigio fumè	10	114	1-29
19652.08	Placca Classic 2M cen acciaio spazzolato	5	111	1-29	19654.62	Placca Classic 4M Reflex caramel	10	114	1-29
19652.09	Placca Classic 2M centrali cromo nero	5	111	1-29	19654.63	Placca Classic 4M Reflex orange	10	114	1-29
19652.10	Placca Classic 2M centrali nichel nero	5	111	1-29	19654.64	Placca Classic 4M Reflex oltremare	10	114	1-29
19652.15	Placca Classic 2M centrali naturale	5	111	1-29	19654.65	Placca Classic 4M Reflex salvia	10	114	1-29
19652.16	Placca Classic 2M centrali lava	5	111	1-29	19654.66	Placca Classic 4M Reflex ghiaccio	10	114	1-29
19652.41	Placca Classic 2M centrali wengé	5	111	1-29	19654.67	Placca Classic 4M Reflex avorio	10	114	1-29

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
19654.71	Placca Classic 4M nero	10	114	1-29	19682.22	Placca Round 2M centrali ardesia	5	111	1-29
19654.72	Placca Classic 4M grigio	10	114	1-29	19682.23	Placca Round 2M centrali argento matt	5	111	1-29
19654.73	Placca Classic 4M avorio	10	114	1-29	19682.24	Placca Round 2M centrali bronzo matt	5	111	1-29
19654.74	Placca Classic 4M bianco	10	114	1-29	19682.25	Placca Round 2M centrali perla matt	5	111	1-29
19654.75	Placca Classic 4M rosso matt	10	114	1-29	19682.26	Placca Round 2M centrali polar matt	5	111	1-29
19654.76	Placca Classic 4M blu matt	10	114	1-29	19682.27	Placca Round 2M centrali oro	5	111	1-29
19654.77	Placca Classic 4M verde matt	10	114	1-29	19682.28	Placca Round 2M centrali cromo	5	111	1-29
19654.78	Placca Classic 4M oro matt	10	114	1-29	19682.29	Placca Round 2M centrali nichel dark	5	111	1-29
19654.79	Placca Classic 4M silver matt	10	114	1-29	19682.30	Placca Round 2M centrali nichel matt	5	111	1-29
19654.B06	Placca Classic 4M polar total look	5	114	1-29	19682.51	Placca Round 2M centrali noce	5	111	1-29
19654.B66	Placca Classic 4M Reflex ghiaccio t.look	10	114	1-29	19682.52	Placca Round 2M centrali ciliegio	5	111	1-29
19657.01	Placca Classic 7M grafite matt	5	116	1-29	19682.53	Placca Round 2M centrali acciaio	5	111	1-29
19657.02	Placca Classic 7M ardesia matt	5	116	1-29	19682.61	Placca Round 2M centr Reflex grigio fumè	10	111	1-29
19657.03	Placca Classic 7M argento	5	116	1-29	19682.62	Placca Round 2M centrali Reflex caramel	10	111	1-29
19657.04	Placca Classic 7M titanio matt	5	116	1-29	19682.63	Placca Round 2M centrali Reflex orange	10	111	1-29
19657.05	Placca Classic 7M perla matt	5	116	1-29	19682.64	Placca Round 2M centr. Reflex oltremare	10	111	1-29
19657.06	Placca Classic 7M polar	5	116	1-29	19682.65	Placca Round 2M centrali Reflex salvia	10	111	1-29
19657.07	Placca Classic 7M oro	5	116	1-29	19682.66	Placca Round 2M centrali Reflex ghiaccio	10	111	1-29
19657.08	Placca Classic 7M acciaio spazzolato	5	116	1-29	19682.67	Placca Round 2M centrali Reflex avorio	10	111	1-29
19657.09	Placca Classic 7M cromo nero	5	116	1-29	19682.81	Placca Round 2M centrali nero	10	111	1-29
19657.10	Placca Classic 7M nichel nero	5	116	1-29	19682.82	Placca Round 2M centrali grigio	10	111	1-29
19657.15	Placca Classic 7M naturale	5	116	1-29	19682.83	Placca Round 2M centrali avorio	10	111	1-29
19657.16	Placca Classic 7M lava	5	116	1-29	19682.84	Placca Round 2M centrali bianco	10	111	1-29
19657.41	Placca Classic 7M wengé	5	116	1-29	19682.85	Placca Round 2M centrali rosso	10	111	1-29
19657.42	Placca Classic 7M ciliegio	5	116	1-29	19682.86	Placca Round 2M centrali blu	10	111	1-29
19657.43	Placca Classic 7M larice	5	116	1-29	19682.87	Placca Round 2M centrali verde	10	111	1-29
19657.61	Placca Classic 7M Reflex grigio fumè	5	116	1-29	19682.88	Placca Round 2M centrali oro antico	10	111	1-29
19657.62	Placca Classic 7M Reflex caramel	5	116	1-29	19682.89	Placca Round 2M centrali silver	10	111	1-29
19657.63	Placca Classic 7M Reflex orange	5	116	1-29	19682.B26	Placca Round 2MC polar matt total look	5	111	1-29
19657.64	Placca Classic 7M Reflex oltremare	5	116	1-29	19682.B66	Placca Round 2MC Reflex ghiaccio tot.look	10	111	1-29
19657.65	Placca Classic 7M Reflex salvia	5	116	1-29	19683.21	Placca Round 3M grafite matt	5	112	1-29
19657.66	Placca Classic 7M Reflex ghiaccio	5	116	1-29	19683.22	Placca Round 3M ardesia	5	112	1-29
19657.67	Placca Classic 7M Reflex avorio	5	116	1-29	19683.23	Placca Round 3M argento matt	5	112	1-29
19657.71	Placca Classic 7M nero	5	117	1-29	19683.24	Placca Round 3M bronzo matt	5	112	1-29
19657.72	Placca Classic 7M grigio	5	117	1-29	19683.25	Placca Round 3M perla matt	5	112	1-29
19657.73	Placca Classic 7M avorio	5	117	1-29	19683.26	Placca Round 3M polar matt	5	112	1-29
19657.74	Placca Classic 7M bianco	5	117	1-29	19683.27	Placca Round 3M oro	5	112	1-29
19657.75	Placca Classic 7M rosso matt	5	117	1-29	19683.28	Placca Round 3M cromo	5	112	1-29
19657.76	Placca Classic 7M blu matt	5	117	1-29	19683.29	Placca Round 3M nichel dark	5	112	1-29
19657.77	Placca Classic 7M verde matt	5	117	1-29	19683.30	Placca Round 3M nichel matt	5	112	1-29
19657.78	Placca Classic 7M oro matt	5	117	1-29	19683.51	Placca Round 3M noce	5	112	1-29
19657.79	Placca Classic 7M silver matt	5	117	1-29	19683.52	Placca Round 3M ciliegio	5	112	1-29
19657.B06	Placca Classic 7M polar total look	5	116	1-29	19683.53	Placca Round 3M acciaio	5	112	1-29
19657.B66	Placca Classic 7M Reflex ghiaccio t.look	5	116	1-29	19683.61	Placca Round 3M Reflex grigio fumè	10	112	1-29
19672.21	Placca Round 2M grafite matt	5	110	1-29	19683.62	Placca Round 3M Reflex caramel	10	112	1-29
19672.22	Placca Round 2M ardesia	5	110	1-29	19683.63	Placca Round 3M Reflex orange	10	112	1-29
19672.23	Placca Round 2M argento matt	5	110	1-29	19683.64	Placca Round 3M Reflex oltremare	10	112	1-29
19672.24	Placca Round 2M bronzo matt	5	110	1-29	19683.65	Placca Round 3M Reflex salvia	10	112	1-29
19672.25	Placca Round 2M perla matt	5	110	1-29	19683.66	Placca Round 3M Reflex ghiaccio	10	112	1-29
19672.26	Placca Round 2M polar matt	5	110	1-29	19683.67	Placca Round 3M Reflex avorio	10	112	1-29
19672.27	Placca Round 2M oro	5	110	1-29	19683.81	Placca Round 3M nero	10	112	1-29
19672.28	Placca Round 2M cromo	5	110	1-29	19683.82	Placca Round 3M grigio	10	112	1-29
19672.29	Placca Round 2M nichel dark	5	110	1-29	19683.83	Placca Round 3M avorio	10	112	1-29
19672.30	Placca Round 2M nichel matt	5	110	1-29	19683.84	Placca Round 3M bianco	10	112	1-29
19672.51	Placca Round 2M noce	5	110	1-29	19683.85	Placca Round 3M rosso	10	112	1-29
19672.52	Placca Round 2M ciliegio	5	110	1-29	19683.86	Placca Round 3M blu	10	112	1-29
19672.53	Placca Round 2M acciaio	5	110	1-29	19683.87	Placca Round 3M verde	10	112	1-29
19672.61	Placca Round 2M Reflex grigio fumè	10	110	1-29	19683.88	Placca Round 3M oro antico	10	112	1-29
19672.62	Placca Round 2M Reflex caramel	10	110	1-29	19683.89	Placca Round 3M silver	10	112	1-29
19672.63	Placca Round 2M Reflex orange	10	110	1-29	19683.B26	Placca Round 3M polar matt total look	5	112	1-29
19672.64	Placca Round 2M Reflex oltremare	10	110	1-29	19683.B66	Placca Round 3M Reflex ghiaccio tot.look	10	112	1-29
19672.65	Placca Round 2M Reflex salvia	10	110	1-29	19684.21	Placca Round 4M grafite matt	5	114	1-29
19672.66	Placca Round 2M Reflex ghiaccio	10	110	1-29	19684.22	Placca Round 4M ardesia	5	114	1-29
19672.67	Placca Round 2M Reflex avorio	10	110	1-29	19684.23	Placca Round 4M argento matt	5	114	1-29
19672.81	Placca Round 2M nero	10	110	1-29	19684.24	Placca Round 4M bronzo matt	5	114	1-29
19672.82	Placca Round 2M grigio	10	110	1-29	19684.25	Placca Round 4M perla matt	5	114	1-29
19672.83	Placca Round 2M avorio	10	110	1-29	19684.26	Placca Round 4M polar matt	5	114	1-29
19672.84	Placca Round 2M bianco	10	110	1-29	19684.27	Placca Round 4M oro	5	114	1-29
19672.85	Placca Round 2M rosso	10	110	1-29	19684.28	Placca Round 4M cromo	5	114	1-29
19672.86	Placca Round 2M blu	10	110	1-29	19684.29	Placca Round 4M nichel dark	5	114	1-29
19672.87	Placca Round 2M verde	10	110	1-29	19684.30	Placca Round 4M nichel matt	5	114	1-29
19672.88	Placca Round 2M oro antico	10	110	1-29	19684.51	Placca Round 4M noce	5	114	1-29
19672.89	Placca Round 2M silver	10	110	1-29	19684.52	Placca Round 4M ciliegio	5	114	1-29
19672.B26	Placca Round 2M polar matt total look	5	110	1-29	19684.53	Placca Round 4M acciaio	5	114	1-29
19672.B66	Placca Round 2M Reflex ghiaccio tot.look	10	110	1-29	19684.61	Placca Round 4M Reflex grigio fumè	10	114	1-29
19682.21	Placca Round 2M centrali grafite matt	5	111	1-29	19684.62	Placca Round 4M Reflex caramel	10	114	1-29

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
19684.63	Placca Round 4M Reflex orange	10	114	1-29	19957.31	Placca fit 7M sabbia di lipari	5	117	1
19684.64	Placca Round 4M Reflex oltremare	10	114	1-29	19957.32	Placca fit 7M tortora	5	117	1
19684.65	Placca Round 4M Reflex salvia	10	114	1-29	19957.33	Placca fit 7M terra di siena	5	117	1
19684.66	Placca Round 4M Reflex ghiaccio	10	114	1-29	20001.2	Interruttore 1P 16AX 2M grigio	20	76	1-10-13-14-15-19-20-28-29-31-36
19684.67	Placca Round 4M Reflex avorio	10	114	1-29	20005.2	Deviatore 1P 16AX 2M grigio	20	76	1-13-14-15-19-20-28-29-31-36
19684.81	Placca Round 4M nero	10	114	1-29	20008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M grigio	20	77	1-10-13-14-15-19-20-28-29-31-36
19684.82	Placca Round 4M grigio	10	114	1-29	20010	Pulsante 1P NC 10A grigio	10	77	1-10-14-15-19-20-29-31-36
19684.83	Placca Round 4M avorio	10	114	1-29	20044	Passacavo con serracavo grigio	10	76	
19684.84	Placca Round 4M bianco	10	114	1-29	20050	Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio	5	78	1-10-14-19-20-29-31-36
19684.85	Placca Round 4M rosso	10	114	1-29	20052	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	1	78	1-10-14-19-20-28-29-36
19684.86	Placca Round 4M blu	10	114	1-29	20053	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	1	78	1-10-14-19-20-29-36
19684.87	Placca Round 4M verde	10	114	1-29	20062	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A grigio	1	78	1-10-14-15-19-20-28-29-31-36
19684.88	Placca Round 4M oro antico	10	114	1-29	20066	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A grigio	1	77	1-10-14-15-19-20-28-29-31-36
19684.89	Placca Round 4M silver	10	114	1-29	Δ 20082	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF grigio	1	78	1-10-14-20-29-31
19684.B26	Placca Round 4M polar matt total look	5	114	1-29	Δ 20082.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif. OFF grigio	1	78	1-10-14-20-29
19684.B66	Placca Round 4M Reflex ghiaccio tot.look	10	114	1-29	20083	Interruttore 2P 16AX +chiave grigio	1	78	1-10-14-20-29-31
19687.21	Placca Round 7M grafite matt	5	116	1-29	20083.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif. grigio	1	78	1-10-14-20-29
19687.22	Placca Round 7M ardesia	5	116	1-29	20086	Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio	1	78	1-10-14-20-29-31
19687.23	Placca Round 7M argento matt	5	116	1-29	20086.CU	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. grigio	1	78	1-10-20-29
19687.24	Placca Round 7M bronzo matt	5	116	1-29	20095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	1	82	1-10-19
19687.25	Placca Round 7M perla matt	5	116	1-29	20096	Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio	1	82	1-10-19
19687.26	Placca Round 7M polar matt	5	116	1-29	20101	Interruttore 1P 16AX assiale grigio	20	76	1-10-14-15-19-29-31-34-36
19687.27	Placca Round 7M oro	5	116	1-29	20101.2	Interruttore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	76	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.28	Placca Round 7M cromo	5	116	1-29	20105	Deviatore 1P 16AX assiale grigio	20	76	1-10-14-15-19-29-31-34-36
19687.29	Placca Round 7M nichel dark	5	116	1-29	20105.2	Deviatore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	76	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.30	Placca Round 7M nichel matt	5	116	1-29	20108	Pulsante 1P NO 10A assiale grigio	20	77	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.51	Placca Round 7M noce	5	116	1-29	20108.2	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M grigio	10	77	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.52	Placca Round 7M ciliegio	5	116	1-29	20113	Invertitore 1P 16AX assiale grigio	20	77	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.53	Placca Round 7M acero	5	116	1-29	20113.2	Invertitore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	77	1-10-14-15-19-29-31-36
19687.61	Placca Round 7M Reflex grigio fumè	5	116	1-29	20135.1	Regolatore MASTER 230V universale grigio	1	79	10-31
19687.62	Placca Round 7M Reflex caramel	5	116	1-29	20136.1	Regolatore MASTER rot 230V universale g	1	79	10-31
19687.63	Placca Round 7M Reflex orange	5	116	1-29	Δ 20172	Ricevitore IR con 1 relè 230V grigio	1	79	
19687.64	Placca Round 7M Reflex oltremare	5	116	1-29	Δ 20175	Ricevitore IR con regolatore grigio	1	79	
19687.65	Placca Round 7M Reflex salvia	5	116	1-29	20181	Interruttore IR a relè 230V grigio	1	79	
19687.66	Placca Round 7M Reflex ghiaccio	5	116	1-29	Δ 20184	Interruttore IR a TRIAC 230V grigio	1	79	
19687.67	Placca Round 7M Reflex avorio	5	116	1-29	20201	Presse 2P+T 10A P11 grigio	25	80	1-10-19
19687.81	Placca Round 7M nero	5	117	1-29	20203.R	Presse 2P+T 16A P17/11 rosso	20	80	1-10-19
19687.82	Placca Round 7M grigio	5	117	1-29	20208	Presse SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	80	9-10-12-13-14-19
19687.83	Placca Round 7M avorio	5	117	1-29	20209	Presse 2P+T 16A P30 grigio	20	80	1-10-19
19687.84	Placca Round 7M bianco	5	117	1-29	20209.A	Presse 2P+T 16A P30 arancione	1	80	1-10-19
19687.85	Placca Round 7M rosso	5	117	1-29	20209.R	Presse 2P+T 16A P30 rosso	5	80	1-10-19
19687.86	Placca Round 7M blu	5	117	1-29	20209.V	Presse 2P+T 16A P30 verde	5	80	1-10-19
19687.87	Placca Round 7M verde	5	117	1-29	20210.R	Presse 2P+T 16A universale rosso	20	80	3-10
19687.88	Placca Round 7M oro antico	5	117	1-29	20212	Presse SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	80	4-10-14-19
19687.89	Placca Round 7M silver	5	117	1-29	20226	Presse SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio	20	80	5
19687.B26	Placca Round 7M polar matt total look	5	116	1-29	20290	Presse per rasoio 230V grigio	1	80	
19687.B66	Placca Round 7M Reflex ghiaccio tot.look	5	116	1-29	20292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	80	1-10-19
19784	Scatola da tavolo 4M grigio	8	103	1	20292.AC	Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M grigio	1	80	1-10
19784.B	Scatola da tavolo 4M bianco	8	103	1	20292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M grigio	10	80	1-10-19
19787	Scatola da tavolo 7M grigio	2	103	1	20295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio	1	80	10-28
19787.B	Scatola da tavolo 7M bianco	2	103	1	20295.AC	Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M grigio	1	80	1-10
19913.D	Distanziatore supporto Arké fit 3M nero	1	103		20302.01	Presse TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	1	81	
19913.D.B	Distanziatore supporto Arkéfit 3M bianco	1	103		20302.10	Presse TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio	1	81	
19914.D	Distanziatore supporto Arké fit 4M nero	1	103		Δ 20321	Presse RJ12 6/6 grigio	5	81	
19914.D.B	Distanziatore supporto Arkéfit 4M bianco	1	103		20335	Presse con 3 connettori RCA grigio	1	81	10
19953.01	Placca fit 3M grafite matt	5	113	1	20338.8	Presse RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	81	10
19953.02	Placca fit 3M ardesia matt	5	113	1	20345	Presse USB grigio	1	81	10
19953.03	Placca fit 3M argento	5	113	1	20346	Presse HDMI grigio	1	81	10
19953.24	Placca fit 3M bronzo matt	5	113	1	Δ 20348	Presse connettore VGA 15 poli grigio	1	81	
19953.26	Placca fit 3M polar matt	5	113	1	20370	Suoneria 12V 50-60Hz grigio	5	81	10
19953.31	Placca Arké fit 3M sabbia di lipari	5	113	1	20373	Suoneria 230V 50-60Hz grigio	5	81	1-10
19953.32	Placca Arké fit 3M tortora	5	113	1	20375	Ronzatore 12V 50-60Hz grigio	5	81	10
19953.33	Placca fit 3M terra di siena	5	113	1	20378	Ronzatore 230V 50-60Hz grigio	5	81	1-10
19954.01	Placca fit 4M grafite matt	5	115	1	20380	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio	1	81	10
19954.02	Placca fit 4M ardesia matt	5	115	1	20382	Lampada emergenza LED 1M 230V grigio	1	82	
19954.03	Placca fit 4M argento	5	115	1	20384	Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio	1	82	
19954.24	Placca fit 4M bronzo matt	5	115	1	20386.B	Spia diffusore bianco grigio	10	81	10
19954.26	Placca fit 4M polar matt	5	115	1	Δ 20394	Apparecchio illum. emergenza 7M 230V	1	82	
19954.31	Placca fit 4M sabbia di lipari	5	115	1	20395	Torcia elettronica portatile 230V grigio	1	81	
19954.32	Placca fit 4M tortora	5	115	1	20405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	1	82	1
19954.33	Placca fit 4M terra di siena	5	115	1	20416	Portafusibile 1P 16A grigio	20	82	
19957.01	Placca fit 7M grafite matt	5	117	1	20420	Rivelatore elettr. metano 230V grigio	1	82	2
19957.02	Placca fit 7M ardesia matt	5	117	1	Δ 20445	Cronotermostato 120-230V grigio	1	83	10
19957.03	Placca fit 7M argento	5	117	1	Δ 20446	Cronotermostato batterie grigio	1	83	10
19957.24	Placca fit 7M bronzo matt	5	117	1	Δ 20449	Orologio sveglia 120-230V grigio	1	82	
19957.26	Placca fit 7M polar matt	5	117	1	20653.15	Placca Classic 3M antracite matt	5	85	

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

INDICE

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)	Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	Pag.	Marchi (legenda, pag. 240)
Δ 20653.C01	Placca Classic 3M bianco artico	5	85		Δ 20687.G24	Placca Round 7M oro lucido	5		
Δ 20653.C02	Placca Classic 3M bianco antico	5			20784	Scatola da tavolo 4M grigio	4	83	
Δ 20653.C10	Placca Classic 3M argento metal	5			20787	Scatola da tavolo 7M grigio	2	83	
20653.C13	Placca Classic 3M argento matt	5	85		40103	Alimentatore 100-240V~ 50/60Hz 24Vdc DIN	1	229	
20653.C14	Placca Classic 3M titanio matt	5			40104	Aliment. 100-240V~ 24Vdc 1A EU UK AU US	1	229	
Δ 20653.C15	Placca Classic 3M antracite matt	5	85		40921.P1	Targa per KIT Video 7in monofamiliare	1	227	
Δ 20653.C22	Placca Classic 3M nichel satinato	5			40921.P2	Targa per KIT Video 7in bifamiliare	1	227	
Δ 20653.C35	Placca Classic 3M noce italiano	5			46237.040A	Tlc Bullet Wi-Fi Full-HD 1080p ob.4mm	1	233	
20653.C91	Placca Classic 3M inox naturale spazz.	5			Δ 46237.KIT	TLC Bullet 1080p Wi-Fi 3,6mm	1	233	
Δ 20653.G24	Placca Classic 3M oro lucido	5			46238.027A	Tlc Drop Wi-Fi HD 720p ob. 2,7mm	1	233	
20654.15	Placca Classic 4M antracite matt	5	85		46239.040A	Tlc PT Wi-Fi Full-HD 1080p ob.4mm	1	233	
Δ 20654.C01	Placca Classic 4M bianco artico	5	85		46240.032A	Tlc Wi-Fi a batteria 1080p ob.3,2mm	1	233	
Δ 20654.C07	Placca Classic 4M champagne metal	5			▲ 46241.036A	Tlc PT Wi-Fi da esterno Full-HD ob.3.6mm	1	233	
Δ 20654.C08	Placca Classic 4M titanio metal	5			46ALLI.010	Alimentatore 100-240V- 12Vdc 1A	1	233	
Δ 20654.C10	Placca Classic 4M argento metal	5			Δ 46CAM.112B	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 2,8-12mm	1	233	
Δ 20654.C13	Placca Classic 4M argento matt	5	85		46CAM.136B.8	Tlc Bullet IR AHD 1080p ob. 3,6mm CVBS	1	229	
20654.C14	Placca Classic 4M titanio matt	5			884G	Kit citof. monof. Sound System 88T1+8874	1	230	
Δ 20654.C15	Placca Classic 4M antracite matt	5	85		885E	Kit citof. bifam. 4+2 cond. 88TD + 8870	1	230	
Δ 20654.C31	Placca Classic 4M wengé africano	1			885G	Kit citof. monof. 4+1 cond. 88TS + 8870	1	230	
20654.C91	Placca Classic 4M inox naturale spazz.	5			8870.1	Citofono da parete bianco	1	231	
Δ 20654.G21	Placca Classic 4M oro satinato	5			887U	Citofono da parete universale bianco	1	231	
Δ 20654.G24	Placca Classic 4M oro lucido	5							
20657.15	Placca Classic 7M antracite matt	5	85						
Δ 20657.C01	Placca Classic 7M bianco artico	1	85						
Δ 20657.C02	Placca Classic 7M bianco antico	1							
Δ 20657.C07	Placca Classic 7M champagne metal	1							
Δ 20657.C12	Placca Classic 7M antracite metal	5							
20657.C13	Placca Classic 7M argento matt	5	85						
20657.C14	Placca Classic 7M titanio matt	1							
Δ 20657.C15	Placca Classic 7M antracite matt	5	85						
Δ 20657.C31	Placca Classic 7M wengé africano	1							
Δ 20657.C32	Placca Classic 7M rovere bianco	1							
Δ 20657.C71	Placca Classic 7M nero ice	1							
Δ 20657.C72	Placca Classic 7M bianco ice	1							
20657.C91	Placca Classic 7M inox naturale spazz.	1							
Δ 20657.G21	Placca Classic 7M oro satinato	1							
Δ 20657.G24	Placca Classic 7M oro lucido	5							
20683.15	Placca Round 3M antracite matt	5	85						
Δ 20683.C01	Placca Round 3M bianco artico	5							
Δ 20683.C02	Placca Round 3M bianco antico	5							
Δ 20683.C09	Placca Round 3M grigio atlantic metal	5							
Δ 20683.C10	Placca Round 3M argento metal	5							
20683.C14	Placca Round 3M titanio matt	5							
Δ 20683.C32	Placca Round 3M rovere bianco	5							
Δ 20683.C36	Placca Round 3M ciliegio americano	5							
20684.15	Placca Round 4M antracite matt	5	85						
Δ 20684.C01	Placca Round 4M bianco artico	5							
Δ 20684.C02	Placca Round 4M bianco antico	5							
Δ 20684.C08	Placca Round 4M titanio metal	5							
Δ 20684.C09	Placca Round 4M grigio atlantic metal	5							
Δ 20684.C10	Placca Round 4M argento metal	5							
Δ 20684.C12	Placca Round 4M antracite metal	5							
Δ 20684.C13	Placca Round 4M argento matt	5							
20684.C14	Placca Round 4M titanio matt	5							
Δ 20684.C15	Placca Round 4M antracite matt	5							
Δ 20684.C22	Placca Round 4M nichel satinato	5							
Δ 20684.C23	Placca Round 4M cromo satinato	5							
Δ 20684.C32	Placca Round 4M rovere bianco	1							
Δ 20684.C35	Placca Round 4M noce italiano	1							
Δ 20684.C91	Placca Round 4M inox naturale spazz.	5							
Δ 20684.G21	Placca Round 4M oro satinato	5							
Δ 20684.G24	Placca Round 4M oro lucido	5							
20687.15	Placca Round 7M antracite matt	5	85						
Δ 20687.C01	Placca Round 7M bianco artico	1							
Δ 20687.C07	Placca Round 7M champagne metal	1							
Δ 20687.C08	Placca Round 7M titanio metal	1							
Δ 20687.C09	Placca Round 7M grigio atlantic metal	5							
Δ 20687.C10	Placca Round 7M argento metal	5							
Δ 20687.C13	Placca Round 7M argento matt	5							
20687.C14	Placca Round 7M titanio matt	1							
Δ 20687.C15	Placca Round 7M antracite matt	5							
Δ 20687.C22	Placca Round 7M nichel satinato	5							
Δ 20687.C23	Placca Round 7M cromo satinato	1							
Δ 20687.C32	Placca Round 7M rovere bianco	1							
Δ 20687.C35	Placca Round 7M noce italiano	1							
Δ 20687.G21	Placca Round 7M oro satinato	1							

CODICE ETICO

Il Codice Etico si fonda su Principi di Comportamento e di Azione che Vimar, e le Società controllate, hanno adottato, nel corso del tempo, in fase di costituzione e di esercizio/svolgimento delle attività, trovando la condivisione e l'applicazione di tali principi da parte dell'insieme dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Tali principi vengono ora riprodotti nel presente Codice Etico e tutto il personale di Vimar è tenuto ad applicarli e a farli applicare. Vimar, inoltre, interviene affinché tutti i soggetti con cui la stessa interagisce, si attengano ai medesimi principi.

Il Codice Etico rappresenta l'impegno di Vimar, a gestire le proprie attività nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole etiche che Vimar si è data e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la stessa ha adottato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle Società.

Principi di comportamento

Impegno professionale

L'impegno professionale, nella realizzazione dei compiti affidati, che consiste nella permanente applicazione delle competenze e del know-how acquisiti e ne comporta il relativo aggiornamento. Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi nel curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, basare le proprie decisioni su principi di sana e prudente gestione, valutando, in modo oculato, i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscano al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi a fornire tutto il proprio contributo effettivo nel rispetto, in particolare dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Rispetto delle persone

Il rispetto delle persone è un requisito assoluto dello sviluppo individuale e professionale di ciascuno e la qualità delle persone è fondamentale per la crescita e il progresso. Desideriamo il meglio da e per le persone, in nome della

coerenza, della trasparenza. Sviluppiamo e premiamo le persone di valore che vivono l'azienda con propositività, responsabilità e spirito di squadra. Rifiutiamo le modalità gestionali od operative che privilegiano la soddisfazione personale rispetto all'interesse della Società.

Integrità

L'integrità impone a ciascuno di comportarsi con onestà nella propria attività professionale. Non ammette alcun compromesso in termini di conflitto tra gli interessi personali e gli interessi che si è chiamati a curare in virtù della propria attività professionale, sia all'interno della Società che nei rapporti con i terzi, quali che siano le pratiche locali. Ci impegniamo nel diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute.

Lealtà

La lealtà esige rettitudine e correttezza nei rapporti con i colleghi e i collaboratori esterni. Implica il rispetto delle disposizioni e delle regole interne della Società, con atteggiamenti di trasparenza verso tutti e in tutte le occasioni.

Principi d'azione

Rispetto della legalità

La Società applica, in ogni campo, le leggi e i regolamenti in vigore nel o nei Paesi in cui esercita la propria attività, anche attraverso le società controllate. Ogni dipendente, quale che sia la sua qualifica, è a conoscenza e viene formato e informato relativamente alle implicazioni di leggi relative alla sua attività. In particolare, Vimar vieta altresì di trarre deliberatamente vantaggio da eventuali lacune o carenze normative qualora il comportamento adottato sia in contrasto con le regole aziendali. La Società ha predisposto i necessari strumenti per informare e per formare ogni collaboratore sulle norme di legge, nonché su tutti i dettami derivanti dall'applicazione dei sistemi aziendali.

Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro

La Società adotta le misure necessarie per assicurare la migliore protezione possibile della salute, la sicurezza nell'ambiente di lavoro e la prevenzione da tutte le potenziali forme di rischio nell'ottica del miglioramento continuo. Questa politica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne, nell'ambito degli interventi di queste ultime presso i siti della Società.

Per sviluppare e controllare il rispetto della gestione della Salute e Sicurezza, la Società si avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso e aggiornato che viene verificato periodicamente, certificato da terzi indipendenti e che fa riferimento a norme internazionali (UNI EN ISO 45001) e alla Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni Vimar in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, elaborate e aggiornate conformemente alla legislazione vigente, e a contribuire con proposte e segnalazioni.

Rispetto dell'ambiente

In una prospettiva di sviluppo sostenibile e per una maggiore tutela aziendale, la Società promuove attivamente la protezione dell'ambiente. Vimar è da sempre impegnata a migliorare l'impatto ambientale dei propri prodotti fin dal momento della loro progettazione e delle proprie attività lavorative riducendo l'impatto ambientale dei processi durante tutto il ciclo di produzione.

Vimar previene i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Tali obiettivi sono perseguiti anche grazie all'adesione volontaria alla norma di riferimento per i sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, in attuazione della Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Rispetto verso la collettività

Vimar consapevole dell'influenza, anche indiretta, che lo svolgimento della propria attività può avere sul contesto in cui opera, sullo sviluppo economico

e sociale e sul benessere generale della collettività, intende condurre i suoi investimenti ed il proprio sviluppo in modo ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali.

Rispetto delle regole della libera concorrenza

Vimar intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi e di abuso di posizione dominante.

Rapporti con i fornitori

Vimar chiede ai propri Fornitori il rispetto dei principi e dei valori presenti nel Codice Etico Vimar.

Chi agisce e negozia con i fornitori dovrà comunicare con correttezza e trasparenza utilizzando, durante le fasi di selezione e per l'intera durata della fornitura, un approccio basato sui livelli di qualità e di servizio nonché di concorrenzialità dei costi.

I fornitori vengono selezionati sulla base di valutazioni generali considerando la qualità dei servizi e dei prodotti forniti, ma anche la competitività, la professionalità e tecnica effettuando un controllo continuo in merito al mantenimento dei presupposti alla base della selezione dei fornitori. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

Rapporti con i clienti

La correttezza e il rispetto nei confronti dei clienti e terzi hanno un ruolo centrale nel definire le strade da percorrere. I rapporti con i clienti devono essere basati sulla reciproca fiducia e soddisfazione.

In particolare, nei confronti dei clienti si garantisce l'impegno a fornire loro prodotti, servizi, assistenza e consulenza di qualità tale da superare le loro aspettative.

Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni

La gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni deve essere sempre improntata al rispetto dei criteri stabiliti nelle procedure e policies aziendali.

Conflitto di interessi

Un "Conflitto di interessi" si ha in tutti i casi in cui un dipendente/collaboratore si trovi nella situazione di dover scegliere tra i propri interessi e quelli della società. Nello specifico ciascun dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento ad interessi personali. La prestazione resa a Vimar non deve essere subordinata al profitto e al vantaggio personale ma si deve agire nell'interesse della società evitando ogni possibile situazione di conflitto. Ogni dipendente Vimar deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca, generi o possa anche solo apparire un conflitto di interessi.

Energia Positiva. Insieme

