

Nuovo cronotermostato Wi-Fi. L'evoluzione del clima, da remoto.



Wi-Fi

Clima&Energy



VIMAR

Clima ed energia, controllo immediato.



Wi-Fi

La gamma di cronotermostati e termostati Vimar si amplia con l'inserimento di un nuovo cronotermostato con Wi-Fi integrato. Una soluzione smart per chi desidera avere sempre il totale controllo del clima negli ambienti. Anche da remoto, grazie alla connessione sicura via internet.



Semplice, connesso e sicuro.



Configurazione
facilitata.

Attraverso la procedura guidata dell'app By-clima è possibile configurare in pochi istanti il cronotermostato all'interno della propria rete Wi-Fi, per l'accesso al dispositivo, anche contemporaneo, da uno o più smartphone e tablet.



Connessione sicura.

La sicurezza della connessione internet è garantita dal protocollo utilizzato per criptare lo scambio dei dati, mentre la sicurezza della connessione Wi-Fi locale è garantita dalle restrizioni impostate sul router domestico.



Accesso
remoto

Il servizio cloud di connettività remota messo a disposizione permette la completa gestione via internet del cronotermostato, anche da più smartphone o tablet, senza dover configurare il router domestico.



Semplice e
sincronizzato

Semplice da utilizzare grazie all'interfaccia touch ed all'intuitiva app By-clima, il cronotermostato è sempre sincronizzato con tutti gli smartphone o tablet connessi sia in locale che da remoto.

Contemporaneo nello stile,
innovativo nelle funzioni.



Il nuovo cronotermostato
Wi-Fi ha un design
contemporaneo ed elegante
è dotato di comandi
intuitivi e display touch
estremamente leggibile.



Nuova
App By-clima



Grazie ad un'interfaccia intuitiva, la nuova app By-clima per smartphone e tablet consente la programmazione rapida dei cronotermostati e termostati sia da incasso che da parete con funzione audio, GSM e Wi-Fi. Quest'ultimi possono anche essere controllati da remoto gestendo così il clima con la massima versatilità anche quando si è fuori casa. Disponibile in tutti gli store per iOS, Android e Windows Phone.



Display touch.

Il grande display touch ad alta sensibilità e con retroilluminazione bianca, permette di gestire il dispositivo con un semplice tocco.



Slim profile.

La silhouette sottile e leggera evidenzia, anche grazie alla finitura reflex, il raffinato design garantendo la perfetta integrazione dei prodotti in qualsiasi contesto.




Funzione ecometer

Indicatore intuitivo che, con una scala graduata, segnala i valori di consumo ed evidenzia attraverso la fogliolina il superamento della temperatura di comfort inducendo così a una maggiore consapevolezza energetica.



Tasto di scelta rapida.

Basta un touch per portare la temperatura a un livello di stand-by in caso di uscita.




Regolazione On/Off e PID configurabile

Tutti i prodotti sono dotati di un algoritmo evoluto che mantiene la temperatura il più stabile possibile, evitando eccessivi sbalzi e favorendo il risparmio energetico, con la possibilità di monitorare le ore complessive di attivazione della caldaia.



Temperatura ideale, sempre.

Avere sempre la temperatura ideale stanza per stanza è facile ed intuitivo. Anche grazie alla funzione di calibrazione del sensore interno per una misurazione più precisa. Basta accedere alla funzione di regolazione e il gioco è fatto! E il display touch non fa che rendere ancora più immediato il passaggio dal pensiero all'azione.



Ingresso sonda di temperatura

Un ingresso dedicato per una migliore regolazione della temperatura, aumentando o diminuendo la temperatura massima di mandata in base alla temperatura esterna.



A parete o da incasso, una gamma ricca di soluzioni.

Cronotermostati e termostati touch da parete



Cronotermostato touch

02910: ClimaChrono cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), predisposto per visualizzazione dati energetici tramite misuratore energia, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Controlla l'energia prodotta e consumata.



Cronotermostato touch Wi-Fi

02911: ClimaChrono cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), modulo Wi-Fi per interconnessione IP, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, bianco.

Completo controllo anche da remoto.



Termostato touch

02905: ClimaThermo termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Semplice e flessibile grazie ai tasti touch.



Termostato touch GSM

02906: ClimaThermo Termostato elettronico touch screen per controllo locale o remoto (GSM integrato) della temperatura (riscaldamento e condizionamento) in modalità ON/OFF o PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, bianco.

Soluzione ideale per le seconde case.



Imballo personalizzato per ClimaChrono e ClimaThermo

I cronotermostati e i termostati da parete **ClimaChrono** e **ClimaThermo** si presentano con un pack "parlante", che mette in evidenza i plus dei prodotti per facilitare la scelta.



Cronotermostati e termostati da parete



Cronotermostato

01910: ClimaRadio cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.


Possibilità di integrazione del modulo RF adatto per ristrutturazioni.



Cronotermostato GSM

01913: ClimaPhone cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato. Programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, controllo remoto via SMS, alimentazione 120-230 V~, bianco.

Soluzione ideale per le seconde case.

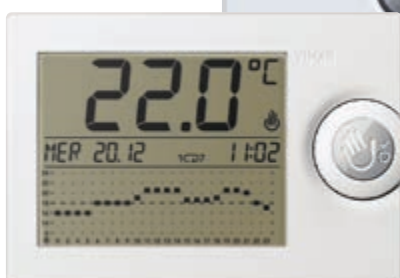

Cronotermostato a cursori

01911: ClimaPiù cronotermostato elettronico a cursori per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco.

Programmazione semplice tramite cursori a levetta.



Termostato elettronico

02900: Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie mini stilo AAA LR3 1,5 V (non fornite), bianco.

Il più semplice ed intuitivo presente sul mercato.

Cronotermostati e termostati touch da incasso



Cronotermostato elettronico

02955: Cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, grigio - 3 moduli

Termostato elettronico

02950: Termostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, grigio - 2 moduli



I cronotermostati e i termostati da incasso sono compatibili con le serie Eikon, Arké e Plana, adatti per nuove costruzioni, per impianti mono/multizona (riscaldamento e condizionamento) e monitoraggio dell'energia.



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188

www.vimar.com  800-862307