

VIMAR

3 ANNI di garanzia

ECO PACK

SERIE 500

PRESA MOBILE MULTIPLA CON 1 PRESA UNIVERSALE, 2 BPRESA, 2 USB, E SPINA ORIENTABILE RICOLLEGABILE


USB

1,5 m cavo


SERIE 500

3 ANNI di garanzia

SPINA ORIENTABILE PICCOLA 10 A



1 PRESA UNIVERSALE PER SPINE 10 E 16 A CON E SENZA TERRA + 2 BPRESA



INTERRUTTORE PER ON/OFF E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO



3 ANNI di garanzia

ECO PACK

VIMAR

CE

480086440
01 2305



VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore automatico di protezione 10 A, 2 uscite USB 5 Vdc 2,1 A, 1,5 m di cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina orientabile ricollegabile 2P+T 10 A standard italiano tipo SPB11.

Caratteristiche

- Cavo flessibile sotto guaina media PVC tipo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) non sostituibile.
- Spina orientabile 10 A con serracavo.
- Interruttore di protezione 10 A per:
 - accensione/spengimento RESET/OFF.
 - intervento automatico in caso di sovraccarico; per ripristinare il normale funzionamento della presa mobile multipla rimuovere il sovraccarico, attendere il raffreddamento e premere su RESET.
- Potenza massima prelevabile: 2300 W.

Installazione e uso

- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e se danneggiato provvedere immediatamente alla sostituzione dell'intero apparecchio.
- Usare solo per alimentazioni temporanee; in caso di impieghi permanenti, adeguare l'impianto elettrico con prese fisse.
- Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi.
- Possibilità di fissaggio: tramite foro ad asola su chiodo, gancio o vite; tramite fascette a montanti; fissaggio a parete con viti.
- Cavo USB non incluso nella confezione.

Conformità normativa


Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS.
Norme CEI 23-124, EN 62368-1, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 610006-3, EN IEC 63000.



Prese con otturatore di protezione SICURY

Tutte le prese sono dotate di otturatore di protezione SICURY per evitare contatti accidentali con le parti in tensione.

COME ORIENTARE LA SPINA

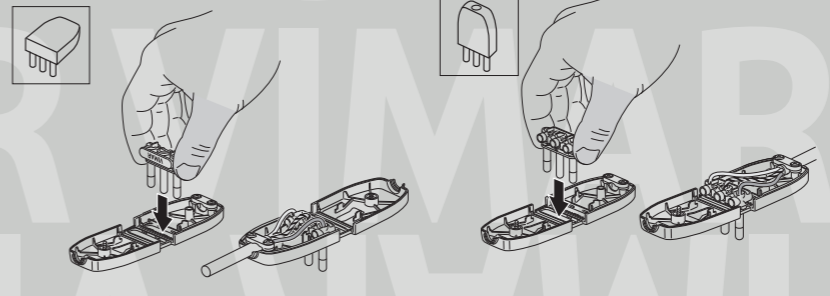

RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrodomestici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

VIMAR

Designed & Patented by Vimar
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
faidate.vimar.com