

SERIE 400  
PRESA MOBILE MULTIPLA, 4 BPRESE SICURY  
E SPINA PIATTA RICOLLEGABILE



3 ANNI di garanzia



4820087240  
01/2009



VERIFICA LE  
DISPOSIZIONI  
DEL TUO COMUNE

Presca mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, 1,5 m cavo 3G1 mm<sup>2</sup> e spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17.

#### Caratteristiche

- Cavo flessibile ricollegabile sotto guaina media PVC tipo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1).
- Potenza massima prelevabile: 3680 W.
- Spina piatta 2P+T 16 A tipo SPA17 16 A ricollegabile.

#### Installazione e uso

- Assicurarsi di scollegare la spina dalla rete di alimentazione prima di aprire il dispositivo.
- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e se danneggiato provvedere immediatamente alla sua sostituzione.
- Usare solo per alimentazioni temporanee; in caso di impieghi permanenti, adeguare l'impianto elettrico con prese fisse.
- Il dispositivo può essere cablato con cavi aventi diametro fino a 11 mm.
- Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi.
- Possibilità di fissaggio:
  - tramite foro ad asola su chiodo, gancio o vite;
  - tramite fori passanti per fissaggio stabile a parete;
  - tramite fascette a montanti.

#### Conformità normativa


Direttiva BT, Direttiva RoHS, Norme CEI 23-124, EN IEC 63000.



#### Prese con otturatore di protezione SICURY

Tutte le prese sono dotate di otturatore di protezione SICURY per evitare contatti accidentali con le parti in tensione.

#### CABLAGGIO - Preparazione del cavo e collegamento

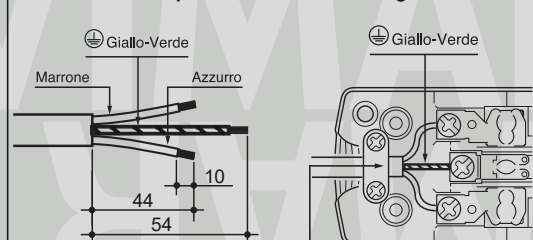

Il morsetto di terra va collegato al conduttore di colore giallo-verde


Serracavo antistrappo garanzia di tenuta e sicurezza di utilizzo

#### Caratteristiche del cavo isolato da utilizzare

Cavo isolato in PVC tipo H05VV-F	
Sezione 1 mm <sup>2</sup>	5 m max
Sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	30 m max

#### SPINA PIATTA CHE RIDUCE L'INGOMBRO

Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

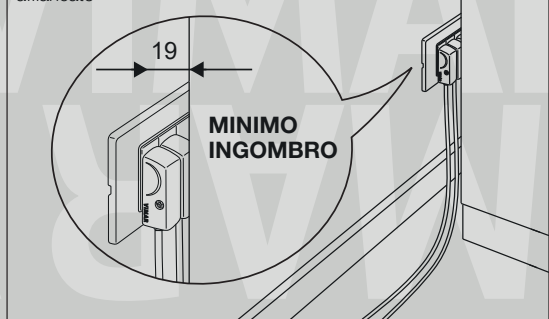

#### RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura - diretti al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile - contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il risparmio e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Designed by Vimar  
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italy  
faidate.vimar.com

SERIE 400

Spina SpazioZERO

SERIE 400

3 ANNI di garanzia




1,5 m cavo


3 ANNI di garanzia



4 BPRESE SICURY



SPINA PIATTA GRANDE 16 A



3 ANNI di garanzia

