



Componenti da parete: Comando connesso no batt. Arké Classic b


OK03925.05

Sistemi e prodotti smart / Smart switch&sound / Componenti da parete /
Componenti non modulari

Comando connesso no batt. Arké Classic b

Kit comando connesso a due pulsanti basculanti per massimo quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth contenente: 1 comando 03925, 1 supporto 19507.CL.B bianco, 2 tasti 19506.B bianco, 1 placca 2 moduli Arké Classic 19642.B66 Reflex ghiaccio total look

- Non servono batterie: L'alimentazione si auto-genera attraverso l'azionamento del pulsante, che attiva il generatore elettrodinamico interno. Questa piccola frazione di energia è in grado di attivare l'onda in radiofrequenza
- L'interruttore senza fili posizionabile ovunque, anche su vetro o legno, non necessita di opere murarie
- Non richiedono collegamenti filari la trasmissione del segnale avviene via radio
- Utilizzo di tecnologie radio low energy applicate ai comandi, l'inquinamento e le radiazioni elettromagnetiche sono praticamente inesistenti
- Configurazione da App "View wireless" per sistema Bluetooth technology o da APP "Casambi" per dimmer wireless con tecnologia Casambi
- Compatibile per controllo di corpi illuminanti che integrano la tecnologia Casambi (per tutti i brand compatibili, si rimanda al sito casambi.com sezione ecosystem/luminaires)

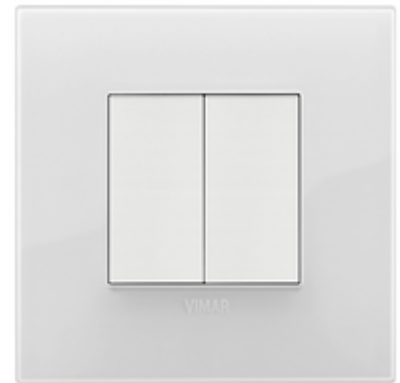

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



19642.B66 - Placca Classic
2M Reflex ghiaccio t.look

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(634 kb\)](#)

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Unità di controllo della luce per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Ingresso stazione secondaria:** No
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** No
- **Interfaccia 1-10 V:** No
- **Numero di ingressi per sensore di luminosità:** 0

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352646711
Qtà 1 NR
Dim. 10,5x10,5x2,5 [cm]
Peso 102 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).